

ARCA
caldaie

TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE

Pocket C

Caldaia Murale
a **CONDENSAZIONE**
Con tecnologia digitale
e comando analogico

L'AFFIDABILITÀ DEI
PRODOTTI ARCA:
tanta tecnologia
poca plastica.



ErP 2015 Ready

Caldaie costruite per durare nel tempo



Pocket
C

La nuova caldaia a condensazione miniaturizzata con tecnologia elettronica digitale di ARCA.

Un progetto articolato fondato su una tecnologia innovativa che utilizza tre scambiatori per dare all'utente il massimo del comfort e del risparmio energetico.

Modello: 25 kw, gestione elettronica digitale con regolazione analogica

Versioni

Combinata Istantanee

Pocket 25 FC

Pot. resa 25 kw

cod. met: ECOPKC101P

cod./gpl: ECOPKC151P



Copertura raccordi cod.: COPRAC900P

Una tecnologia nel rigoroso rispetto della base scientifica che utilizza **materiali nobili** e idonei a svolgere appropriate quanto differenti funzioni.

Prima il rame, grazie all'elevata conducibilità termica cattura il calore sensibile e poi una lega speciale di alluminio, buon conduttore, trattiene il calore latente in fase di condensazione e assicura lunga vita all'apparecchio grazie all'elevata resistenza ai fenomeni di corrosione.

La tecnologia della Condensazione

Solo questa tecnologia, semplice nel concetto e articolata nel progetto, permette di avere un funzionamento senza inerzie termiche.

Inerzie termiche

Le inerzie termiche consistono nell'aumento della temperatura in caldaia quando, in fase di spegnimento, si blocca la circolazione dell'acqua.

In questa fase, tipica di una larga parte dei sistemi a premiscelazione, il bruciatore e lo scambiatore, dopo aver raggiunto temperature incandescenti durante il funzionamento, cedono il calore accumulato all'acqua.

La temperatura sale rapidamente e ben presto si arriva al limite di ebollizione con conseguente intervento degli organi di sicurezza.

Per ovviare a questo problema, le caldaie della precedente generazione, mantenevano il funzionamento della pompa per diversi minuti dopo lo spegnimento e, nel periodo estivo, per dissipare il calore accumulato, dovevano ricorrere all'accensione del ventilatore per raffreddare la camera di combustione, con evidente spreco di energia e penalizzazione dei consumi. Di conseguenza tali apparecchi, pur dichiarando rendimenti istantanei elevati, risultano fortemente penalizzati nel **rendimento ciclico** (comprensivo di soste, accensioni, spegnimenti, lavaggi, post ventilazioni, ecc., che caratterizzano il funzionamento di una caldaia nell'uso quotidiano). Ecco la ragione per la quale si adotta la soluzione con due scambiatori dedicati.

Due scambiatori dedicati

Con l'utilizzo di due scambiatori dedicati per il riscaldamento (più il terzo per il sanitario) si evitano le inerzie e si massimizza il rendimento sia istantaneo che ciclico.

Uno scambiatore primario per lo scambio del calore sensibile :

- **leggero**, per evitare le inerzie,
- **in rame** e ad alto rendimento per lo scambio ad alta temperatura a contatto con la fiamma
- **monoflusso** per prevenire fenomeni di ristagno di fanghi e conseguenti rotture da surriscaldamento.



Scambiatore in fase di condensazione:

i fumi, durante il processo di condensazione, si raffreddano e cedono alle pareti dello scambiatore il calore che andrebbe altrimenti disperso in atmosfera.

Uno scambiatore secondario per lo scambio del calore latente di condensazione:

- **in lega di alluminio silicio o in acciaio inox (in funzione dei modelli)**, per lo scambio a bassa temperatura
- **a flussi paralleli** per garantire ridotte perdite di carico ed elevate portate
- **di grosso spessore** per avere la massima resistenza contro la corrosione.

Per agevolare le manutenzioni, ARCA ha progettato Pocket C in modo che l'estrazione dello scambiatore risulti rapida e facilitata.



L'idraulica in ottone

Il gruppo idraulico é realizzato in monofusioni di ottone integrate con rubinetto di carico a portata ridotta e by-pass di serie.

Lo scambiatore inox acqua-acqua a **12 piastre** consente una produzione di acqua sanitaria in grande quantità a temperatura controllata e una **notevole resistenza al deposito calcareo**.

ARCA ha scelto di mostrare nei cataloghi la propria componentistica al fine di esaltarne la qualità: come ad esempio il gruppo in ottone, garanzia di lunga durata nel tempo.

Ovviamente i produttori che fanno largo utilizzo di plastiche, essendo costretti a rinunciare a mostrare l'interno delle proprie caldaie, attirano l'attenzione



Gruppo idraulico

su immagini estranee al prodotto (la modella che fa la doccia, il bambino che gioca ecc.).

Lavaggio impianti e filtro decantatore

Per il buon funzionamento della caldaia è fortemente consigliato un lavaggio abbondante dell'impianto con acqua corrente al fine di smaltire fanghi, sabbia, incrostazioni, o residui solidi di qualunque genere soprattutto su impianti vecchi ma senza trascurare eventuali impurità e residui di lavorazione presenti nei termoarredi e/o radiatori nuovi.

E' buona norma l'applicazione di un filtro decantatore, da posizionare sul ritorno della caldaia e da verificare in occasione delle manutenzioni programmate.

Qualora si utilizzassero prodotti specifici per pulire e disincrostare l'impianto esistente, al fine di evitare danni irreversibili allo scambiatore condensante, si richiede sempre la rimozione del liquido aggressivo

e un accurato risciacquo dell'impianto con acqua corrente.

In caso di utilizzo di antigelo si richiede che lo stesso abbia un valore di acidità inferiore a Ph 6.

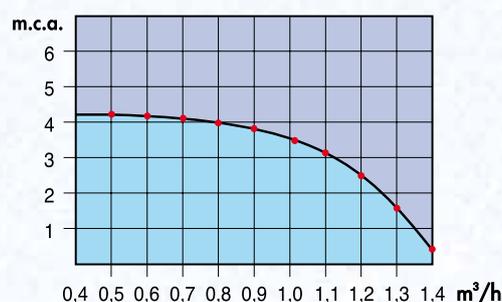


Diagramma portata prevalenza residua disponibile

ARCA non progetta caldaie a obsolescenza programmata

L'obsolescenza programmata nei prodotti semi durevoli: il caso delle caldaie a gas.

Da qualche anno il settore delle caldaie a gas sta subendo l'influenza negativa di settori attigui, come ad esempio quello degli elettrodomestici: sempre più si diffonde una filosofia di progettazione orientata all'obsolescenza programmata, vale a dire ridurre la durata nel tempo del prodotto pianificando un'usura precoce dei componenti, facendo in modo che il ciclo di vita vada poco oltre il periodo di garanzia.


ARCA non progetta caldaie a obsolescenza programmata.

Lo si comprende facilmente esaminando l'interno del prodotto e verificando il peso: **il modello Pocket C pesa 41Kg** rispetto ai circa 33 Kg della media del mercato.

Dimensioni ridotte

L'architettura della caldaia è il frutto di uno studio approfondito delle funzioni e degli spazi per consentire una disposizione razionale dei componenti per soddisfare anche le esigenze di agevole accessibilità per la manutenzione ordinaria.

Ne risulta la più piccola "condensing" sul mercato con ingombri 735 x 400 x 314.

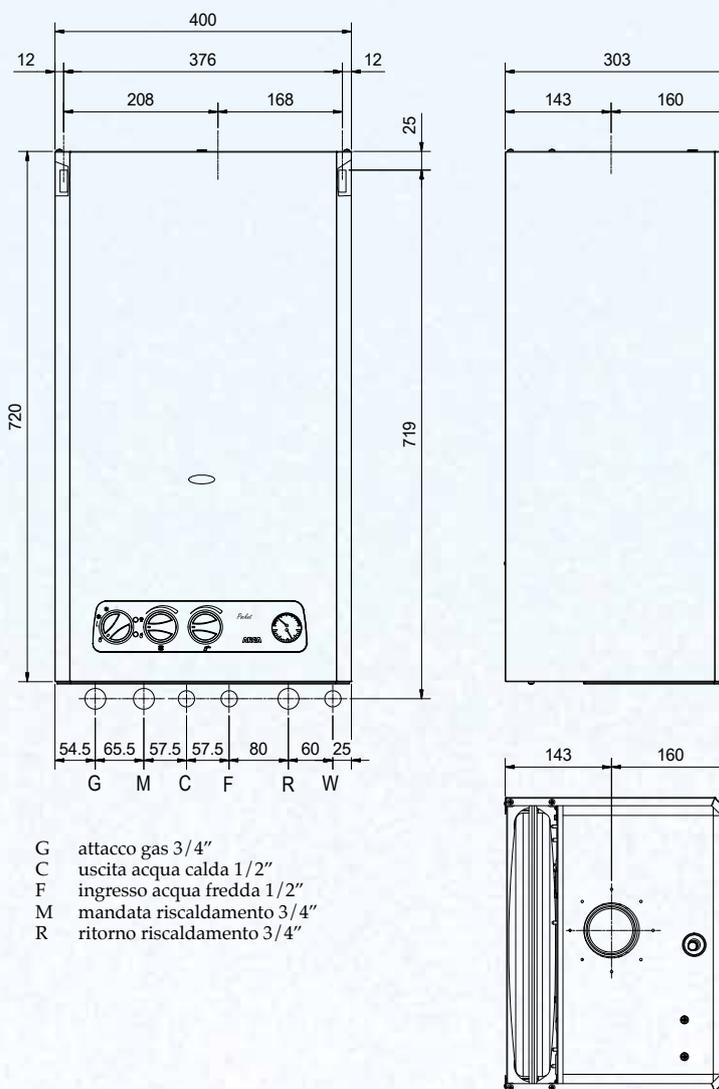


Silenziosa

Un ventilatore in pressofusione di alluminio e un circolatore "high quality" a girante aperta, consentono al prodotto una silenziosità di funzionamento ai vertici della categoria.

Scarichi lunghi

La potenza dell'estrattore fumi consente di scaricare fino a 16 mt con lo sdoppiato Ø 80 mm, fino a 10 mt con lo scarico Ø 60 mm e 4 mt con il coassiale 60/100 mm. Le caldaie a condensazione richiedono scarichi speciali, idonei all'attacco corrosivo dei prodotti della combustione.

L'utilizzo di materiale composito ad alta densità (Magis G 101) in autoestinguente previene il fenomeno dell'ingiallimento (degenerazione tipica dell'ABS). Il quadro elettrico immerso tra le pareti lamierate conferisce una grande resistenza agli urti accidentali (trasporti compresi).

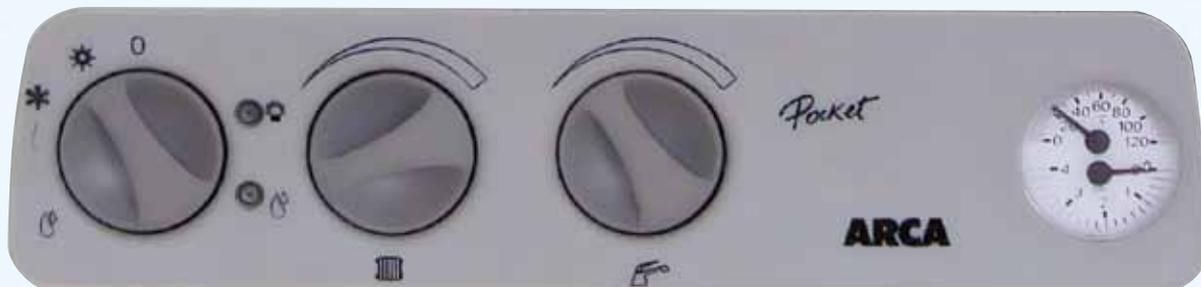

Quadro comandi

La gestione della caldaia, i controlli, le regolazioni, l'autodiagnosi e le sicurezze sono assicurati da un'elettronica digitale di ultima generazione che visualizza in modo analogico attraverso un sistema a led, tutte le funzioni del generatore.

Le regolazioni fatte con manopole, semplificano l'utilizzo della caldaia per qualunque tipo di utenza.

La massimizzazione delle prestazioni e quindi la riduzione dei consumi, richiede, oltre a un'elettronica intelligente, la dotazione di una sonda esterna che consente in qualunque condizione di impianto la temperatura minima di funzionamento per esaltare le doti condensanti della caldaia che nelle stagioni intermedie raggiunge rendimenti prossimi al valore tabellare.

Rendimento

La funzionalità della caldaia che non soffre in termini di rendimento accensioni e spegnimenti anche frequenti, raggiunge il minimo dei consumi di gas in corrispondenza di temperature inferiori a 55 °C.

Il rendimento può raggiungere il 108,66 % nelle migliori condizioni di funzionamento partendo da un minimo del 96% nelle peggiori condizioni (con temperatura di 70°C dell'acqua dove risulta impossibile condensare).



6 PROTETTO
ESTENSIONE DELLA GARANZIA
A 6 ANNI

ARCA, in collaborazione con la rete dei Centri di Assistenza tecnica (CAT) autorizzati, offre a tutti i propri clienti una nuova proposta, che estende a 6 anni la garanzia della caldaia murale, assicurando così un lungo periodo di comfort in totale serenità.

Vai nel sito www.arcacaldaie.com alla sezione estensione garanzia per i dettagli della proposta

ARCA Una scelta coraggiosa: il prodotto made in Italy

ARCA ha un obiettivo: progettare e costruire prodotti affidabili, durevoli e ad elevata efficienza energetica, per un reale contenimento dei consumi e dell'impatto ambientale.

ARCA è l'unico costruttore con stabilimenti solo in Italia, regolarmente visitati dai propri installatori di fiducia per corsi di aggiornamento e formazione.

ARCA ha scelto di non far pagare la pubblicità ai propri clienti, sacrificando gli investimenti in comunicazione per indirizzare tutte le risorse nella qualità delle proprie caldaie, distinguendosi da un contesto industriale dove la degenerazione qualitativa dei prodotti semidurevoli (lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, caldaie, condizionatori ecc.) è un fenomeno generalizzato.

Grazie a queste scelte tecniche ARCA può vantare di essere l'unico costruttore europeo ad aver sempre proposto sul mercato esclusivamente:

- **caldaie con accensione elettronica**, senza fiamma pilota che comporta l'inutile consumo di circa 1 mc di gas al giorno;
- **caldaie a condensazione con tecnologia a doppio scambiatore**, uno per l'alta temperatura ed uno per la fase di condensazione, anziché un unico scambiatore primario che dovendo funzionare a temperature molto differenti risulta poco affidabile e di breve durata e con rendimenti stagionali molto bassi;
- **caldaie con gruppo idraulico in ottone** anziché in plastica come è oramai largamente diffuso nel settore;

ARCA Una filosofia controcorrente: componenti di elevata qualità

Oggi i prodotti ARCA possono vantare primati tecnologici rilevanti con caldaie a controllo digitale, dal design ricercato e dalla elevatissima affidabilità dovuta all'utilizzo di materiali pregiati quali rame, ottone, acciaio inox ed alluminio, **evitando il ricorso alle plastiche per gli organi funzionali del prodotto o componenti di primo prezzo realizzati in paesi dalla mano d'opera a basso costo.**

Arca preserva il rapporto a lungo termine col cliente utilizzando componenti di primo livello qualitativo.

Una parte della componentistica, come ad esempio il gruppo idraulico in ottone, è prodotta internamente, mentre per i componenti universali quali pompa, scambiatore, valvola gas si utilizzano versioni standard di componenti di elevata qualità, facilmente reperibili sul mercato nell'interesse dell'utente finale.

ARCA La tutela del cliente: scelte tecniche e trasparenza

Arca, azienda leader del made in Italy nella produzione di caldaie murali e nelle applicazioni per impianti complessi con più fonti di energia, ha fatto della trasparenza nei confronti del cliente il fondamento della propria filosofia aziendale.

L'adozione di componenti standard di mercato è frutto di una precisa scelta tesa ad utilizzare solo elementi prodotti in grande serie ampiamente testati e affidabili: la massima qualità al miglior prezzo.

Questa scelta tutela il cliente nella ricerca del pezzo di ricambio al minor prezzo di mercato, senza vincolarlo all'utilizzo di costosissimi ricambi dedicati e fuori standard non reperibili in commercio, pratica ampiamente adottata da numerosi produttori concorrenti specie tedeschi. ARCA perseguendo la politica della trasparenza ha pubblicato i prezzi delle parti di ricambio sul proprio sito internet.

Arca: progettisti, assemblatori di tecnologie e costruttori di caldaie.

Arca segnala ai propri clienti di prestare massima attenzione nell'acquisto del prodotto: la filosofia oggi prevalente nelle multinazionali straniere dai brand più affermati è quella di millantare tecnologia "tedesca" immettendo sul mercato prodotti di modesta affidabilità, progettati e costruiti in paesi a basso costo della mano d'opera con l'obiettivo esclusivo di conseguire il massimo profitto a breve termine.

Arca non ha mai prodotto caldaie da primo prezzo e di breve durata nella fascia "economy" del mercato ma **ha sempre "assemblato" le migliori tecnologie di combustione oggi disponibili sul mercato producendo in proprio.**

DATI TECNICI

Tipo	Unità	Pocket 25 FC C12-C32-C42-C52
Portata Termica Nominale rif. PCI (80°C/60°C)	KW	25
Portata Termica Minima rif. PCI (80°C/60°C)	KW	10,5
Potenza Nominale rif. PCI (80°C/60°C)	KW	24,4
Potenza Nominale di condensazione rif. PCI (50°C/30°C)	KW	26,9
Potenza Minima rif. PCI (80°C/60°C)	KW	10,1
Potenza Minima in condensazione rif. PCI (50°C/30°C)	KW	10,7
Rendimento Utile Portata Term. Nom. rif. PCI (80°C/60°C)	%	97,6
Rendimento al carico ridotto rif. PCI (30% di Pn-50°C/30°C)	%	108,7
PORTATA GAS alla P nominale Metano G20 (2E+)	m³/h	2,643
Metano G25 (2ELL)	m³/h	3,0745
GPL G30 (3+)	Kg/h	1,97
GPL G31 (3P)	Kg/h	1,941
PRESSIONE GAS di Rete Metano G20 (2E+)	mbar	20/25
Metano G25 (2ELL)	mbar	20
GPL G30 (3+)	mbar	29
GPL G31 (3P)	mbar	37
Temperatura Fumi alla Pn (80°C/60°C)	°C	70
Temperatura Fumi alla Pn (50°C/30°C)	°C	47
CO2 (G20)	%	8
NOx ponderato (secondo UNI EN 483 par 6.2.2)	mg/kWh	162 (classe 2)
Perdite di calore al camino con bruc. funz.	%	2,8
Perdite di calore al camino con bruc. spento	%	0,2
Perdite di calore al mantello (ΔT=50 °C)	%	0,5
Portata Fumi	Nm³/h	42,09
RISCALDAMENTO		
Set point minimo Riscaldamento	°C	45
Set point massimo Riscaldamento	°C	85
Volume di acqua in caldaia	l	1,2
Volume di acqua nel vaso di espansione	l	7,5
Pressione del vaso di espansione	bar	0,7
Pressione minima nel circuito primario	bar	0,4
Pressione massima nel circuito primario	bar	3
Massimo contenuto di acqua in impianto	l	150
Prevalenza pompa disponibile imp. Risc. alla portata di Q=1000	mbar	230
SANITARIO (versione FC)		
Set point minimo Sanitario	°C	30
Set point massimo Sanitario	°C	60
Produzione continua acqua calda ΔT= 25°C	l/min	14
Produzione continua acqua calda ΔT= 35°C	l/min	10
Volume Acqua ΔT= 30°C nei primi 10'	l	116,6
Minima portata Sanitario	l/min	2,5
Massima Pressione Sanitario	bar	8
Minima Pressione Sanitario	bar	0,5
Volume di acqua nel vaso di espansione	l	-
Tensione/frequenza di alimentazione	V/Hz	230/50
Potenza elettrica assorbita	W	150
ATTACCHI		
Attacchi del Riscaldamento	Inch	3/4"
Attacchi del Sanitario	Inch	1/2"
Attacchi del Gas	Inch	3/4"
Altezza	mm	730
Profondità	mm	300
Larghezza	mm	400
LUNGHEZZA TUBI DI SCARICO		
Coassiale Ø 60 / 100 mm	m	4
SDoppiato Ø 80 mm	m	30
Scarico Ø 60 mm	m	10
Peso	Kg	41
Grado di protezione	IP	X4D
Omologazione CE		

ARCA

caldaie

TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE

ARCA srl

Via 1° Maggio, 16 - 46030

S. Giorgio (MN)

Tel. 0376/372206 r.a.

Fax 0376/374646

P. IVA 0158867 020 6

e-mail: arca@arcacaldaie.com

www.arcacaldaie.com