

PRODOTTI PROGETTATI PER ESSERE AFFIDABILI

La sempre maggiore sensibilità verso uno sviluppo energetico sostenibile con limitazione dell'impatto ambientale, incoraggia l'investimento verso forme di produzione dell'energia termica da fonti rinnovabili.

Dal 1990 Arca investe con successo nell'innovazione tecnologica della combustione a biomassa.

Nel 1991 Arca è il primo produttore Europeo a sviluppare una caldaia a gassificazione in aspirazione che viene messa sul mercato nel 1993. Nel 2001 è il primo produttore Europeo a sviluppare una caldaia a pellet di potenza con bruciatore aspirato (brevettato nel 2002) che viene messa sul mercato nel 2003.

Nel 2006 Arca lancia la caldaia combinata legna-pellet (LPA) la cui tecnologia è tutt'ora unica sul mercato. Uniche sono ancora oggi le applicazioni con tre combustibili (la Triomatic legna-pellet-gasolio) la versione gasolio/pellet (modello GRA LT) e l'applicazione su generatore ad aria calda.

Oggi la strategia di ARCA si sviluppa in tre direzioni distinte:

- 1) Proporre al mercato una gamma completa di prodotti nel segmento biomasse in continua evoluzione
- 2) Sviluppare tecnologie impiantistiche combinate che prevedono la produzione di energia con fonti classiche in funzione ausiliaria e con fonti rinnovabili ad utilizzo prioritario.
Ad esempio: caldaia a pellet in funzionamento secondario e caldaia a condensazione a gas come ausiliaria abbinata con pannelli solari o pompa di calore in funzione prioritaria, e impianto a pavimento
- 3) Offrire al mercato la fornitura totale dei singoli elementi tra di loro compatibili con garanzia di un servizio post vendita unico.

L'EVOLUZIONE TECNOLOGICA DELLE CALDAIE A BIOMASSA

La disinformazione tecnica che caratterizza il mercato impone alcuni importanti approfondimenti tecnici.

Vi è la convinzione diffusa nel settore che le caldaie a biomassa (a legna in particolare) non debbano essere modulanti ma sempre accompagnate da voluminosi accumuli inerziali, ignorando il fatto che gli accumuli comportano significative perdite di calore e conseguenti aumenti dei consumi.

Vi è anche la strana, quanto infondata convinzione, che una caldaia a tubi fumo rappresenti una soluzione di scambiatore tecnologicamente evoluta.

Noi siamo di parere opposto e cioè che una caldaia a biomassa a tubi di fumo costituisce la peggior soluzione tecnica possibile a causa della formazione di catrame e di condensa sulle pareti. L'ulteriore conseguenza è che per correggere questo grave difetto, che si evidenzia nei transitori di funzionamento (accensioni e spegnimenti), si cercano accorgimenti tecnici che possano quanto meno limitare il fenomeno.

Ecco quindi le prescrizioni di soluzioni impiantistiche con accumuli molto voluminosi in grado di immagazzinare tutta l'energia del carico di legna (per evitare spegnimenti e successive riaccensioni), sonde lambda, la cui finalità è quella di impedire eccesso d'aria nella combustione con conseguenti riduzioni delle temperature di condensazione dei fumi il cui risultato finale è ancora una volta il deposito di incombusti sullo scambiatore.

Le nostre caldaie hanno i seguenti plus tecnici:

- 1) sono a focolare secco, quindi possono modulare la potenza senza rischi di deposito di catrame
- 2) sono abbinata a un bruciatore a pellet dotato di regolazione d'aria primaria e secondaria, quindi
- 3) non necessitano di sonda lambda, pur avendola come opzione
- 4) non soffrono nei transitori, perchè lo scambiatore è a secco e hanno un controllo dei fumi in temperatura (come le caldaie a gas) che è più che sufficiente, quindi
- 5) non necessitano di puffer voluminosi, le cui dispersioni abbattano il rendimento di sistema,
- 6) hanno un volume di focolare molto ampio in grado di ospitare le ceneri di una settimana quindi,
- 7) non necessitano di coclee di estrazione delle ceneri, infine,
- 8) non hanno nemmeno bisogno del sistema di pulizia automatico dei tubi per la semplice ragione che non avendo tubi non si sporcano.

Con queste specifiche tecniche di progettazione, ARCA è diventata in 35 anni di attività aziendale il leader assoluto nel settore.


La puntualità del servizio post-vendita e la modularità dei prodotti sono stati fattori altrettanto determinanti del successo riscontrato.

L'EVOLUZIONE TECNOLOGICA SCAMBIATORE A SECCO BREVETTATO ARCA




Lo scambiatore a secco brevettato da Arca, grazie alle alte temperature di esercizio, consente alla caldaia di modulare la potenza alla reale necessità dell'edificio da riscaldare, agevola l'utente nelle manutenzioni impedendo la formazione di residui incombusti e

di catrame sulle superfici di scambio e garantisce alla caldaia la continuità del rendimento nel tempo, evitando la degenerazione tipica degli scambiatori a tubi bagnati i quali a causa dei depositi di incombusti peggiorano inesorabilmente le prestazioni nel tempo.

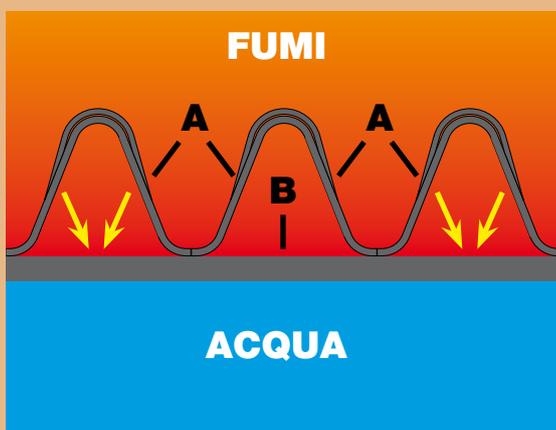

PERCHÈ USIAMO UNO SCAMBIATORE "A SECCO" O AD ALETTA SECCA?

Perché le alette A che sono a contatto coi fumi arrivano a 400 °C essiccando l'eventuale catrame che si forma nel punto B nelle fasi transitorie (accensioni e spegnimenti) durante le quali la temperatura fumi è sotto il punto di condensazione. Le alette A per irraggiamento riscaldano la parete B destinata a scambiare calore a contatto con l'acqua, tenendola asciutta anche a basse temperature dei fumi. Ecco perché la caldaia a scambiatore secco non ha mai problemi di catrame e di condensa, può modulare la potenza e anche con temperature fumi basse non necessita di puffer voluminosi e di sofisticati controlli di combustione, come la sonda Lambda.

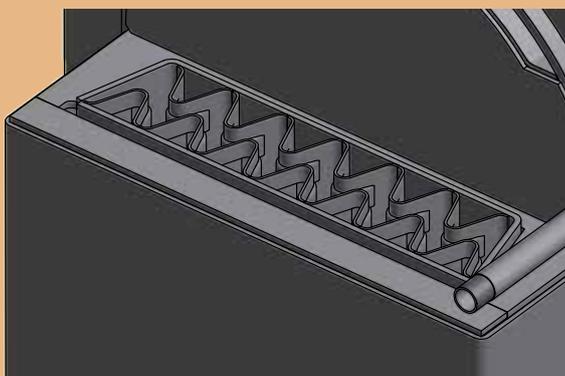

Vista dello scambiatore a secco Arca



Scambiatore a tubi fumo tradizionale dopo pochi mesi di funzionamento (con incrostazioni di catrame)

UNA NOTA STORICA

Da dove viene lo scambiatore a tubi fumo? Viene da una vecchia tecnologia dei primi del '900 delle caldaie "marina" che non si riferisce al nome femminile ma alle navi della marina sia militare che civile. Lo scambiatore a tubi circolari era ottimale per le navi che erano dotate di caldaie a carbone in quanto la temperatura di scambio del carbone era molto elevata, con il carbone non c'è il problema del catrame e quindi la tecnologia essendo anche economica, si è affermata. Per le caldaie a combustibili solidi invece non è affatto idonea, costringe a puffer voluminosi, sonda lambda per controllare la combustione ecc...

SISTEMA

BIOVOLTAICO

LA CALDAIA A BIOMASSA A 5 STELLE
ABBINATA ALL' IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI ARCA

TOTALE INDIPENDENZA
ENERGETICA
DELL'ABITAZIONE

A COSTO
ZERO!*



Come
funziona
il Biovoltaico
ARCA?



SISTEMA **BIO**MASSA + FOTO**VOLTAICO**

Il sistema BIOVOLTAICO Arca è il risultato della perfetta integrazione tra caldaie a biomassa Arca e gli impianti fotovoltaici Arca.

Il risultato è il miglior rapporto tra investimento e beneficio, con l'ottimizzazione della complementarità tra i generatori.

Il risultato atteso è quello di avere una utenza **interamente soddisfatta con energia rinnovabile autoprodotta** sia per la parte termica che per la parte elettrica.

Il corretto dimensionamento dei due generatori, il dialogo di funzionamento e una corretta selezione dell'accumulo termico (puffer) e dell'accumulo elettrico (batterie) sono la premessa del progetto.

LA CALDAIA A LEGNA/PELLET E L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

La caldaia LPA CTCA 5S è l'ideale anche per realizzare un impianto Bio-voltaico: la vera soluzione Green che garantisce l'indipendenza energetica dell'abitazione con utilizzo di energia rinnovabile che si avvicina al 100%. La soluzione biovoltaica prevede che in inverno si usi la caldaia a biomassa per soddisfare il riscaldamento e l'impianto solare fotovoltaico per produrre l'energia elettrica. Mentre in primavera, estate e autunno si userà solo il solare fotovoltaico per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica e per soddisfare il residuo fabbisogno di riscaldamento primaverile e autunnale e il fabbisogno di acqua calda sanitaria in modo integrale.

In definitiva, una abitazione di campagna o di montagna che dispone di circa venti piante (ad es. faggio o abete), con le potature annuali bruciate nella caldaia potrebbe soddisfare l'intero fabbisogno termico invernale. Nel contempo l'impianto fotovoltaico garantirà il fabbisogno di energia elettrica e il fabbisogno di acqua calda quando la caldaia resterà spenta.

Con una situazione analoga a quella descritta e

un sistema **BIOVOLTAICO** ARCA
è possibile raggiungere la

**TOTALE
INDIPENDENZA ENERGETICA
DELL'ABITAZIONE**

L'OPZIONE TOTAL GREEN

È possibile soddisfare l'obiettivo di una produzione energetica green al 100% ma l'impianto fotovoltaico, escluso i tre mesi invernali, sarebbe sovradimensionato e questo implica un periodo di ammortamento finanziario dell'impianto di qualche anno in più.

Con questa soluzione, nel periodo estivo si dovrà cedere buona parte dell'eccesso di energia elettrica prodotta dall'impianto alla rete, a un prezzo normalmente contenuto, stabilito annualmente dall'autorità elettrica.

L'ottimizzazione dell'impianto si raggiunge in prossimità del 90% del fabbisogno soddisfatto da energia rinnovabile autoprodotta. Una piccola parte di energia elettrica dovrà essere acquistata nel periodo invernale.

LA CALDAIA BIOMASSA INTEGRATA AL FOTOVOLTAICO

L'OPZIONE DELLA CONVENIENZA ECONOMICO - FINANZIARIA

Quando invece si desidera minimizzare l'investimento e avere il massimo del ritorno economico, il progetto comporterà la necessità di acquistare adeguati quantitativi di energia elettrica dalla rete nei tre mesi invernali.

LO STUDIO PRELIMINARE DI FATTIBILITÀ

Come si sviluppa la fase di studio preliminare di fattibilità? Ecco la sequenza:

a) l'utente finale ci fornisce il consumo annuo di legna, pellet, gasolio o gpl

b) l'utente finale ci fornisce la bolletta elettrica con i consumi annuali e una scheda con i consumi prospettici

Con queste informazioni il nostro ufficio pre vendita potrà definire il preventivo di massima che porterà il cliente all'autosufficienza energetica con tutta energia rinnovabile autoprodotta.


L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO A COSTO ZERO PER L'UTENTE FINALE!

Se lo studio di fattibilità di cui sopra viene eseguito per impianti il cui consumo annuo di energia elettrica è superiore ai 4.500 Kwh con ogni probabilità è possibile utilizzare il finanziamento totale dell'investimento a 10 anni pagando le rate con il semplice risparmio in bolletta e il risparmio fiscale (50% dell'investimento in 10 anni).

Per un impianto fotovoltaico la cui vita media stimata è oltre i 25 anni significa un importante ritorno finanziario.


Perchè attivare l'opzione dell'impianto fotovoltaico?

- per essere energeticamente autosufficienti
- per non prendersi rischi di oscillazione del prezzo dell'energia elettrica per i prossimi 25 anni
- per non esporsi a possibili black out della rete quando il consumo elettrico aumenterà a seguito della migrazione di tutti i sistemi verso l'elettrico

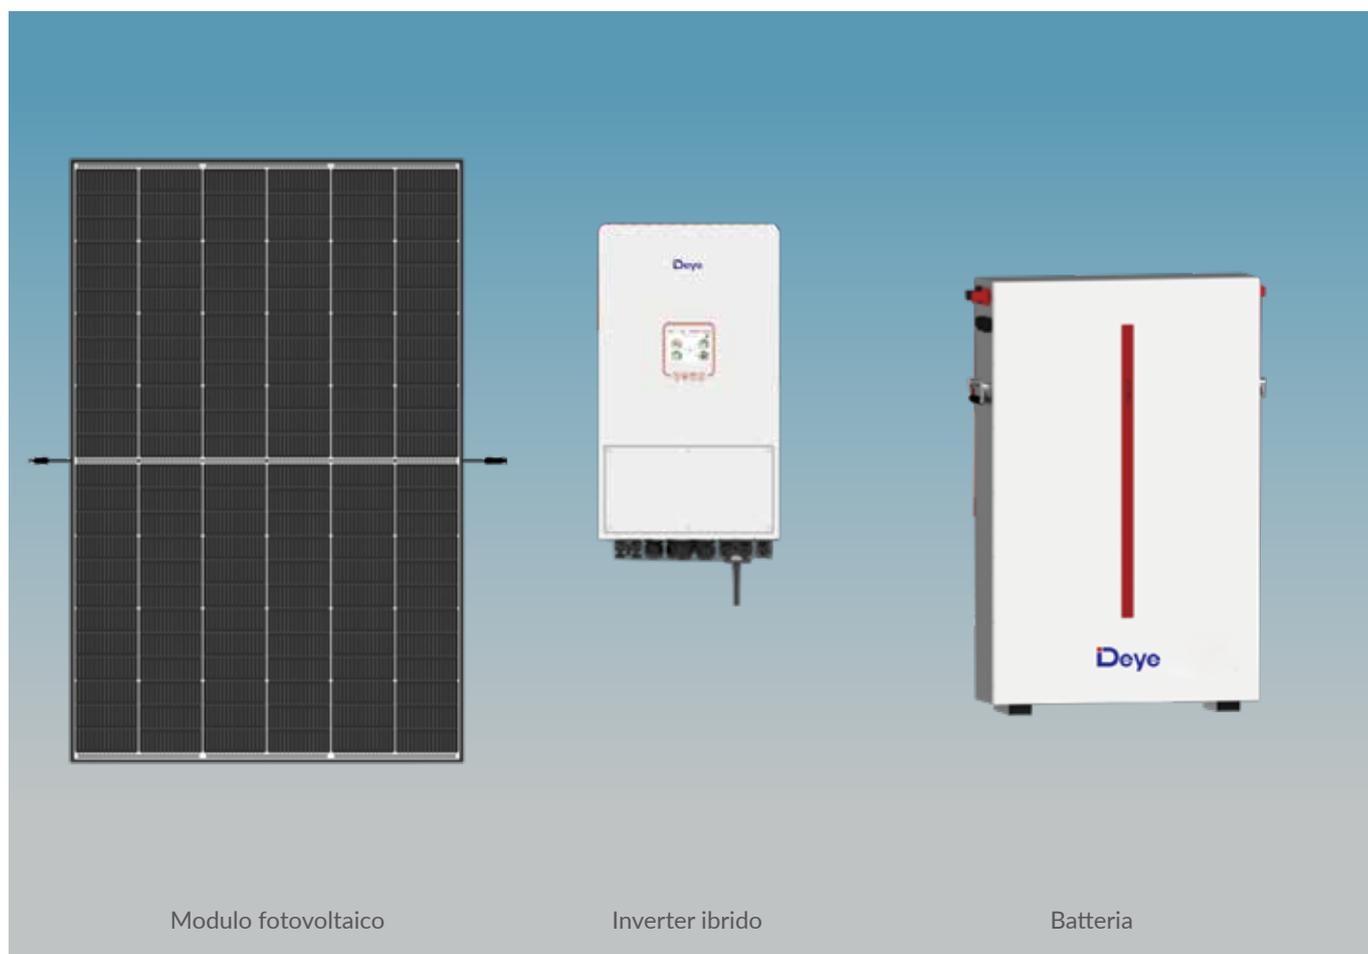

1. CALDAIA LPA (LEGNA PELLETT) O GRANOLA (SOLO PELLETT) + ACCUMULO INERZIALE + FOTOVOLTAICO

(PER IMPIANTI AD ALTA TEMPERATURA)

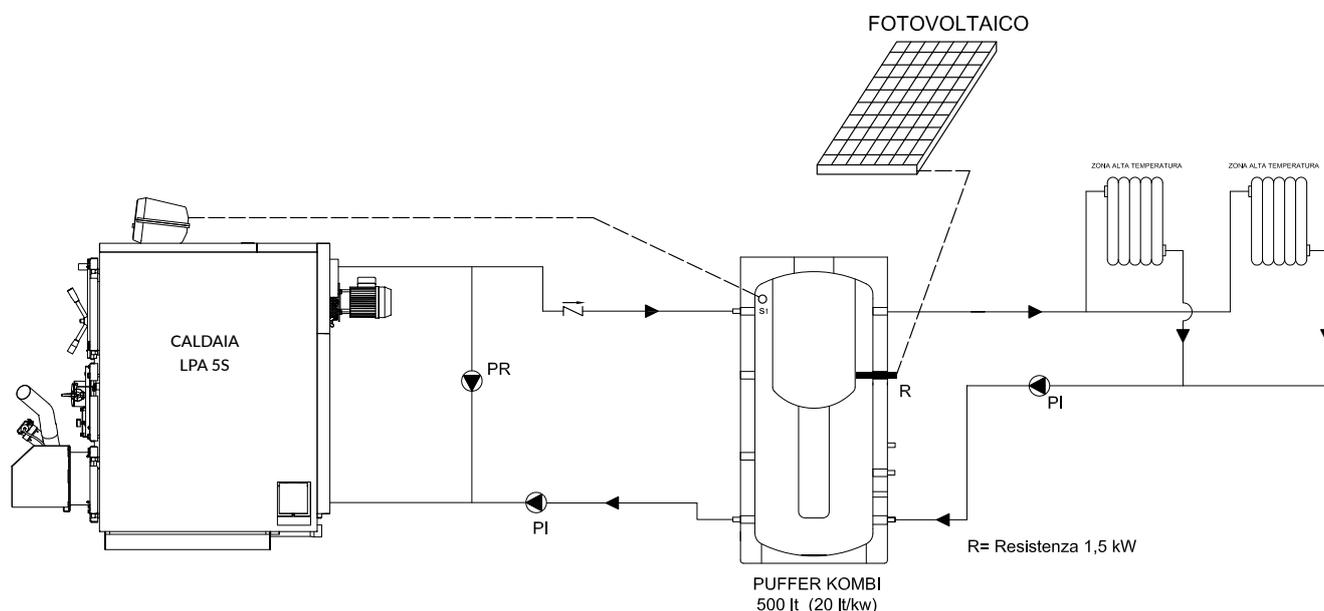

GENERATORE UNICO

Caldaia LPA 5 stelle a pellet (trasformabile a legna 4 stelle in qualunque momento) con puffer da 500 lt e fotovoltaico.

FV per la sola produzione di energia elettrica, normalmente 3 kw_p, e sanitario con resistenza quando caldaia a biomassa spenta

Se il fabbisogno di acqua calda è di tipo domestico per 3-4 persone è preferibile utilizzare la resistenza del puffer, se invece il fabbisogno di acqua calda è maggiore valutare una pdc per l'accumulo e per eventuale necessità di raffrescamento.

Con questa soluzione si userà la caldaia da ottobre ad aprile sia per il riscaldamento che per l'acqua calda. Mentre per l'acqua calda estiva si userà la resistenza alimentata dal fotovoltaico.


Le caldaie a pellet LPA22/28/35 CTCA 5S, LPA31 CTCA, GRANOLA 21/31 CTCA e GRANOLA 20 CTCA 5S possono essere abbinata ad accumuli di volume inferiore rispetto a quanto prevede la normativa poiché il loro campo di modulazione arriva fino al 25 % della potenza nominale. E' sufficiente il volume di 100 litri previsto nella dichiarazione del produttore e con l'asseverazione del tecnico progettista dell'impianto, l'utente finale potrà accedere agli incentivi del Conto Termico 2.0.

Lo studio preliminare e la preventivazione sono gratuiti: il servizio di Arca per la transizione verso l'auto-sufficienza energetica quasi totalmente rinnovabile autoprodotta è un servizio svolto dall'Ufficio tecnico interno all'Azienda

LE OPZIONI CON LPA

2. CALDAIA LPA (LEGNA PELLETT) O GRANOLA (SOLO PELLETT) + ACCUMULO INERZIALE + POMPA DI CALORE + FOTOVOLTAICO

(PER IMPIANTI A BASSA TEMPERATURA)

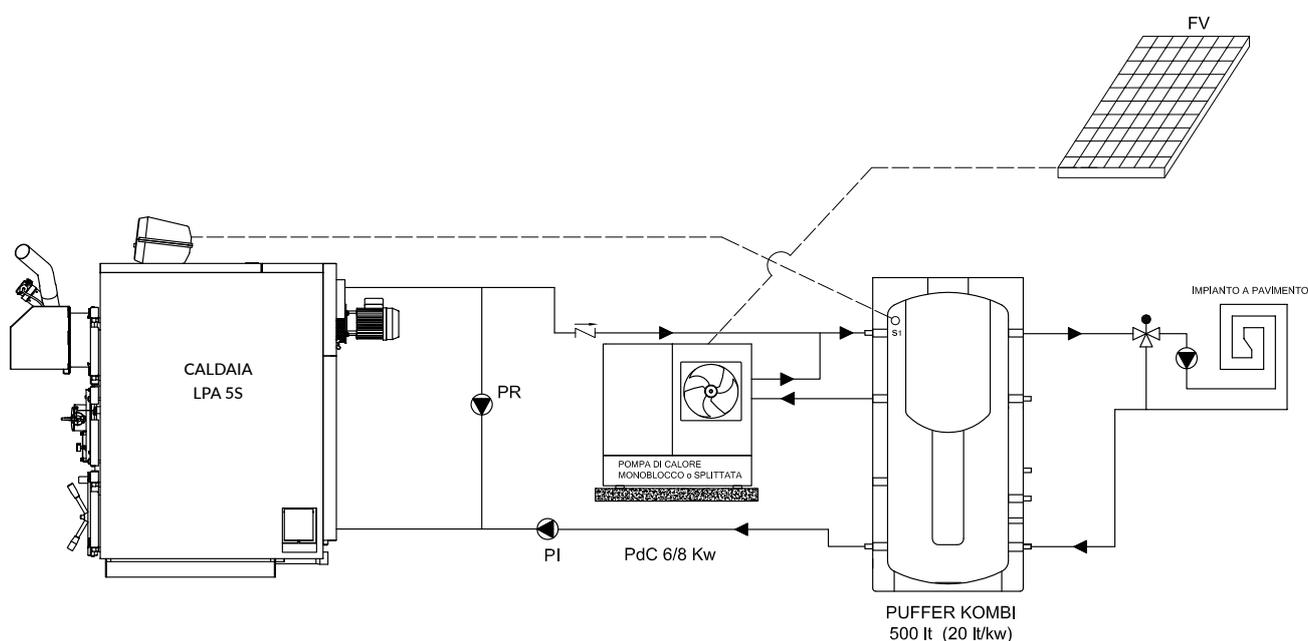

CALDAIA A BIOMASSA E POMPA DI CALORE.

Caldaia LPA a 5 stelle a pellet (trasformabile a legna 4 stelle in qualunque momento) con puffer da 500 lt, utilizzata da novembre a febbraio. Pompa di calore utilizzata quando le temperature esterne sono qualche grado sopra lo zero.

Il fotovoltaico viene utilizzato anche per l'energia elettrica tutto l'anno e anche per alimentare la PdC che farà riscaldamento a fine e inizio inverno e acqua calda tutto l'anno.

Le caldaie a pellet LPA22/28/35 CTCA 5S, LPA31 CTCA, GRANOLA 21/31 CTCA e GRANOLA 20 CTCA 5S possono essere abbinare ad accumuli di volume inferiore rispetto a quanto prevede la normativa poiché il loro campo di modulazione arriva fino al 25 % della potenza nominale. E' sufficiente il volume di 100 litri previsto nella dichiarazione del produttore e con l'asseverazione del tecnico progettista dell'impianto, l'utente finale potrà accedere agli incentivi del Conto Termico 2.0.

Lo studio preliminare e la preventivazione sono gratuiti: il servizio di Arca per la transizione verso l'auto-sufficienza energetica quasi totalmente rinnovabile autoprodotta è un servizio svolto dall'Ufficio tecnico interno all'Azienda


IL COMFORT TOTALE CON DOPPIO GENERATORE.

Questa opzione con il doppio generatore (PdC + caldaia) offre una garanzia in più in caso di fermo macchina di caldaia o di PdC. Il fotovoltaico avrà quasi sempre una potenza da 6 kw o superiore.

LE OPZIONI PER IL BIOVOLTAICO

3. IDROSTUFA A PELLETT IPM + ACCUMULO TANK IN TANK 170 lt, Ø 350 mm + FOTOVOLTAICO

(PER IMPIANTI AD ALTA TEMPERATURA)

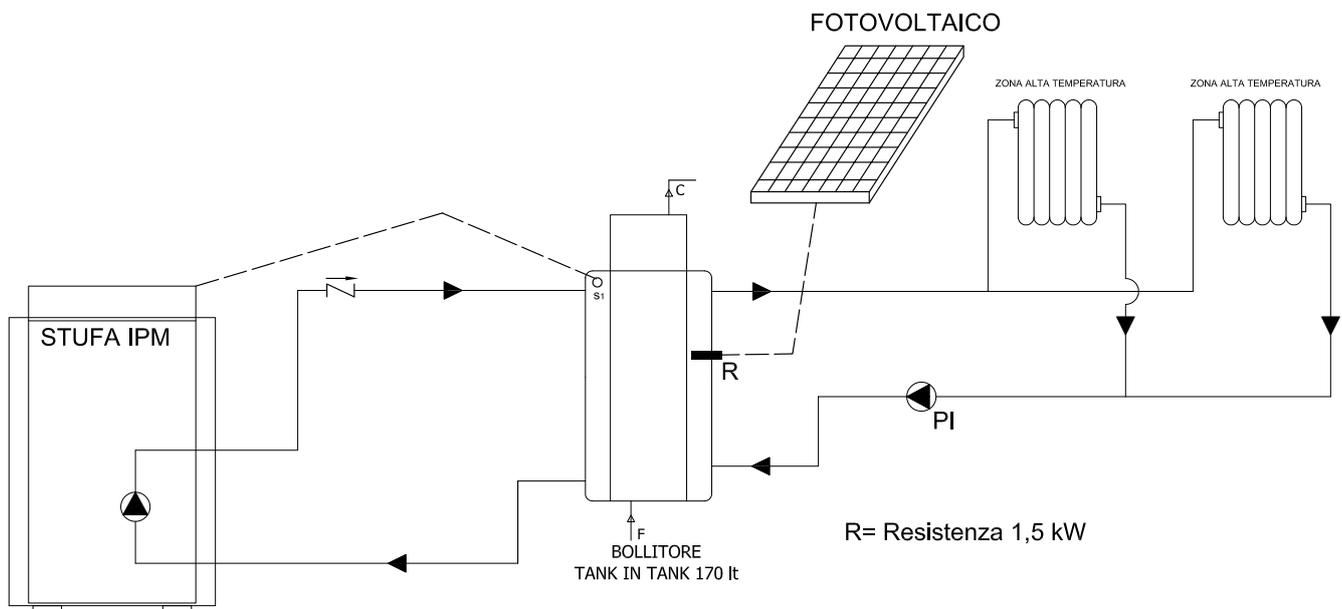

Quando gli spazi disponibili sono ridotti e non si può installare un puffer da 500 lt, l'opzione della IPM diventa l'unica possibile e definisce l'impianto.

IPM in versione stufa idro (non c'è obbligo accumulo per norma, per cui si dimensiona al minimo il volume per la PdC e la IPM) affiancata da un accumulo da 170 lt che risulta ottimale sia per PdC che per IPM.

Fotovoltaico per la sola produzione di energia elettrica, normalmente 3 kwp e sanitario con resistenza per fare l'acqua calda sanitaria quando IPM spenta.


Se il fabbisogno di acqua calda è di tipo domestico per 3-4 persone è preferibile utilizzare la resistenza del puffer, se invece il fabbisogno di acqua calda è maggiore valutare una PdC per l'accumulo e per eventuale necessità di raffreddamento

Le caldaie a pellet LPA22/28/35 CTCA 5S, LPA31 CTCA, GRANOLA 21/31 CTCA e GRANOLA 20 CTCA 5S possono essere abbinata ad accumuli di volume inferiore rispetto a quanto prevede la normativa poiché il loro campo di modulazione arriva fino al 25 % della potenza nominale. E' sufficiente il volume di 100 litri previsto nella dichiarazione del produttore e con l'asseverazione del tecnico progettista dell'impianto, l'utente finale potrà accedere agli incentivi del Conto Termico 2.0.

Lo studio preliminare e la preventivazione sono gratuiti: il servizio di Arca per la transizione verso l'auto-sufficienza energetica quasi totalmente rinnovabile autoprodotta è un servizio svolto dall'Ufficio tecnico interno all'Azienda

4. IDROSTUFA A PELLETT IPM + ACCUMULO TANK IN TANK 170 lt, Ø 350 mm + POMPA DI CALORE + FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO

(PER IMPIANTI A BASSA TEMPERATURA)

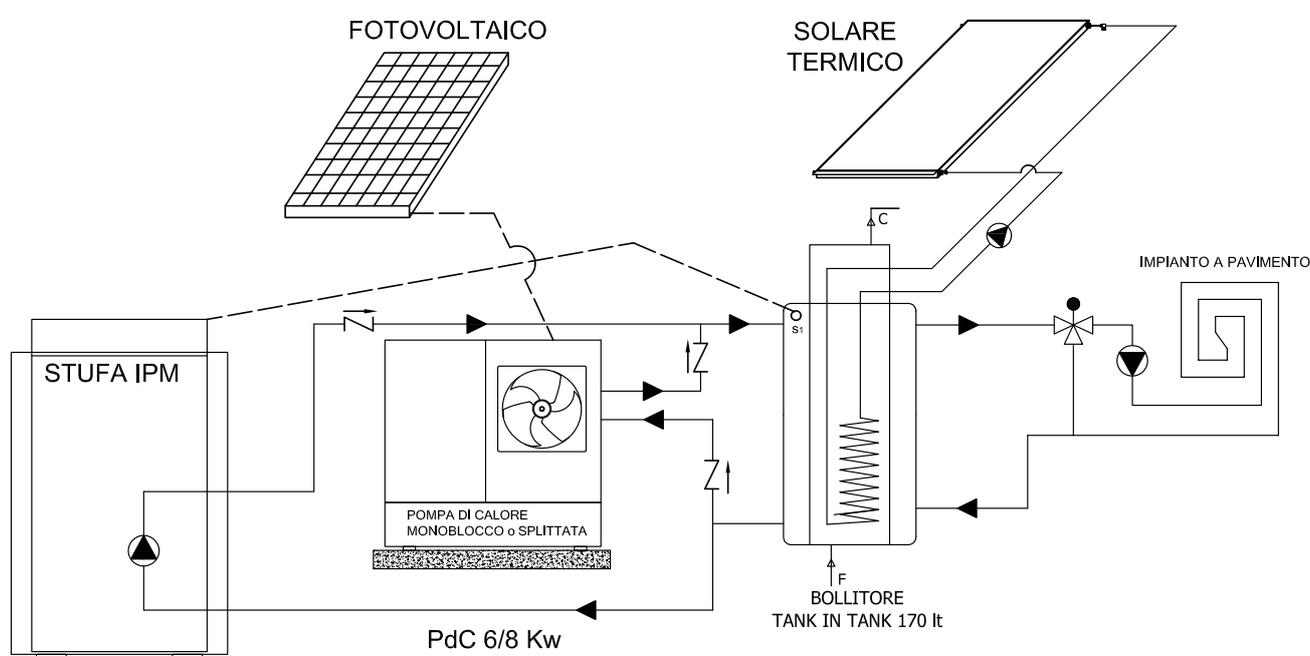

L'IPM in versione stufa idro (non c'è obbligo accumulo per norma, per cui si dimensiona al minimo il volume per la PdC e la IPM) affiancata da un accumulo da 170 lt che risulta ottimale sia per PdC che per IPM.

Fotovoltaico per energia elettrica, riscaldamento a inizio inverno e fine inverno e sanitario con PdC quando IPM spenta.

Questa opzione con il doppio generatore offre una garanzia in


più in caso di fermo macchina di IPM o di PdC. Il Fotovoltaico sarà quasi sempre da 6 kwp in su.

Con l'impianto radiante a bassa temperatura la PdC offre il meglio delle sue prestazioni in termini di efficienza stagionale. L'opzione del solare termico implica l'utilizzo dell'accumulo con serpentino dedicato.

Le caldaie a pellet LPA22/28/35 CTCA 5S, LPA31 CTCA, GRANOLA 21/31 CTCA e GRANOLA 20 CTCA 5S possono essere abbinata ad accumuli di volume inferiore rispetto a quanto prevede la normativa poiché il loro campo di modulazione arriva fino al 25 % della potenza nominale. E' sufficiente il volume di 100 litri previsto nella dichiarazione del produttore e con l'asseverazione del tecnico progettista dell'impianto, l'utente finale potrà accedere agli incentivi del Conto Termico 2.0.

Lo studio preliminare e la preventivazione sono gratuiti: il servizio di Arca per la transizione verso l'auto-sufficienza energetica quasi totalmente rinnovabile autoprodotta è un servizio svolto dall'Ufficio tecnico interno all'Azienda

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

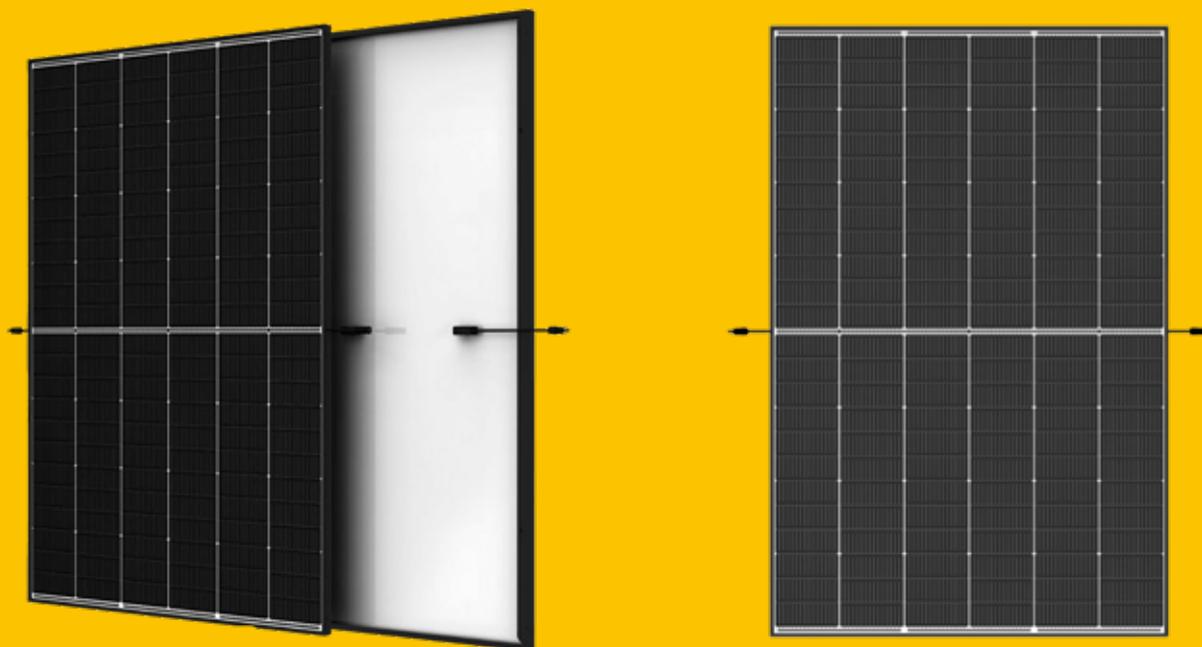

PANNELLI FOTOVOLTAICI

PLUS DI PRODOTTO

- Tecnologia **TOPCON** per la massima efficienza
- Efficienza massima **22,5%**
- **15 anni di garanzia sul prodotto**
- **25 anni di garanzia sul rendimento** (decadimento annuo max 0,55%)

CODICE	DESCRIZIONE
PANNELLI FOTOVOLTAICI	
FVTP001410	MODULO FV SUNOVA HI-KILO PERC MONO 410 W P CON EVENTUALI OTTIMIZZATORI (FTVOPT01)
FVTP001435	MODULO FV TRINA SOLAR 435 W P TOPCON

INVERTER IBRIDI


PLUS DI PRODOTTO

- Ampio range di tensione in immissione (fino a 253 V) e controllo cadute di frequenza.
- Corrente in ingresso CC **max 16 A** (pronto per repowering con **pannelli da 600W**).
- Efficienza massima del **98,6%**.
- Possibile collegamento con generatore ausiliario (ad esempio generatore diesel di emergenza).
- **Uscita in AC per carichi privilegiati** (sistemi di allarme, congelatori...)
- **Gestione ATS** (possibilità di erogare corrente indipendentemente dalla rete)
- **SPD di tipo 2** (massima protezione dalle scariche atmosferiche)

INVERTER IBRIDI	
FTVIH0017	INVERTER AFORE IBRIDO 3 KW AF 3K SL -1
FTVIH0019	INVERTER AFORE IBRIDO 5 KW AF 5K SL
FTVIH0020	INVERTER AFORE IBRIDO 6 KW AF 6K SL
FTVIH0014	INVERTER DEYE IBRIDO 3,6 KW
FTVIH0016	INVERTER DEYE IBRIDO 6 KW
FTVIH0021	INVERTER AFORE IBRIDO TRIFASE 10 KW AF 10K T
FTVIH0008	INVERTER SUNGROW IBRIDO TRIFASE 8 KW
INVERTER DI STRINGA	
INVERTER DI STRINGA MONOFASE / TRIFASE VARIE POTENZE: QUOTAZIONI SU RICHIESTA	



Inverter ibrido Afore 2MPPT

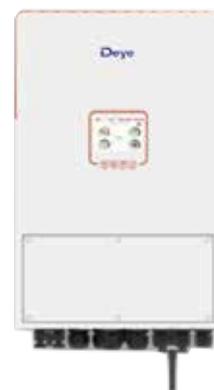

Inverter ibrido Deye 2MPPT

BATTERIE

PLUS DI PRODOTTO

- Sistemi di accumulo ad alta e bassa tensione con celle al litio ferro fosfato (**LFP**)
- **Completo di BMS** (battery management system).
- Profondità di **scarica del 90%** per oltre **6000 cicli**.
- Grado di protezione elettrica **IP65, classe A**

BATTERIE	
FTVB0017	BATTERIA HAILEI 5,12 KWH A PARETE
FTVB0017-2	BATTERIA HAILEI 2 X 5,12 KWH TOWER CON BMS 10,24 KWH
FTVB0016	BATTERIA DEYE 6,12 KWH
FTVB0020	BATTERIA HAILEI 10 KWH PER TRIFASE
FTVB0021	BATTERIA HAILEI 15 KWH PER TRIFASE
PER GLI ACCOPPIAMENTI INVERTER - BATTERIE RISPETTARE I COLORI	



Batteria a torre da 2 o 3 moduli low voltage, oppure da 4 o 6 moduli high voltage da 10 e 15 kWh



Batteria wall Hailei da 5,12 kWh (installabile in serie o parallelo)



Batteria wall/ground Deye da 6,12 kWh (installabile in serie o parallelo)

QUADRI ELETTRICI

QUADRI IN VERSIONE BASE (SENZA SPD) O TOP (CON SPD)

Quadri in CC:

- Allestiti con Portafusibili con fusibili, Sezionatori e Scaricatori su barra DIN.
- Morsettiere ingr./uscit. - Centralino in Box IP 65 con n. moduli (in base al n. di stringhe)
- Etichette di identificazione e codificazione.
- A corredo: Certificazione componenti e Schema unifilare.

Quadri in CA:

- Sia in alimentazione Monofase che Trifase.
- Allestiti con Interruttore Magnetotermico su base differenziale 300 mA Cl. A
- Scaricatori di Sovratensione SPD di Cl II.
- SPI, Certificazioni e Test di Prova Relè direttamente in sede (quando previsto).
- Morsettiere ingr./uscit. - Centralino in Box IP 65 con n. moduli (in base alla potenza)
- Etichette di identificazione e codificazione.
- A corredo: Certificazione componenti e Schema unifilare.

QUADRI ELETTRICI	BASE SENZA SPD - TOP CON SPD
FTVQECA001M16A	1-3 KW - QE CA BASE MONOFASE 16A - A-MM020 NO SPD
FTVQECA021M32A	4-6 KW - QE CA BASE MONOFASE 32A - A-MM022 NO SPD
FTVQECA002M16A	1-3 KW - QE CA TOP MONOFASE 16A - A-MM020 CON SPD
FTVQECA022M32A	4-6 KW - QE CA TOP MONOFASE 32A - A-MM022 CON SPD
FTVQECA042T10A	6-8KW - QE CA TOP TRIFASE 10A - A-MM023 CON SPD
FTVQECC0111SB	1-3 KW - QE CC BASE 1 STRINGA 600V 16A - A-MM046 NO SPD
FTVQECC0122SB	4-6 KW - QE CC BASE 2 STRINGHE 600V 16A - A-MM050 NO SPD
FTVQECC0211SB	1-3 KW - QE CC TOP 1 STRINGA 600V 16A - A-MM046 CON SPD
FTVQECC2222SB	4-6 KW - QE CC TOP 2 STRINGHE 600V 16A - A-MM050 CON SPD
FTVQECC4222MB	6-8 KW - QE CC TOP 2 STRINGHE 1000V 16A - A-MM049 CON SPD
QUADRI "ALL IN ONE" (CIOÈ CENTRALINO UNICO CHE CONTIENE SIA IL LATO AC CHE QUELLO DC)	
FTVQE102MSC	1 - 3 KW TBMF 1/1 600V-32A- A-MM012 LATO DC 1 STRINGA: PORTAFUSIBILI 1000V 32 A+FUSIBILI 12/16A-SEZIONATORE 600V-SCARICATORE (SPD) 600V LATO AC: IMTD MONOFASE 20A -300MA TIPO A-1 INTERRUOTTORE ENTRA/ESCI (M2)-SCARICATORE (SPD) 230V
FTVQE122MSF	4 - 6 KW TBMF 2/2 600V-32A - A-MM014 (FTVQEADC012SM6K) LATO DC 2 STRINGHE: PORTAFUSIBILI 1000V 32 A+FUSIBILI 12/16A-SEZIONATORE 600V-SCARICATORE (SPD) 600V LATO AC: IMTD MONOFASE 32A -300MA TIPO A-1 INTERRUOTTORE ENTRA/ESCI (M2)-SCARICATORE (SPD) 230V
CHIEDERE AL NS. SERVIZIO PRE-VENDITA QUADRI SPECIFICI CON SEZIONATORI A 1000V O QUADRI IN ALIMENTAZIONE TRIFASE CON SPI INTEGRATO	



LISTINO CALDAIE A BIOMASSA

Bonus casa - Ecobonus:

informazioni alla luce della normativa vigente a gennaio 2025

(l'ufficio tecnico prevendita è a disposizione per l'inoltro della pratica ENEA per i clienti che utilizzano una delle due agevolazioni fiscali)

BONUS CASA (SOLO EDIFICI USO ABITATIVO) ED ECOBONUS (EDIFICI ESISTENTI): ALIQUOTE % DETRAZIONI IRPEF 10 ANNI

ANNO		CALDAIE A GAS	SISTEMI IBRIDI FACTORY MADE (CALD GAS + PDC)	POMPE DI CALORE	CALDAIE A BIOMASSA	FOTOVOLTAICO	TETTO SPESA PER BONUS CASA
2025	ABITAZIONE PRINCIPALE	0	50%	50%	50%	50%	€ 96.000
2026-2027	ABITAZIONE PRINCIPALE	0	36%	36%	36%	36%	€ 96.000
2028	ABITAZIONE PRINCIPALE	0	30%	30%	30%	30%	€ 48.000
2025	EDIFICIO GENERICO	0	36%	36%	36%	36%	€ 96.000
2026-2027	EDIFICIO GENERICO	0	30%	30%	30%	30%	€ 96.000
2028	EDIFICIO GENERICO	0	30%	30%	30%	30%	€ 48.000

- 50% Bonus casa solo per persone fisiche e uso residenziale su edifici esistenti e accatastati. Nota: con i prodotti a biomassa 5 stelle è possibile accedere alle detrazioni anche con nuove installazione.

- 50% Ecobonus è suggerita a persone fisiche per edifici ad uso non residenziale o a partite IVA. Solo per soggetti che versano IRPEF. Praticabile solo se c'è cambio caldaia biomassa con nuova caldaia a biomassa, con 4 - 5 stelle, con prescrizioni tecniche uguali a conto termico (quindi puffer, combustibile certificato ecc.). L'immobile residenziale sul quale si effettua l'intervento è adibito promiscuamente all'esercizio di un'attività commerciale, dell'arte o della professione.

Attenzione: se non c'è sostituzione di caldaia precedente è necessario titolo abilitativo e formalità varie: L. 10 - CILA ecc.

LIMITI NORMATIVI:

1. Nel caso di sostituzione di un impianto a biomasse il nuovo generatore dovrà avere una classe di qualità ambientale 4 stelle o superiore; in tutti gli altri casi serve avere una classe di qualità ambientale 5 stelle *
2. Per gli impianti e gli apparecchi a biomassa, l'accesso agli incentivi fiscali è consentito a condizione che soddisfino i seguenti requisiti minimi:
 - A) Per le caldaie a biomassa di potenza fino a 500 kWt:
 - a) Certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma EN 303-5 classe 5 per tutti i biocombustibili utilizzati dal generatore;
 - b) obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato come segue:
 - Per le caldaie a legna un volume secondo le EN 303-5 (anche nel caso di caldaie combinate legna-pellet)
 - Per le caldaie con alimentazione automatica prevedendo un volume di accumulo non inferiore a 20 litri/kWt
 - Le caldaie a pellet LPA22/28/35 CTCA 5S, LPA31 CTCA, GRANOLA 21/31 CTCA e GRANOLA 20 CTCA 5S possono essere abbinata ad accumuli di volume inferiore rispetto a quanto prevede la normativa poichè il loro campo di modulazione arriva fino al 25 % della potenza nominale. E' sufficiente il volume di 100 litri previsto nella dichiarazione del produttore e con l'asseverazione del tecnico progettista dell'impianto, l'utente finale potrà accedere agli incentivi del Conto Termico 2.0.
 - c) il combustibile utilizzato deve essere certificato

ORIENTAMENTO ALLA SCELTA DELLE CALDAIE BIOMASSA

La nostra azienda dispone di una vasta gamma di prodotti a biomassa.

Per ogni specifica esigenza del cliente è stato realizzato un modello di caldaia. Per ogni modello sono disponibili varie potenze suddivise per famiglia.

La nostra offerta si articola infatti su oltre 150 modelli di caldaia a biomassa suddivisi in 14 famiglie di prodotto.

Al fine di assistere il cliente nella scelta del modello più idoneo alle proprie necessità, di seguito elenchiamo le caratteristiche dei vari modelli e le esigenze soddisfatte per ogn'uno di essi.

ASPIRO CTCA (LEGNA)



Il quadro elettronico in grado di gestire anche la fonte solare, gli 8 mm del focolare e gli altri plus indicati nel catalogo lo rendono il prodotto con il massimo comfort di utilizzo.

È di gran lunga il prodotto più diffuso sul mercato.

Il cliente deve essere informato che in qualunque momento dopo l'acquisto potrà applicare alla sua caldaia il bruciatore a pellet e trasformarla in DUO TECH o una caldaia a gasolio sopra e trasformarla in COMBI (gas-gasolio) in quanto i prodotti Arca sono gli unici modulari sul mercato.

Può essere trasformata anche in una LPA 5 stelle applicando il bruciatore a pellet idoneo.

ASPIRO CTCA INOX (LEGNA)



Ha tutte le caratteristiche dell'Aspiro con però la variante del focolare in acciaio inox.

Sul corpo in acciaio la garanzia è 10 anni.

Da suggerire a tutti i clienti che utilizzano legna non molto stagionata e nelle zone dove è presente falda acquifera solforosa, o dove la legna è particolarmente ricca di acido acetico.

Tenendo conto dei problemi di corrosione riscontrabili in altri modelli a gassificazione disponibili sul mercato, l'inox è un argomento molto apprezzato dall'utilizzatore finale in ottica di affidabilità e lunga vita della caldaia.

Aspiro e Aspiro inox offrono la possibilità di gestire un generatore ausiliario (gas-gasolio) dal quadro comandi SY400 con priorità sulla legna e passaggio automatico al gasolio quando finisce la carica di legna.

Può essere trasformata anche in una LPA 5 stelle applicando il bruciatore a pellet idoneo.

ASPIRO DUO TECH (LEGNA-PELLET)

È il prodotto che abbina l'uso della legna con l'uso del pellet con cambio combustibile in manuale.

È da suggerire al cliente che ad esempio dispone di 50 q.li di legna l'anno (derivanti da potatura o da residui di lavorazione del legno) e che, esaurita quella, conclude la stagione invernale utilizzando il pellet.

In sostanza se un cliente va a legna da settembre a gennaio e vuole concludere la stagione comprando il pellet anziché la legna, la Duo tech è la soluzione ottimale.

È ottimale anche per il cliente che è disponibile a caricare di

legna la caldaia nel periodo lavorativo e magari per le feste di Natale decide di non sporcarsi le mani e va a pellet.

La Duo tech non ha l'automatismo per passare da legna a pellet in automatico ma essendo collocato il bruciatore nel magazzino legna superiore ha una notevole capienza di cenere per cui l'estrazione ceneri si può fare anche ogni 400 o 500 Kg di pellet bruciato.

La Duo tech è da consigliare anche ai clienti che usano la caldaia a biomassa anche d'estate, quando sarebbe preferibile farla funzionare a pellet e non caricarla di legna, per i noti problemi di condensa. Nella versione solo pellet da 34 kw è stata certificata conto termico

LPA CTCA 5S (LEGNA-PELLET)



È una caldaia certificata a pellet 5 stelle

La sua modularità consente molte soluzioni.

Senza il bruciatore diventa una caldaia a legna Aspiro a 4 stelle. Con il bruciatore posizionato sotto diventa una caldaia LPA automatica legna/pellet.

È ottimale per il cliente che utilizza la legna e il pellet in modo alternato anche giornalmente.

È indicata al cliente che utilizza normalmente legna e vuole essere certo che, anche non caricando la caldaia regolarmente (ad esempio di notte), intervenga l'accensione del pellet garantendo il riscaldamento.

Quindi, si consiglia:

- di posizionare il bruciatore sopra per chi va solo a pellet
- di posizionare il bruciatore sotto per chi va a legna e usa il pellet come soccorritore qualche ora al giorno.

LPA DUO MATIC (LEGNA-PELLET)



È il prodotto che abbina l'uso della legna con l'uso del pellet con cambio combustibile in automatico.

È ottimale per il cliente che utilizza la legna e il pellet in modo alternato anche giornalmente.

È indicata al cliente che utilizza normalmente legna e vuole essere certo che, anche non caricando la caldaia regolarmente (ad esempio di notte), intervenga l'accensione del pellet garantendo il riscaldamento.

Rispetto alla Duo Tech è da notare che la capienza di volume di cenere è inferiore. La pulizia con l'asportazione di cenere deve avvenire ogni 150 - 200 Kg di pellet bruciato.

Quindi, si consiglia:

- Duo Tech per chi usa per mesi la legna e poi va a pellet
- LPA per chi alterna anche tutti i giorni la legna con il pellet o per chi va a legna quasi sempre ma vuole avere la comodità di avere il pellet come soccorritore.

ASPIRO COMBI CONDENSING (LEGNA-GASOLIO A CONDENSAZIONE)

È la caldaia per chi desidera l'uso a legna con l'intervento automatico del gasolio o del gas come soccorritore.

Nella versione con bruciatore a gasolio da 34 kW permette di gestire in un'unica soluzione due caldaie, legna e gasolio con un'unica canna fumaria senza bisogno di realizzare la centrale termica, poiché potendo sfruttare la certificazione del quadro comandi che evita la sommatoria delle potenze, non si supera il limite di legge dei 35 kW.

Conto Termico 2.0

GRANOLA AUTOMATICA (PELLET)



È la caldaia con il rendimento ciclico più elevato del mercato. Il suo bruciatore brevettato consente la taratura di aria primaria e secondaria al pari di un bruciatore a gasolio.

La funzionalità in aspirazione consente di avere la camera di combustione sempre in depressione per cui anche in caso di usura delle guarnizioni non vi sono rischi di fuoriuscite di fumo in centrale termica.

È importante che si utilizzi solo pellet di legno naturale.

Può funzionare bene anche con altri combustibili granulari secchi ad esempio il nocciolino di oliva, noccioli secchi di vario genere, mandorla, gusci di noci, ecc..

Per la verifica e la messa a punto del prodotto con altri combustibili, il servizio prevendita dell'azienda è a disposizione per i test del combustibile.

Inviando in azienda 100 Kg di combustibile granulare, si esegue gratuitamente la messa a punto del bruciatore.

Granola automatica viene fornita con 8 alternativi contenitori di pellet per assicurare la lunga autonomia di esercizio.

La versione **Granola 31 Kw** è certificata Conto termico 2.0 con **certificazione ambientale 4 stelle**.

La versione **Granola 20 CTCA** è certificata Conto termico 2.0 con **certificazione ambientale 5 stelle**.

Conto Termico 2.0



GRA BVS (PELLET)

È la caldaia a pellet con accumulo sanitario incorporato. Ottimale per installazioni in villette singole. Minimizza l'ingombro della caldaia quindi è l'ideale per le centrali termiche di piccole dimensioni. Dispone di un accumulo sanitario di 100 litri in grado di produrre acqua calda come un accumulo di 150 litri poiché l'inerzia termica dell'acqua di primario in cui è immerso garantisce una riserva supplementare.

Dispone di uno scambiatore solare incorporato per un pannello solare per il periodo estivo. Previene qualunque rischio di stagnazione del pannello solare poiché l'acqua tecnica funge da volano termico disperdente in estate.

La versione **Gra BVS 31 Kw** è certificata Conto termico 2.0 certificazione ambientale **4 stelle**.

La versione **Gra BVS 20 CTCA** è certificata Conto termico 2.0 **certificazione ambientale 5 stelle**.

GRA - LT (PELLET-GASOLIO A CONDENSAZIONE)

È costituita da una caldaia a pellet granola con sottostante una caldaia a gasolio a condensazione.

La funzionalità prevede in caso di esaurimento del pellet la partenza in automatico a gasolio.

È il prodotto consigliato per il cliente che sostituendo una caldaia a gasolio e disponendo della relativa cisterna, desidera mantenere l'opzione gasolio anche in futuro temendo problemi di approvvigionamento del pellet o ipotizzando in futuro prezzi del gasolio molto bassi.

GRANOLA MAIS MIX (PELLET - GRANULARI POVERI)

È costituita da una caldaia a pellet che con opportune modifiche è in grado di bruciare anche mais o altri combustibili granulari poveri (nocciolino, sansa ecc.). Il software valuta autonomamente quanta percentuale di granulare povero utilizzabile insieme al pellet.

TRIOMATIC (LEGNA-PELLET-GASOLIO)

È una caldaia LPA che prevede in più l'opzione gasolio.

In sostanza la caldaia parte a legna, esaurita la legna da il consenso di partenza a pellet, esaurito il pellet può attivare la funzionalità a gasolio.

Le funzioni sono gestibili sia in automatico che in manuale.

IL PANNELLO SOLARE TERMICO

Tutte le nostre caldaie a legna e a pellet che dispongono di un quadro comandi digitale, possono gestire un eventuale pannello solare.

A tutti i clienti che dispongono solo di caldaia a legna, è fortemente suggerito di installare i pannelli solari per produrre l'acqua calda nel periodo estivo.

MODULARITÀ TOTALE DELLA GAMMA

Ad ogni modello di Aspiro CTCA o Aspiro CTCA Inox:

- applicando il bruciatore a pellet diventa una LPA 5 stelle

Ad ogni modello di Aspiro o Aspiro Inox:

- applicando bruciatore pellet e caldaia gasolio diventa una Triomatic Manuale.

- applicando una caldaia gasolio-gas diventa una Aspiro Combi.

Il modello LPA invece è costruito sul corpo caldaia delle Aspiro CTCA 4 stelle. Pertanto una Aspiro CTCA può trasformarsi in LPA 5 stelle

TRASFORMAZIONE CALDAIE INSTALLATE PER AVERE CERTIFICAZIONE 4 O 5 STELLE

È possibile l'upgrade dei modelli non certificati fino a 10 anni dall'immissione nel mercato, scegliendo i componenti idonei a pag 34.

I modelli Granola fino a 50 kW possono evolvere a 4 stelle. Il modello 40 / 50 kW può evolvere in 5 stelle.

CALDAIE

Certificazione ambientale 5 stelle e Conto Termico 2.0

Conto Termico 2.0

INCENTIVI CONTO TERMICO PER I PRODOTTI ARCA		FASCIA CLIMATICA					
		A	B	C	D	E	F
CALDAIE LEGNA PELLET	LPA 22 CTCA 5S (POTENZA NOM. 18,6 kW)-(Ce=1,5)	€ 1.506,60	€ 2.134,35	€ 2.762,10	€ 3.515,40	€ 4.268,70	€ 4.519,80
	LPA 28 CTCA 5S (POTENZA NOM. 26,0 kW)-(Ce=1,5)	€ 2.106,00	€ 2.983,50	€ 3.861,00	€ 4.914,00	€ 5.967,00	€ 6.318,00
	LPA 35 CTCA 5S (POTENZA NOM. 32,3 kW)-(Ce=1,5)	€ 2.616,30	€ 3.706,43	€ 4.796,55	€ 6.104,70	€ 7.412,85	€ 7.848,90
PELLET	GRANOLA 20 CTCA 5S GRANOLA 20 CTCA 5S BVS (POTENZA NOM. 17,5 kW)-(Ce=1,5)	€ 1.417,50	€ 2.008,13	€ 2.598,75	€ 3.307,50	€ 4.016,25	€ 4.252,50

Volume accumulo inerziale minimo obbligatorio per Normativa vigente:
LPA 22 CTCA 5S, 380 lt; LPA 28 CTCA 5S, 520 lt; LPA 35 CTCA 5S, 650 lt

In corso d'anno, è prevista la certificazione 5 stelle di due nuovi modelli di Granola da 28 e 35 kW.

CALDAIE

Certificazione ambientale 4 stelle e Conto Termico 2.0

Conto Termico 2.0



INCENTIVI CONTO TERMICO PER I PRODOTTI ARCA		FASCIA CLIMATICA					
		A	B	C	D	E	F
CALDAIE A PELLET	GRANOLA 21 CTCA (POTENZA NOM. 18,47 kW) (Ce= 1,2)	€ 1.196,86	€ 1.695,55	€ 2.194,24	€ 2.792,66	€ 3.391,09	€ 3.590,57
	GRANOLA 31 CTCA GRANOLA 31 CTCA BVS (POTENZA NOM. 30,27 kW) (Ce=1,2)	€ 1.961,50	€ 2.778,79	€ 3.596,08	€ 4.576,82	€ 5.557,57	€ 5.884,49
	LPA 31 CTCA (POTENZA NOM. 30,27 kW) (Ce=1,2)	€ 1.961,50	€ 2.778,79	€ 3.596,08	€ 4.576,82	€ 5.557,57	€ 5.884,49
CALDAIE A LEGNA	ASPIRO 25 CTCA (POTENZA NOM. 24,08 kW) (Ce=1,5)	€ 1.950,48	€ 2.763,18	€ 3.575,88	€ 4.551,12	€ 5.526,36	€ 5.851,44
	ASPIRO 35 CTCA (POTENZA NOM. 31,30 kW) (Ce=1,5)	€ 2.535,30	€ 3.591,68	€ 4.648,05	€ 5.915,70	€ 7.183,35	€ 7.605,90
	ASPIRO 50 CTCA (POTENZA NOM. 41,14 kW) (Ce=1,5)	€ 3.702,60	€ 5.245,35	€ 6.788,10	€ 8.639,40	€ 10.490,70	€ 11.107,80

Per informazioni e aggiornamenti su come accedere al Conto Termico visita il sito www.arcacaldaie.com alla sezione conto termico.
*Attenzione alle Regioni che richiedono certificazione ambientale. Per avere l'assistenza per predisporre la pratica al GSE con un professionista in grado di elaborare un preventivo con costi certi contatta info@divisionesistemi.it, il servizio gratuito prevendita di Arca.

STUFE IDRO

Certificazione ambientale 4 stelle / 5 stelle
e Conto Termico 2.0

Conto Termico 2.0

★★★★ / ★★★★★

INCENTIVI CONTO TERMICO PER I PRODOTTI ARCA		FASCIA CLIMATICA					
		A	B	C	D	E	F
STUFE IDRO	IDRO MANTELLATA IPM 25 ★★★★★ (POTENZA NOM. 26,27 kW) (Ce=1,2)	€ 630,68	€ 893,46	€ 1.156,24	€ 1.471,58	€ 1.786,91	€ 1.892,03
	IDRO MANTELLATA IPM 29 ★★★★★ (POTENZA NOM. 29,87 kW) (Ce=1,2)	€ 655,46	€ 928,56	€ 1.201,67	€ 1.529,40	€ 1.857,13	€ 1.966,37
	IDROPELLET 24 CT R ★★★★ (POTENZA NOM. 25,22 kW) (Ce=1,5)	€ 778,51	€ 1.102,88	€ 1.427,26	€ 1.816,51	€ 2.205,77	€ 2.335,52
	IDROPELLET 30 CT R ★★★★ (POTENZA NOM. 32,63 kW) (Ce=1,5)	€ 840,64	€ 1.190,90	€ 1.541,17	€ 1.961,49	€ 2.381,81	€ 2.521,91
	IDROPELLET 22 4S ★★★★ (POTENZA NOM. 18,70 kW) (Ce=1,2)	€ 565,09	€ 800,54	€ 1.035,99	€ 1.318,54	€ 1.601,08	€ 1.695,26
	IDROPELLET 20 5S ★★★★★ (POTENZA NOM. 20,5 kW) (Ce= 1,5)	€ 728,53	€ 1.032,08	€ 1.335,63	€ 1.699,90	€ 2.064,16	€ 2.185,58

STUFE ARIA

Certificazione ambientale 4 stelle
e Conto Termico 2.0

Conto Termico 2.0

★★★★

INCENTIVI CONTO TERMICO * PER I PRODOTTI ARCA		FASCIA CLIMATICA					
		A	B	C	D	E	F
STUFE ARIA	AIRPELLET 10 4S ★★★★★ (POTENZA NOM. 9,14 kW)-(Ce=1,2)	€ 426,95	€ 604,85	€ 782,75	€ 996,23	€ 1,209,71	€ 1.280,86
	AIRPELLET 12 4S ★★★★★ AIR SLIM 12 4S ★★★★★ AIR 12 4S canalizzabile ★★★★★ (POTENZA NOM. 10,99 kW)-(Ce=1,2)	€ 462,52	€ 655,24	€ 847,96	€ 1.079,22	€ 1.310,48	€ 1.387,57

Per informazioni e aggiornamenti su come accedere al Conto Termico visita il sito www.arcacaldaie.com alla sezione conto termico. Per avere l'assistenza per predisporre la pratica al GSE con un professionista in grado di elaborare un preventivo con costi certi contatta info@divisionesistemi.it, il servizio gratuito prevendita di Arca.

**CALDAIA COMBINATA LEGNA/PELLETS
(CERTIFICATA A PELLETT 5 STELLE)**



LPA 22/28/35 CTCA 5S

La caldaia è configurata con bruciatore nella parte superiore, dotata di un pannello comandi elettronico che consente il funzionamento **solo pellet**.

Sono esclusi:

- contenitore laterale da affiancare alla stessa da specificare in fase di ordine, e relativa coclea



Versione con bruciatore sopra


Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo
18,6	LPA 22 CTCA 5S	€ 9.038,00
26	LPA 28 CTCA 5S	€ 9.670,00
32,3	LPA 35 CTCA 5S	€ 10.280,00
70	LPA 70 CTCA 5S*	€

*in corso di certificazione

Versione INOX con bruciatore sopra

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo
18,6	LPA 22 CTCA 5S I	€ 9.725,00
26	LPA 28 CTCA 5S I	€ 10.440,00
32,3	LPA 35 CTCA 5S I	€ 11.160,00
70	LPA 70 CTCA 5S I*	€

*in corso di certificazione

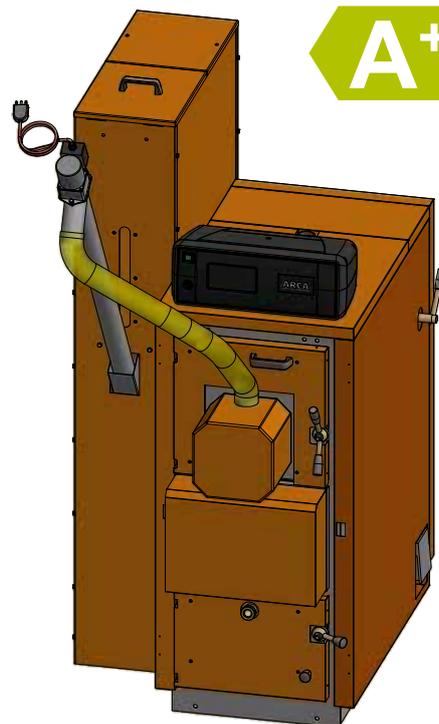

Le caldaie a pellet LPA22/28/35 CTCA 5S e LPA31 CTCA possono essere abbinate ad accumuli di volume inferiore rispetto a quanto prevede la normativa poiché il loro campo di modulazione arriva fino al 25 % della potenza nominale. E' sufficiente il volume di 100 litri previsto nella dichiarazione del produttore e con l'asseverazione del tecnico progettista dell'impianto, l'utente finale potrà accedere agli incentivi del Conto Termico 2.0.

ACCESSORI DI CONFIGURAZIONE per LPA 22 / LPA 28

DESCRIZIONE	Note di utilizzo	CODICE	Prezzo
Porta superiore cieca per LPA 22 / LPA 28	Per utilizzo solo legna togliendo il bruciatore a pellet	PSCLPA22	€ 210,00
Porta inferiore forata per LPA 22 / LPA 28	Per trasformare in LPA con bruciatore sotto	PIFLPA22	€ 228,00
Gruppo aria con motore	Per trasformare in LPA con bruciatore sotto	CASA007	€ 350,00
Porta inferiore cieca per LPA 22 / LPA 28		PORF020FU	€ 138,00

ACCESSORI DI CONFIGURAZIONE per LPA35

DESCRIZIONE	Note di utilizzo	CODICE	Prezzo
Porta superiore cieca per LPA 35	Per utilizzo solo legna togliendo il bruciatore a pellet	PSCLPA35	€ 290,00
Porta inferiore forata per LPA 35	Per trasformare in LPA con bruciatore sotto	PIFLPA35	€ 308,00
Gruppo aria con motore	Per trasformare in LPA con bruciatore sotto	CASA007	€ 350,00
Porta inferiore cieca LPA 35		PORF021FU	€ 152,00

GARANZIA: 3 ANNI sul corpo caldaia **2 anni** sulle parti elettriche.

GARANZIA 10 ANNI per il corpo caldaia dei modelli inox: vedi condizioni nella sezione garanzia.

LA GARANZIA E' SUBORDINATA ALL'INSTALLAZIONE DELLA POMPA DI RICIRCOLO a pag. 34.

NB: La potenza massima della caldaia è funzione del combustibile ed è fornita per il dimensionamento degli organi di sicurezza.

ATTENZIONE: all'ordine è necessario aggiungere il kit pompa di ricircolo, l'eventuale sonda boiler o sonda solare, la coclea e il contenitore a pag. 34.

Per gli accessori termostati ambiente e remoti vedi pag. 25

**CALDAIA COMBINATA LEGNA/PELLETS
(CERTIFICATA A PELLETS 5 STELLE)**



LPA 22/28/35 CTCA 5S A

La caldaia è configurata con bruciatore nella parte inferiore, dotata di un pannello comandi elettronico che consente di selezionare il funzionamento **automatico legna/pellet**, oppure **solo legna** o **solo pellet**.

Sono esclusi:

- contenitore laterale da affiancare alla stessa da specificare in fase di ordine, e relativa coclea

Versione con bruciatore sotto e gruppo aria motorizzato


Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo
18,6	LPA 22 CTCA 5S A	€ 9.338,00
26	LPA 28 CTCA 5S A	€ 10.020,00
32,3	LPA 35 CTCA 5S A	€ 10.590,00
70	LPA 70 CTCA 5S A*	€

*in corso di certificazione

Versione INOX con bruciatore sotto e gruppo aria motorizzato


Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo
18,6	LPA 22 CTCA 5S I A	€ 10.075,00
26	LPA 28 CTCA 5S I A	€ 10.790,00
32,3	LPA 35 CTCA 5S I A	€ 11.570,00
70	LPA 70 CTCA 5S I A*	€

*in corso di certificazione

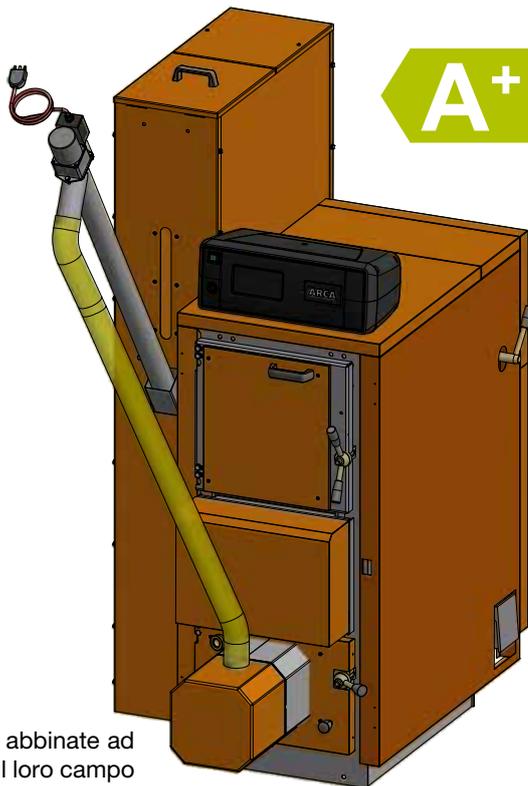

Le caldaie a pellet LPA22/28/35 CTCA 5S e LPA31 CTCA possono essere abbinare ad accumuli di volume inferiore rispetto a quanto prevede la normativa poiché il loro campo di modulazione arriva fino al 25 % della potenza nominale. E' sufficiente il volume di 100 litri previsto nella dichiarazione del produttore e con l'asseverazione del tecnico progettista dell'impianto, l'utente finale potrà accedere agli incentivi del Conto Termico 2.0.

CONTENITORI PELLETS

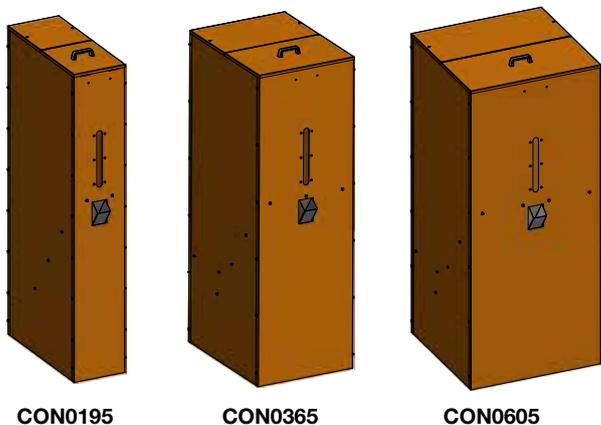

CONTENITORE (verticale a fianco caldaia)

Capacità Lt.	LARGHEZZA mm	LUNGHEZZA mm	ALTEZZA mm	MODELLO CODICE	Prezzo
227	280	700	1650	CON0195	€ 490,00
419	530	700	1650	CON0365	€ 620,00
554	700	700	1650	CON0605	€ 650,00

COCLEA E BRUCIATORI

Mod.	Codice	Prezzo
Coclea completa Ø60 Lg.1900	COC005S	€ 900,00
Bruciatore 26 kW 5S	BRU00265S	€ 3.230,00
Bruciatore 36 kW 5S	BRU00365S	€ 3.940,00

GARANZIA: 3 ANNI sul corpo caldaia 2 anni sulle parti elettriche.
GARANZIA 10 ANNI per il corpo caldaia dei modelli inox: vedi condizioni nella sezione garanzia.

LA GARANZIA E' SUBORDINATA ALL'INSTALLAZIONE DELLA POMPA DI RICIRCOLO a pag. 34.

NB: La potenza massima della caldaia è funzione del combustibile ed è fornita per il dimensionamento degli organi di sicurezza.

ATTENZIONE: all'ordine è necessario aggiungere il kit pompa di ricircolo, l'eventuale sonda boiler o sonda solare a pag. 34, e la coclea e il contenitore come sopra.
Per gli accessori termostati ambiente e remoti vedi pag. 25

CALDAIA CERTIFICATA CONTO TERMICO PER FUNZIONAMENTO A LEGNA CON FACOLTÀ DI APPLICAZIONE SUCCESSIVA DI BRUCIATORE A PELLETTA

ASPIRO CTCA

La caldaia è CERTIFICATA CONTO TERMICO per il funzionamento a legna in ciocchi e dispone di Certificazione Ambientale 4 stelle.

Caldaia per riscaldamento civile a legna. Funzionamento con gassificazione del combustibile e fiamma verticale rovesciata. Alimentazione aspirata con centrale di ventilazione sull'aspirazione. Funzionamento modulante anticondensa e anticatrame. Mantellatura integrale. Motore ad asse orizzontale.

Dotata di sonda lambda di serie.

Versione R solo riscaldamento

Potenzialità max kW	CODICE	Prezzo
25	A25CTCA	€ 6.310,00
31	A35CTCA	€ 7.219,00
41	A50CTCA	€ 8.360,00

Caldaia **con focolare in acciaio inox** per riscaldamento civile a legna. Funzionamento con gassificazione del combustibile e fiamma verticale rovesciata. Alimentazione aspirata con centrale di ventilazione sull'aspirazione. Funzionamento modulante anticondensa e anticatrame. Mantellatura integrale. Motore ad asse orizzontale.

Versione R INOX solo riscaldamento

Potenzialità max kW	CODICE	Prezzo
25	A25CTCAI	€ 7.256,00
31	A35CTCAI	€ 8.301,00
41	A50CTCAI	€ 9.614,00

Codice	Kit pompa ricircolo (circolatore, tubazioni e raccordi)	Prezzo Euro
KITP001FU	per LPA 29, AM29FU, A 25 CTCA	€ 207,00
KITP002FU	per LPA 45, LPA 56, AM45FU, AM56FU, A 35 CTCA A 50 CTCA	€ 207,00

SONDE

Modello	CODICE	Prezzo
Sonda Boiler/Puffer (Optional)	SON0006	€ 21,00
Sonda Solare (Optional)	SON0007	€ 26,00

GARANZIA: 3 ANNI sul corpo caldaia **2 anni** sulle parti elettriche.
GARANZIA 10 ANNI per il corpo caldaia dei modelli inox: vedi condizioni nella sezione garanzia. **LA GARANZIA E' SUBORDINATA ALL'INSTALLAZIONE DELLA POMPA DI RICIRCOLO** a pag. 34.
N.B. La potenza massima della caldaia è funzione del combustibile ed è fornita per il dimensionamento degli organi di sicurezza.

NB: per rispettare quanto richiesto dal CONTO TERMICO è necessaria l'installazione di un puffer (accumulo termico) il cui volume dovrà essere dimensionato dal progettista termotecnico.

NB: se la caldaia non viene utilizzata ai fini del CONTO TERMICO, la potenza può essere incrementata



**CALDAIA COMBINATA LEGNA/PELLETS
(CERTIFICATA A PELLET 4 STELLE MOD. 31 KW)**



LPA DUO MATIC

La caldaia è dotata di un pannello comandi elettronico che consente di selezionare il funzionamento **automatico legna/pellet**, oppure **solo legna** o **solo pellet**.

Sono esclusi:

- contenitore laterale da affiancare alla stessa da specificare in fase di ordine, e relativa coclea
- cofano anteriore di copertura

Versione R solo riscaldamento

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo
31	LPA 31 CTCA *	€ 7.887,00
54	LPA 45 R	€ 7.660,00
67	LPA 56 R	€ 9.161,00
82	LPA 70 R	€ 11.989,00
110	LPA 90 R	€ 13.429,00
145	LPA 120 R	€ 16.564,00

Versione SA con produzione acqua calda sanitaria / scambiatore utilizzabile per secondo circuito riscaldamento

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo senza Sonda Lambda
31	LPA 31 SA*	€ 8.603,00
54	LPA 45 SA	€ 8.417,00
67	LPA 56 SA	€ 9.975,00

* Solo il modello da 31 kW beneficia degli incentivi Conto Termico 2.0 per la funzionalità a pellet.

LPA DUO MATIC INOX

La caldaia è dotata di un pannello comandi elettronico che consente di selezionare il funzionamento **automatico legna/pellet**, oppure **solo legna** o **solo pellet**. Escluso contenitore e coclea.

Versione R INOX solo riscaldamento

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo
31	LPA 31 CTCA I *	€ 8.816,00
54	LPA 45 RI	€ 8.574,00
67	LPA 56 RI	€ 10.260,00
82	LPA 70 RI	€ 13.562,00
110	LPA 90 RI	€ 15.058,00
145	LPA 120 RI	€ 18.267,00

Versione SA INOX con produzione acqua calda sanitaria

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo
54	LPA 45 SAI	€ 9.247,00
67	LPA 56 SAI	€ 11.065,00

* Solo il modello da 31 kW beneficia degli incentivi Conto Termico 2.0 per la funzionalità a pellet.

Modello	CODICE	Prezzo
Cofano di copertura per LPA 31 (Optional)	CFCOP001	€ 437,00

GARANZIA: 3 ANNI sul corpo caldaia **2 anni** sulle parti elettriche.

GARANZIA 10 ANNI per il corpo caldaia dei modelli inox: vedi condizioni nella sezione garanzia.

LA GARANZIA E' SUBORDINATA ALL'INSTALLAZIONE DELLA POMPA DI RICIRCOLO a pag. 34.

NB: La potenza massima della caldaia è funzione del combustibile ed è fornita per il dimensionamento degli organi di sicurezza.



ATTENZIONE: all'ordine è necessario aggiungere il kit pompa di ricircolo, l'eventuale sonda boiler o sonda solare, la coclea e il contenitore a pag. 34.

Per gli accessori termostati ambiente e remoti vedi pag. 25

CALDAIA CERTIFICATA CONTO TERMICO E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE 4 STELLE PER FUNZIONAMENTO A PELLETT



GRANOLA CTCA ★★★★★

La caldaia è CERTIFICATA CONTO TERMICO per il funzionamento a pellet di legno naturale e dispone di **CERTIFICAZIONE AMBIENTALE 4 STELLE**.

Accensione automatica, caricamento automatico.

Contenitore provvisto di una coclea d'alimentazione comandata dal quadro strumenti elettronico. La fornitura comprende: caldaia, completa di quadro elettronico e contenitore sovrastante la caldaia o affiancato alla stessa da specificare in fase di ordine.



GRANOLA CTCA 5S ★★★★★

La caldaia è CERTIFICATA CONTO TERMICO per il funzionamento a pellet di legno naturale e dispone di **CERTIFICAZIONE AMBIENTALE 5 STELLE**.

Accensione automatica, caricamento automatico.

Contenitore provvisto di una coclea d'alimentazione comandata dal quadro strumenti elettronico. La fornitura comprende: caldaia, completa di quadro elettronico e contenitore sovrastante la caldaia o affiancato alla stessa da specificare in fase di ordine.

ATTENZIONE: ALL'ORDINE È NECESSARIO AGGIUNGERE IL KIT POMPA DI RICIRCOLO

MODELLO	Potenzialità max kW	Codice	Prezzo	Certificazione ambientale
GRANOLA 21 CTCA *	21	GRA21CTCA	€ 6.042,00	★★★★★
GRANOLA 31 CTCA	31	GRA31CTCA	€ 7.098,00	★★★★★
GRANOLA 20 CTCA 5S	20	GRA20CTCA5S	€ 7.100,00	★★★★★

Il modello Granola 21 CTCA è configurato con il quadro elettrico sopra il contenitore pellet e senza la contro porta anteriore come granola automatica pag. 28

Le caldaie a pellet GRANOLA 21/31 CTCA e GRANOLA 20 CTCA 5S possono essere abbinare ad accumuli di volume inferiore rispetto a quanto prevede la normativa poiché il loro campo di modulazione arriva fino al 25 % della potenza nominale. E' sufficiente il volume di 100 litri previsto nella dichiarazione del produttore e con l'asseverazione del tecnico progettista dell'impianto, l'utente finale potrà accedere agli incentivi del Conto Termico 2.0.

Codice	Kit pompa ricircolo (circolatore, tubazioni e raccordi)	Prezzo Euro
KITP007	per GRA 21 CTCA	€ 207,00
KITP008	per GRA 31 CTCA / GRA20CTCA 5S	€ 207,00

SONDE

Modello	CODICE	Prezzo
Sonda Boiler/Puffer (Optional)	SON0006	€ 21,00
Sonda Solare (Optional)	SON0007	€ 26,00



ATTENZIONE: all'ordine è necessario aggiungere il kit pompa di ricircolo, l'eventuale sonda boiler o sonda solare a pag. 34.

Garanzia: 3 anni sul corpo caldaia, 2 anni sulle parti elettriche. LA GARANZIA E' SUBORDINATA ALL'INSTALLAZIONE DELLA POMPA DI RICIRCOLO a pag. 34.
N.B. La potenza massima della caldaia è funzione del combustibile ed è fornita per il dimensionamento degli organi di sicurezza.

NB: per rispettare quanto richiesto dal CONTO TERMICO è necessaria l'installazione di un puffer (accumulo termico) di volume pari a circa 20 lt/kw.



GRANOLA CTCA ROS con serbatoio laterale

La caldaia è CERTIFICATA CONTO TERMICO per il funzionamento a pellet di legno naturale e dispone di Certificazione Ambientale 4 stelle / 5 stelle. Accensione automatica, caricamento automatico. Contenitore provvisto di una coclea d'alimentazione comandata dal quadro strumenti elettronico. La fornitura comprende: caldaia, completa di quadro elettronico.

Sono esclusi:

- contenitore laterale da affiancare alla stessa da specificare in fase di ordine, e relativa coclea

ATTENZIONE: ALL'ORDINE È NECESSARIO AGGIUNGERE IL KIT POMPA DI RICIRCOLO

MODELLO	Potenzialità max kW	Codice	Prezzo	Certificazione ambientale
GRANOLA 21 CTCA ROS	21	GRA21CTCAROS	€ 4.549,00	★★★★
GRANOLA 31 CTCA ROS	31	GRA31CTCAROS	€ 5.605,00	★★★★
GRANOLA 20 CTCA 5S ROS	20,5	GRA20CTCA5SROS	€ 6.200,00	★★★★★

La controporta anteriore è opzionale. Può essere ordinata la prezzo di € 295.00.

Al prezzo della caldaia bisogna aggiungere il prezzo del contenitore e della coclea

ATTENZIONE: all'ordine è necessario aggiungere il kit pompa di ricircolo, l'eventuale sonda boiler o sonda solare a pag. 34.

Centralina per gestione fino a quattro zone

Codice	Descrizione	Prezzo Euro
SCH0005C	Quadro centralina 4 zone	€ 156,00

Le caldaie a pellet GRANOLA 21/31 CTCA e GRANOLA 20 CTCA 5S possono essere abbinata ad accumuli di volume inferiore rispetto a quanto prevede la normativa poiché il loro campo di modulazione arriva fino al 25 % della potenza nominale. E' sufficiente il volume di 100 litri previsto nella dichiarazione del produttore e con l'asseverazione del tecnico progettista dell'impianto, l'utente finale potrà accedere agli incentivi del Conto Termico 2.0.

COMANDI REMOTI per caldaie biomassa



COMANDO REMOTO per quadri elettronici di caldaie biomassa WiFi (interno al quadro caldaia), comandabile da smartphone o tablet

Cod. KITWIFI01 € **245,00**



COMANDO REMOTO (non WiFi) per caldaie a biomassa

Cod. TAS0004REM € **281,00**

Garanzia: 3 anni sul corpo caldaia, 2 anni sulle parti elettriche.

LA GARANZIA E' SUBORDINATA ALL'INSTALLAZIONE DELLA POMPA DI RICIRCOLO a pag. 34.

N.B. La potenza massima della caldaia è funzione del combustibile ed è fornita per il dimensionamento degli organi di sicurezza.

NB: per rispettare quanto richiesto dal CONTO TERMICO è necessaria l'installazione di un puffer (accumulo termico) di volume pari a circa 20 lt/kw.



ASPIRO COMBI CONDENSING

Caldaia policombustibile legna/gasolio configurata con una caldaia a legna certificata 4 stelle con sovrapposta una caldaia a gasolio a condensazione. Caldaie separate e camini indipendenti. La fornitura comprende la caldaia a gasolio a condensazione con relativo bruciatore e la caldaia a legna sottostante. Controllo elettronico. Funzionamento solo legna -solo gasolio o con passaggio automatico a gasolio a fine carica di legna.

La presenza della caldaia a gasolio, esclude la possibilità di accedere agli incentivi Conto Termico.

Il dimensionamento del puffer è pertanto a discrezione del progettista. Volume consigliato 500 - 750 lt.

ASPIRO INOX COMBI CONDENSING

Versione R solo riscaldamento

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo
25	AC25RICON	€ 10.410,00
31	AC35RICON	€ 11.881,00
41	AC50RICON	€ 13.884,00

ASPIRO COMBI CONDENSING

Versione R solo riscaldamento

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo
25	AC25RCON	€ 9.464,00
31	AC35RCON	€ 10.800,00
41	AC50RCON	€ 12.644,00



Garanzia: 3 anni sul corpo caldaia, 2 anni sulle parti elettriche.

LA GARANZIA E' SUBORDINATA ALL'INSTALLAZIONE DELLA POMPA DI RICIRCOLO a pag. 34.

N.B. La potenza massima della caldaia è funzione del combustibile ed è fornita per il dimensionamento degli organi di sicurezza.

CALDAIE A COMBUSTIBILI SOLIDI

ASPIRATE MODULANTI



ASPIRO

Caldaia in acciaio per riscaldamento civile a legna. Funzionamento con gassificazione del combustibile e fiamma verticale rovesciata. Alimentazione aspirata con centrale di ventilazione. TRE GIRI EFFETTIVI DEI FUMI. Funzionamento modulante anticondensa e anticatrame. Mantellatura integrale. Ventilatore ad asse orizzontale. Spessore focolare 8 mm.

Versione R solo riscaldamento

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo senza Sonda Lambda
34	A 29 R	€ 4.900,00
50	A 43 R	€ 5.394,00
60	A 52 R	€ 6.416,00
81	A 70 R	€ 8.863,00
105	A 90 R	€ 9.778,00

Versione SA con produzione acqua calda sanitaria

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo senza Sonda Lambda
34	A 29 SA	€ 5.573,00
50	A 43 SA	€ 6.109,00
60	A 52 SA	€ 7.185,00
81	A 70 SA	€ 10.029,00

ATTENZIONE: ALL'ORDINE È NECESSARIO AGGIUNGERE IL KIT POMPA DI RICIRCOLO, VEDI PAG. 36



ELETRONICA DIGITALE
MODULANTE CON GESTIONE COL-
LETTORE SOLARE

CALDAIE A COMBUSTIBILI SOLIDI

ASPIRATE MODULANTI FOCOLARE IN ACCIAIO INOX



ASPIRO INOX

Caldaia con focolare in acciaio inox per riscaldamento civile a legna. Funzionamento con gassificazione del combustibile e fiamma verticale rovesciata. Alimentazione aspirata con centrale di ventilazione. TRE GIRI EFFETTIVI DEI FUMI. Funzionamento modulante anticondensa e anticatrame. Mantellatura integrale. Ventilatore ad asse orizzontale.

Versione R INOX solo riscaldamento

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo senza Sonda Lambda
34	A 29 RI	€ 5.642,00
50	A 43 RI	€ 6.268,00
60	A 52 RI	€ 7.525,00
81	A 70 RI	€ 10.330,00
105	A 90 RI	€ 11.418,00

Versione SA INOX con produzione acqua calda sanitaria

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo senza Sonda Lambda
34	A 29 SAI	€ 6.236,00
50	A 43 SAI	€ 6.899,00
60	A 52 SAI	€ 8.184,00
81	A 70 SAI	€ 11.346,00

Per i modelli 29, 43 e 52 esistono anche le versioni A25CTCA, A35CTCA e A50CTCA con la certificazione ambientale 4 stelle.

GARANZIA: 3 ANNI sul corpo caldaia **2 anni** sulle parti elettriche.

GARANZIA 10 ANNI per il corpo caldaia dei modelli inox: vedi condizioni nella sezione garanzia.
LA GARANZIA È SUBORDINATA ALL'INSTALLAZIONE DELLA POMPA DI RICIRCOLO a pag. 34.
N.B. La potenza massima della caldaia è funzione del combustibile ed è fornita per il dimensionamento degli organi di sicurezza.



GRANOLA AUTOMATICA

Caldaia funzionante a pellet di legno naturale.

Accensione automatica, caricamento automatico.

Contenitore provvisto di una coclea d'alimentazione comandata dal quadro strumenti elettronico.

La fornitura comprende: caldaia, completa di quadro elettronico e contenitore sovrastante la

caldaia o affiancato alla stessa da specificare in fase di ordine.

Conformità
EN 303.5
Classe di prestazione 5

ATTENZIONE: ALL'ORDINE È NECESSARIO AGGIUNGERE IL KIT POMPA DI RICIRCOLO, VEDI PAG. 34.

MODELLO	Potenzialità max kW	Codice	Prezzo
GRA 50 AUT	50	GRA50RO	€ 7.159,00
GRA 80 AUT	80	GRA80RO	€ 11.455,00
GRA 115 AUT	115	GRA115RO	€ 15.495,00
GRA 150 AUT	150	GRA150RO	€ 19.026,00

GRA80 - GRA115 - GRA150 è previsto solo con il contenitore per il pellet affiancato, capacità 400Kg (Cod. CON0600) e la coclea mod. COC0502 (per GRA80) o COC0504 (per GRA115 e GRA150).

Conformità EN 303.5 con certificazione da ente terzo per modelli 30-40-50.

Certificazione ambientale 3 stelle per il modello GRA 20 e 2 stelle per il modello GRA 30



GRANOLA 50

DIMENSIONI SERBATOIO

Modello	LUNGHEZZA mm	LARGHEZZA mm	ALTEZZA mm	CAPACITA' SERBATOIO kg	COD.
GRA 40/50 RO	1100	690	730	280	**
GRA 80/115/150 RO	700	700	1500	400	CON600*


* Contenitore di serie compreso nel prezzo della caldaia, altre dimensioni opzionali vedi listino a pag. 34

** Il contenitore pellet è sovrapposto alla caldaia.

SONDE

Modello	CODICE	Prezzo
Sonda Fumi (Fornita di serie)	SON0005	€ 35,00
Sonda Boiler/Puffer (Optional)	SON0006	€ 21,00
Sonda Solare (Optional)	SON0007	€ 26,00

N.B. La potenza massima della caldaia è funzione del combustibile ed è fornita per il dimensionamento degli organi di sicurezza.

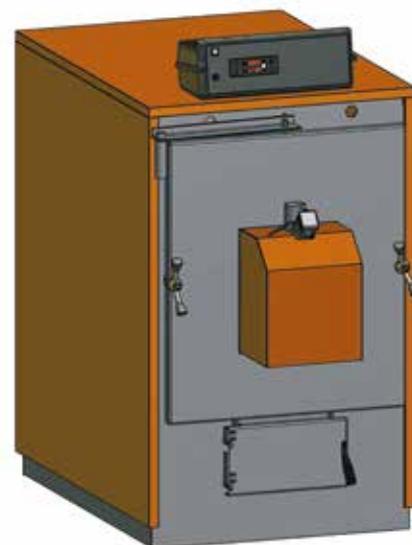

GRANOLA 80, 115, 150

Garanzia: 3 anni sul corpo caldaia, 2 anni sulle parti elettriche.

LA GARANZIA È SUBORDINATA ALL'INSTALLAZIONE DELLA POMPA DI RICIRCOLO a pag. 34.

N.B. La potenza massima della caldaia è funzione del combustibile ed è fornita per il dimensionamento degli organi di sicurezza.

CALDAIE A PELLETT

CALDAIA A PELLETT DI LEGNO NATURALE



GRANOLA 250 E 500 AUTOMATICA

Caldaia funzionante a pellet di legno naturale.

Accensione automatica, caricamento automatico.

La fornitura comprende: caldaia, completa di quadro elettronico, contenitore (CON0360) e coclea (COC0504).

Conformità
EN 303.5
Classe di prestazione 5


ATTENZIONE: ALL'ORDINE È NECESSARIO AGGIUNGERE IL KIT POMPA DI RICIRCOLO, VEDI PAG. 34.

MODELLO	Potenzialità max kW	Codice	Prezzo
GRA 250 AUT	250	GRA250RO	€ 23.328,00
GRA 500 AUT	500	GRA500RO	€ 45.865,00

Coclea ø 90mm,
COC0504



Il contenitore pellet può essere affiancato e alimentato attingendo da un contenitore di grande capienza, come esemplificato.

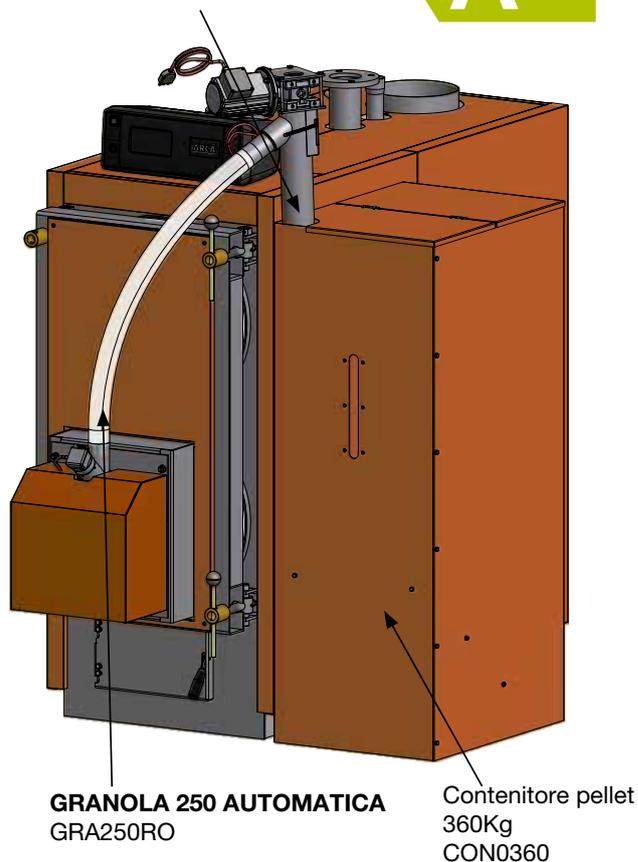

GRANOLA 250 AUTOMATICA
GRA250RO

Contenitore pellet
360Kg
CON0360

DESCRIZIONE	CAPACITÀ KG	LARGHEZZA CM	PROFONDITÀ CM	ALTEZZA CM	CODICE	PREZZO
Contenitore pellet in acciaio*	1200	115	120	180 (Altezza minima locale tecnico 210 cm)	CON1500	€ 1.701,00
Contenitore pellet in acciaio*	1600	115	160	180 (Altezza minima locale tecnico 250 cm)	CON2000	€ 2.143,00

* Contenitore pellet in acciaio, vedi disegno pag. 34

SONDE

Modello	CODICE	Prezzo
Sonda Fumi (Fornita di serie)	SON0005	€ 35,00
Sonda Boiler/Puffer (Optional)	SON0006	€ 21,00
Sonda Solare (Optional)	SON0007	€ 26,00

Garanzia: 3 anni sul corpo caldaia, 2 anni sulle parti elettriche.

LA GARANZIA È SUBORDINATA ALL'INSTALLAZIONE DELLA POMPA DI RICIRCOLO a pag. 34.

N.B. La potenza massima della caldaia è funzione del combustibile ed è fornita per il dimensionamento degli organi di sicurezza.

CALDAIE POLICOMBUSTIBILE

CALDAIE A PELLETT E COMBUSTIBILI GRANULARI POVERI

GRANOLA MAIS MIX

Caldaia funzionante a pellet di legno naturale e combustibili granulari miscelati.

Accensione automatica, caricamento automatico.

Motoriduttore secondario per gestione combustibile granulare povero.

Contenitore provvisto di una coclea d'alimentazione comandata dal quadro strumenti elettronico.

Contenitore separato per il combustibile granulare povero da aggiungere al prezzo della caldaia.

La fornitura comprende: caldaia, completa di quadro elettronico e contenitore sovrastante la


caldaia o affiancato alla stessa da specificare in fase di ordine.

ATTENZIONE: ALL'ORDINE È NECESSARIO AGGIUNGERE IL KIT POMPA DI RICIRCOLO

MODELLO	Potenzialità max kW	Codice	Prezzo
Granola 21 CTCA (MIX)	30	GRA21MIX	€ 6.892,00
Granola 31 CTCA (MIX)	50	GRA31MIX	€ 7.978,00
Granola 70 MIX	70	GRA70MIX	€ 12.274,00

GRA70 è previsto solo con il contenitore per il pellet affiancato, capacità 400Kg (Cod. CON0600) e la coclea mod. COC0502 (per GRA70).

Il contenitore del combustibile granulare povero va aggiunto alla fornitura con la relativa coclea selezionandolo dai modelli disponibili.

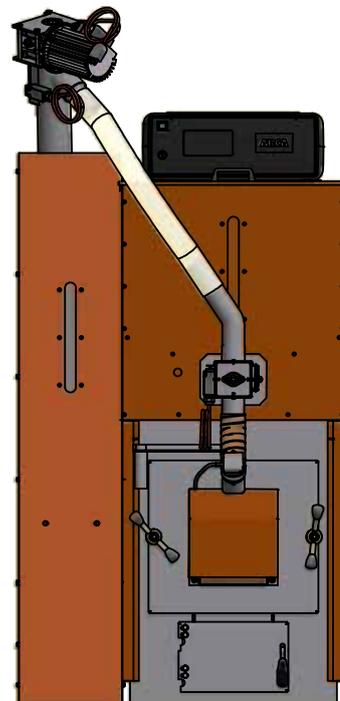

GRANOLA MIX 30 - 50

DIMENSIONI SERBATOIO DI CALDAIA


Modello	LUNGHEZZA mm	LARGHEZZA mm	ALTEZZA mm	CAPACITA' SERBATOIO kg	COD.
GRANOLA 31 CTCA (MIX)	900	620	650	196	**
GRA 50 MIX	1100	690	730	280	**
GRA 70 MIX	700	700	1500	400	CON600*

* Contenitore di serie compreso nel prezzo della caldaia, altre dimensioni opzionali vedi listino seguente

** Il contenitore pellet è sovrapposto alla caldaia.

SONDE

Modello	CODICE	Prezzo
Sonda Fumi (Fornita di serie)	SON0005	€ 35,00
Sonda Boiler/Puffer (Optional)	SON0006	€ 21,00
Sonda Solare (Optional)	SON0007	€ 26,00

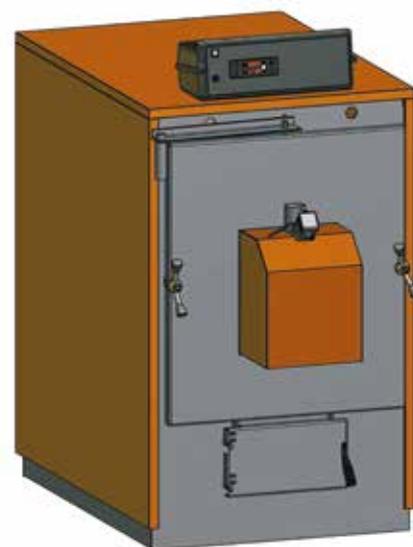

GRANOLA MIX 70

Garanzia: 3 anni sul corpo caldaia, 2 anni sulle parti elettriche.

LA GARANZIA E' SUBORDINATA ALL'INSTALLAZIONE DELLA POMPA DI RICIRCOLO

N.B. La potenza massima della caldaia è funzione del combustibile ed è fornita per il dimensionamento degli organi di sicurezza.

CALDAIE POLICOMBUSTIBILI

CALDAIA A GASOLIO - PELLET

GRA-LT CONDENSING

GRA-LT caldaia policombustibile in acciaio, con controllo elettronico, funzionante a gasolio a condensazione e a pellet, con selezione manuale del combustibile da utilizzare e passaggio automatico a gasolio esaurita la carica di pellet: funziona in modo alternato per cui le potenze non si sommano ai fini della normativa VVFF.

La fornitura comprende la caldaia a gasolio a condensazione con relativo bruciatore (per i soli modelli 23 e 31 kW) e la caldaia a pellet sottostante.

Sono escluse dalla fornitura il contenitore del pellet, la coclea relativa e le eventuali sonda bollitore e sonda solare.

Caldaia a pellet certificata 4 stelle modello 31 kW. La presenza della caldaia a gasolio, esclude la possibilità di accedere agli incentivi Conto Termico.

Per opzioni alternative di contenitore vedi pag. 34.

Per opzioni alternative di coclea vedi pag. 34.



Modelli con parte gasolio condensating

Pot.max kW	MODELLO	Prezzo
21	GRA21LT21CON *	€ 8.712,00
31	GRA31LT31CON *	€ 10.714,00

* Modelli con caldaia a pellet certificata 4 stelle

Modelli con parte gasolio non condensating

40	GRA40LT45 **	€ 7.783,00
50	GRA50LT45 **	€ 8.061,00
80	GRA80MK80 **	€ 11.731,00
115	GRA115MK100 **	€ 16.443,00

** Modelli riservati ai paesi extra UE



GRA-BVS ★★★★★ / ★★★★★★

GRA-BVS è una caldaia in acciaio, controllata e gestita elettronicamente con tecnologia digitale, funzionante a pellet, dotata di accumulo inerziale di lt 160 e con accumulo sanitario sovrastante immerso di lt 100.

Funzionalità:

- a pellet automatica con modulazione da 8 a 30 Kw;
- accensione automatica;
- **scambiatore per intergrazione solare** (adatto per un pannello di 2mq).

La fornitura comprende la caldaia a pellet, il quadro comandi digitale, il bruciatore a pellet. Sono escluse dalla fornitura il contenitore del pellet, la coclea relativa e l'eventuale sonda. La presenza dell'accumulo immerso di volume limitato, consente la possibilità di accedere comunque agli incentivi Conto Termico.

Per opzioni alternative di contenitore vedi pag. 34.

Per opzioni alternative di coclea vedi pag. 34.

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo	Certificazione ambientale
21	GRABVS21 *	€ 5.700,00	★★★★★
31	GRABVS31 **	€ 5.800,00	★★★★★
20	GRABVS20CTCA 5S	€ 6.900,00	★★★★★

* caldaia certificata 4 stelle (no conto termico)

** caldaia certificata 4 stelle e conto termico

Garanzia: 3 anni sul corpo caldaia, 2 anni sulle parti elettriche.

LA GARANZIA E' SUBORDINATA ALL'INSTALLAZIONE DELLA POMPA DI RICIRCOLO a pag. 34.

N.B. La potenza massima della caldaia è funzione del combustibile ed è fornita per il dimensionamento degli organi di sicurezza.



**PER TUTTI GLI ALTRI MODELLI DI CALDAIE A BIOMASSA NON INDICATI
NEL PRESENTE LISTINO CONSULTARE IL SITO
WWW.ARCACALDAIE.COM
ALLA SEZIONE CATALOGO CALDAIE BIOMASSA**

GENERATORE DI ARIA CALDA A PELLETTA

Generatore di aria calda, equipaggiato con bruciatore a pellet, dotato di accensione automatica e modulazione della potenza.

Movimentabile con un normale transpallet o accessoriabile con ruote "optional".

La fornitura comprende: contenitore (CON0360) e coclea (COC0502).

Per opzioni alternative di contenitore vedi pag. 34.

Per opzioni alternative di coclea vedi pag. 34.

Potenzialità max kW	DESCRIZIONE	MODELLO	Prezzo
34	generatore a pellet 34 Kw	GENP034	€ 9.230,00
50	generatore a pellet 50 Kw	GENP050	€ 9.343,00
80	generatore a pellet 80 Kw	GENP080	€ 10.854,00
100	generatore a pellet 100 Kw	GENP100	€ 12.233,00
150	generatore a pellet 150 Kw	GENP150	€ 15.052,00
250	generatore a pellet 250 Kw	GENP250	€ 17.074,00



Garanzia: 3 anni sul corpo, 2 anni sulle parti elettriche.

GENERATORE DI ARIA CALDA AUTOMATICO LEGNA PELLETTA

Generatore di aria calda, equipaggiato con bruciatore a pellet, dotato di accensione automatica e modulazione della potenza. Dotato di servomotore per apertura automatica in funzionamento a legna, flangia attacco bruciatore allungata, catalizzatore in refrattario, griglia in ghisa per il funzionamento solo legna.

Movimentabile con un normale transpallet o accessoriabile con ruote "optional".

La fornitura comprende: contenitore (CON0360) e coclea (COC0502).

Per opzioni alternative di contenitore vedi pag. 34.

Per opzioni alternative di coclea vedi pag. 34.

Potenzialità max kW	DESCRIZIONE	MODELLO	Prezzo
34	generatore a legna pellet 34 Kw	GENLPA034	€ 9.825,00
50	generatore a legna pellet 50 Kw	GENLPA050	€ 9.950,00
80	generatore a legna pellet 80 Kw	GENLPA080	€ 11.461,00
100	generatore a legna pellet 100 Kw	GENLPA100	€ 12.962,00
150	generatore a legna pellet 150 Kw	GENLPA150	€ 15.901,00
250	generatore a legna pellet 250 Kw	GENLPA250	€ 18.165,00



Garanzia: 3 anni sul corpo, 2 anni sulle parti elettriche.

GENERATORE DI ARIA CALDA A LEGNA

Generatore di aria calda, dotato di accensione manuale e modulazione della potenza, alto rendimento con controllo elettronico della combustione.

Movimentabile con un normale transpallet o accessoriabile con ruote "optional".

Potenzialità max kW	DESCRIZIONE	MODELLO	Prezzo
34	generatore a legna 34 Kw	GENL034	€ 5.815,00
50	generatore a legna 50 Kw	GENL050	€ 5.931,00
80	generatore a legna 80 Kw	GENL080	€ 6.745,00
100	generatore a legna 100 Kw	GENL100	€ 8.191,00
150	generatore a legna 150 Kw	GENL150	€ 10.621,00
250	generatore a legna 250 Kw	GENL250	€ 10.895,00



Garanzia: 3 anni sul corpo, 2 anni sulle parti elettriche.

ARTICOLI FUORI PRODUZIONE FORNIBILI SU RICHIESTA

ASPIRO MONOMATIC

Versione R solo riscaldamento

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo
33	AMFU 29 R	€ 5.060,00
54	AMFU 45 R	€ 5.585,00
67	AMFU 56 R	€ 6.603,00
82	AMFU 70 R	€ 9.432,00
110	AMFU 90 R	€ 10.563,00
145	AMFU 120 R	€ 14.260,00

Versione SA con produzione acqua calda sanitaria

33	AMFU 29 SA	€ 5.754,00
54	AMFU 45 SA	€ 6.303,00
67	AMFU 56 SA	€ 7.416,00

Versione R INOX solo riscaldamento

34	AMFU 29 R I	€ 5.803,00
54	AMFU 45 R I	€ 6.475,00
67	AMFU 56 R I	€ 7.725,00
82	AMFU 70 R I	€ 11.027,00
110	AMFU 90 R I	€ 12.244,00
145	AMFU 120 R I	€ 15.962,00

Versione SA INOX con produzione acqua calda sanitaria

54	AMFU 45 SA I	€ 7.092,00
67	AMFU 56 SA I	€ 8.431,00

ASPIRO MONOMATIC 34 CT

Versione R solo riscaldamento

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo
30	AM34CTR	€ 8.119,00

Versione SA con produzione acqua calda sanitaria

30	AM34CTSA	€ 8.921,00
----	----------	------------

Versione R INOX solo riscaldamento

30	AM34CTRI	€ 9.088,00
----	----------	------------

Versione SA INOX con produzione acqua calda sanitaria

30	AM34CTSAI	€ 9.691,00
----	-----------	------------

ASPIRO ENTRY

Versione R solo riscaldamento

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo
33	ASPIRO ENTRY 29 R	€ 5.060,00
54	ASPIRO ENTRY 43 R	€ 5.585,00

REGOVENT

Versione R INOX solo riscaldamento

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo
34	RV 29 R I	€ 6.424,00
50	RV 43 R I	€ 7.081,00
60	RV 52 R I	€ 8.418,00
81	RV 70 R I	€ 11.453,00
105	RV 90 R I	€ 12.821,00
140	RV 120 R I	€ 16.431,00
174	RV 150 R I	€ 25.885,00

Versione SA INOX con produzione acqua calda sanitaria

34	RV 29 SA I	€ 7.012,00
50	RV 43 SA I	€ 7.703,00
60	RV 52 SA I	€ 9.067,00
81	RV 70 SA I	€ 12.472,00
105	RV 90 SA I	€ 13.800,00

REGOVENT COMBI

Versione R INOX solo riscaldamento

34	RVD 29 R I	€ 8.047,00
50	RVD 43 R I	€ 8.742,00
60	RVD 52 R I	€ 10.118,00
81	RVD 70 R I*	€ 13.654,00
105	RVD 90 R I*	€ 15.078,00

Versione SA INOX con produzione acqua calda sanitaria

34	RVD 29 SA I	€ 8.628,00
50	RVD 43 SA I	€ 9.371,00
60	RVD 52 SA I	€ 10.715,00

TURBOGEN

Versione R solo riscaldamento

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo
33	TURBOGEN 29 R	€ 4.008,00
54	TURBOGEN 43 R	€ 4.521,00
60	TURBOGEN 52 R	€ 5.490,00

ACCESSORI PER CALDAIE A BIOMASSA

COCLEA, CONTENITORE, SONDE, SENSORI E POMPE DI RICIRCOLO

Al prezzo della caldaia va aggiunto il prezzo della coclea, del contenitore e delle sonde

COCLEE PER CALDAIE FINO A 80 KW con motore

Lung. cm	ø mm	MODELLO CODICE	Prezzo
180	70	COC0502	€ 903,00
250	70	COC0506	€ 1.264,00
300	70	COC0503	€ 1.302,00
400	70	COC0533	€ 1.477,00
500	70	COC0534	€ 1.624,00



COCLEE PER CALDAIE OLTRE GLI 80 KW con motore

Lung. cm	ø mm	MODELLO CODICE	Prezzo
180	90	COC0504	€ 1.203,00
250	90	COC0511	€ 1.681,00
300	90	COC0507	€ 1.732,00
400	90	COC0508	€ 1.962,00
500	90	COC0509	€ 2.160,00

SONDE

Modello	CODICE	Prezzo
Sonda Fumi (Fornita di serie)	SON0005	€ 35,00
Sonda Boiler/Puffer (Optional)	SON0006	€ 21,00
Sonda Solare (Optional)	SON0007	€ 26,00

SENSORI DI LIVELLO


Modello	CODICE	Prezzo
Sensori di livello con controllo	KITSEN1	€ 552,00

POMPE DI RICIRCOLO


Codice	Kit pompa ricircolo (circolatore, tubazioni e raccordi)	Prezzo Euro
KITP001	per A 29, T 29, RV 29	€ 207,00
KITP001FU	per LPA 29, AM29FU, A25	€ 207,00
KITP002	per A 43, T 43, RV 43, A 52, T 52, RV 52	€ 207,00
KITP002FU	per LPA 31/45/56, AM45/56FU, A35/50CTCA	€ 207,00
KITP003	per RV 70, RV 90, RV 120	€ 230,00
KITP003FU	per LPA 70, LPA 90, AM70FU, AM90FU	€ 230,00

Codice	Kit pompa ricircolo (circolatore, tubazioni e raccordi)	Prezzo Euro
KITPC04	per AC 29, TC 29, RVD 29	€ 207,00
KITPC05	per AC 43, TC 43, RVD 43, AC 52, TC 52, RVD 52	€ 207,00
KITP006	per GRA 14/20	€ 207,00
KITP007	per GRA 21/30	€ 207,00
KITP008	per GRA 31/40/50	€ 207,00
KITP009	per GRA 80	€ 230,00
KITP010	per GRA 115/150	€ 230,00


CONTENITORI PELLET

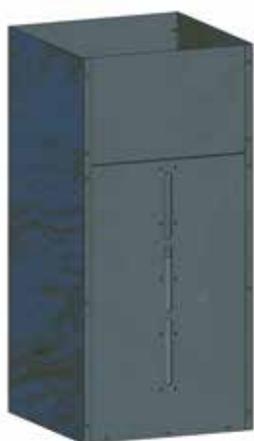

CON0600

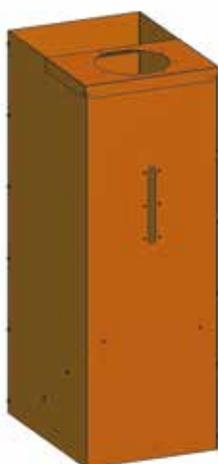

CON0360

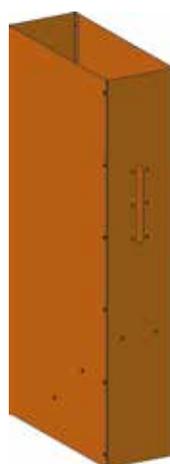

CON0190



CON1500
CON2000




CONTENITORE (verticale a fianco caldaia)

Capacità Kg.	LARGHEZZA mm	LUNGHEZZA mm	ALTEZZA mm	MODELLO CODICE	Prezzo
170	280	700	1500	CON0190	€ 486,00
360	530	700	1500	CON0360	€ 616,00
400	700	700	1500	CON0600	€ 591,00
1200	900	1600	1800	CON1500	€ 1.701,00
1600	1150	1600	1800	CON2000	€ 2.143,00

SISTEMA ASPORTAZIONE CENERE AUTOMATICO

Mod.	Codice	Prezzo
Kit coclea Granola 80	KITCOC0080	€ 1.238,00
Kit coclea Granola 115	KITCOC0115	€ 1.259,00
Kit coclea Granola 150	KITCOC0150	€ 1.274,00
Kit coclea Granola 250	KITCOC0250	€ 1.340,00

CONTENITORI PELLET 5S

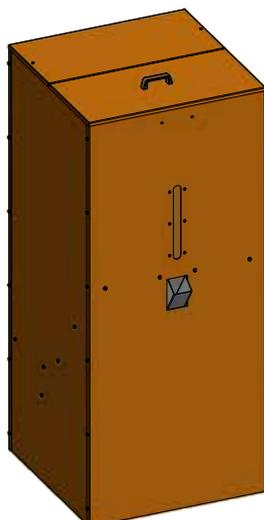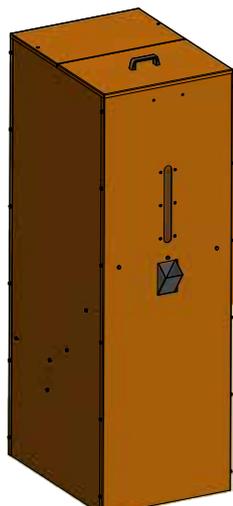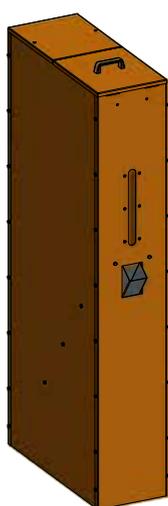

CON0195

CON0365

CON0605

CONTENITORE (verticale a fianco caldaia)

Capacità Lt.	LARGHEZZA mm	LUNGHEZZA mm	ALTEZZA mm	MODELLO CODICE	Prezzo
227	280	700	1650	CON0195	€ 490,00
419	530	700	1650	CON0365	€ 620,00
554	700	700	1650	CON0605	€ 650,00

COCLEA E BRUCIATORI

Mod.	Codice	Prezzo
Coclea completa Ø60 Lg.1900	COC005S	€ 900,00
Bruciatore 26 kW 5S	BRU00265S	€ 3.230,00
Bruciatore 36 kW 5S	BRU00365S	€ 3.940,00

UP GRADE a 4 stelle per caldaie Granola di produzione precedente (fino al 2015)

Per GRANOLA 30	Codice	Prezzo
Bruciatore 26 kW 5S	BRU00265SL	€ 3.230,00
Flangia adattatore	FLG265S	€ 110,00

Per GRANOLA 50	Codice	Prezzo
Bruciatore 36 kW 5S	BRU00365SL	€ 3.940,00
Flangia adattatore	FLG365S	€ 120,00

UP GRADE a 4 stelle per caldaie LPA di produzione precedente (fino al 2015)

Per LPA 29	Codice	Prezzo
Bruciatore 26 kW 5S	BRU00265SL	€ 3.230,00

Per LPA 45	Codice	Prezzo
Bruciatore 36 kW 5S	BRU00365SL	€ 3.940,00

RICAMBI caldaie 5S

	Codice	Prezzo
Resistenza di accensione	RES0011	€ 95,00
Fotocellula 5S	FOT0011	€ 75,00

RICAMBI PER CALDAIE A BIOMASSA

ACCESSORI

Codice	Kit pompa ricircolo (circolatore, tubazioni e raccordi)	Prezzo Euro	Codice	Kit pompa ricircolo (circolatore, tubazioni e raccordi)	Prezzo Euro
KITP001	per A 29, T 29, RV 29, A25	€ 207,00	KITPC04	per AC 29, TC 29, RVD 29	€ 207,00
KITP001FU	per LPA 22/28 5S/29, AM29FU, A25CTCA	€ 207,00	KITPC05	per AC 43, TC 43, RVD 43, AC 52, TC 52, RVD 52	€ 207,00
KITP002	per A 43, T 43, RV 43, A 52, T 52, RV 52	€ 207,00	KITP006	per GRA 14/20	€ 207,00
KITP002FU	per LPA 31/35 5S/45/56, AM 45/56 FU, A35/50CTCA	€ 207,00	KITP007	per GRA 23/30	€ 207,00
KITP003	per RV 70, RV 90, RV 120	€ 230,00	KITP008	per GRA 31/40/50	€ 207,00
KITP003FU	per LPA 70, LPA 90, AM70FU, AM90FU	€ 230,00	KITP009	per GRA 80	€ 230,00
KITP011	per GRA250	€ 261,00	KITP010	per GRA 115/150	€ 230,00

Codice	Descrizione	Prezzo Euro
VST0001	Valvola di scarico termico per scambiatore di sicurezza	€ 225,00
SCH0005C	Quadro centralina 4 zone	€ 156,00
SON0005	Sonda fumi	€ 35,00
SON0006	Sonda caldaia, bollitore	€ 21,00
SON0007	Sonda solare	€ 26,00
	Porta superiore cerniere dx	€ 121,00

RICAMBI

Codice	Descrizione	Prezzo Euro
VNT0002	Ventilatore con condensatore per Turbogem	€ 253,00
VNT0003M	Ventilatore per RV 29 - RVD 29	€ 500,00
VNT0010M	Ventilatore per RV 43 - RVD 43	€ 510,00
VNT0004M	Ventilatore per RV 52/70/90 - RVD 52/70/90	€ 531,00
VNT0005M	Ventilatore per A 29 - AC 29 - A 43 - AC 43	€ 490,00
VNT0006M	Ventilatore per A 52 - AC 52	€ 509,00
VNT0008M	Ventilatore per A 70/90 - AC 70/90 - AM 70/90 - LPA 70/90	€ 530,00
VNT0009M	Ventilatore per RV 120	€ 539,00
VNT0016M	Ventilatore per RV 150	€ 539,00
VNT0005FUM	Ventilatore per Aspiro Monomatic 29, A25CTCA, LPA 22 5S, LPA 28 5S, LPA 29	€ 475,00
VNT0006FUM	Ventilatore per Aspiro Monomatic 56, A50CTCA, LPA 56	€ 501,00
VNT0007FUM	Ventilatore per Aspiro Monomatic 45, A35 CTCA, LPA 31, LPA 45, LPA 35 5S	€ 490,00
PAS0092	Quadro comandi elettromeccanico per Aspiro e Regovent/Turbogem	€ 551,00
PAS0102A	Quadro comandi elettromeccanico per Aspiro Combi e Regovent Combi/Turbogem Combi	€ 518,00
PUC0031	Scovolo triangolare in acciaio	€ 17,00
PAS0102MU	Pannello elettromeccanico da abbinare al quadro comandi (PAS0102A) Per gestione automatica di caldaia a legna e murale sullo stesso impianto	€ 328,00
VAT0001	Attuatore termostatico	€ 116,00
PEL0100LCDA	Quadro comandi elettronico bistadio SY400 Aspiro, Aspiro combi / Regovent, Regovent combi / Monomatic	€ 846,00
PEL0100DUOLCDA	Quadro comandi elettronico Aspiro Duo Tech, Granola Automatica, Granola Manuale, LPA, TRM	€ 877,00
SCH0007	Scheda SY400 UNICA	€ 351,00

Catalizzatore superiore in ghisa al cromo



Codice	Catalizzatore superiore	Prezzo Euro
CAT0019	in ghisa al cromo per 29	€ 122,00
CAT0020	in ghisa al cromo per 43	€ 173,00
CAT0021	in ghisa al cromo per 52	€ 257,00
CAT0022	in ghisa al cromo per 70	€ 310,00
CAT0023	in ghisa al cromo per 90	€ 467,00

Catalizzatore inferiore




Codice	Catalizzatore inferiore	Prezzo Euro
CAT0013	in ghisa al cromo per 29	€ 193,00
CAT0032	in ghisa per LPA29/225S/285S, AMFU29-A25CTCA	€ 129,00
CAT0014	in ghisa al cromo per 43, A50CTCA, AM56FU	€ 271,00
CAT0033	in ghisa per LPA31/355S, LPA34/45, A35CTCA, AM34/45FU	€ 180,00
CAT0015	in ghisa al cromo per	€ 316,00
CAT0016	in ghisa al cromo per 70	€ 458,00
CAT0017	in ghisa al cromo per 90	€ 649,00
CAT0026	in cemento per 120	€ 385,00
CAT0018	in cemento per 150	€ 1.037,00

RICAMBI PER CALDAIE A LEGNA

RICAMBI

Focolare



Codice	Descrizione	Prezzo Euro
FFC0029	Focolare caldaia in cemento Aspiro Monomatic 29	€ 238,00
FFC0045	Focolare caldaia in cemento Aspiro Monomatic 45	€ 253,00
FFC0056	Focolare caldaia in cemento Aspiro Monomatic 56	€ 334,00
FFC0070	Focolare caldaia in cemento Aspiro Monomatic 70	€ 408,00
FFC0090	Focolare caldaia in cemento Aspiro Monomatic 90	€ 489,00
CAT0026	Catalizzatore inferiore in cemento per modelli 120	€ 385,00

Isolamento fondo focolare



Codice	Descrizione	Prezzo Euro
ISFC001FU	Isolamento fondo focolare in cemento per AM 29 / CTCA 25	€ 48,00
ISFC002FU	Isolamento fondo focolare in cemento per AM 45 - 56 / CTCA 35 - 50	€ 60,00
ISFC003FU	Isolamento fondo focolare in cemento per AM 70 - 90	€ 62,00


Pietra principale



Codice	Descrizione	Prezzo Euro
PIPC001	Pietra principale in cemento per 29	€ 203,00
PIPC002	Pietra principale in cemento per 43	€ 236,00
PIPC003	Pietra principale in cemento per 52	€ 335,00
PIPC004	Pietra principale in cemento per 70	€ 350,00
PIPC005	Pietra principale in cemento per 90 - 120	€ 468,00
PIPC006	Pietra principale in cemento per 150	€ 621,00

Barrotti in ghisa al cromo

Barrotti longitudinali



Codice	Descrizione	Prezzo Euro
BAR0106L	Barrotti in ghisa al cromo per 25 - 29	€ 199,00
BAR0107L	Barrotti in ghisa al cromo per 35 - 43 - 45	€ 210,00
BAR0108L	Barrotti in ghisa al cromo per 50 - 52 - 56	€ 284,00
BAR0109	Barrotti in ghisa al cromo per 70	€ 342,00
BAR0110	Barrotti in ghisa al cromo per 90 - 120	€ 517,00
BAR0111	Barrotti in cemento per 150	€ 684,00

Guarnizione

Codice	Descrizione	Prezzo Euro
GUA0041	Guarnizione in fibra ceramica 20 x 20 per porte superiori	€ 12,00
GUA0049	Guarnizione in fibra ceramica 23 x 23 per porte inferiori	€ 21,00
SIL0001	Guarnizione in silicone per cassa fumi	€ 5,00

RICAMBI GRANOLA - GRANOLA AUTOMATICA - DUO TECH - LPA

Codice	Descrizione	Prezzo Euro
BRU0555	Brucciato pellets GRA 30/40 e Aspiro Duo Tech 29/43	€ 1.893,00
BRU0556	Brucciato pellets GRA 50/80 e Aspiro Duo Tech 52	€ 2.523,00
BRU0557	Brucciato pellets GRA 115/150	€ 2.913,00
BRU0558	Brucciato pellets GRA 250	€ 4.659,00
MOT0005	Motoriduttore 1/100 GRA 30	€ 631,00
MOT0002	Motoriduttore 1/63 GRA 50/manuale/LPA	€ 654,00
RES0003	Resistenza accensione	€ 75,00
FOT0007	Fotocellula	€ 67,00
MOT0009	Servomotore aria, LPA-GRA	€ 103,00

Codice	Descrizione	Prezzo Euro
VNT0013	Ventilatore per GRA 14/20/30 RO	€ 476,00
VNT0014	Ventilatore completo GRA 50 RO	€ 493,00
VNT0015	Ventilatore completo GRA 80 RO	€ 529,00
VNT0006M	Ventilatore completo per GRA 115	€ 509,00
VNT0008M	Ventilatore completo GRA 150 e 250	€ 530,00
VNT0040	Ventilatore completo GRA 25 R Manuale	€ 421,00
VNT0041	Ventilatore completo GRA 32/55 R Manuale	€ 489,00
BAC0003	Bacinella bruciatore pellet 14/20/30/40	€ 79,00
BAC0004	Bacinella bruciatore pellet 50/80	€ 91,00
BAC0005	Bacinella bruciatore pellet 115/150	€ 221,00
BAC0006	Bacinella bruciatore pellet 250	€ 510,00

KIT DUO TECH

Per poter trasformare le caldaie a legna (mod. Aspiro e Regovent) già installate in modelli Duo Tech (cioè con funzionamento a legna o a pellet alternativamente) è necessario procedere all'acquisto dei kit di trasformazione come sotto indicato.

Per le caldaie di produzione dopo l'anno 2009 già dotate di quadro comandi con uscita ventilatore due velocità e ventilatore a due velocità, è sufficiente il solo acquisto della porta forata e del bruciatore.

Il contenitore del pellet e la coclea, sono accessori necessari salvo altre soluzioni equivalenti.

KIT PER ASPIRO / REGOVENT 29 R-RI-SA-SAI

Codice	Descrizione	Prezzo Euro
PORF001FUP	Porta superiore 29 per bruciatore a pellet finita	€ 210,00
BRU0555L	Bruciatore pellet	€ 1.352,00
VNT0005M	Ventilatore per A 29/43	€ 490,00
VNT0003M	Ventilatore per RV 29	€ 500,00
PEL0100DUOLCDA	Quadro elettronico bistadio SY400	€ 877,00

KIT PER ASPIRO / REGOVENT 43 R-RI-SA-SAI

Codice	Descrizione	Prezzo Euro
PORF002FUP	Porta superiore 43/52 per bruciatore a pellet finita	€ 239,00
BRU0555L	Bruciatore pellet	€ 1.352,00
VNT0005M	Ventilatore per A 29/43	€ 490,00
VNT0010M	Ventilatore per RV 43	€ 510,00
PEL0100DUOLCDA	Quadro elettronico bistadio SY400	€ 877,00

KIT PER ASPIRO / REGOVENT 52 R-RI-SA-SAI

Codice	Descrizione	Prezzo Euro
PORF002FUP	Porta superiore 43/52 per bruciatore a pellet finita	€ 239,00
BRU0556L	Bruciatore pellet	€ 1.804,00
VNT0006M	Ventilatore per A 52	€ 509,00
VNT0004M	Ventilatore per RV 52/70/90	€ 531,00
PEL0100DUOLCDA	Quadro elettronico bistadio SY400	€ 877,00

KIT PER ASPIRO 70 / REGOVENT 70/90 R-RI-SA-SAI

Codice	Descrizione	Prezzo Euro
PORF003FUP	Porta superiore 70/90 per bruciatore a pellet finita	€ 255,00
BRU0556L	Bruciatore pellet	€ 1.804,00
VNT0008M	Ventilatore per A 70/90	€ 530,00
VNT0004M	Ventilatore per RV 52/70/90	€ 531,00
PEL0100DUOLCDA	Quadro elettronico bistadio SY400	€ 877,00

KIT DUOMATIC

E' consigliata per chi alterna anche nello stesso giorno legna e pellet.

Ha la finalità di consentire il funzionamento a tronchetti ed esaurita la carica di legna, partire automaticamente a pellet.

Essendo il bruciatore posizionato nella parte bassa della caldaia la capienza cenere è limitata e la pulizia deve essere eseguita ogni 1-2 settimane.

L'asporto della cenere richiede qualche minuto.

KIT DUOMATIC PER ASPIRO MONOMATIC 29 R-RI-SA-SAI

Codice	Descrizione	Prezzo Euro
PORF020LPA	Porta inferiore 29 forata per bruciatore Pellet	€ 196,00
BRU0555L	Bruciatore pellet	€ 1.352,00
CASA007	Condotto aria DuoMatic	€ 350,00

KIT DUOMATIC PER ASPIRO MONOMATIC 45 R-RI-SA-SAI

Codice	Descrizione	Prezzo Euro
PORF021LPA	Porta inferiore 45/56 forata per bruciatore Pellet	€ 210,00
BRU0555L	Bruciatore pellet	€ 1.352,00
CASA007	Condotto aria DuoMatic	€ 350,00

KIT DUOMATIC PER ASPIRO MONOMATIC 56 R-RI-SA-SAI

Codice	Descrizione	Prezzo Euro
PORF021LPA	Porta inferiore 45/56 forata per bruciatore Pellet	€ 210,00
BRU0556L	Bruciatore pellet	€ 1.804,00
CASA007	Condotto aria DuoMatic	€ 350,00

KIT DUOMATIC PER ASPIRO MONOMATIC 70/90 R-RI

Codice	Descrizione	Prezzo Euro
PORF022LPA	Porta inferiore Duo Matic 70/90	€ 304,00
BRU0556L	Bruciatore pellet	€ 1.804,00
CASA008	Condotto aria DuoMatic	€ 473,00

KIT DUOMATIC PER ASPIRO MONOMATIC 120 R-RI

Codice	Descrizione	Prezzo Euro
PORF022LPA	Porta inferiore Duo Matic 120	€ 304,00
BRU0556L	Bruciatore pellet	€ 1.804,00
CASA008	Condotto aria DuoMatic	€ 473,00

Fotocellula



Resistenza



Bacinella



Per le caldaie di produzione dopo l'anno 2009 già dotate di quadro comandi con uscita ventilatore due velocità e ventilatore a due velocità, è sufficiente il solo acquisto della porta forata e del bruciatore.

Il contenitore del pellet e la coclea, sono accessori necessari salvo altre soluzioni equivalenti.

LISTINO STUFE A PELLETT IDRO E ARIA

Bonus casa - Ecobonus: informazioni alla luce della normativa vigente a gennaio 2025

50 % Bonus casa solo per persone fisiche e uso residenziale e per edifici esistenti e accatastati, in sostituzione di generatore a biomassa esistente

Limiti da osservare.

Spesa totale massima ammissibile 96.000 €

DETRAZIONE FISCALE 50%

solo se in sostituzione di altro generatore a biomassa

STUFE A PELLETT AD ACQUA

IDROPELLET 20 5 S ★★★★★

Conto Termico 2.0 >>

- Ampio vetro panoramico
- In dotazione: vaso espansione, circolatore, valvola di sicurezza, termoidrometro e jolly di spurgo aria
- Cronotermostato settimanale
- Selezionabili 6 programmi di funzionamento
- Canna fumaria ø 80 mm

Dimensioni LxHxP : mm 565 x 1030 x 570

Peso Kg 192 Kg.

Capacità serbatoio 30 lt

MODELLO (rivestimento acciaio)	Potenza max kW	Codice	Prezzo Euro
IDRO PELLETT 20 5 S NERA	20,5	IDROPEL205SN	€ 3.390,00
IDRO PELLETT 20 5 S BIANCA	20,5	IDROPEL205SB	€ 3.390,00
IDRO PELLETT 20 5 S ROSSA	20,5	IDROPEL205SR	€ 3.390,00



Prodotto disponibile da giugno 2025

IDROPELLET 22 4 S ★★★★★

Conto Termico 2.0 >>

- Ampio vetro panoramico
- In dotazione: vaso espansione, circolatore, valvola di sicurezza, termoidrometro e jolly di spurgo aria
- Cronotermostato settimanale
- Selezionabili 6 programmi di funzionamento
- Canna fumaria ø 100 mm

Dimensioni LxHxP : mm 588 x 1093 x 621

Peso Kg 200 Kg.

Capacità serbatoio 32 lt

MODELLO (rivestimento acciaio)	Potenza max kW	Codice	Prezzo Euro
IDRO PELLETT 22 4 S NERA	18,7	IDROPEL224SN	€ 3.353,00
IDRO PELLETT 22 4 S BIANCA	18,7	IDROPEL224SB	€ 3.353,00
IDRO PELLETT 22 4 S ROSSA	18,7	IDROPEL224SR	€ 3.353,00



STUFE A PELLETT AD ACQUA

IPM STUFA IDRO A PELLETT

- Stufa idropellet mantellata, cieca. Per centrale termica, locale tecnico, lavanderia, ecc.
- In dotazione: vaso espansione chiuso, circolatore, valvola di sicurezza, termoidrometro e jolly di spurgo aria
- Canna fumaria ø minimo 100 mm, ø consigliato 130 mm

Conto Termico >



MODELLO (rivestimento acciaio)	Potenza max kW	Codice	Prezzo Euro
IPM 25 (stufa idro)	26,27	IPM25A	€ 3.787,00
IPM 29 (stufa idro)	29,87	IPM29A	€ 4.340,00



IDROPELLET STUFA IDRO A PELLETT

- Stufa idropellet mantellata, con oblò visione fiamma
- In dotazione: vaso espansione chiuso, circolatore, valvola di sicurezza, termoidrometro e jolly di spurgo aria
- Canna fumaria ø minimo 100 mm, ø consigliato 130 mm

Conto Termico >



MODELLO (rivestimento acciaio)	Potenza max kW	Codice	Prezzo Euro
IDROPELLET 24 CTR (nera)	24	IDROPEL24CTRA0	€ 3.731,00
IDROPELLET 24 CTR (rossa)	24	IDROPEL24CTRA1	€ 3.731,00
IDROPELLET 24 CTR (beige)	24	IDROPEL24CTRA2	€ 3.731,00

MODELLO (rivestimento acciaio)	Potenza max kW	Codice	Prezzo Euro
IDROPELLET 30 CTR (nera)	30	IDROPEL29CTRA0	€ 4.743,00
IDROPELLET 30 CTR (rossa)	30	IDROPEL29CTRA1	€ 4.743,00
IDROPELLET 30 CTR (beige)	30	IDROPEL29CTRA2	€ 4.743,00



STUFE A PELLETT AD ARIA

AIRPELLET SLIM 12 4 S

Stufe a pellet per riscaldamento ad aria e ad irraggiamento degli ambienti, di spessore ridotto.
Corpo in acciaio con rivestimento in acciaio verniciato, programma per la gestione della fascia oraria di funzionamento giornaliero.
Sonda ambiente, ventilatore a velocità variabile, potenza regolabile.

Dimensioni LxHxP : mm 880 x 912 x 281
Peso 95 Kg.
Capacità serbatoio 16 lt



MODELLO (rivestimento acciaio)	Potenza max kW	Codice	Prezzo Euro
AIRPELLET SLIM 12 4 S NERA	10,99	AIRSLIM124SN	€ 1.925,00
AIRPELLET SLIM 12 4 S BIANCA	10,99	AIRSLIM124SB	€ 1.925,00
AIRPELLET SLIM 12 4 S ROSSA	10,99	AIRSLIM124SR	€ 1.925,00

AIRPELLET 12 4S canalizzabile

Stufe a pellet per riscaldamento ad aria e ad irraggiamento degli ambienti, canalizzabile.
Corpo in acciaio con rivestimento in acciaio verniciato, programma per la gestione della fascia oraria di funzionamento giornaliero.
Sonda ambiente, ventilatore a velocità variabile, potenza regolabile.
Dotata di due motori aria, uno per la ventilazione anteriore ed uno per la canalizzazione posteriore, con due sonde ambiente già montate.

Dimensioni LxHxP : mm 525 x 1086 x 518
Peso 120 Kg.
Capacità serbatoio 20 lt



MODELLO (rivestimento acciaio)	Potenza max kW	Codice	Prezzo Euro
AIRPELLET 12 4 S CANALIZZABILE NERA	10,99	AIRPELCAN 124SN	€ 1.913,00
AIRPELLET 12 4 S CANALIZZABILE BIANCA	10,99	AIRPELCAN 124SB	€ 1.913,00
AIRPELLET 12 4 S CANALIZZABILE ROSSA	10,99	AIRPELCAN 124SR	€ 1.913,00

STUFE A PELLETT AD ARIA

AIRPELLET 10 4 S ★★★★★

Stufe a pellet per riscaldamento ad aria e ad irraggiamento degli ambienti.

Corpo in acciaio con rivestimento in acciaio verniciato, programma per la gestione della fascia oraria di funzionamento giornaliero.

Sonda ambiente, ventilatore a velocità variabile, potenza regolabile.

Dimensioni LxHxP : mm 530 x 918 x 481

Peso 95 Kg.

Capacità serbatoio 16 lt

Conto Termico >>



MODELLO (rivestimento acciaio)	Potenza max kW	Codice	Prezzo Euro
AIRPELLET 10 4 S NERA	9,14	AIRPEL104SN	€ 1.677,00
AIRPELLET 10 4 S BIANCA	9,14	AIRPEL104SB	€ 1.677,00
AIRPELLET 10 4 S ROSSA	9,14	AIRPEL104SR	€ 1.677,00

AIRPELLET TONDA 12 4 S ★★★★★

Stufe a pellet per riscaldamento ad aria e ad irraggiamento degli ambienti.

Corpo in acciaio con rivestimento in acciaio verniciato, programma per la gestione della fascia oraria di funzionamento giornaliero.

Sonda ambiente, ventilatore a velocità variabile, potenza regolabile.

Dimensioni LxHxP : mm 530 x 973 x 530

Peso 100 Kg.

Capacità serbatoio 20 lt

Conto Termico >>



MODELLO (rivestimento acciaio)	Potenza max kW	Codice	Prezzo Euro
AIRPELLET TONDA 12 4 S NERA	10,99	AIRPEL12T4SN	€ 1.883,00
AIRPELLET TONDA 12 4 S BIANCA	10,99	AIRPEL12T4SB	€ 1.883,00
AIRPELLET TONDA 12 4 S ROSSA	10,99	AIRPEL12T4SR	€ 1.883,00

STUFE A PELLETT AD ARIA

AIR 7 ★★ ★

Stufe a pellet per riscaldamento ad aria e ad irraggiamento degli ambienti.
Corpo in acciaio con rivestimento in acciaio verniciato, programma per la gestione della fascia oraria di funzionamento giornaliero.
Sonda ambiente, ventilatore a velocità variabile, potenza regolabile.
Telecomando.

MODELLO (rivestimento acciaio)	Potenza max kW	Codice	Prezzo Euro
AIR PEL 07 ROSSA	7	AIRPEL07A1A	€ 1.293,00
AIR PEL 07 BEIGE	7	AIRPEL07A2A	€ 1.293,00
AIR PEL 07 ANTRACITE	7	AIRPEL07A0A	€ 1.293,00



AIRPELLET QUADRA 12 4 S ★★ ★★

Stufe a pellet per riscaldamento ad aria e ad irraggiamento degli ambienti.
Corpo in acciaio con rivestimento in acciaio verniciato, programma per la gestione della fascia oraria di funzionamento giornaliero.
Sonda ambiente, ventilatore a velocità variabile, potenza regolabile.

Dimensioni LxHxP : mm 488 x 993 x 506
Peso 98 Kg.
Capacità serbatoio 20 lt



MODELLO (rivestimento acciaio)	Potenza max kW	Codice	Prezzo Euro
AIRPELLET QUADRA 12 4 S NERA	10,99	AIRPEL12Q4SN	€ 1.878,00
AIRPELLET QUADRA 12 4 S BIANCA	10,99	AIRPEL12Q4SB	€ 1.878,00
AIRPELLET QUADRA 12 4 S ROSSA	10,99	AIRPEL12Q4SR	€ 1.878,00


LISTINO ACCUMULI PER CIRCUITO PRIMARIO E PER ACQUA SANITARIA



Gli accumuli da abbinare alle caldaie a biomassa richiedono in generale il rispetto della regola di 20 lt / kW per le caldaie a pellet e il disposto della EN 303-5 per le caldaie a legna (per queste ultime è necessario il calcolo del fabbisogno termico dell'edificio).

Le caldaie Arca a pellet LPA22/28/35 CTCA 5S, LPA31 CTCA, GRANOLA 21/31 CTCA e GRANOLA 20 CTCA 5S possono essere abbinare ad accumuli di volume inferiore rispetto a quanto prevede la normativa poichè il loro campo di modulazione arriva fino al 25 % della potenza nominale. E' sufficiente il volume di 100 litri previsto nella dichiarazione del produttore e con l'asseverazione del tecnico progettista dell'impianto, l'utente finale potrà accedere agli incentivi del Conto Termico 2.0.

SISTEMI DIRETTI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA SANITARIA

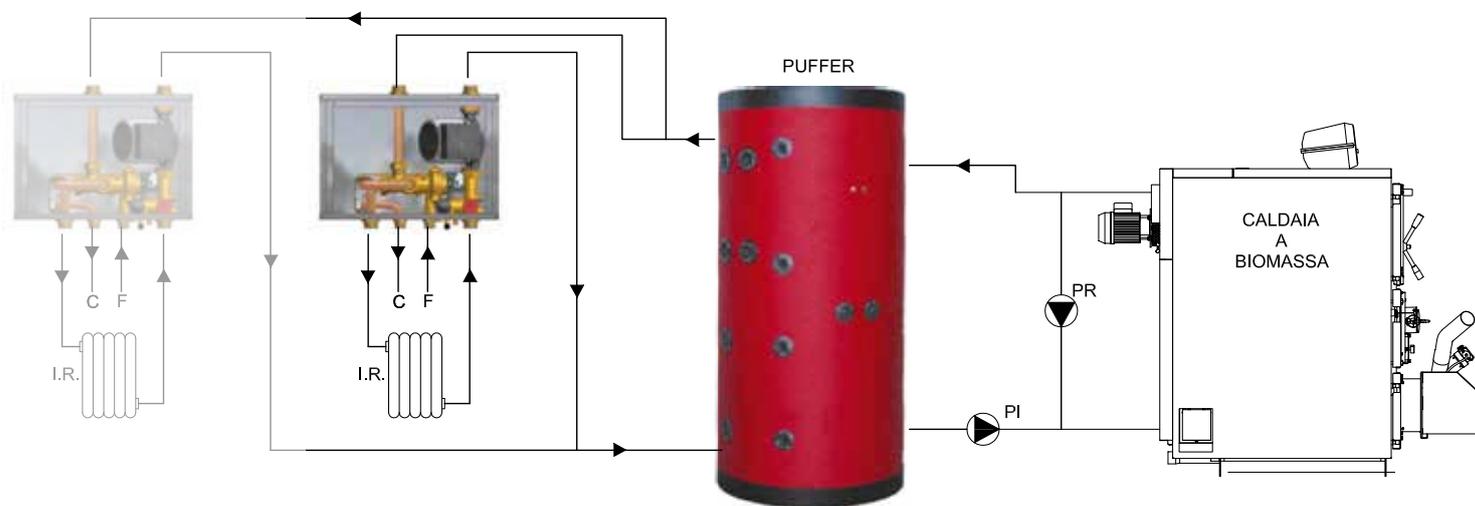

Il sistema di produzione di acqua sanitaria composto da accumulo di acqua di riscaldamento abbinato a un produttore di acqua calda sanitaria istantaneo offre molti vantaggi per le applicazioni con caldaie a biomassa:


- 1** previene problemi di legionella
- 2** garantisce lunga vita all'accumulo evitando depositi di calcare
- 3** è semplice da installare
- 4** evita l'uso di ricircoli poichè il CASGID (produttore istantaneo di acqua calda con pompa e valvola deviatrice) può essere posizionato in prossimità dell'utenza
- 5** garantisce la priorità sanitaria
- 6** con più CASGID posizionati in corrispondenza dei bagni garantisce prelievi simultanei e con il circolatore dedicato si possono servire le diverse zone di riscaldamento
- 7** dispone di un flussostato interno alla valvola a tre vie che consente l'accensione immediata della pompa alla richiesta di acqua calda
- 8** non richiede l'uso di anodi sacrificali
- 9** manutenzioni minime
- 10** non necessita di voluminosi vasi di espansione lato sanitario

SERBATOI D'ACCUMULO (PUFFER)

I serbatoi d'accumulo denominati Puffer servono all'accumulo d'acqua di riscaldamento come appoggio ad impianti con caldaia a legna e a pellet. I Puffer internamente sono al grezzo ed esternamente spruzzati con vernice antiruggine. L'isolamento in poliuretano da 100 mm con rivestimento in PVC viene fornito a parte pronto al montaggio (oltre 1250).

- Massima pressione di esercizio 6 bar
- Mantello esterno in sky
- 2 anni di garanzia

Modello	CODICE	CLASSE	Capacità (lt)	Prezzo Euro
Serbatoio Lt. 100	PUF 0010	B	100	€ 698,00
Serbatoio Lt. 200	PUF 0020	B	200	€ 770,00
Serbatoio Lt. 300	PUF 0030	B	300	€ 915,00
Serbatoio Lt. 500	PUF 0050	B	500	€ 1.102,00
Serbatoio Lt. 800	PUF 0080	A	800	€ 1.265,00
Serbatoio Lt. 1000	PUF 0100	B	1000	€ 1.376,00
Serbatoio Lt. 1500	PUF 0150	B	1500	€ 2.061,00
Serbatoio Lt. 2000	PUF 0200	B	2000	€ 2.645,00
Serbatoio Lt. 3000	PUF 0300		3000	€ 3.812,00
Serbatoio Lt. 4000	PUF 0400		4000	€ 4.483,00
Serbatoio Lt. 5000	PUF 0500		5000	€ 5.357,00


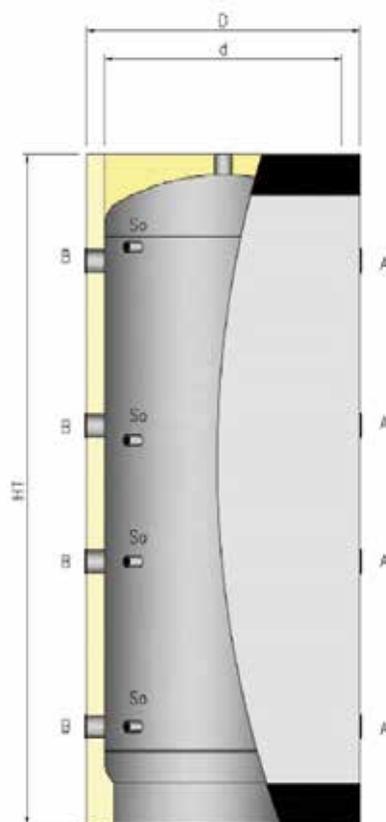


mod. PUF
200 ÷ 5000

Modello		200	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	
Capacità effettiva volano termico	lt	194	284	485	796	918	1465	1996	2559	2946	3802	5033	
d	Diametro senza isolamento	mm	450	550	650	790	790	950	1100	1250	1250	1400	1600
D	Diametro con isolamento RF	mm	-	650	750	990	990	1150	1300	1450	1450	1600	1800
D	Diametro con isolamento RG	mm	550	650	750	960	960	1120	1270	1420	1420	1570	1770
HT	Altezza totale	mm	1300	1350	1630	1805	2055	2280	2330	2420	2670	2760	2860
	Super. di scamb. PSR	m ²	0.76	1.50	2.40	2.60	3.00	4.10	4.50	4.80	5.30	6.10	7.10
	Super. di scamb. inf. PSRR	m ²	0.76	1.50	2.40	2.60	3.00	4.10	4.50	4.80	5.30	6.10	7.10
K	Altezza in ribaltamento	mm	1409	1498	1794	2058	2281	2535	2668	2821	3038	3190	3337
	Peso a vuoto PS	kg	70	65	85	130	165	226	270	325	380	435	540
	Peso a vuoto PSR	Kg	80	85	120	160	190	270	310	360	420	520	650
Connessioni													
A	Connessione attacchi d'uso		G1"¼	G1"¼	G1"½								
B	Connessione attacchi d'uso		G1"¼	G1"¼	G1"½								
Sf	Connessione sfiato		G1"¼										
So	Connessione sonda		G½"										
S1	Connessione serpentino inferiore		G¾"	G¾"	G¾"	G¾"	G¾"	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼
S2	Connessione serp. sup. (art.PSRR)		G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼
Dati tecnici													
PE	Press. max. eserc. volano termico	bar	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4
TE	Temperatura max. di esercizio	°C	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PS	Press. max. scamb.	bar	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

SERBATOIO D'ACCUMULO CON SERPENTINO (PUFFER CON SERPENTINO)

Gli accumuli in acciaio al carbonio per acqua calda di impianti di riscaldamento completi di scambiatore di calore a serpentino integrato, consentono di immagazzinare calore proveniente da fonte energetica solare o fonte di calore proveniente da energia alternativa quali caldaie a legna, a pellet, e distribuirlo poi sull'impianto di riscaldamento.

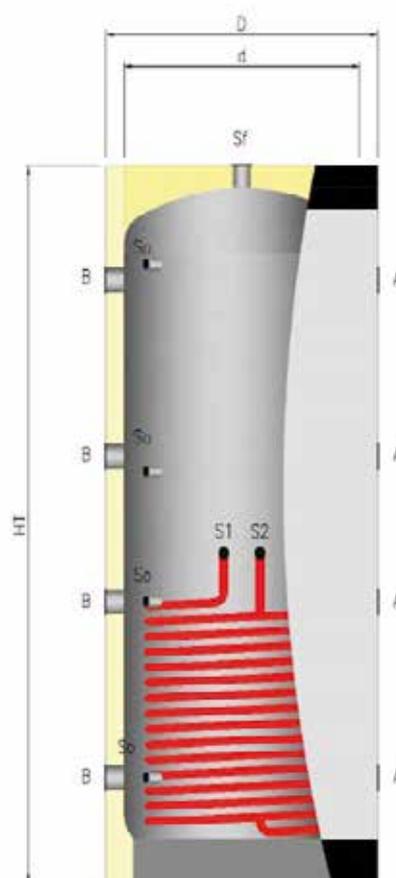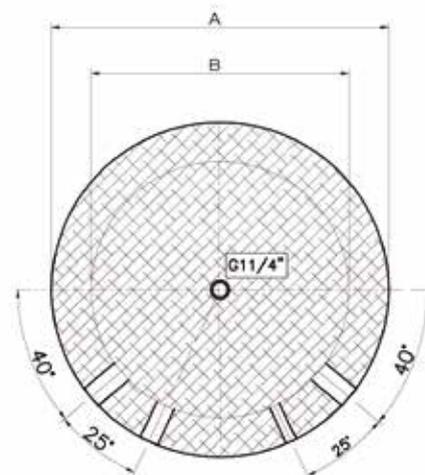


Modello	CODICE	CLASSE	Capacità (lt)	Prezzo Euro
Serbatoio Lt. 100	PUF 0010SER	B	100	€ 763,00
Serbatoio Lt. 200	PUF 0020SER		200	€ 972,00
Serbatoio Lt. 300	PUF 0030SER		300	€ 1.124,00
Serbatoio Lt. 500	PUF 0050SER		500	€ 1.369,00
Serbatoio Lt. 800	PUF 0080SER		800	€ 1.671,00
Serbatoio Lt. 1000	PUF 0100SER		1000	€ 1.812,00
Serbatoio Lt. 1500	PUF 0150SER		1500	€ 2.535,00

mod. PUF R
200 ÷ 1000

BOLLITORI SERIE BVT

- Con scambiatore interno fisso
- Verificato DIN 4753
- Isolamento in PE rigido
- Mantello esterno in sky
- Anodo al magnesio
- Flangia di ispezione, predisposizione per resistenza elettrica
- Pressione massima d'esercizio 8 bar
- Temperatura massima d'esercizio 95°C
- 2 anni di garanzia

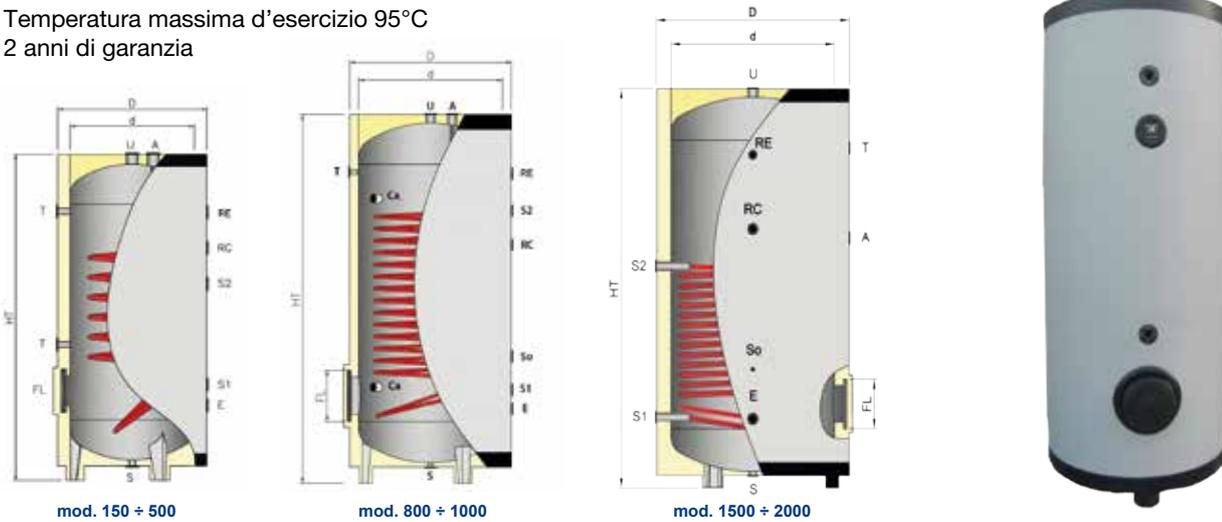


Modello Bollitore	CODICE Bollitore	Classe	Capacità (lt)	Prezzo Euro
Bollitore 150 *	BVT 0015	B	150	€ 963,00
Bollitore 200	BVT 0020	B	200	€ 1.118,00
Bollitore 300	BVT 0030	B	300	€ 1.280,00
Bollitore 500	BVT 0050	B	500	€ 1.753,00
Bollitore 800	BVT 0080	C	800	€ 2.702,00
Bollitore 1000	BVT 0100	C	1000	€ 3.005,00

* Mantello esterno colore bianco.

Modello		150	200	300	400	500	800	1000	1500	2000	
Capacità effettiva accumulo	litri	150	190	295	420	500	795	1025	1435	1980	
d Diam. senza isolamento	mm	500	500	550	650	650	800	800	950	1100	
D Diam. con isolamento	mm	600	600	650	750	750	900	900	1100	1300	
HT Altezza totale	mm	1140	1345	1485	1535	1785	1900	2150	2370	2420	
FL Diametro flangia VAT	mm	120x180						220x300			
FL Diametro flangia VAT/F	mm	-	-	-	-	-	-	400x480			
SS1 Superficie di scambio	m ²	0.54	0.76	1.11	1.23	1.56	2.23	2.8	4.79	6.1	
Contenuto fluido serpentino	litri	3	4.19	6.15	6.76	8.60	12.3	15.4	35.3	44.96	
K Altezza in ribaltamento	mm	1288	1472	1621	1708	1936	2102	2330	2640	2750	
Peso a vuoto VAT	kg	60	78	90	100	115	185	200	310	375	
Peso a vuoto VAT/F	kg	-	-	-	-	-	-	218	328	393	
Connessioni											
E Entrata acqua fredda		G1"	G2"	G2"							
U Uscita acqua calda sanitaria		G1" ¹ / ₄	G2"	G2"							
RC Ricircolo sanitario		G ³ / ₄ "	G1"	G1"	G2"	G2"					
RE Resistenza elettrica		G 1" ¹ / ₂									
Ca Connessioni ausiliarie		-	-	-	-	-	G1" ¹ / ₄	G1" ¹ / ₄	G ¹ / ₂ "	-	
S Scarico		G1" ¹ / ₄									
A Anodo di magnesio		G1" ¹ / ₄	G1" ¹ / ₂	G1" ¹ / ₂							
So Connessione sonda		G ¹ / ₂ "									
T Connessione termometro/termostato		G ¹ / ₂ "									
S1 Entrata circuito primario		G1"	G1" ¹ / ₄	G1" ¹ / ₄							
S2 Uscita circuito primario		G1"	G1" ¹ / ₄	G1" ¹ / ₄							

BOLLITORI SERIE BVT DOPPIO SERPENTINO

- Con doppio scambiatore interno fisso
- Verificato DIN 4753
- Isolamento in PE rigido
- Mantello esterno in sky, colore arancio
- Anodo al magnesio
- Flangia di ispezione, predisposizione per resistenza elettrica
- Pressione massima d'esercizio 10 bar
- Temperatura massima d'esercizio 95°C
- 3 anni di garanzia

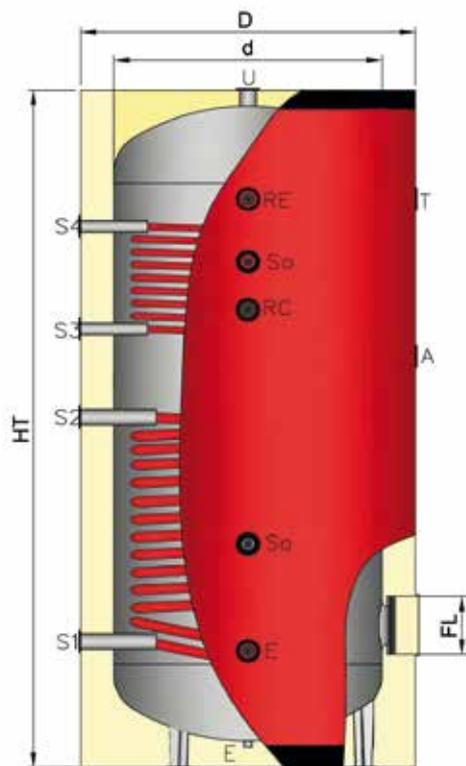

Modello Bollitore	CODICE Bollitore	Classe	Capacità (lt)	Prezzo Euro
Bollitore 200	BVT 0020-2	B	200	€ 1.220,00
Bollitore 300	BVT 0030-2		300	€ 1.369,00
Bollitore 400	BVT 0040-2		400	€ 1.569,00
Bollitore 500	BVT 0050-2		500	€ 1.922,00
Bollitore 800	BVT 0080-2		800	€ 2.862,00
Bollitore 1000	BVT 0100-2		1000	€ 3.305,00



Modello		200	300	400	500	800	1000	
Capacità effettiva accumulo	litri	190	295	420	500	795	925	
d	Diam. senza isolamento	mm	450	550	650	650	800	800
D	Diam. con isolamento RG	mm	550	650	750	750	970	970
HT	Altezza totale	mm	1445	1485	1535	1785	1925	2170
FL	Diametro flangia	mm	120x180					
SS1	Superficie di scambio	m²	1.04	1.63	1.88	2.36	2.72	3.54
	Contenuto fluido serpentino	litri	4.89	7.66	8.84	11.10	20.05	26.09
SS2	Superficie di scambio	m²	0.38	0.50	0.79	0.79	1.13	1.50
	Contenuto fluido serpentino	litri	1.79	2.35	3.71	3.71	5.31	7.10
K	Altezza in ribaltamento	mm	1546	1621	1708	1936	2171	2394
	Peso a vuoto	kg	80	110	135	155	220	245

Connessioni


E	Entrata acqua fredda	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼
U	Uscita acqua calda sanitaria	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼
RC	Ricircolo sanitario	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼
RE	Conness. resistenza elettrica	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½
S	Scarico	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼
A	Anodo di magnesio	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"½	G1"½
So	Connessione sonda	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"
T	Conness. termometro/termostato	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"
S1-S2	Entrata - Uscita serpentino inferiore	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"¼	G1"¼
S3-S4	Entrata - Uscita serpentino superiore	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"

SERBATOI D'ACCUMULO PER SANITARIO ISTANTANEO

- S** Accumulo di acqua tecnica CON UNA SERPENTINA FISSA per solare e una serpentina CORRUGATA per SANITARIO RAPIDO. Ideale per impianto con caldaia, impianto solare e sanitario rapido per evitare rischi di legionella
- SS** Accumulo di acqua tecnica CON UNA SERPENTINA FISSA per solare nella parte bassa, UNA SERPENTINA FISSA PER ALTRO GENERATORE nella parte alta e una serpentina CORRUGATA per SANITARIO RAPIDO. Ideale per impianto con caldaia, impianto solare e altro generatore ad es. termocamino a vaso aperto oppure altro generatore a vaso chiuso ma con circuito separato per evitare la somma di potenza sullo stesso impianto.

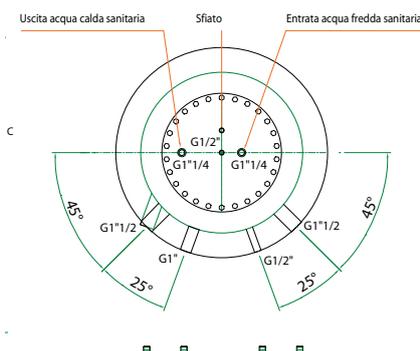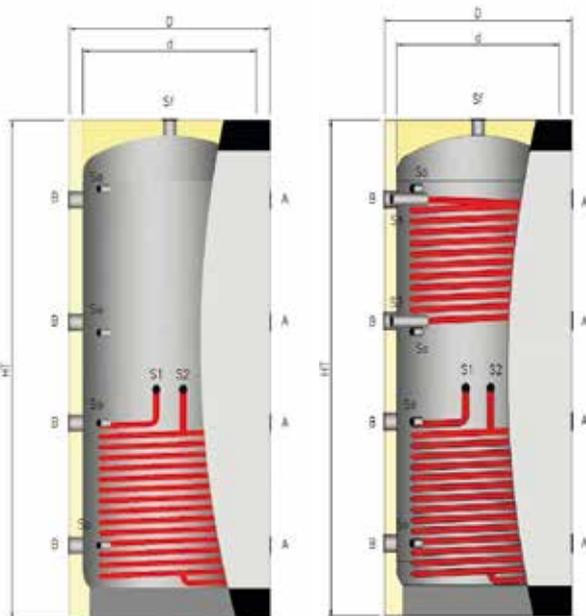

Pressione max d'esercizio serbatoio 3 bar/100°C
 - scambiatore 9 bar
 - acqua calda sanitaria 6 bar/95°C
 - 2 anni di garanzia



Modello litri	CODICE	CL	Cap. (lt)	Prezzo Euro		CODICE	Cap. (lt)	Prezzo Euro	
500	BVT0050S	B	500	€	3.005,00	BVT0050SS	500	€	3.236,00
800	BVT0080S	A	800	€	3.883,00	BVT0080SS	800	€	4.122,00
1000	BVT0100S	B	1000	€	4.006,00	BVT0100SS	1000	€	4.253,00
1500	BVT0150S	B	1500	€	4.707,00				
2000	BVT0200S	B	2000	€	6.447,00				

Modello		500	600*	800	1000	1500*	2000*	2500*	3000*	4000*	5000*	
Capacità effettiva volano termico	lt	485	580	796	918	1465	1996	2559	2946	3802	5033	
d	Diametro senza isolamento	mm	650	650	790	790	950	1100	1250	1250	1400	1600
D	Diametro con isolamento	mm	750	750	960	960	1120	1270	1420	1420	1570	1770
HT	Altezza totale	mm	1630	1880	1805	2055	2280	2330	2420	2670	2760	2860
	Super. di scamb. PSR	m²	2.40	2.40	2.60	3.00	4.10	4.50	4.80	5.30	6.10	7.10
	Super. di scamb. inf. PSRR	m²	2.40	2.40	2.60	3.00	4.10	4.50	4.80	5.30	6.10	7.10
	Super. di scamb. sup. PSRR	m²	1.90	1.90	2.60	3.00	4.10	4.50	4.80	5.30	6.10	7.10
K	Altezza in ribaltamento	mm	1794	2024	2058	2281	2535	2668	2821	3038	3190	3337
	Peso a vuoto PSR	Kg	120	130	160	190	270	310	360	420	520	650
	Peso a vuoto PSRR	Kg	135	144	190	210	30	350	410	450	590	720

Connessioni

A	Connessione attacchi d'uso	G1"½										
B	Connessione attacchi d'uso	G1"½										
Sf	Connessione sfiato	G1"¼										
So	Connessione sonda	G½"										
S1	Connessione serpentino inferiore	G¾"	G¾"	G¾"	G¾"	G1"¼						
S2	Connessione serp. sup. (art. PSRR)	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"¼						

* Per questi modelli vengono fatte quotazioni su richiesta sia dell'accumulo che del relativo trasporto

PUFFER COMBI - PUFFER COMBI DOPPIO SERPENTINO

PUFFER COMBI



Gli accumuli combinati sono costituiti da un bollitore immerso in un accumulatore inerziale e sono impiegati per la produzione di acqua calda sanitaria e l'integrazione riscaldamento negli impianti solari. L'impianto solare riscalda l'acqua per mezzo di un serpentino posizionato nella parte più fredda dell'accumulo. La caldaia o altre fonti alternative (legna, pellet etc.) integra invece la parte superiore senza bisogno di scambiatori intermedi.

PUFFER COMBI DOPPIO SERPENTINO


Consigliato per impianti con caldaia, impianto solare, secondo generatore a vaso aperto, sanitario ad accumulato.

Pressione max d'esercizio serbatoio 3 bar/100°C

- scambiatore 9 bar
- acqua calda sanitaria 6 bar/95°C
- 2 anni di garanzia

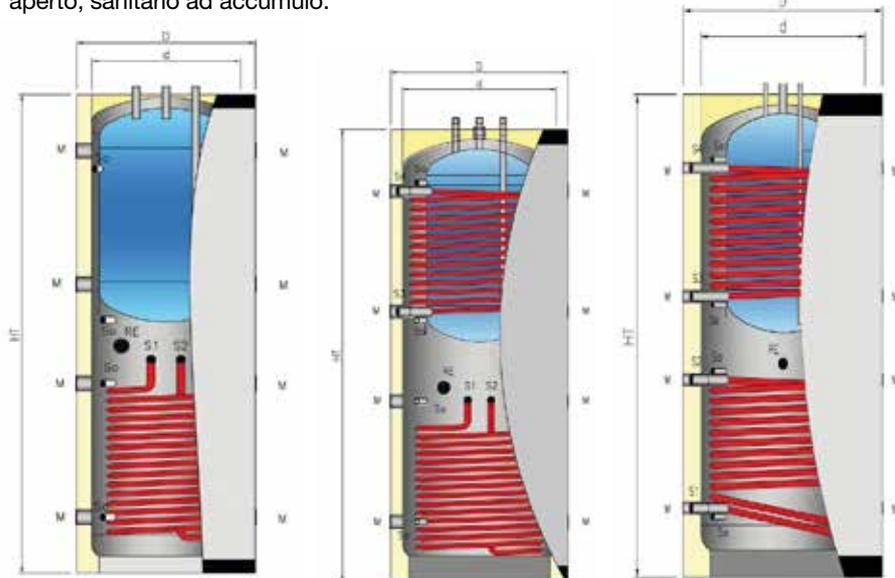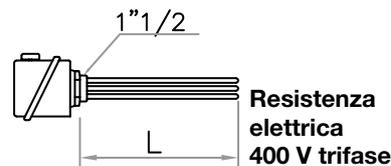

CODICE	kW	L	Prezzo Euro	
RESB30	3	300	€	423,00
RESB45	4,5	450	€	429,00
RESB60	6	600	€	439,00
RESB90	9	700	€	445,00
RESB120	12	850	€	513,00



Modello litri	CODICE 1 serpentino	CLASSE	Cap. (lt)	Prezzo Euro	
600/180	PUFC050	C	600	€	2.301,00
800/180	PUFC080	A	800	€	2.528,00
1000/180	PUFC100	B	1000	€	2.741,00
1500/300	PUFC150	B	1500	€	3.584,00
2000/300	PUFC200	B	2000	€	4.330,00

CODICE 2 serpentine	CLASSE	Cap. (lt)	Prezzo Euro	
PUFC050-2	C	600	€	2.507,00
PUFC080-2	A	800	€	2.749,00
PUFC100-2	B	1000	€	2.949,00

Modello		600/180	800/180	1000/180	1500/300	2000/300
Capacità totale volano termico	lt	575	796	900	1462	1996
Capacità effettiva accumulato sanitario	lt	175	175	175	295	295
d Diametro senza isolamento	mm	650	790	790	950	1100
D Diametro con isolamento	mm	750	990	990	1150	1300
HT Altezza totale	mm	1910	1805	2105	2320	2390
Superficie di scambio serpentino inf.	m²	2.4	2.6	3	4.1	4.5
Superficie di scambio serpentino sup.	m²	2	3	3	4.5	4.5
K Altezza in ribaltamento	mm	2014	2058	2281	2535	2668
Peso a vuoto COMBI-S	Kg	160	210	250	300	330
Peso a vuoto COMBI-SS	Kg	190	230	270	340	390

Connessioni volano termico						
M	Entrata circuito sanitario	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½
RE	Connessione resis. elettrica volano termico	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½
Sf	Sfiato volano	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"
So	Connessione sonda	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"
Sf	Connessione sfiato	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"
S1-S2	Entrata - Uscita serpentino inferiore	G¾" M	G¾" M	G¾" M	G1"¼	G1"¼
S3-S4	Entrata - Uscita serpentino superiore	G1"	G1"	G1"	G1"¼	G1"¼
Connessioni serbatoio sanitario						
ES	Entrata acqua fredda	G¾" M				
US	Uscita acqua calda	G¾" M				
RC	Connessione ricircolo sanitario	G¾" M				
A	Anodo di magnesio	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼

LISTINO ACCUMULI IN POMPA DI CALORE R290

Gli accumuli in pompa di calore sono ottimali per l'abbinamento con l'impianto fotovoltaico e, nella versione con serpentino, da abbinare alle caldaie a biomassa.

Modello	Codice	Capacità (lt)	Prezzo Euro
DHW S BM 80 (R290)	36016080	80	€ 1.400,00
DHW S BM 100 (R290)	36016100	100	€ 1.550,00
DHW S BM 200 (R290)	36016200	200	€ 2.125,00
DHW S BM 200 S1 (R290)	360160201	200	€ 2.225,00
DHW S BM 300 (R290)	36016300	300	€ 2.230,00
DHW S BM 300 S1 (R290)	36016301	300	€ 2.750,00
DHW S BM 300 S2 (R134)	36016302	300	€ 3.236,00

I modelli S1 prevedono uno scambiatore a serpentino

I modelli S2 prevedono due scambiatori a serpentino

DHW S BM



VERSIONE 80/100 lt



VERSIONE 200/300 lt

DHWS produce acqua calda sanitaria impiegando la consolidata tecnologia delle pompe di calore. Il principio di funzionamento è il seguente: sfruttando il cambio di stato nell'evaporatore viene prelevato calore dall'aria il cui livello energetico viene innalzato nel compressore; il fluido frigorifero infatti, aumentando di pressione, raggiunge temperature prossime ai 90°C. Nel condensatore diventa possibile cedere energia termica all'acqua sanitaria, riscaldandola fino 65°C. L'accumulo (80, 100, 200, 300 litri) consente di immagazzinare e conservare a lungo il calore, grazie al mantello isolante in poliuretano da quasi 50 mm.

Attraversando infine la valvola di laminazione, il fluido espandendosi torna a bassa pressione, si raffredda ed è nuovamente disponibile per "caricare" altro calore "ecologico" dall'aria esterna.

Arca può fornire DHWS completo di uno scambiatore ausiliario da utilizzare per gestire eventuali fonti energetiche alternative quali caldaie e/o pannelli solari. L'unità standard adotta inoltre una resistenza elettrica monofase da 1,5 kW.

La pompa di calore è prevista con un contatto per integrazione con impianto fotovoltaico che forza l'accensione innalzando il Set Point.


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Serbatoio	in acciaio con vetrificazione a doppio strato DIN4753-3 e UNI 10025
Condensatore	microcanali in alluminio avvolti esternamente, non a contatto con l'acqua
Serpentini ausiliari	zero o 1 per utilizzo in combinazione con caldaia o pannelli solari
Sonda aria esterna	per inserzione automatica della resistenza con temperature non favorevoli alla pompa di calore
Anodo	al magnesio anticorrosione (da controllare annualmente)
Isolamento termico	in poliuretano espanso (PU) ad alto spessore
Rivestimento esterno	in materiale plastico bianco con rifiniture
Dispositivi di sicurezza	Pressostati alta/bassa pressione, valvola di sicurezza, sensore di temp. di massima (95°C), interruttori termici per compressore e ventilatore


GESTIONE ELETTRONICA:

- regolazione set-point acqua
- rilevazione temperatura aria esterna
- autodiagnostica con visualizzazione allarmi alta/bassa pressione, sovratemperatura acqua, sonde collegate
- registrazione ore di funzionamento
- gestione tempi di intervallo minimi tra accensioni successive del compressore
- impostazione parametri da tastiera
- gestione della resistenza in modalità manuale o in integrazione automatica per bassi valori della temperatura esterna
- inserimento del trattamento ciclico antibatterico per eliminare e prevenire la formazione di legionella
- display utente per impostazione della modalità di funzionamento e dei vari parametri con diversi gradi di accessibilità, tramite password.

DIMENSIONI DHWS BM 80

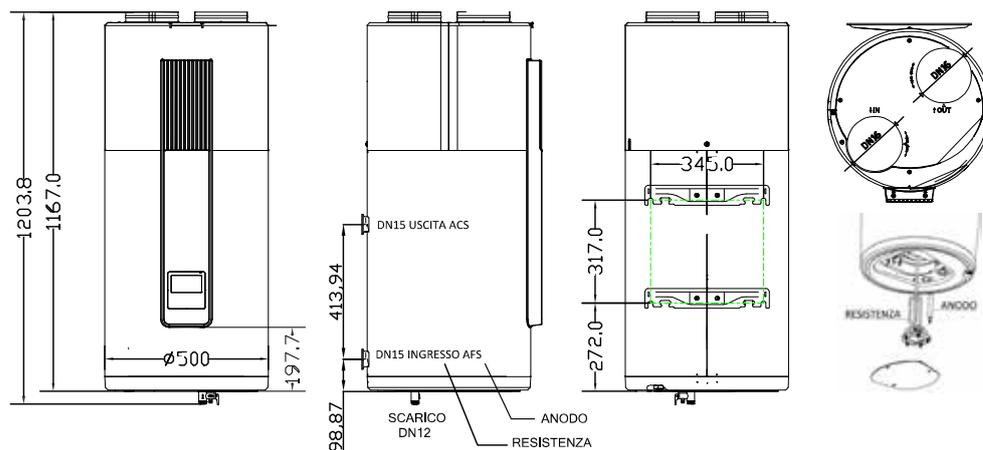

DIMENSIONI DHWS BM 100

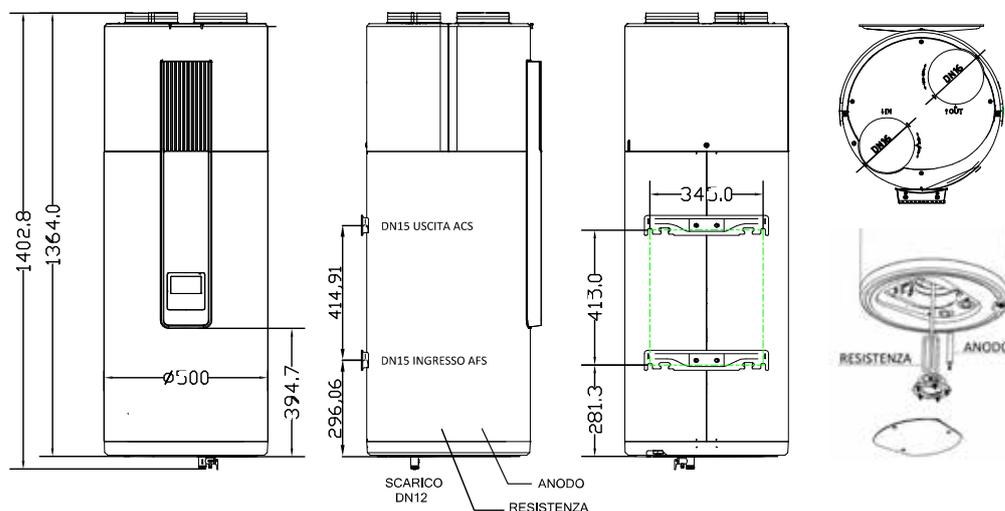

DATI TECNICI

Modello		DHWS BM 80	DHWS BM 100	DHWS BM 200	DHWS BM 200 S1	DHWS BM 300	DHWS BM 300 S1
Capacità accumulo		78	98	185	183	285	281
Superficie serpentino	m2	N/A	N/A	N/A	0,35	N/A	0,70
Alimentazione elett.	V/Ph/Hz	220-240 / 1 / 50					
Temp. Ambiente di lavoro	min/max°C	-7 / 43					
Pressione max. sanitario	bar	8,00					
Carica refrigerante	g	R290 / 0,15					
Portata aria	m3/h	190	200	350		450	
Potenza sonora	dB (A)	54,0	54,0	56,0	56,0	56,0	56,0
Temperatura max. Set point	°C	65°C (70°C con resistenza) 1,5 kW/230V					
Potenzialità termica A7/W55	kW	0,85	0,85	1,20	1,20	1,40	1,40
Potenzialità termica A15/W45	kW	0,95	0,98				
Potenzialità termica A14/W55*	kW	0,90	0,90				
Classe di efficienza*		A+					
COP A7/W55		3,29	2,75				
COP A15/W45		4,26	4,17				
COP A14/W55*		3,71	3,60				
Consumo elettrico annuale (medio)	kWh	458,0	463,0				
Consumo energetico massimo	kW	0,25 + 1,5 (resistenza) = 1,75					
Corrente max. dell'apparecchio	A	1,0 + 6,5 (resistenza) = 7,5					
Protezioni da sovracc. Richieste	A	Fusibile 16AT / interruttore automatico 16A, caratteristica C (a cura dell'installatore)					
Grado di protezione		IP21					

1) Standard di riferimento EN16147:2023


2) Arca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, senza avviso e senza obblighi, i dati dichiarati nella presente tabella.

CASSETTE IDRAULICHE

CASSETTA IDRAULICA PER IMPIANTI A PAVIMENTO

<p>Cassetta di miscelazione motorizzata senza puffer. Comprende valvola tre vie miscelatrice motorizzata, centralina di termoregolazione, sonda esterna, termostato di sicurezza, pompa elettronica 7mt. Idonea per essere applicata a un puffer o anche direttamente a caldaia a biomassa o a caldaia a terra in acciaio, per la distribuzione su impianto a pavimento.</p> <p>DIM. 490x260x140 mm. (profondità)</p>	<p>CASMIX01P2 (circolatore 7 mt.)</p>	<p>€ 690,00</p>	
---	---	-----------------	---


CASSETTA IDRAULICA PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA ISTANTANEA
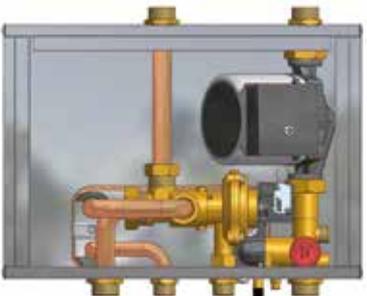
<p>Cassetta con gruppo idraulico sanitario. Comprende valvola tre vie idraulica, scambiatore a 16 piastre e circolatore elettronico 7mt. Idonea per produrre acqua calda sanitaria quando siamo in presenza di un puffer riscaldato da caldaia a legna o a pellet o da puffer solare. Idonea anche per essere applicata direttamente a una caldaia a legna o a pellet o anche ad una stufa a pellet ad acqua, portata massima sanitario 18 lt/min.</p> <p>DIM. 250x350x210 mm. (profondità)</p>	<p>CASGID01P2 (circolatore 7 mt.)</p>	<p>€ 408,00</p>	
---	---	-----------------	--

Kit idraulico che permette il raccordo tra una caldaia murale e un sistema di riscaldamento a pavimento a bassa temperatura.

Descrizione tecnica:

- Puffer, capacità 8 litri.
- Valvola a 3 vie, Ø 20/27, motorizzata.
- Sfiato automatico.
- Valvola di scarico.
- Circolatore elettronico.
- Termostato di sicurezza sistema a pavimento a riarmo automatico.
- Kit raccordi e tuberie.
- Termometro.
- Uscita miscelata.
- Uscita alta temperatura

<p>Cassetta di miscelazione manuale con puffer. Comprende valvola miscelatrice manuale (punto fisso), puffer da 8 litri, sfiato automatico, valvola di scarico, circolatore elettronico (7 mt), termostato di sicurezza, raccordi e tuberie. Ottimale per installazione a valle di caldaia murale.</p> <p>Dimensioni: 500 mm (B) x 490 mm (H) x 140 mm (profondità).</p>	<p>CASMAN01P2 (circolatore 7 mt.)</p>	<p>€ 629,00</p>	
<p>Cassetta di miscelazione automatica (con funzione climatica) con puffer. Comprende valvola miscelatrice motorizzata a controllo automatico, scheda elettronica di controllo, sonda esterna, puffer da 8 litri, sfiato automatico, valvola di scarico, circolatore elettronico (7 mt), termostato di sicurezza, raccordi e tuberie. Ottimale per installazione a valle di caldaia murale con funzione climatica.</p> <p>Dimensioni: 500 mm (B) x 490 mm (H) x 140 mm (profondità).</p>	<p>CASMOT01P2 (circolatore 7 mt.)</p>	<p>€ 1.004,00</p>	