

ARCA
caldaie

SCALDABAGNI A GAS ISTANTANEI LOW NOX



MODELLI CAMERA APERTA
11 E 14 LT

MODELLI CAMERA STAGNA
12 E 16 LT
LOW NOX


ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE DEL CAMERA APERTA

Estetica moderna, compatto e semplice

Lo scaldabagno SB di ARCA, grazie alle dimensioni ridotte ed alle innovative caratteristiche costruttive, rappresenta un'evoluzione per la produzione di acqua calda. Inoltre l'accensione diretta da rete a 220V anche per il modello a camera aperta garantisce sicurezza e durabilità.

L'elettronica evoluta offre la possibilità di scegliere la modalità di funzionamento più adatta alle vostre esigenze: "Auto", "Eco" o "Normal" impostabile con un solo tasto.

Il sistema di combustione con bruciatore ecologico e lo scambiatore lamellare in rame garantiscono basse emissioni di ossidi di azoto ed elevata resa. La progettazione degli scaldabagni Brio è stata incentrata sulla riduzione al minimo degli inquinanti nocivi per la salute. Lo Scaldabagno SB di ARCA garantisce valori compresi tra 29 e 47 mg/kWh, addirittura inferiori del limite normativo.

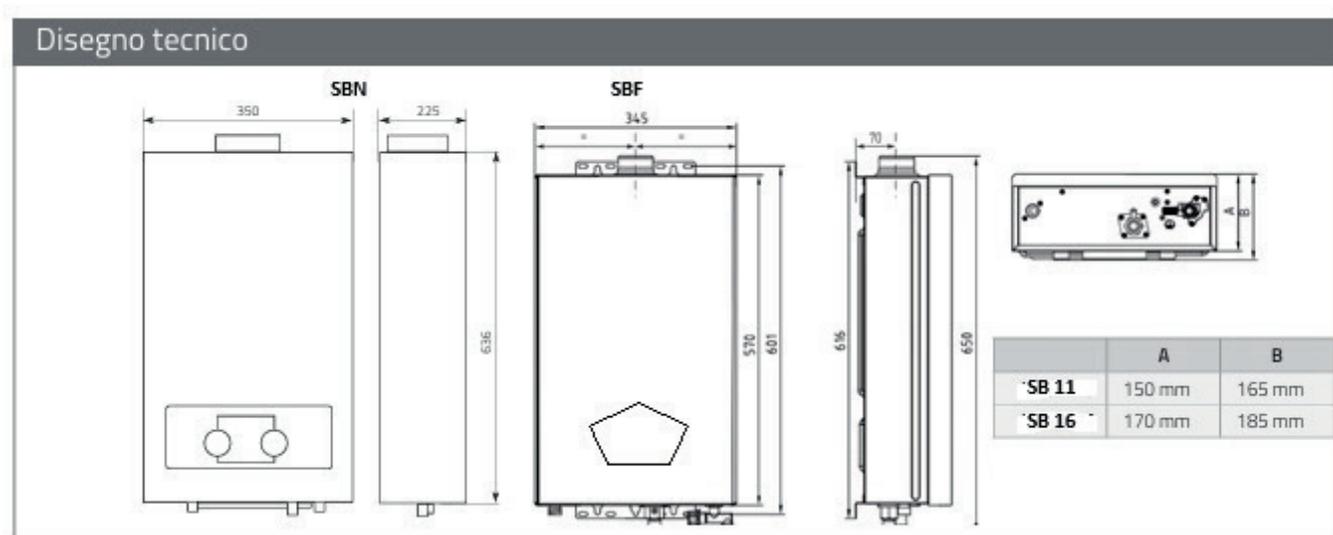

Dati tecnici Scaldabagni SBN e SBF

			SBN 11	SBN 14	SBF 12	SBN 16
Classe efficienza			A	A	A	A
Emissioni NOx	G20	mg/kWh	40	46	47,0	50,0
	G31	mg/kWh	40	46	47,0	50,0
Profilo di carico	G20		M	XL	M	XL
	G31		M	XL	M	XL
Portata termica nominale	G20	kW	21,5	27,5	24	30
	G31	kW	21,5	27,5	24	30
Potenza termica nominale	G20	kW	18,7	24,1	21,4	30
	G31	kW	18,5	23,7	21,4	30
Portata termica minima	G20	kW	10	11	8,3	10
	G31	kW	10	11	8,3	10
Potenza termica minima	G20	kW	8,7	9,6	7,7	9,2
	G31	kW	8,6	9,5	7,7	9,2
Flusso massimo acqua (ΔT=25°C)		l/min	11	14	12	16
Tipo di apparecchio	B11B5			B23, C13, C33, C43, C63		
Tipologia Gas	G20 - 20 mbar G31 - 37 mbar			G20 - 20 mbar G31 - 37 mbar		
Categoria Gas	II2H3P			II2H3P		
Alimentazione elettrica	V/Hz	2 batterie tipo D da 1,5 V - AC 230/50			230/50	
Potenza elettrica Assorbita	W				29	44
Grado di protezione elettrica	IPX4					
Metodo di accensione	Accensione automatica a impulso controllata dall'apertura acqua sanitaria					
Raccordi per i tubi	Ingresso Gas	"	1/2			1/2
	Ingresso Acqua Fredda	"	1/2			1/2
	Uscita Acqua Calda	"	1/2			1/2
Dimensioni (HxLxP) / PESO (Kg)	mm	635x350x225 / 12,4	696x370x225 / 13,9	570x345x150 / 12,3	570x345x170 / 14,7	
Diametro tubi camino	mm	110	130	60/100		

ARCA
caldaie

ARCA srl

Via 1° Maggio, 16
46051 S. Giorgio Bigarello (MN) - ITALY
Tel. 0376/372206 r.a. - Fax 0376/374646
P. IVA 0158867 020 6
arca@arcacaldaie.com

www.arcacaldaie.com

CALDAIE MURALI A GAS
CALDAIE A LEGNA
CALDAIE A LEGNA-PELLET
AUTOMATICHE
GENERATORI ARIA CALDA
A PELLETT
STUFE A PELLETT
IMPIANTI SOLARI
RISCALDAMENTO A
PAVIMENTO
CONDIZIONATORI

ARCA srl declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute, se dovute ad errori di trascrizione o di stampa. Si riserva altresì il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che si riterranno necessarie o utili, senza pregiudicare le caratteristiche essenziali.

Cat. Scaldabagni Rev. o Ottobre 2025