


ARCA
caldaie

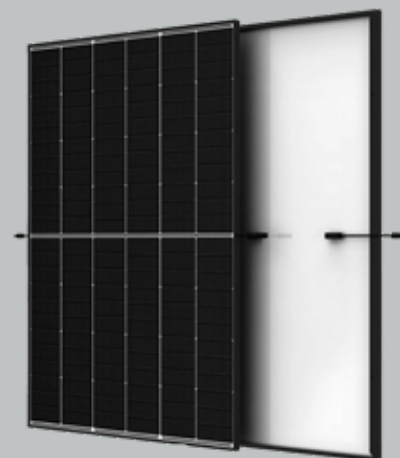

**CALDAIE
A BIOMASSE**

FOTOVOLTAICO

**CALDAIE
A GAS**

**SISTEMI
SOLARI TERMICI**

**IMPIANTI
A PAVIMENTO**

**CALDAIE
IN ACCIAIO**

**POMPE
DI CALORE**

CONDIZIONAMENTO

LISTINO CLIMATIZZAZIONE

FEBBRAIO 2025

RISERVATO INSTALLATORI PARTNERS
(NON ESAUSTIVO DI TUTTA LA GAMMA)



L'azienda e la sua storia: dalle origini... alla transizione energetica

Il nome AR.CA. deriva dalle iniziali di Armando Cavallini, il fondatore, classe 1932, tuttora presente in azienda, che ha dato un rilevante contributo alla storia del riscaldamento in Italia iniziando nel 1951 la sua attività nel settore.

Nel 1990 nasce AR.CA., una società a carattere familiare di proprietà della famiglia Cavallini.

AR.CA. in 30 anni è divenuta azienda leader in Italia nella produzione di caldaie a combustibili solidi a gassificazione con una quota di mercato stimata superiore al 20%.

La produzione di caldaie murali dal 1993 presenta caratteristiche di assoluta unicità nelle scelte tecniche adottate, spesso in grande discontinuità rispetto alla totalità dei concorrenti, privilegiando il rendimento ciclico dei propri prodotti anziché il rendimento istantaneo al fine di conseguire un reale risparmio nei consumi di gas.

I prodotti dell'azienda sono venduti in Europa, Asia, Cina, Russia e America Latina con innumerevoli marchi e denominazioni riservati ai clienti OEM.

Nel settore delle caldaie a biomassa AR.CA. è

stato il primo costruttore (nel 1993) a produrre una caldaia in aspirazione e il primo costruttore europeo a sviluppare una caldaia a pellet (nel 2001) realizzando nel contempo un bruciatore a pellet aspirato (brevettato nel 2002).

La Divisione Sistemi & Servizi dal 2001 fornisce supporto tecnico prevendita e commerciale per l'integrazione compatibile tra impianto a pannelli radianti, caldaia (a gas o a biomassa), eventuale pompa di calore e pannelli solari. Oggi fornisce consulenza diretta ai progettisti e agli installatori per le pratiche di detrazione fiscale.

AR.CA. investe pochissimo in pubblicità e si sviluppa grazie alle referenze dei propri clienti, i quali con il loro "passaparola" hanno permesso la diffusione del prodotto nel mercato, garantendo lo sviluppo progressivo dell'azienda.

La qualità dei prodotti e la centralità del cliente sono stati gli unici drivers della continuità aziendale.

Un sentito ringraziamento agli oltre 652.000 clienti nel mondo che, ad oggi, ci hanno dato la loro preferenza.

Il nostro servizio amministrativo e la fatturazione per la detrazione fiscale 50% - 36% (escluse caldaie a gas)

IL NOSTRO SERVIZIO DI FATTURAZIONE: UNA OPPORTUNITÀ PER TUTTI (IN PARTICOLARE PER GLI INSTALLATORI IN CONTABILITÀ FORFETTARIA)

- **Per l'installatore** che può redigere in autonomia il preventivo, non corre rischi di solvibilità dei clienti, limita la fatturazione alla sola installazione, ha un portale a disposizione con tutte le sue pratiche in archivio, gode del supporto tecnico di un ufficio interno preposto con uno staff diretto da un ingegnere che valuta preventivamente se tecnicamente la pratica si può fare o ci sono disposizioni normative che la vietano, ed espleta la pratica Enea. L'installatore viene aggiornato con le novità legislative, e può utilizzare il servizio per i controlli tecnici e contabili (regime iva, limite €/Kw ecc.)
- **Per l'utente finale** che attraverso il proprio installatore di fiducia può fare l'acquisto diretto in azienda e godere della detrazione del 50 o del 36% e del finanziamento fino a 48 mesi.
- **Per l'azienda** che con una politica trasparente minimizza i costi complessivi per gli installatori e per i clienti finali, offrendo l'utilizzo di un portale dedicato proprio.
- **Per la comunità.** Il rinnovo degli impianti termici installati riduce i consumi e le emissioni in atmosfera. Da questo lato ne beneficia la comunità in termini di aria più pulita.

SOMMARIO

CALDAIE BIOMASSA.....

BIOVOLTAICO	6
ORIENTAMENTO ALLA SCELTA	16
INCENTIVI CONTO TERMICO	18
CALDAIE A LEGNA / PELLET 5 STELLE	20
CALDAIE A LEGNA 4 STELLE	22
CALDAIE A LEGNA / PELLET 4 STELLE	23
CALDAIE A LEGNA / GASOLIO 4 STELLE	26
CALDAIE A LEGNA A GASSIFICAZIONE	27
CALDAIE A PELLET	28
CALDAIE A GASOLIO CONDENSANZIONE / PELLET	31
CALDAIE A PELLET CON ACCUMULO	31
GENERATORE DI ARIA CALDA A LEGNA / PELLET	32
ARTICOLI FUORI PRODUZIONE	33
COCLEE E CONTENITORI PELLET	34
UPGRADE A 4 STELLE	35
ACCESSORI E RICAMBI	36
STUFE A PELLET IDRO	39
STUFE A PELLET ARIA	42
ACCUMULI	44
POMPE DI CALORE ACS	52
CASSETTE IDRAULICHE	55

FOTOVOLTAICO..... 12

MODULI	12
INVERTER E BATTERIE	13
QUADRI E ACCESSORI	14

CALDAIE MURALI A GAS... 55

SCALDABAGNI	56
CALDAIE MURALI A GAS PREMISCELATE	50
CALDAIE MURALI CONDENSANZIONE CON ACCUMULO	66
CALDAIE MURALI CONDENSANZIONE DOPPIO SCAMBIATORE LOW NOX	69
CALDAIE MURALI CONDENSANZIONE DOPPIO SCAMBIATORE LOW NOX E MX CON ACCUMULO	72
CALDAIE MURALI CONDENSANZIONE MX PER APPLICAZIONI SOLARI E PDC	74
SISTEMI IBRIDI E SOLARI CON CALDAIA GAS	78
SISTEMI IBRIDI	80
ACCESSORI E SCARICHI	82
ACCUMULO BOOST 60	87
VALVOLE TERMOSTATICHE	88
CALDAIE MURALI A TIRAGGIO NATURALE LOW NOX ...	89
CALDAIE MURALI A GAS DI POTENZA	90

SOLARE TERMICO 98

PANNELLO A CIRCOLAZIONE FORZATA	100
ACCESSORI	102

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 119

CALDAIE IN ACCIAIO..... 127

GRUPPI TERMICI A GASOLIO A CONDENSANZIONE	128
CALDAIE DI POTENZA NON CONDENSANTI	129

POMPE DI CALORE..... 131

POMPE DI CALORE SPLITTATE	132
POMPE DI CALORE MONOBLOCCO	136
SEPARATORI IDRAULICI	140
SISTEMI DA INCASSO	142

CLIMATIZZAZIONE 145

CLIMATIZZATORI RESIDENZIALI	149
MULTI	158
CLIMATIZZATORI COMMERCIALI	171
SOLUZIONI COMBinate ESPANSIONE DIRETTA E MODULO IDRONICO	190
MULTI ESPANSIONE DIRETTA CON ACCUMULO SANITARIO CON RECUPERO	199

CONDIZIONI GENERALI... 206

PRODOTTI PROGETTATI PER ESSERE AFFIDABILI

La sempre maggiore sensibilità verso uno sviluppo energetico sostenibile con limitazione dell'impatto ambientale, incoraggia l'investimento verso forme di produzione dell'energia termica da fonti rinnovabili.

Dal 1990 Arca investe con successo nell'innovazione tecnologica della combustione a biomassa.

Nel 1991 Arca è il primo produttore Europeo a sviluppare una caldaia a gassificazione in aspirazione che viene messa sul mercato nel 1993. Nel 2001 è il primo produttore Europeo a sviluppare una caldaia a pellet di potenza con bruciatore aspirato (brevettato nel 2002) che viene messa sul mercato nel 2003.

Nel 2006 Arca lancia la caldaia combinata legna-pellet (LPA) la cui tecnologia è tutt'ora unica sul mercato. Uniche sono ancora oggi le applicazioni con tre combustibili (la Triomatic legna-pellet-gasolio) la versione gasolio/pellet (modello GRA LT) e l'applicazione su generatore ad aria calda.

Oggi la strategia di ARCA si sviluppa in tre direzioni distinte:

- 1) Proporre al mercato una gamma completa di prodotti nel segmento biomasse in continua evoluzione
- 2) Sviluppare tecnologie impiantistiche combinate che prevedono la produzione di energia con fonti classiche in funzione ausiliaria e con fonti rinnovabili ad utilizzo prioritario.
Ad esempio: caldaia a pellet in funzionamento secondario e caldaia a condensazione a gas come ausiliaria abbinate con pannelli solari o pompa di calore in funzione prioritaria, e impianto a pavimento
- 3) Offrire al mercato la fornitura totale dei singoli elementi tra di loro compatibili con garanzia di un servizio post vendita unico.

L'EVOLUZIONE TECNOLOGICA DELLE CALDAIE A BIOMASSA

La disinformazione tecnica che caratterizza il mercato impone alcuni importanti approfondimenti tecnici.

Vi è la convinzione diffusa nel settore che le caldaie a biomassa (a legna in particolare) non debbano essere modulanti ma sempre accompagnate da voluminosi accumuli inerziali, ignorando il fatto che gli accumuli comportano significative perdite di calore e conseguenti aumenti dei consumi.

Vi è anche la strana, quanto infondata convinzione, che una caldaia a tubi fumo rappresenti una soluzione di scambiatore tecnologicamente evoluta.

Noi siamo di parere opposto e cioè che una caldaia a biomassa a tubi di fumo costituisce la peggior soluzione tecnica possibile a causa della formazione di catrame e di condensa sulle pareti. L'ulteriore conseguenza è che per correggere questo grave difetto, che si evidenzia nei transitori di funzionamento (accensioni e spegnimenti), si cercano accorgimenti tecnici che possano quanto meno limitare il fenomeno.

Ecco quindi le prescrizioni di soluzioni impiantistiche con accumuli molto voluminosi in grado di immagazzinare tutta l'energia del carico di legna (per evitare spegnimenti e successive riaccensioni), sonde lambda, la cui finalità è quella di impedire eccesso d'aria nella combustione con conseguenti riduzioni delle temperature di condensazione dei fumi il cui risultato finale è ancora una volta il deposito di incombusti sullo scambiatore.

Le nostre caldaie hanno i seguenti plus tecnici:

- 1) sono a focolare secco, quindi possono modulare la potenza senza rischi di deposito di catrame
- 2) sono abbinate a un bruciatore a pellet dotato di regolazione d'aria primaria e secondaria, quindi
- 3) non necessitano di sonda lambda, pur avendola come opzione
- 4) non soffrono nei transitori, perchè lo scambiatore è a secco e hanno un controllo dei fumi in temperatura (come le caldaie a gas) che è più che sufficiente, quindi
- 5) non necessitano di puffer voluminosi, le cui dispersioni abbattano il rendimento di sistema,
- 6) hanno un volume di focolare molto ampio in grado di ospitare le ceneri di una settimana quindi,
- 7) non necessitano di coclee di estrazione delle ceneri, infine,
- 8) non hanno nemmeno bisogno del sistema di pulizia automatico dei tubi per la semplice ragione che non avendo tubi non si sporcano.

Con queste specifiche tecniche di progettazione, ARCA è diventata in 35 anni di attività aziendale il leader assoluto nel settore.


La puntualità del servizio post-vendita e la modularità dei prodotti sono stati fattori altrettanto determinanti del successo riscontrato.

L'EVOLUZIONE TECNOLOGICA SCAMBIATORE A SECCO BREVETTATO ARCA




Lo scambiatore a secco brevettato da Arca, grazie alle alte temperature di esercizio, consente alla caldaia di modulare la potenza alla reale necessità dell'edificio da riscaldare, agevola l'utente nelle manutenzioni impedendo la formazione di residui incombusti e

di catrame sulle superfici di scambio e garantisce alla caldaia la continuità del rendimento nel tempo, evitando la degenerazione tipica degli scambiatori a tubi bagnati i quali a causa dei depositi di incombusti peggiorano inesorabilmente le prestazioni nel tempo.

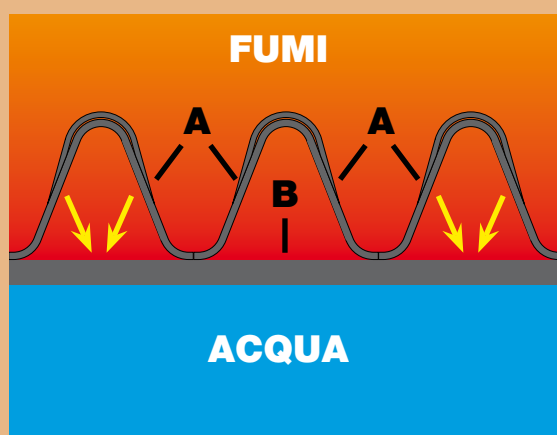

PERCHÈ USIAMO UNO SCAMBIATORE "A SECCO" O AD ALETTA SECCA?

Perché le alette A che sono a contatto coi fumi arrivano a 400 °C essicando l'eventuale catrame che si forma nel punto B nelle fasi transitorie (accensioni e spegnimenti) durante le quali la temperatura fumi è sotto il punto di condensazione. Le alette A per irraggiamento riscaldano la parete B destinata a scambiare calore a contatto con l'acqua, tenendola asciutta anche a basse temperature dei fumi. Ecco perché la caldaia a scambiatore secco non ha mai problemi di catrame e di condensa, può modulare la potenza e anche con temperature fumi basse non necessita di puffer voluminosi e di sofisticati controlli di combustione, come la sonda Lambda.

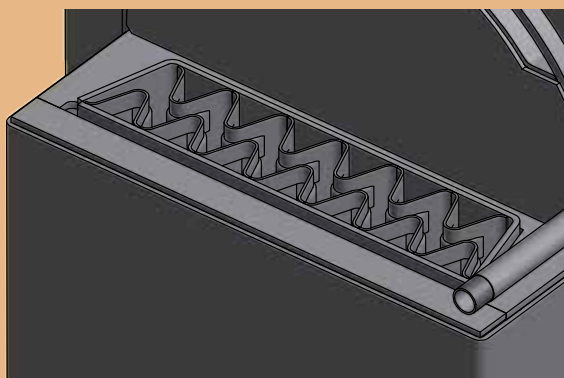

Vista dello scambiatore a secco Arca



UNA NOTA STORICA

Da dove viene lo scambiatore a tubi fumo? Viene da una vecchia tecnologia dei primi del '900 delle caldaie "marina" che non si riferisce al nome femminile ma alle navi della marina sia militare che civile. Lo scambiatore a tubi circolari era ottimale per le navi che erano dotate di caldaie a carbone in quanto la temperatura di scambio del carbone era molto elevata, con il carbone non c'è il problema del catrame e quindi la tecnologia essendo anche economica, si è affermata. Per le caldaie a combustibili solidi invece non è affatto idonea, costringe a puffer voluminosi, sonda lambda per controllare la combustione ecc...



Scambiatore a tubi fumo tradizionale dopo pochi mesi di funzionamento (con incrostazioni di catrame)

SISTEMA

BIOVOLTAICO

LA CALDAIA A BIOMASSA A 5 STELLE
ABBINATA ALL' IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI ARCA

TOTALE INDIPENDENZA
ENERGETICA
DELL'ABITAZIONE

A COSTO
ZERO!*



Come
funziona
il Biovoltaico
ARCA?



SISTEMA **BIO**MASSA + FOTO**VOLTAICO**

Il sistema BIOVOLTAICO Arca è il risultato della perfetta integrazione tra caldaie a biomassa Arca e gli impianti fotovoltaici Arca.

Il risultato è il miglior rapporto tra investimento e beneficio, con l'ottimizzazione della complementarità tra i generatori.

Il risultato atteso è quello di avere una utenza **interamente soddisfatta con energia rinnovabile autoprodotta** sia per la parte termica che per la parte elettrica.

Il corretto dimensionamento dei due generatori, il dialogo di funzionamento e una corretta selezione dell'accumulo termico (puffer) e dell'accumulo elettrico (batterie) sono la premessa del progetto.

LA CALDAIA A LEGNA/PELLET E L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

La caldaia LPA CTCA 5S è l'ideale anche per realizzare un impianto Bio-voltaico: la vera soluzione Green che garantisce l'indipendenza energetica dell'abitazione con utilizzo di energia rinnovabile che si avvicina al 100%. La soluzione biovoltaica prevede che in inverno si usi la caldaia a biomassa per soddisfare il riscaldamento e l'impianto solare fotovoltaico per produrre l'energia elettrica. Mentre in primavera, estate e autunno si userà solo il solare fotovoltaico per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica e per soddisfare il residuo fabbisogno di riscaldamento primaverile e autunnale e il fabbisogno di acqua calda sanitaria in modo integrale.

In definitiva, una abitazione di campagna o di montagna che dispone di circa venti piante (ad es. faggio o abete), con le potature annuali bruciate nella caldaia potrebbe soddisfare l'intero fabbisogno termico invernale. Nel contempo l'impianto fotovoltaico garantirà il fabbisogno di energia elettrica e il fabbisogno di acqua calda quando la caldaia resterà spenta.

Con una situazione analoga a quella descritta e

un sistema **BIOVOLTAICO** ARCA
è possibile raggiungere la

**TOTALE
INDIPENDENZA ENERGETICA
DELL'ABITAZIONE**

L'OPZIONE TOTAL GREEN

È possibile soddisfare l'obiettivo di una produzione energetica green al 100% ma l'impianto fotovoltaico, escluso i tre mesi invernali, sarebbe sovradimensionato e questo implica un periodo di ammortamento finanziario dell'impianto di qualche anno in più.

Con questa soluzione, nel periodo estivo si dovrà cedere buona parte dell'eccesso di energia elettrica prodotta dall'impianto alla rete, a un prezzo normalmente contenuto, stabilito annualmente dall'autorità elettrica.

L'ottimizzazione dell'impianto si raggiunge in prossimità del 90% del fabbisogno soddisfatto da energia rinnovabile autoprodotta. Una piccola parte di energia elettrica dovrà essere acquistata nel periodo invernale.

LA CALDAIA BIOMASSA INTEGRATA AL FOTOVOLTAICO

L'OPZIONE DELLA CONVENIENZA ECONOMICO - FINANZIARIA

Quando invece si desidera minimizzare l'investimento e avere il massimo del ritorno economico, il progetto comporterà la necessità di acquistare adeguati quantitativi di energia elettrica dalla rete nei tre mesi invernali.

LO STUDIO PRELIMINARE DI FATTIBILITÀ

Come si sviluppa la fase di studio preliminare di fattibilità? Ecco la sequenza:

- a) l'utente finale ci fornisce il consumo annuo di legna, pellet, gasolio o gpl
 - b) l'utente finale ci fornisce la bolletta elettrica con i consumi annuali e una scheda con i consumi prospettici
- Con queste informazioni il nostro ufficio pre vendita potrà definire il preventivo di massima che porterà il cliente all'autosufficienza energetica con tutta energia rinnovabile autoprodotta.


L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO A COSTO ZERO PER L'UTENTE FINALE!

Se lo studio di fattibilità di cui sopra viene eseguito per impianti il cui consumo annuo di energia elettrica è superiore ai 4.500 Kwh con ogni probabilità è possibile utilizzare il finanziamento totale dell'investimento a 10 anni pagando le rate con il semplice risparmio in bolletta e il risparmio fiscale (50% dell'investimento in 10 anni).

Per un impianto fotovoltaico la cui vita media stimata è oltre i 25 anni significa un importante ritorno finanziario.


Perché attivare l'opzione dell'impianto fotovoltaico?

- per essere energeticamente autosufficienti
- per non prendersi rischi di oscillazione del prezzo dell'energia elettrica per i prossimi 25 anni
- per non esporsi a possibili black out della rete quando il consumo elettrico aumenterà a seguito della migrazione di tutti i sistemi verso l'elettrico

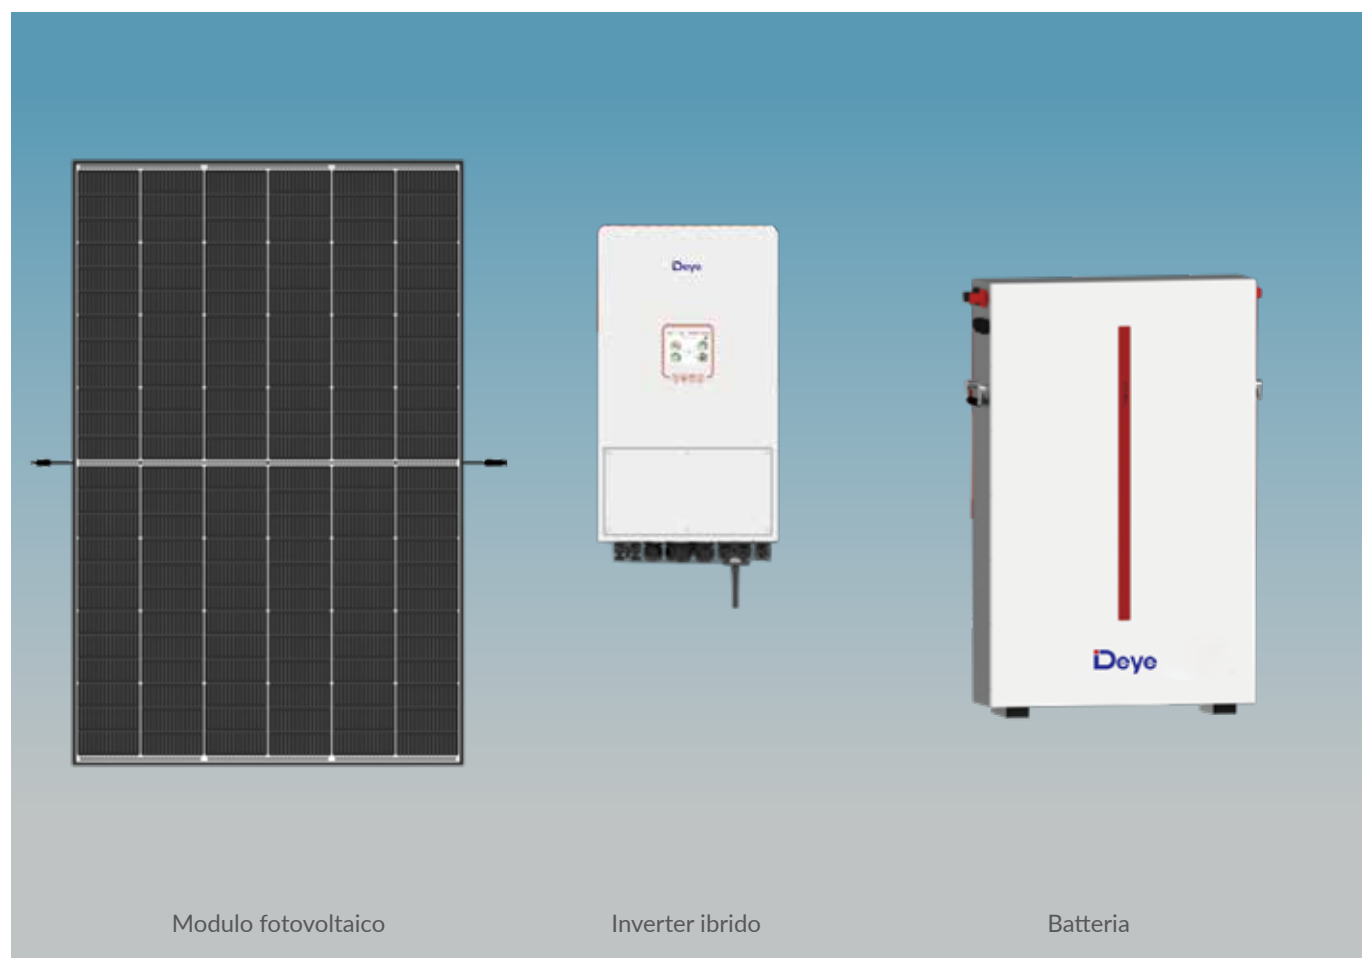

1. CALDAIA LPA (LEGNA PELLETT) O GRANOLA (SOLO PELLETT) + ACCUMULO INERZIALE + FOTOVOLTAICO

(PER IMPIANTI AD ALTA TEMPERATURA)

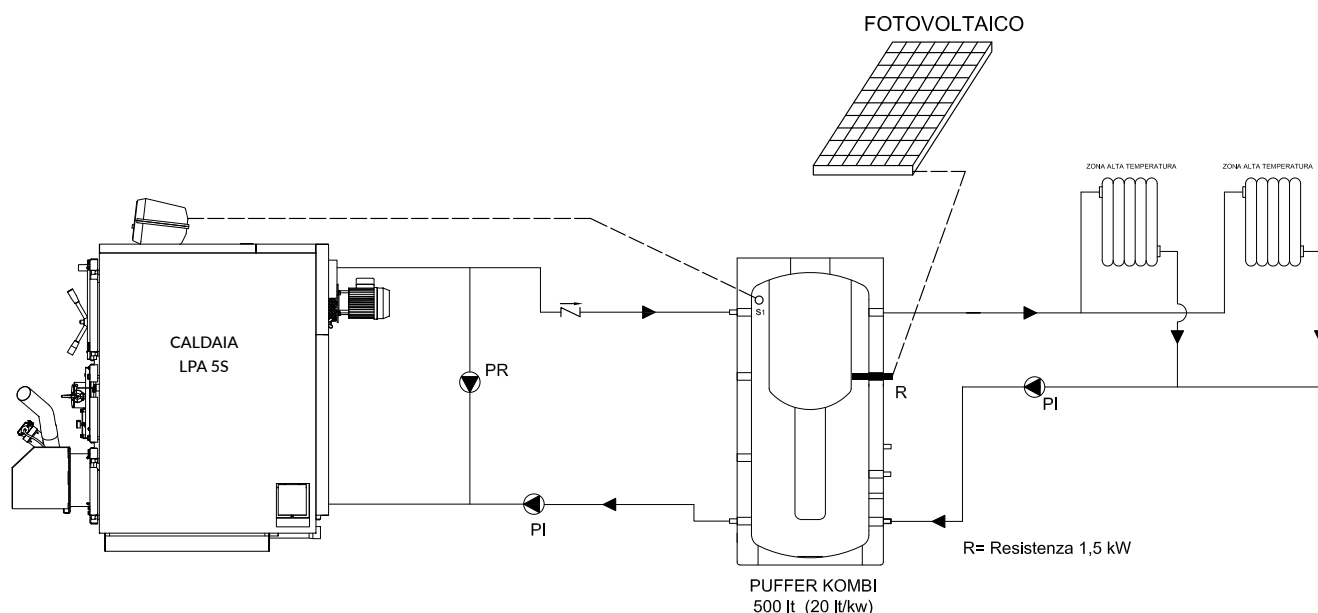

GENERATORE UNICO

Caldaia LPA 5 stelle a pellet (trasformabile a legna 4 stelle in qualunque momento) con puffer da 500 lt e fotovoltaico.

FV per la sola produzione di energia elettrica, normalmente 3 kw_p, e sanitario con resistenza quando caldaia a biomassa spenta

Se il fabbisogno di acqua calda è di tipo domestico per 3-4 persone è preferibile utilizzare la resistenza del puffer, se invece il fabbisogno di acqua calda è maggiore valutare una pdc per l'accumulo e per eventuale necessità di raffreddamento.

Con questa soluzione si userà la caldaia da ottobre ad aprile sia per il riscaldamento che per l'acqua calda. Mentre per l'acqua calda estiva si userà la resistenza alimentata dal fotovoltaico.


Le caldaie a pellet LPA22/28/35 CTCA 5S, LPA31 CTCA, GRANOLA 21/31 CTCA e GRANOLA 20 CTCA 5S possono essere abbinate ad accumuli di volume inferiore rispetto a quanto prevede la normativa poiché il loro campo di modulazione arriva fino al 25 % della potenza nominale. E' sufficiente il volume di 100 litri previsto nella dichiarazione del produttore e con l'asseverazione del tecnico progettista dell'impianto, l'utente finale potrà accedere agli incentivi del Conto Termico 2.0.

Lo studio preliminare e la preventivazione sono gratuiti: il servizio di Arca per la transizione verso l'auto-sufficienza energetica quasi totalmente rinnovabile autoprodotta è un servizio svolto dall'Ufficio tecnico interno all'Azienda

LE OPZIONI CON LPA

2. CALDAIA LPA (LEGNA PELLETT) O GRANOLA (SOLO PELLETT) + ACCUMULO INERZIALE + POMPA DI CALORE + FOTOVOLTAICO

(PER IMPIANTI A BASSA TEMPERATURA)

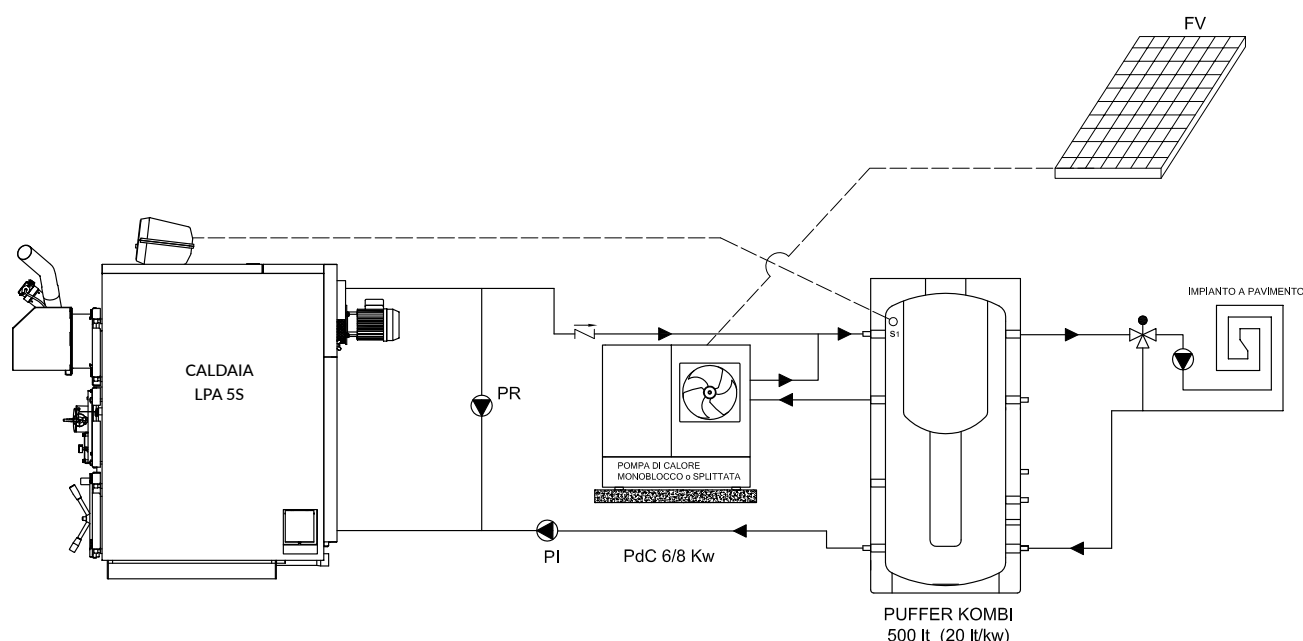

CALDAIA A BIOMASSA E POMPA DI CALORE.

Caldaia LPA a 5 stelle a pellet (trasformabile a legna 4 stelle in qualunque momento) con puffer da 500 lt, utilizzata da novembre a febbraio. Pompa di calore utilizzata quando le temperature esterne sono qualche grado sopra lo zero.

Il fotovoltaico viene utilizzato anche per l'energia elettrica tutto l'anno e anche per alimentare la PdC che farà riscaldamento a fine e inizio inverno e acqua calda tutto l'anno.

Le caldaie a pellet LPA22/28/35 CTCA 5S, LPA31 CTCA, GRANOLA 21/31 CTCA e GRANOLA 20 CTCA 5S possono essere abbinate ad accumuli di volume inferiore rispetto a quanto prevede la normativa poiché il loro campo di modulazione arriva fino al 25 % della potenza nominale. E' sufficiente il volume di 100 litri previsto nella dichiarazione del produttore e con l'asseverazione del tecnico progettista dell'impianto, l'utente finale potrà accedere agli incentivi del Conto Termico 2.0.

Lo studio preliminare e la preventivazione sono gratuiti: il servizio di Arca per la transizione verso l'auto-sufficienza energetica quasi totalmente rinnovabile autoprodotta è un servizio svolto dall'Ufficio tecnico interno all'Azienda


IL COMFORT TOTALE CON DOPPIO GENERATORE.

Questa opzione con il doppio generatore (PdC + caldaia) offre una garanzia in più in caso di fermo macchina di caldaia o di PdC. Il fotovoltaico avrà quasi sempre una potenza da 6 kwp o superiore.

LE OPZIONI PER IL BIOVOLTAICO

3. IDROSTUFA A PELLETT IPM + ACCUMULO TANK IN TANK 170 lt, Ø 350 mm + FOTOVOLTAICO

(PER IMPIANTI AD ALTA TEMPERATURA)

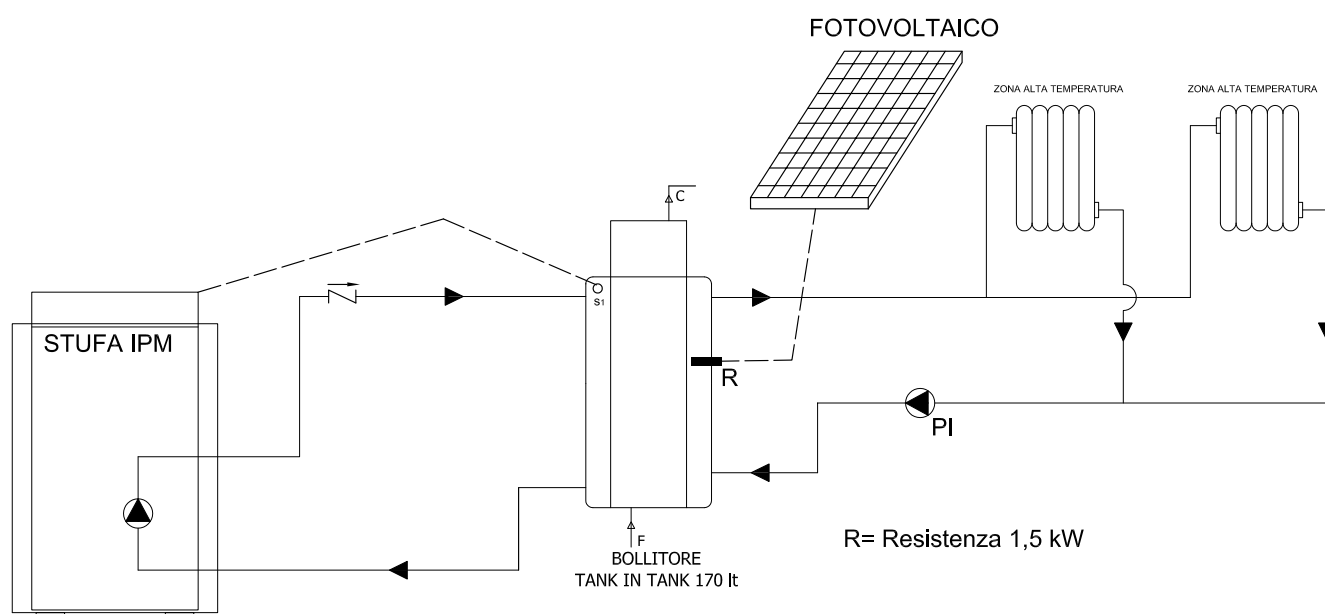

Quando gli spazi disponibili sono ridotti e non si può installare un puffer da 500 lt, l'opzione della IPM diventa l'unica possibile e definisce l'impianto.

IPM in versione stufa idro (non c'è obbligo accumulo per norma, per cui si dimensiona al minimo il volume per la PdC e la IPM) affiancata da un accumulo da 170 lt che risulta ottimale sia per PdC che per IPM.

Fotovoltaico per la sola produzione di energia elettrica, normalmente 3 kwp e sanitario con resistenza per fare l'acqua calda sanitaria quando IPM spenta.


Se il fabbisogno di acqua calda è di tipo domestico per 3-4 persone è preferibile utilizzare la resistenza del puffer, se invece il fabbisogno di acqua calda è maggiore valutare una PdC per l'accumulo e per eventuale necessità di raffreddamento

Le caldaie a pellet LPA22/28/35 CTCA 5S, LPA31 CTCA, GRANOLA 21/31 CTCA e GRANOLA 20 CTCA 5S possono essere abbinate ad accumuli di volume inferiore rispetto a quanto prevede la normativa poiché il loro campo di modulazione arriva fino al 25 % della potenza nominale. E' sufficiente il volume di 100 litri previsto nella dichiarazione del produttore e con l'asseverazione del tecnico progettista dell'impianto, l'utente finale potrà accedere agli incentivi del Conto Termico 2.0.

Lo studio preliminare e la preventivazione sono gratuiti: il servizio di Arca per la transizione verso l'auto-sufficienza energetica quasi totalmente rinnovabile autoprodotta è un servizio svolto dall'Ufficio tecnico interno all'Azienda

4. IDROSTUFA A PELLETT IPM + ACCUMULO TANK IN TANK 170 lt, Ø 350 mm + POMPA DI CALORE + FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO

(PER IMPIANTI A BASSA TEMPERATURA)

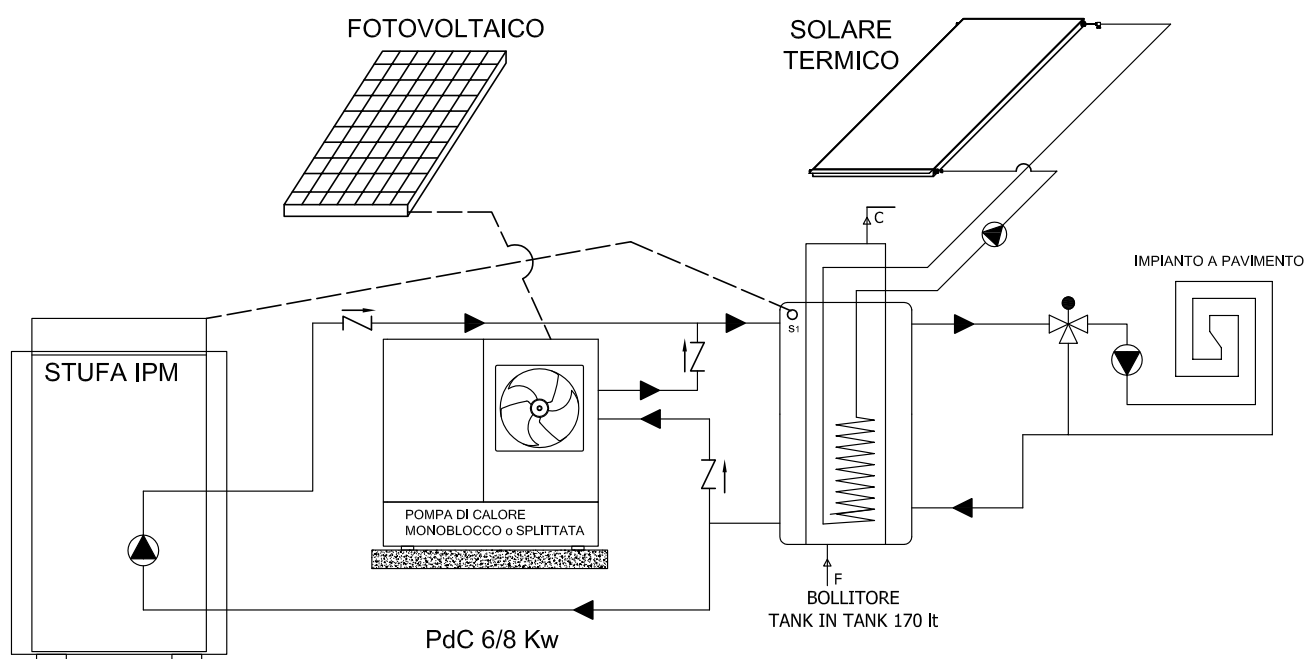

L'IPM in versione stufa idro (non c'è obbligo accumulo per norma, per cui si dimensiona al minimo il volume per la PdC e la IPM) affiancata da un accumulo da 170 lt che risulta ottimale sia per PdC che per IPM.

Fotovoltaico per energia elettrica, riscaldamento a inizio inverno e fine inverno e sanitario con PdC quando IPM spenta.

Questa opzione con il doppio generatore offre una garanzia in

più in caso di fermo macchina di IPM o di PdC. Il Fotovoltaico sarà quasi sempre da 6 kw in su.


Con l'impianto radiante a bassa temperatura la PdC offre il meglio delle sue prestazioni in termini di efficienza stagionale.

L'opzione del solare termico implica l'utilizzo dell'accumulo con serpentino dedicato.

Le caldaie a pellet LPA22/28/35 CTCA 5S, LPA31 CTCA, GRANOLA 21/31 CTCA e GRANOLA 20 CTCA 5S possono essere abbinate ad accumuli di volume inferiore rispetto a quanto prevede la normativa poiché il loro campo di modulazione arriva fino al 25 % della potenza nominale. E' sufficiente il volume di 100 litri previsto nella dichiarazione del produttore e con l'asseverazione del tecnico progettista dell'impianto, l'utente finale potrà accedere agli incentivi del Conto Termico 2.0.

Lo studio preliminare e la preventivazione sono gratuiti: il servizio di Arca per la transizione verso l'auto-sufficienza energetica quasi totalmente rinnovabile autoprodotta è un servizio svolto dall'Ufficio tecnico interno all'Azienda

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

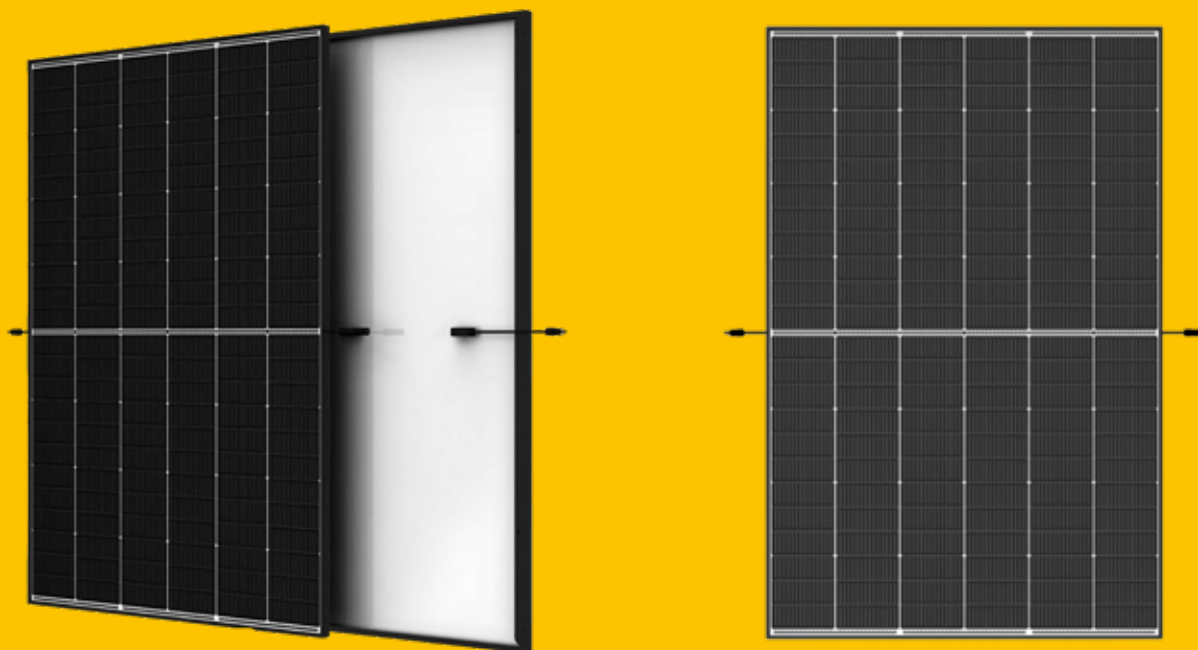

PANNELLI FOTOVOLTAICI

PLUS DI PRODOTTO

- Tecnologia **TOPCON** per la massima efficienza
- Efficienza massima **22,5%**
- **15 anni di garanzia sul prodotto**
- **25 anni di garanzia sul rendimento** (decadimento annuo max 0,55%)

CODICE	DESCRIZIONE
PANNELLI FOTOVOLTAICI	
FVTP001410	MODULO FV SUNOVA HI-KILO PERC MONO 410 WP CON EVENTUALI OTTIMIZZATORI (FTVOPT01)
FVTP001435	MODULO FV TRINA SOLAR 435W TOPCON

INVERTER IBRIDI


PLUS DI PRODOTTO

- Ampio range di tensione in immissione (fino a 253 V) e controllo cadute di frequenza.
- Corrente in ingresso CC **max 16 A** (pronto per repowering con pannelli da 600W).
- Efficienza massima del **98,6%**.
- Possibile collegamento con generatore ausiliario (ad esempio generatore diesel di emergenza).
- **Uscita in AC per carichi privilegiati** (sistemi di allarme, congelatori...)
- **Gestione ATS** (possibilità di erogare corrente indipendentemente dalla rete)
- **SPD di tipo 2** (massima protezione dalle scariche atmosferiche)

INVERTER IBRIDI	
FTVIH0017	INVERTER AFORE IBRIDO 3 KW AF 3K SL -1
FTVIH0019	INVERTER AFORE IBRIDO 5 KW AF 5K SL
FTVIH0020	INVERTER AFORE IBRIDO 6 KW AF 6K SL
FTVIH0014	INVERTER DEYE IBRIDO 3,6 KW
FTVIH0016	INVERTER DEYE IBRIDO 6 KW
FTVIH0021	INVERTER AFORE IBRIDO TRIFASE 10 KW AF 10K T
FTVIH0008	INVERTER SUNGROW IBRIDO TRIFASE 8 KW
INVERTER DI STRINGA	
INVERTER DI STRINGA MONOFASE / TRIFASE VARIE POTENZE: QUOTAZIONI SU RICHIESTA	



Inverter ibrido Afore 2MPPT

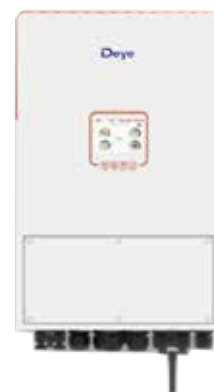

Inverter ibrido Deye 2MPPT

BATTERIE

PLUS DI PRODOTTO

- Sistemi di accumulo ad alta e bassa tensione con celle al litio ferro fosfato (LFP)
- **Completo di BMS** (battery management system).
- Profondità di **scarica del 90%** per oltre **6000 cicli**.
- Grado di protezione elettrica **IP65, classe A**

BATTERIE	
FTVB0017	BATTERIA HAILEI 5,12 KWH A PARETE
FTVB0017	BATTERIA HAILEI 2 X 5,12 KWH TOWER CON BMS 10,24 KWH
FTVB0016	BATTERIA DEYE 6,12 KWH
FTVB0020	BATTERIA HAILEI 10 KWH PER TRIFASE
FTVB0021	BATTERIA HAILEI 15 KWH PER TRIFASE
PER GLI ACCOPPIAMENTI INVERTER - BATTERIE RISPETTARE I COLORI	



Batteria wall Hailei da 5,12 kWh (installabile in serie o parallelo)



Batteria wall/ground Deye da 6,12 kWh (installabile in serie o parallelo)



Batteria a torre da 2 o 3 moduli low voltage, oppure da 4 o 6 moduli high voltage da 10 e 15 kWh

QUADRI ELETTRICI

QUADRI IN VERSIONE BASE (SENZA SPD) O TOP (CON SPD)

Quadri in CC:

- Allestiti con Portafusibili con fusibili, Sezionatori e Scaricatori su barra DIN.
- Morsettiere ingr./uscit. - Centralino in Box IP 65 con n. moduli (in base al n. di stringhe)
- Etichette di identificazione e codificazione.
- A corredo: Certificazione componenti e Schema unifilare.

Quadri in CA:

- Sia in alimentazione Monofase che Trifase.
- Allestiti con Interruttore Magnetotermico su base differenziale 300 mA Cl. A
- Scaricatori di Sovratensione SPD di Cl II.
- SPI, Certificazioni e Test di Prova Relè direttamente in sede (quando previsto).
- Morsettiere ingr./uscit. - Centralino in Box IP 65 con n. moduli (in base alla potenza)
- Etichette di identificazione e codificazione.
- A corredo: Certificazione componenti e Schema unifilare.

QUADRI ELETTRICI	BASE SENZA SPD - TOP CON SPD
FTVQECA001M16A	1-3 KW - QE CA BASE MONOFASE 16A - A-MM020 NO SPD
FTVQECA021M32A	4-6 KW - QE CA BASE MONOFASE 32A - A-MM022 NO SPD
FTVQECA002M16A	1-3 KW - QE CA TOP MONOFASE 16A - A-MM020 CON SPD
FTVQECA022M32A	4-6 KW - QE CA TOP MONOFASE 32A - A-MM022 CON SPD
FTVQECA042T10A	6-8KW - QE CA TOP TRIFASE 10A - A-MM023 CON SPD
FTVQECC0111SB	1-3 KW - QE CC BASE 1 STRINGA 600V 16A - A-MM046 NO SPD
FTVQECC0122SB	4-6 KW - QE CC BASE 2 STRINGHE 600V 16A - A-MM050 NO SPD
FTVQECC0211SB	1-3 KW - QE CC TOP 1 STRINGA 600V 16A - A-MM046 CON SPD
FTVQECC2222SB	4-6 KW - QE CC TOP 2 STRINGHE 600V 16A - A-MM050 CON SPD
FTVQECC4222MB	6-8 KW - QE CC TOP 2 STRINGHE 1000V 16A - A-MM049 CON SPD
QUADRI "ALL IN ONE" (CIOÈ CENTRALINO UNICO CHE CONTIENE SIA IL LATO AC CHE QUELLO DC)	
FTVQE102MSC	1 - 3 KW TBMF 1/1 600V-32A- A-MM012 LATO DC 1 STRINGA: PORTAFUSIBILI 1000V 32 A+FUSIBILI 12/16A-SEZIONATORE 600V-SCARICATORE (SPD) 600V LATO AC: IMTD MONOFASE 20A -300MA TIPO A-1 INTERRUOTTORE ENTRA/ESCI (M2)-SCARICATORE (SPD) 230V
FTVQE122MSF	4 - 6 KW TBMF 2/2 600V-32A - A-MM014 (FTVQEADC012SM6K) LATO DC 2 STRINGHE: PORTAFUSIBILI 1000V 32 A+FUSIBILI 12/16A-SEZIONATORE 600V-SCARICATORE (SPD) 600V LATO AC: IMTD MONOFASE 32A -300MA TIPO A-1 INTERRUOTTORE ENTRA/ESCI (M2)-SCARICATORE (SPD) 230V
CHIEDERE AL NS. SERVIZIO PRE-VENDITA QUADRI SPECIFICI CON SEZIONATORI A 1000V O QUADRI IN ALIMENTAZIONE TRIFASE CON SPI INTEGRATO	



LISTINO CALDAIE A BIOMASSA

Bonus casa - Ecobonus:

informazioni alla luce della normativa vigente a gennaio 2025

(l'ufficio tecnico prevendita è a disposizione per l'inoltro della pratica ENEA per i clienti che utilizzano una delle due agevolazioni fiscali)

BONUS CASA (SOLO EDIFICI USO ABITATIVO) ED ECOBONUS (EDIFICI ESISTENTI): ALIQUOTE % DETRAZIONI IRPEF 10 ANNI

ANNO		CALDAIE A GAS	SISTEMI IBRIDI FACTORY MADE (CALD GAS + PDC)	POMPE DI CALORE	CALDAIE A BIOMASSA	FOTOVOL- TAICO	TETTO SPESA PER BONUS CASA
2025	ABITAZIONE PRINCIPALE	0	50%	50%	50%	50%	€ 96.000
2026-2027	ABITAZIONE PRINCIPALE	0	36%	36%	36%	36%	€ 96.000
2028	ABITAZIONE PRINCIPALE	0	30%	30%	30%	30%	€ 48.000
2025	EDIFICIO GENERICO	0	36%	36%	36%	36%	€ 96.000
2026-2027	EDIFICIO GENERICO	0	30%	30%	30%	30%	€ 96.000
2028	EDIFICIO GENERICO	0	30%	30%	30%	30%	€ 48.000

- 50% Bonus casa solo per persone fisiche e uso residenziale su edifici esistenti e accatastati. Nota: con i prodotti a biomassa 5 stelle è possibile accedere alle detrazioni anche con nuove installazione.

- 50% Ecobonus è suggerita a persone fisiche per edifici ad uso non residenziale o a partite IVA. Solo per soggetti che versano IRPEF. Praticabile solo se c'è cambio caldaia biomassa con nuova caldaia a biomassa, con 4 - 5 stelle, con prescrizioni tecniche uguali a conto termico (quindi puffer, combustibile certificato ecc.). L'immobile residenziale sul quale si effettua l'intervento è adibito promiscuamente all'esercizio di un'attività commerciale, dell'arte o della professione.

Attenzione: se non c'è sostituzione di caldaia precedente è necessario titolo abilitativo e formalità varie: L. 10 - CILA ecc.

LIMITI NORMATIVI:

1. Nel caso di sostituzione di un impianto a biomasse il nuovo generatore dovrà avere una classe di qualità ambientale 4 stelle o superiore; in tutti gli altri casi serve avere una classe di qualità ambientale 5 stelle *
2. Per gli impianti e gli apparecchi a biomassa, l'accesso agli incentivi fiscali è consentito a condizione che soddisfino i seguenti requisiti minimi:
 - A) Per le caldaie a biomassa di potenza fino a 500 kWt:
 - a) Certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma EN 303-5 classe 5 per tutti i biocombustibili utilizzati dal generatore;
 - b) obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato come segue:
 - Per le caldaie a legna un volume secondo le EN 303-5 (anche nel caso di caldaie combinate legna-pellet)
 - Per le caldaie con alimentazione automatica prevedendo un volume di accumulo non inferiore a 20 litri/kWt
 - Le caldaie a pellet LPA22/28/35 CTCA 5S, LPA31 CTCA, GRANOLA 21/31 CTCA e GRANOLA 20 CTCA 5S possono essere abbinate ad accumuli di volume inferiore rispetto a quanto prevede la normativa poichè il loro campo di modulazione arriva fino al 25 % della potenza nominale. E' sufficiente il volume di 100 litri previsto nella dichiarazione del produttore e con l'asseverazione del tecnico progettista dell'impianto, l'utente finale potrà accedere agli incentivi del Conto Termico 2.0.
 - c) il combustibile utilizzato deve essere certificato

ORIENTAMENTO ALLA SCELTA DELLE CALDAIE BIOMASSA

La nostra azienda dispone di una vasta gamma di prodotti a biomassa.

Per ogni specifica esigenza del cliente è stato realizzato un modello di caldaia. Per ogni modello sono disponibili varie potenze suddivise per famiglia.

La nostra offerta si articola infatti su oltre 150 modelli di caldaia a biomassa suddivisi in 14 famiglie di prodotto.

Al fine di assistere il cliente nella scelta del modello più idoneo alle proprie necessità, di seguito elenchiamo le caratteristiche dei vari modelli e le esigenze soddisfatte per ogn'uno di essi.

ASPIRO CTCA (LEGNA)

Conto Termico 2.0 >

★★★★

Il quadro elettronico in grado di gestire anche la fonte solare, gli 8 mm del focolare e gli altri plus indicati nel catalogo lo rendono il prodotto con il massimo comfort di utilizzo.

È di gran lunga il prodotto più diffuso sul mercato.

Il cliente deve essere informato che in qualunque momento dopo l'acquisto potrà applicare alla sua caldaia il bruciatore a pellet e trasformarla in DUO TECH o una caldaia a gasolio sopra e trasformarla in COMBI (gas-gasolio) in quanto i prodotti Arca sono gli unici modulari sul mercato.

Può essere trasformata anche in una LPA 5 stelle applicando il bruciatore a pellet idoneo.

ASPIRO CTCA INOX (LEGNA)

Conto Termico 2.0 >

★★★★

Ha tutte le caratteristiche dell'Aspiro con però la variante del focolare in acciaio inox.

Sul corpo in acciaio la garanzia è 10 anni.

Da suggerire a tutti i clienti che utilizzano legna non molto stagionata e nelle zone dove è presente falda acquifera solforosa, o dove la legna è particolarmente ricca di acido acetico.

Tenendo conto dei problemi di corrosione riscontrabili in altri modelli a gassificazione disponibili sul mercato, l'inox è un argomento molto apprezzato dall'utilizzatore finale in ottica di affidabilità e lunga vita della caldaia.

Aspiro e Aspiro inox offrono la possibilità di gestire un generatore ausiliario (gas-gasolio) dal quadro comandi SY400 con priorità sulla legna e passaggio automatico al gasolio quando finisce la carica di legna.

Può essere trasformata anche in una LPA 5 stelle applicando il bruciatore a pellet idoneo.

ASPIRO DUO TECH (LEGNA-PELLET)

È il prodotto che abbina l'uso della legna con l'uso del pellet con cambio combustibile in manuale.

È da suggerire al cliente che ad esempio dispone di 50 q.li di legna l'anno (derivanti da potatura o da residui di lavorazione del legno) e che, esaurita quella, conclude la stagione invernale utilizzando il pellet.

In sostanza se un cliente va a legna da settembre a gennaio e vuole concludere la stagione comprando il pellet anziché la legna, la Duo tech è la soluzione ottimale.

È ottimale anche per il cliente che è disponibile a caricare di

legna la caldaia nel periodo lavorativo e magari per le feste di Natale decide di non sporcarsi le mani e va a pellet.

La Duo tech non ha l'automatismo per passare da legna a pellet in automatico ma essendo collocato il bruciatore nel magazzino legna superiore ha una notevole capienza di cenere per cui l'estrazione ceneri si può fare anche ogni 400 o 500 Kg di pellet bruciato.

La Duo tech è da consigliare anche ai clienti che usano la caldaia a biomassa anche d'estate, quando sarebbe preferibile farla funzionare a pellet e non caricarla di legna, per i noti problemi di condensa. Nella versione solo pellet da 34 kw è stata certificata conto termico

Conto Termico 2.0 >

★★★★★

LPA CTCA 5S (LEGNA-PELLET)

È una caldaia certificata a pellet 5 stelle

La sua modularità consente molte soluzioni.

Senza il bruciatore diventa una caldaia a legna Aspiro a 4 stelle. Con il bruciatore posizionato sotto diventa una caldaia LPA automatica legna/pellet.

È ottimale per il cliente che utilizza la legna e il pellet in modo alternato anche giornalmente.

È indicata al cliente che utilizza normalmente legna e vuole essere certo che, anche non caricando la caldaia regolarmente (ad esempio di notte), intervenga l'accensione del pellet garantendo il riscaldamento.

Quindi, si consiglia:

- di posizionare il bruciatore sopra per chi va solo a pellet
- di posizionare il bruciatore sotto per chi va a legna e usa il pellet come soccorritore qualche ora al giorno.

LPA DUO MATIC (LEGNA-PELLET)

Conto Termico 2.0 >

★★★★★

È il prodotto che abbina l'uso della legna con l'uso del pellet con cambio combustibile in automatico.

È ottimale per il cliente che utilizza la legna e il pellet in modo alternato anche giornalmente.

È indicata al cliente che utilizza normalmente legna e vuole essere certo che, anche non caricando la caldaia regolarmente (ad esempio di notte), intervenga l'accensione del pellet garantendo il riscaldamento.

Rispetto alla Duo Tech è da notare che la capienza di volume di cenere è inferiore. La pulizia con l'asportazione di cenere deve avvenire ogni 150 - 200 Kg di pellet bruciato.

Quindi, si consiglia:

- Duo Tech per chi usa per mesi la legna e poi va a pellet
- LPA per chi alterna anche tutti i giorni la legna con il pellet o per chi va a legna quasi sempre ma vuole avere la comodità di avere il pellet come soccorritore.

ASPIRO COMBI CONDENSING (LEGNA-GASOLIO A CONDENSAZIONE)

È la caldaia per chi desidera l'uso a legna con l'intervento automatico del gasolio o del gas come soccorritore.

Nella versione con bruciatore a gasolio da 34 kW permette di gestire in un'unica soluzione due caldaie, legna e gasolio con un'unica canna fumaria senza bisogno di realizzare la centrale termica, poiché potendo sfruttare la certificazione del quadro comandi che evita la sommatoria delle potenze, non si supera il limite di legge dei 35 kW.

Conto Termico 2.0

GRANOLA AUTOMATICA (PELLET)



È la caldaia con il rendimento ciclico più elevato del mercato. Il suo bruciatore brevettato consente la taratura di aria primaria e secondaria al pari di un bruciatore a gasolio.

La funzionalità in aspirazione consente di avere la camera di combustione sempre in depressione per cui anche in caso di usura delle guarnizioni non vi sono rischi di fuoriuscite di fumo in centrale termica. È importante che si utilizzi solo pellet di legno naturale.

Può funzionare bene anche con altri combustibili granulari secchi ad esempio il nocciolino di oliva, noccioli secchi di vario genere, mandorla, gusci di noci, ecc..

Per la verifica e la messa a punto del prodotto con altri combustibili, il servizio prevendita dell'azienda è a disposizione per i test del combustibile.

Inviando in azienda 100 Kg di combustibile granulare, si esegue gratuitamente la messa a punto del bruciatore.

Granola automatica viene fornita con 8 alternativi contenitori di pellet per assicurare la lunga autonomia di esercizio.

La versione **Granola 31 Kw** è certificata Conto termico 2.0 con **certificazione ambientale 4 stelle**.

La versione **Granola 20 CTCA** è certificata Conto termico 2.0 con **certificazione ambientale 5 stelle**.

Conto Termico 2.0



GRA BVS (PELLET)

È la caldaia a pellet con accumulo sanitario incorporato. Ottimale per installazioni in villette singole. Minimizza l'ingombro della caldaia quindi è l'ideale per le centrali termiche di piccole dimensioni. Dispone di un accumulo sanitario di 100 litri in grado di produrre acqua calda come un accumulo di 150 litri poiché l'inerzia termica dell'acqua di primario in cui è immerso garantisce una riserva supplementare.

Dispone di uno scambiatore solare incorporato per un pannello solare per il periodo estivo. Previene qualunque rischio di stagnazione del pannello solare poiché l'acqua tecnica funge da volano termico disperdente in estate.

La versione **Gra BVS 31 Kw** è certificata Conto termico 2.0 certificazione ambientale **4 stelle**.

La versione **Gra BVS 20 CTCA** è certificata Conto termico 2.0 **certificazione ambientale 5 stelle**.

GRA - LT (PELLET-GASOLIO A CONDENSAZIONE)

È costituita da una caldaia a pellet granola con sottostante una caldaia a gasolio a condensazione.

La funzionalità prevede in caso di esaurimento del pellet la partenza in automatico a gasolio.

È il prodotto consigliato per il cliente che sostituendo una caldaia a gasolio e disponendo della relativa cisterna, desidera mantenere l'opzione gasolio anche in futuro temendo problemi di approvvigionamento del pellet o ipotizzando in futuro prezzi del gasolio molto bassi.

GRANOLA MAIS MIX (PELLET - GRANULARI POVERI)

È costituita da una caldaia a pellet che con opportune modifiche è in grado di bruciare anche mais o altri combustibili granulari poveri (nocciolino, sansa ecc.). Il software valuta autonomamente quanta percentuale di granulare povero utilizzabile insieme al pellet.

TRIOMATIC (LEGNA-PELLET-GASOLIO)

È una caldaia LPA che prevede in più l'opzione gasolio.

In sostanza la caldaia parte a legna, esaurita la legna da il consenso di partenza a pellet, esaurito il pellet può attivare la funzionalità a gasolio.

Le funzioni sono gestibili sia in automatico che in manuale.

IL PANNELLO SOLARE TERMICO

Tutte le nostre caldaie a legna e a pellet che dispongono di un quadro comandi digitale, possono gestire un eventuale pannello solare.

A tutti i clienti che dispongono solo di caldaia a legna, è fortemente suggerito di installare i pannelli solari per produrre l'acqua calda nel periodo estivo.

MODULARITÀ TOTALE DELLA GAMMA

Ad ogni modello di Aspiro CTCA o Aspiro CTCA Inox:

- applicando il bruciatore a pellet diventa una LPA 5 stelle

Ad ogni modello di Aspiro o Aspiro Inox:

- applicando bruciatore pellet e caldaia gasolio diventa una Triomatic Manuale.
- applicando una caldaia gasolio-gas diventa una Aspiro Combi.

Il modello LPA invece è costruito sul corpo caldaia delle Aspiro CTCA 4 stelle. Pertanto una Aspiro CTCA può trasformarsi in LPA 5 stelle

TRASFORMAZIONE CALDAIE INSTALLATE PER AVERE CERTIFICAZIONE 4 O 5 STELLE

È possibile l'upgrade dei modelli non certificati fino a 10 anni dall'immissione nel mercato, scegliendo i componenti idonei a pag 34.

I modelli Granola fino a 50 kW possono evolvere a 4 stelle. Il modello 40 / 50 kW può evolvere in 5 stelle.

CALDAIE

Certificazione ambientale 5 stelle e Conto Termico 2.0

Conto Termico 2.0

INCENTIVI CONTO TERMICO PER I PRODOTTI ARCA		FASCIA CLIMATICA					
		A	B	C	D	E	F
CALDAIE LEGNA PELLET	LPA 22 CTCA 5S (POTENZA NOM. 18,6 kW)-(Ce=1,5)	€ 1.506,60	€ 2.134,35	€ 2.762,10	€ 3.515,40	€ 4.268,70	€ 4.519,80
	LPA 28 CTCA 5S (POTENZA NOM. 26,0 kW)-(Ce=1,5)	€ 2.106,00	€ 2.983,50	€ 3.861,00	€ 4.914,00	€ 5.967,00	€ 6.318,00
	LPA 35 CTCA 5S (POTENZA NOM. 32,3 kW)-(Ce=1,5)	€ 2.616,30	€ 3.706,43	€ 4.796,55	€ 6.104,70	€ 7.412,85	€ 7.848,90
PELLET	GRANOLA 20 CTCA 5S GRANOLA 20 CTCA 5S BVS (POTENZA NOM. 17,5 kW)-(Ce=1,5)	€ 1.417,50	€ 2.008,13	€ 2.598,75	€ 3.307,50	€ 4.016,25	€ 4.252,50

Volume accumulo inerziale minimo obbligatorio per Normativa vigente:
LPA 22 CTCA 5S, 380 lt; LPA 28 CTCA 5S, 520 lt; LPA 35 CTCA 5S, 650 lt

In corso d'anno, è prevista la certificazione 5 stelle di due nuovi modelli di Granola da 28 e 35 kW.

CALDAIE

Certificazione ambientale 4 stelle e Conto Termico 2.0

Conto Termico 2.0



INCENTIVI CONTO TERMICO PER I PRODOTTI ARCA		FASCIA CLIMATICA					
		A	B	C	D	E	F
CALDAIE A PELLET	GRANOLA 21 CTCA (POTENZA NOM. 18,47 kW) (Ce= 1,2)	€ 1.196,86	€ 1.695,55	€ 2.194,24	€ 2.792,66	€ 3.391,09	€ 3.590,57
	GRANOLA 31 CTCA GRANOLA 31 CTCA BVS (POTENZA NOM. 30,27 kW) (Ce=1,2)	€ 1.961,50	€ 2.778,79	€ 3.596,08	€ 4.576,82	€ 5.557,57	€ 5.884,49
	LPA 31 CTCA (POTENZA NOM. 30,27 kW) (Ce=1,2)	€ 1.961,50	€ 2.778,79	€ 3.596,08	€ 4.576,82	€ 5.557,57	€ 5.884,49
CALDAIE A LEGNA	ASPIRO 25 CTCA (POTENZA NOM. 24,08 kW) (Ce=1,5)	€ 1.950,48	€ 2.763,18	€ 3.575,88	€ 4.551,12	€ 5.526,36	€ 5.851,44
	ASPIRO 35 CTCA (POTENZA NOM. 31,30 kW) (Ce=1,5)	€ 2.535,30	€ 3.591,68	€ 4.648,05	€ 5.915,70	€ 7.183,35	€ 7.605,90
	ASPIRO 50 CTCA (POTENZA NOM. 41,14 kW) (Ce=1,5)	€ 3.702,60	€ 5.245,35	€ 6.788,10	€ 8.639,40	€ 10.490,70	€ 11.107,80

Per informazioni e aggiornamenti su come accedere al Conto Termico visita il sito www.arcacaldaie.com alla sezione conto termico.

*Attenzione alle Regioni che richiedono certificazione ambientale. Per avere l'assistenza per predisporre la pratica al GSE con un professionista in grado di elaborare un preventivo con costi certi contatta info@divisionesistemi.it, il servizio gratuito prevendita di Arca.

STUFE IDRO

**Certificazione ambientale 4 stelle / 5 stelle
e Conto Termico 2.0**

Conto Termico 2.0

★★★★★ / ★★★★★★

INCENTIVI CONTO TERMICO PER I PRODOTTI ARCA		FASCIA CLIMATICA					
		A	B	C	D	E	F
STUFE IDRO	IDRO MANTELLATA IPM 25 ★★★★★ (POTENZA NOM. 26,27 kW) (Ce=1,2)	€ 630,68	€ 893,46	€ 1.156,24	€ 1.471,58	€ 1.786,91	€ 1.892,03
	IDRO MANTELLATA IPM 29 ★★★★★ (POTENZA NOM. 29,87 kW) (Ce=1,2)	€ 655,46	€ 928,56	€ 1.201,67	€ 1.529,40	€ 1.857,13	€ 1.966,37
	IDROPELLET 24 CT R ★★★★ (POTENZA NOM. 25,22 kW) (Ce=1,5)	€ 778,51	€ 1.102,88	€ 1.427,26	€ 1.816,51	€ 2.205,77	€ 2.335,52
	IDROPELLET 30 CT R ★★★★ (POTENZA NOM. 32,63 kW) (Ce=1,5)	€ 840,64	€ 1.190,90	€ 1.541,17	€ 1.961,49	€ 2.381,81	€ 2.521,91
	IDROPELLET 22 4S ★★★★ (POTENZA NOM. 18,70 kW) (Ce=1,2)	€ 565,09	€ 800,54	€ 1.035,99	€ 1.318,54	€ 1.601,08	€ 1.695,26
	IDROPELLET 20 5S ★★★★★ (POTENZA NOM. 20,5 kW) (Ce= 1,5)	€ 728,53	€ 1.032,08	€ 1.335,63	€ 1.699,90	€ 2.064,16	€ 2.185,58

STUFE ARIA

**Certificazione ambientale 4 stelle
e Conto Termico 2.0**

Conto Termico 2.0

★★★★

INCENTIVI CONTO TERMICO * PER I PRODOTTI ARCA		FASCIA CLIMATICA					
		A	B	C	D	E	F
STUFE ARIA	AIRPELLET 10 4S ★★★★★ (POTENZA NOM. 9,14 kW)-(Ce=1,2)	€ 426,95	€ 604,85	€ 782,75	€ 996,23	€ 1,209,71	€ 1.280,86
	AIRPELLET 12 4S ★★★★★ AIR SLIM 12 4S ★★★★★ AIR 12 4S canalizzabile ★★★★★ (POTENZA NOM. 10,99 kW)-(Ce=1,2)	€ 462,52	€ 655,24	€ 847,96	€ 1.079,22	€ 1.310,48	€ 1.387,57

Per informazioni e aggiornamenti su come accedere al Conto Termico visita il sito www.arcacaldaie.com alla sezione conto termico. Per avere l'assistenza per predisporre la pratica al GSE con un professionista in grado di elaborare un preventivo con costi certi contatta info@divisionesistemi.it, il servizio gratuito prevendita di Arca.

**CALDAIA COMBINATA LEGNA/PELLETS
(CERTIFICATA A PELLETT 5 STELLE)**
NOVITÀ
LPA 22/28/35 CTCA 5S

La caldaia è configurata con bruciatore nella parte superiore, dotata di un pannello comandi elettronico che consente il funzionamento **solo pellet**.

Sono esclusi:

- contenitore laterale da affiancare alla stessa da specificare in fase di ordine, e relativa coclea

Conto Termico 2.0

Versione con bruciatore sopra

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo
18,6	LPA 22 CTCA 5S	€ 9.038,00
26	LPA 28 CTCA 5S	€ 9.670,00
32,3	LPA 35 CTCA 5S	€ 10.280,00
70	LPA 70 CTCA 5S*	€

*in corso di certificazione


Versione INOX con bruciatore sopra

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo
18,6	LPA 22 CTCA 5S I	€ 9.725,00
26	LPA 28 CTCA 5S I	€ 10.440,00
32,3	LPA 35 CTCA 5S I	€ 11.160,00
70	LPA 70 CTCA 5S I*	€

*in corso di certificazione



Le caldaie a pellet LPA22/28/35 CTCA 5S e LPA31 CTCA possono essere abbinate ad accumuli di volume inferiore rispetto a quanto prevede la normativa poiché il loro campo di modulazione arriva fino al 25 % della potenza nominale. E' sufficiente il volume di 100 litri previsto nella dichiarazione del produttore e con l'asseverazione del tecnico progettista dell'impianto, l'utente finale potrà accedere agli incentivi del Conto Termico 2.0.

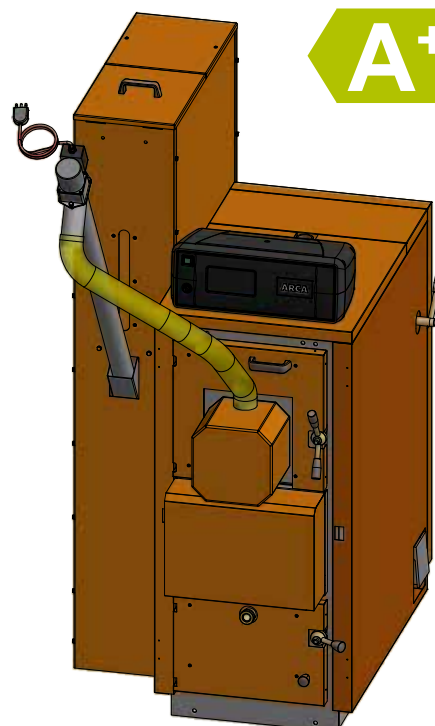
ACCESSORI DI CONFIGURAZIONE per LPA 22 / LPA 28

DESCRIZIONE	Note di utilizzo	CODICE	Prezzo
Porta superiore cieca per LPA 22 / LPA 28	Per utilizzo solo legna togliendo il bruciatore a pellet	PSCLPA22	€ 210,00
Porta inferiore forata per LPA 22 / LPA 28	Per trasformare in LPA con bruciatore sotto	PIFLPA22	€ 228,00
Gruppo aria con motore	Per trasformare in LPA con bruciatore sotto	CASA007	€ 350,00
Porta inferiore cieca per LPA 22 / LPA 28		PORF020FU	€ 138,00

ACCESSORI DI CONFIGURAZIONE per LPA35

DESCRIZIONE	Note di utilizzo	CODICE	Prezzo
Porta superiore cieca per LPA 35	Per utilizzo solo legna togliendo il bruciatore a pellet	PSCLPA35	€ 290,00
Porta inferiore forata per LPA 35	Per trasformare in LPA con bruciatore sotto	PIFLPA35	€ 308,00
Gruppo aria con motore	Per trasformare in LPA con bruciatore sotto	CASA007	€ 350,00
Porta inferiore cieca LPA 35		PORF021FU	€ 152,00

GARANZIA: 3 ANNI sul corpo caldaia 2 anni sulle parti elettriche.

GARANZIA 10 ANNI per il corpo caldaia dei modelli inox: vedi condizioni nella sezione garanzia.

LA GARANZIA E' SUBORDINATA ALL'INSTALLAZIONE DELLA POMPA DI RICIRCOLO a pag. 34.

NB: La potenza massima della caldaia è funzione del combustibile ed è fornita per il dimensionamento degli organi di sicurezza.

ATTENZIONE: all'ordine è necessario aggiungere il kit pompa di ricircolo, l'eventuale sonda boiler o sonda solare, la coclea e il contenitore a pag. 34.

Per gli accessori termostati ambiente e remoti vedi pag. 25

**CALDAIA COMBINATA LEGNA/PELLETS
(CERTIFICATA A PELLETT 5 STELLE)**

NOVITÀ

LPA 22/28/35 CTCA 5S A

La caldaia è configurata con bruciatore nella parte inferiore, dotata di un pannello comandi elettronico che consente di selezionare il funzionamento **automatico legna/pellet**, oppure **solo legna** o **solo pellet**.

Sono esclusi:

- contenitore laterale da affiancare alla stessa da specificare in fase di ordine, e relativa coclea

**Versione con bruciatore sotto
e gruppo aria motorizzato**

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo
18,6	LPA 22 CTCA 5S A	€ 9.388,00
26	LPA 28 CTCA 5S A	€ 10.020,00
32,3	LPA 35 CTCA 5S A	€ 10.590,00
70	LPA 70 CTCA 5S A*	€

*in corso di certificazione

**Versione INOX con bruciatore sotto
e gruppo aria motorizzato**

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo
18,6	LPA 22 CTCA 5S A I	€ 10.075,00
26	LPA 28 CTCA 5S A I	€ 10.790,00
32,3	LPA 35 CTCA 5S A I	€ 11.570,00
70	LPA 70 CTCA 5S A I*	€


*in corso di certificazione

Le caldaie a pellet LPA22/28/35 CTCA 5S e LPA31 CTCA possono essere abbinate ad accumuli di volume inferiore rispetto a quanto prevede la normativa poiché il loro campo di modulazione arriva fino al 25 % della potenza nominale. E' sufficiente il volume di 100 litri previsto nella dichiarazione del produttore e con l'asseverazione del tecnico progettista dell'impianto, l'utente finale potrà accedere agli incentivi del Conto Termico 2.0.


Conto Termico 2.0



A+

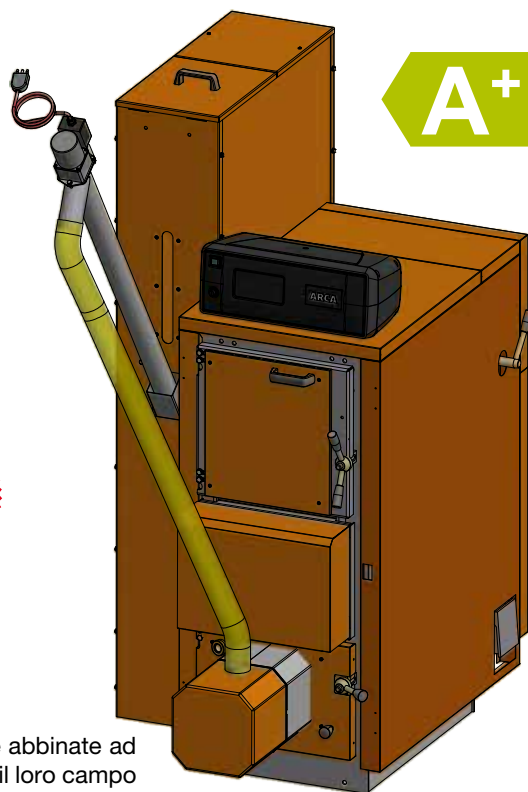

CONTENITORI PELLETT

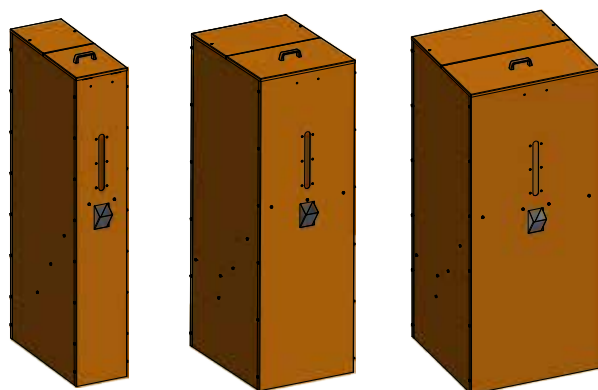

CON0195

CON0365

CON0605

CONTENITORE (verticale a fianco caldaia)

Capacità Lt.	LARGHEZZA mm	LUNGHEZZA mm	ALTEZZA mm	MODELLO CODICE	Prezzo
227	280	700	1650	CON0195	€ 490,00
419	530	700	1650	CON0365	€ 620,00
554	700	700	1650	CON0605	€ 650,00

COCLEA E BRUCIATORI

Mod.	Codice	Prezzo
Coclea completa Ø60 Lg.1900	COC005S	€ 900,00
Bruciatore 26 kW 5S	BRU00265S	€ 3.230,00
Bruciatore 36 kW 5S	BRU00365S	€ 3.940,00

GARANZIA: 3 ANNI sul corpo caldaia 2 anni sulle parti elettriche.

GARANZIA 10 ANNI per il corpo caldaia dei modelli inox: vedi condizioni nella sezione garanzia.

LA GARANZIA E' SUBORDINATA ALL'INSTALLAZIONE DELLA POMPA DI RICIRCOLO a pag. 34.

NB: La potenza massima della caldaia è funzione del combustibile ed è fornita per il dimensionamento degli organi di sicurezza.

ATTENZIONE: all'ordine è necessario aggiungere il kit pompa di ricircolo, l'eventuale sonda boiler o sonda solare a pag. 34, e la coclea e il contenitore come sopra.

Per gli accessori termostati ambiente e remoti vedi pag. 25

CALDAIA CERTIFICATA CONTO TERMICO PER FUNZIONAMENTO A LEGNA CON FACOLTÀ DI APPLICAZIONE SUCCESSIVA DI BRUCIATORE A PELLETTA
ASPIRO CTCA

La caldaia è CERTIFICATA CONTO TERMICO per il funzionamento a legna in ciocchi e dispone di Certificazione Ambientale 4 stelle.

Caldaia per riscaldamento civile a legna. Funzionamento con gassificazione del combustibile e fiamma verticale rovesciata. Alimentazione aspirata con centrale di ventilazione sull'aspirazione. Funzionamento modulante anticondensa e anticatrame. Mantellatura integrale. Motore ad asse orizzontale.

Dotata di sonda lambda di serie.

Versione R solo riscaldamento

Potenzialità max kW	CODICE	Prezzo
25	A25CTCA	€ 6.310,00
31	A35CTCA	€ 7.219,00
41	A50CTCA	€ 8.360,00

Caldaia **con focolare in acciaio inox** per riscaldamento civile a legna. Funzionamento con gassificazione del combustibile e fiamma verticale rovesciata. Alimentazione aspirata con centrale di ventilazione sull'aspirazione. Funzionamento modulante anticondensa e anticatrame. Mantellatura integrale. Motore ad asse orizzontale.

Versione R INOX solo riscaldamento

Potenzialità max kW	CODICE	Prezzo
25	A25CTCAI	€ 7.256,00
31	A35CTCAI	€ 8.301,00
41	A50CTCAI	€ 9.614,00

Codice	Kit pompa ricircolo (circolatore, tubazioni e raccordi)	Prezzo Euro
KITP001FU	per LPA 29, AM29FU, A 25 CTCA	€ 207,00
KITP002FU	per LPA 45, LPA 56, AM45FU, AM56FU, A 35 CTCA A 50 CTCA	€ 207,00

SONDE

Modello	CODICE	Prezzo
Sonda Boiler/Puffer (Optional)	SON0006	€ 21,00
Sonda Solare (Optional)	SON0007	€ 26,00

GARANZIA: 3 ANNI sul corpo caldaia **2 anni** sulle parti elettriche.

GARANZIA 10 ANNI per il corpo caldaia dei modelli inox: vedi condizioni nella sezione garanzia. **LA GARANZIA E' SUBORDINATA ALL'INSTALLAZIONE DELLA POMPA DI RICIRCOLO** a pag. 34.

N.B. La potenza massima della caldaia è funzione del combustibile ed è fornita per il dimensionamento degli organi di sicurezza.

NB: per rispettare quanto richiesto dal CONTO TERMICO è necessaria l'installazione di un puffer (accumulo termico) il cui volume dovrà essere dimensionato dal progettista termotecnico.

NB: se la caldaia non viene utilizzata ai fini del CONTO TERMICO, la potenza può essere incrementata

Conto Termico 2.0


Conformità
EN 303.5
 Classe di prestazione 5

**CALDAIA COMBINATA LEGNA/PELLETS
 (CERTIFICATA A PELLET 4 STELLE MOD. 31 KW)**
NOVITÀ
LPA DUO MATIC

La caldaia è dotata di un pannello comandi elettronico che consente di selezionare il funzionamento **automatico legna/pellet**, oppure **solo legna** o **solo pellet**.

Sono esclusi:

- contenitore laterale da affiancare alla stessa da specificare in fase di ordine, e relativa coclea
- cofano anteriore di copertura

Versione R solo riscaldamento

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo
31	LPA 31 CTCA *	€ 7.887,00
54	LPA 45 R	€ 7.660,00
67	LPA 56 R	€ 9.161,00
82	LPA 70 R	€ 11.989,00
110	LPA 90 R	€ 13.429,00
145	LPA 120 R	€ 16.564,00

Versione SA con produzione acqua calda sanitaria /
 scambiatore utilizzabile per secondo circuito riscaldamento

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo senza Sonda Lambda
31	LPA 31 SA*	€ 8.603,00
54	LPA 45 SA	€ 8.417,00
67	LPA 56 SA	€ 9.975,00

* Solo il modello da 31 kW beneficia degli incentivi
 Conto Termico 2.0 per la funzionalità a pellet.

LPA DUO MATIC INOX

La caldaia è dotata di un pannello comandi elettronico che consente di selezionare il funzionamento **automatico legna/pellet**, oppure **solo legna** o **solo pellet**. Escluso contenitore e coclea.


Versione R INOX solo riscaldamento

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo
31	LPA 31 CTCA I *	€ 8.816,00
54	LPA 45 RI	€ 8.574,00
67	LPA 56 RI	€ 10.260,00
82	LPA 70 RI	€ 13.562,00
110	LPA 90 RI	€ 15.058,00
145	LPA 120 RI	€ 18.267,00

Versione SA INOX con produzione acqua calda sanitaria

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo
54	LPA 45 SAI	€ 9.247,00
67	LPA 56 SAI	€ 11.065,00

* Solo il modello da 31 kW beneficia degli incentivi
 Conto Termico 2.0 per la funzionalità a pellet.

Modello	CODICE	Prezzo
Cofano di copertura per LPA 31 (Optional)	CFCOP001	€ 437,00

GARANZIA: 3 ANNI sul corpo caldaia 2 anni sulle parti elettriche.
GARANZIA 10 ANNI per il corpo caldaia dei modelli inox: vedi condizioni nella sezione garanzia.

LA GARANZIA E' SUBORDINATA ALL'INSTALLAZIONE DELLA POMPA DI RICIRCOLO a pag. 34.

NB: La potenza massima della caldaia è funzione del combustibile ed è fornita per il dimensionamento degli organi di sicurezza.

ATTENZIONE: all'ordine è necessario aggiungere il kit pompa di ricircolo, l'eventuale sonda boiler o sonda solare, la coclea e il contenitore a pag. 34.

Per gli accessori termostati ambiente e remoti vedi pag. 25

CALDAIA CERTIFICATA CONTO TERMICO E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE 4 STELLE PER FUNZIONAMENTO A PELLETT

GRANOLA CTCA ★★★★★

La caldaia è CERTIFICATA CONTO TERMICO per il funzionamento a pellet di legno naturale e dispone di **CERTIFICAZIONE AMBIENTALE 4 STELLE**.

Accensione automatica, caricamento automatico.

Contentore provvisto di una coclea d'alimentazione comandata dal quadro strumenti elettronico. La fornitura comprende: caldaia, completa di quadro elettronico e contentore sovrastante la caldaia o affiancato alla stessa da specificare in fase di ordine.


GRANOLA CTCA 5S ★★★★★

La caldaia è CERTIFICATA CONTO TERMICO per il funzionamento a pellet di legno naturale e dispone di **CERTIFICAZIONE AMBIENTALE 5 STELLE**.

Accensione automatica, caricamento automatico.

Contentore provvisto di una coclea d'alimentazione comandata dal quadro strumenti elettronico. La fornitura comprende: caldaia, completa di quadro elettronico e contentore sovrastante la caldaia o affiancato alla stessa da specificare in fase di ordine.

ATTENZIONE: ALL'ORDINE È NECESSARIO AGGIUNGERE IL KIT POMPA DI RICIRCOLO

MODELLO	Potenzialità max kW	Codice	Prezzo	Certificazione ambientale
GRANOLA 21 CTCA *	21	GRA21CTCA	€ 6.042,00	★★★★★
GRANOLA 31 CTCA	31	GRA31CTCA	€ 7.098,00	★★★★★
GRANOLA 20 CTCA 5S	20	GRA20CTCA5S	€ 7.100,00	★★★★★

Il modello Granola 21 CTCA è configurato con il quadro elettrico sopra il contentore pellet e senza la contro porta anteriore come granola automatica pag. 28

Le caldaie a pellet GRANOLA 21/31 CTCA e GRANOLA 20 CTCA 5S possono essere abbinate ad accumuli di volume inferiore rispetto a quanto prevede la normativa poiché il loro campo di modulazione arriva fino al 25 % della potenza nominale. E' sufficiente il volume di 100 litri previsto nella dichiarazione del produttore e con l'asseverazione del tecnico progettista dell'impianto, l'utente finale potrà accedere agli incentivi del Conto Termico 2.0.

Codice	Kit pompa ricircolo (circolatore, tubazioni e raccordi)	Prezzo Euro
KITP007	per GRA 21 CTCA	€ 207,00
KITP008	per GRA 31 CTCA / GRA20CTCA 5S	€ 207,00

SONDE

Modello	CODICE	Prezzo
Sonda Boiler/Puffer (Optional)	SON0006	€ 21,00
Sonda Solare (Optional)	SON0007	€ 26,00

ATTENZIONE: all'ordine è necessario aggiungere il kit pompa di ricircolo, l'eventuale sonda boiler o sonda solare a pag. 34.

Garanzia: 3 anni sul corpo caldaia, 2 anni sulle parti elettriche.

LA GARANZIA E' SUBORDINATA ALL'INSTALLAZIONE DELLA POMPA DI RICIRCOLO a pag. 34.

N.B. La potenza massima della caldaia è funzione del combustibile ed è fornita per il dimensionamento degli organi di sicurezza.

NB: per rispettare quanto richiesto dal CONTO TERMICO è necessaria l'installazione di un puffer (accumulo termico) di volume pari a circa 20 lt/kw.



GRANOLA CTCA ROS con serbatoio laterale

La caldaia è CERTIFICATA CONTO TERMICO per il funzionamento a pellet di legno naturale e dispone di Certificazione Ambientale 4 stelle / 5 stelle. Accensione automatica, caricamento automatico. Contenitore provvisto di una coclea d'alimentazione comandata dal quadro strumenti elettronico. La fornitura comprende: caldaia, completa di quadro elettronico.

Sono esclusi:

- contenitore laterale da affiancare alla stessa da specificare in fase di ordine, e relativa coclea

ATTENZIONE: ALL'ORDINE È NECESSARIO AGGIUNGERE IL KIT POMPA DI RICIRCOLO

MODELLO	Potenzialità max kW	Codice	Prezzo	Certificazione ambientale
GRANOLA 21 CTCA ROS	21	GRA21CTCAROS	€ 4.549,00	★★★★
GRANOLA 31 CTCA ROS	31	GRA31CTCAROS	€ 5.605,00	★★★★
GRANOLA 20 CTCA 5S ROS	20,5	GRA20CTCA5SROS	€ 6.200,00	★★★★★

La controporta anteriore è opzionale.
Può essere ordinata la prezzo di € 295.00.

Al prezzo della caldaia bisogna aggiungere il prezzo del contenitore e della coclea

ATTENZIONE: all'ordine è necessario aggiungere il kit pompa di ricircolo, l'eventuale sonda boiler o sonda solare a pag. 34.

Centralina per gestione fino a quattro zone

Codice	Descrizione	Prezzo Euro
SCH0005C	Quadro centralina 4 zone	€ 156,00

Le caldaie a pellet GRANOLA 21/31 CTCA e GRANOLA 20 CTCA 5S possono essere abbinate ad accumuli di volume inferiore rispetto a quanto prevede la normativa poiché il loro campo di modulazione arriva fino al 25 % della potenza nominale. E' sufficiente il volume di 100 litri previsto nella dichiarazione del produttore e con l'asseverazione del tecnico progettista dell'impianto, l'utente finale potrà accedere agli incentivi del Conto Termico 2.0.

COMANDI REMOTI per caldaie biomassa



COMANDO REMOTO per quadri elettronici di caldaie biomassa WiFi (interno al quadro caldaia), comandabile da smartphone o tablet

Cod. KITWIFI01 € **245,00**



COMANDO REMOTO (non WiFi) per caldaie a biomassa

Cod. TAS0004REM € **281,00**


Garanzia: 3 anni sul corpo caldaia, 2 anni sulle parti elettriche.

LA GARANZIA E' SUBORDINATA ALL'INSTALLAZIONE DELLA POMPA DI RICIRCOLO a pag. 34.

N.B. La potenza massima della caldaia è funzione del combustibile ed è fornita per il dimensionamento degli organi di sicurezza.

NB: per rispettare quanto richiesto dal CONTO TERMICO è necessaria l'installazione di un puffer (accumulo termico) di volume pari a circa 20 lt/kw.

Conto Termico 2.0

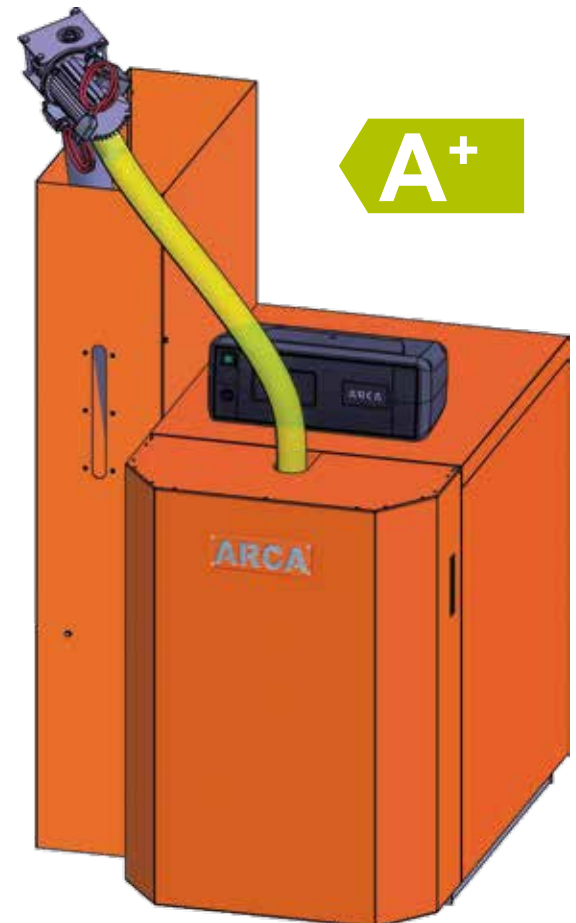

A+

ASPIRO COMBI CONDENSING



Caldaia policombustibile legna/gasolio configurata con una caldaia a legna certificata 4 stelle con sovrapposta una caldaia a gasolio a condensazione. Caldaie separate e camini indipendenti. La fornitura comprende la caldaia a gasolio a condensazione con relativo bruciatore e la caldaia a legna sottostante. Controllo elettronico. Funzionamento solo legna -solo gasolio o con passaggio automatico a gasolio a fine carica di legna.

La presenza della caldaia a gasolio, esclude la possibilità di accedere agli incentivi Conto Termico.

Il dimensionamento del puffer è pertanto a discrezione del progettista. Volume consigliato 500 - 750 lt.

ASPIRO INOX COMBI CONDENSING

Versione R solo riscaldamento

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo
25	AC25RICON	€ 10.410,00
31	AC35RICON	€ 11.881,00
41	AC50RICON	€ 13.884,00

ASPIRO COMBI CONDENSING

Versione R solo riscaldamento

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo
25	AC25RCON	€ 9.464,00
31	AC35RCON	€ 10.800,00
41	AC50RCON	€ 12.644,00



Garanzia: 3 anni sul corpo caldaia, 2 anni sulle parti elettriche.

LA GARANZIA E' SUBORDINATA ALL'INSTALLAZIONE DELLA POMPA DI RICIRCOLO a pag. 34.

N.B. La potenza massima della caldaia è funzione del combustibile ed è fornita per il dimensionamento degli organi di sicurezza.

CALDAIE A COMBUSTIBILI SOLIDI

ASPIRATE MODULANTI



ASPIRO

Caldaia in acciaio per riscaldamento civile a legna. Funzionamento con gassificazione del combustibile e fiamma verticale rovesciata. Alimentazione aspirata con centrale di ventilazione. TRE GIRI EFFETTIVI DEI FUMI. Funzionamento modulante anticondensa e anticatrume. Mantellatura integrale. Ventilatore ad asse orizzontale. Spessore focolare 8 mm.

Versione R solo riscaldamento

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo senza Sonda Lambda
34	A 29 R	€ 4.900,00
50	A 43 R	€ 5.394,00
60	A 52 R	€ 6.416,00
81	A 70 R	€ 8.863,00
105	A 90 R	€ 9.778,00

Versione SA con produzione acqua calda sanitaria

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo senza Sonda Lambda
34	A 29 SA	€ 5.573,00
50	A 43 SA	€ 6.109,00
60	A 52 SA	€ 7.185,00
81	A 70 SA	€ 10.029,00

ATTENZIONE: ALL'ORDINE È NECESSARIO AGGIUNGERE IL KIT POMPA DI RICIRCOLO, VEDI PAG. 36

CALDAIE A COMBUSTIBILI SOLIDI

ASPIRATE MODULANTI FOCOLARE IN ACCIAIO INOX



ASPIRO INOX

Caldaia con focolare in acciaio inox per riscaldamento civile a legna. Funzionamento con gassificazione del combustibile e fiamma verticale rovesciata. Alimentazione aspirata con centrale di ventilazione. TRE GIRI EFFETTIVI DEI FUMI. Funzionamento modulante anticondensa e anticatrume. Mantellatura integrale. Ventilatore ad asse orizzontale.

Versione R INOX solo riscaldamento

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo senza Sonda Lambda
34	A 29 RI	€ 5.642,00
50	A 43 RI	€ 6.268,00
60	A 52 RI	€ 7.525,00
81	A 70 RI	€ 10.330,00
105	A 90 RI	€ 11.418,00

Versione SA INOX con produzione acqua calda sanitaria

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo senza Sonda Lambda
34	A 29 SAI	€ 6.236,00
50	A 43 SAI	€ 6.899,00
60	A 52 SAI	€ 8.184,00
81	A 70 SAI	€ 11.346,00

Per i modelli 29, 43 e 52 esistono anche le versioni A25CTCA, A35CTCA e A50CTCA con la certificazione ambientale 4 stelle.

GARANZIA: 3 ANNI sul corpo caldaia **2 anni** sulle parti elettriche.

GARANZIA 10 ANNI per il corpo caldaia dei modelli inox: vedi condizioni nella sezione garanzia.

LA GARANZIA È SUBORDINATA ALL'INSTALLAZIONE DELLA POMPA DI RICIRCOLO a pag. 34.

N.B. La potenza massima della caldaia è funzione del combustibile ed è fornita per il dimensionamento degli organi di sicurezza.

Conformità
EN 303.5
Classe di prestazione 5

A+



**ELETTRONICA DIGITALE
MODULANTE CON GESTIONE COL-
LETTORE SOLARE**



Conformità
EN 303.5
Classe di prestazione 5

A+



GRANOLA AUTOMATICA

Caldaia funzionante a pellet di legno naturale.

Accensione automatica, caricamento automatico.

Contenitore provvisto di una coclea d'alimentazione comandata dal quadro strumenti elettronico.

La fornitura comprende: caldaia, completa di quadro elettronico e contenitore sovrastante la caldaia o affiancato alla stessa da specificare in fase di ordine.

ATTENZIONE: ALL'ORDINE È NECESSARIO AGGIUNGERE IL KIT POMPA DI RICIRCOLO, VEDI PAG. 34.

MODELLO	Potenzialità max kW	Codice	Prezzo
GRA 50 AUT	50	GRA50RO	€ 7.159,00
GRA 80 AUT	80	GRA80RO	€ 11.455,00
GRA 115 AUT	115	GRA115RO	€ 15.495,00
GRA 150 AUT	150	GRA150RO	€ 19.026,00

GRA80 - GRA115 - GRA150 è previsto solo con il contenitore per il pellet affiancato, capacità 400Kg (Cod. CON0600) e la coclea mod. COC0502 (per GRA80) o COC0504 (per GRA115 e GRA150).

Conformità EN 303.5 con certificazione da ente terzo per modelli 30-40-50.

Certificazione ambientale 3 stelle per il modello GRA 20 e 2 stelle per il modello GRA 30



GRANOLA 50

DIMENSIONI SERBATOIO

Modello	LUNGHEZZA mm	LARGHEZZA mm	ALTEZZA mm	CAPACITA' SERBATOIO kg	COD.
GRA 40/50 RO	1100	690	730	280	**
GRA 80/115/150 RO	700	700	1500	400	CON600*

* Contenitore di serie compreso nel prezzo della caldaia, altre dimensioni opzionali vedi listino a pag. 34

** Il contenitore pellet è sovrapposto alla caldaia.

SONDE


Modello	CODICE	Prezzo
Sonda Fumi (Fornita di serie)	SON0005	€ 35,00
Sonda Boiler/Puffer (Optional)	SON0006	€ 21,00
Sonda Solare (Optional)	SON0007	€ 26,00

N.B. La potenza massima della caldaia è funzione del combustibile ed è fornita per il dimensionamento degli organi di sicurezza.

Garanzia: 3 anni sul corpo caldaia, 2 anni sulle parti elettriche.

LA GARANZIA E' SUBORDINATA ALL'INSTALLAZIONE DELLA POMPA DI RICIRCOLO a pag. 34.

N.B. La potenza massima della caldaia è funzione del combustibile ed è fornita per il dimensionamento degli organi di sicurezza.

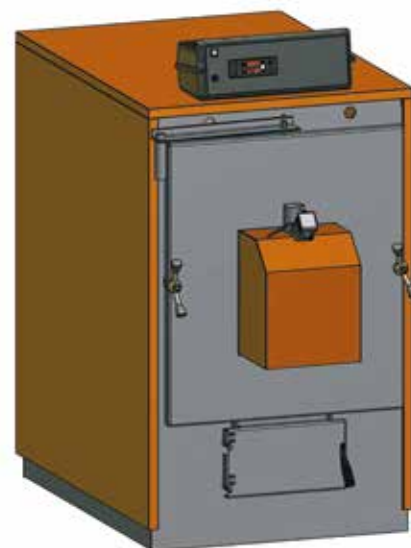

GRANOLA 80, 115, 150

GRANOLA 250 E 500 AUTOMATICA

Caldaia funzionante a pellet di legno naturale.

Accensione automatica, caricamento automatico.

La fornitura comprende: caldaia, completa di quadro elettronico, contenitore (CON0360) e coclea (COC0504).

Conformità
EN 303.5
Classe di prestazione 5


ATTENZIONE: ALL'ORDINE È NECESSARIO AGGIUNGERE IL KIT POMPA DI RICIRCOLO, VEDI PAG. 34.

MODELLO	Potenzialità max kW	Codice	Prezzo
GRA 250 AUT	250	GRA250RO	€ 23.328,00
GRA 500 AUT	500	GRA500RO	€ 45.865,00

Coclea ø 90mm,
COC0504

A+

Il contenitore pellet può essere affiancato e alimentato attingendo da un contenitore di grande capienza, come esemplificato.

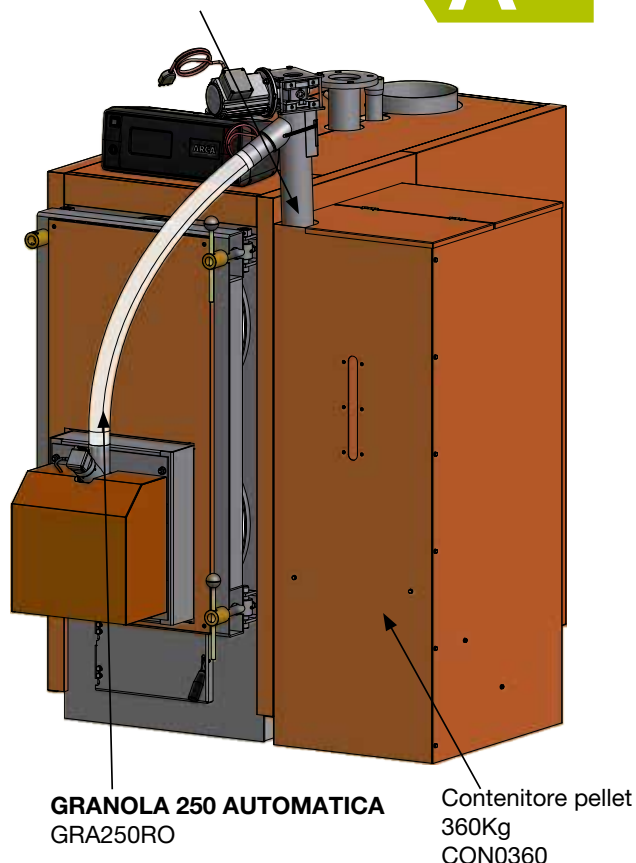

GRANOLA 250 AUTOMATICA
GRA250RO

Contenitore pellet
360Kg
CON0360

DESCRIZIONE	CAPACITÀ KG	LARGHEZZA CM	PROFONDITÀ CM	ALTEZZA CM	CODICE	PREZZO
Contenitore pellet in acciaio*	1200	115	120	180 (Altezza minima locale tecnico 210 cm)	CON1500	€ 1.701,00
Contenitore pellet in acciaio*	1600	115	160	180 (Altezza minima locale tecnico 250 cm)	CON2000	€ 2.143,00

* Contenitore pellet in acciaio, vedi disegno pag. 34

SONDE

Modello	CODICE	Prezzo
Sonda Fumi (Fornita di serie)	SON0005	€ 35,00
Sonda Boiler/Puffer (Optional)	SON0006	€ 21,00
Sonda Solare (Optional)	SON0007	€ 26,00

Garanzia: 3 anni sul corpo caldaia, 2 anni sulle parti elettriche.

LA GARANZIA E' SUBORDINATA ALL'INSTALLAZIONE DELLA POMPA DI RICIRCOLO a pag. 34.

N.B. La potenza massima della caldaia è funzione del combustibile ed è fornita per il dimensionamento degli organi di sicurezza.

CALDAIE POLICOMBUSTIBILE

CALDAIE A PELLET E COMBUSTIBILI GRANULARI POVERI

GRANOLA MAIS MIX

Caldaia funzionante a pellet di legno naturale e combustibili granulari miscelati.

Accensione automatica, caricamento automatico.

Motoriduttore secondario per gestione combustibile granulare povero.

Contentore provvisto di una coclea d'alimentazione comandata dal quadro strumenti elettronico.

Contentore separato per il combustibile granulare povero da aggiungere al prezzo della caldaia.


La fornitura comprende: caldaia, completa di quadro elettronico e contentore sovrastante la caldaia o affiancato alla stessa da specificare in fase di ordine.

ATTENZIONE: ALL'ORDINE È NECESSARIO AGGIUNGERE IL KIT POMPA DI RICIRCOLO

MODELLO	Potenzialità max kW	Codice	Prezzo
Granola 21 CTCA (MIX)	30	GRA21MIX	€ 6.892,00
Granola 31 CTCA (MIX)	50	GRA31MIX	€ 7.978,00
Granola 70 MIX	70	GRA70MIX	€ 12.274,00

GRA70 è previsto solo con il contentore per il pellet affiancato, capacità 400Kg (Cod. CON0600) e la coclea mod. COC0502 (per GRA70).

Il contentore del combustibile granulare povero va aggiunto alla fornitura con la relativa coclea selezionandolo dai modelli disponibili.

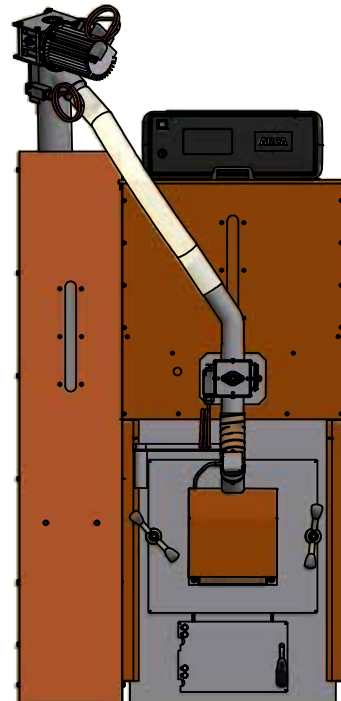

GRANOLA MIX 30 - 50

DIMENSIONI SERBATOIO DI CALDAIA


Modello	LUNGHEZZA mm	LARGHEZZA mm	ALTEZZA mm	CAPACITA' SERBATOIO kg	COD.
GRANOLA 31 CTCA (MIX)	900	620	650	196	**
GRA 50 MIX	1100	690	730	280	**
GRA 70 MIX	700	700	1500	400	CON600*

* Contentore di serie compreso nel prezzo della caldaia, altre dimensioni opzionali vedi listino seguente

** Il contentore pellet è sovrapposto alla caldaia.

SONDE

Modello	CODICE	Prezzo
Sonda Fumi (Fornita di serie)	SON0005	€ 35,00
Sonda Boiler/Puffer (Optional)	SON0006	€ 21,00
Sonda Solare (Optional)	SON0007	€ 26,00

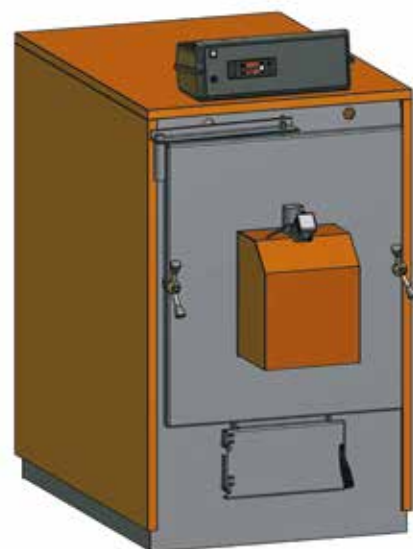

GRANOLA MIX 70

Garanzia: 3 anni sul corpo caldaia, 2 anni sulle parti elettriche.

LA GARANZIA E' SUBORDINATA ALL'INSTALLAZIONE DELLA POMPA DI RICIRCOLO

N.B. La potenza massima della caldaia è funzione del combustibile ed è fornita per il dimensionamento degli organi di sicurezza.

CALDAIE POLICOMBUSTIBILI

CALDAIA A GASOLIO - PELLET

GRA-LT CONDENSING

GRA-LT caldaia policombustibile in acciaio, con controllo elettronico, funzionante a gasolio a condensazione e a pellet, con selezione manuale del combustibile da utilizzare e passaggio automatico a gasolio esaurita la carica di pellet: funziona in modo alternato per cui le potenze non si sommano ai fini della normativa VVFF.

La fornitura comprende la caldaia a gasolio a condensazione con relativo bruciatore (per i soli modelli 23 e 31 kW) e la caldaia a pellet sottostante.

Sono escluse dalla fornitura il contenitore del pellet, la coclea relativa e le eventuali sonda bollitore e sonda solare.

Caldaia a pellet certificata 4 stelle modello 31 kW. La presenza della caldaia a gasolio, esclude la possibilità di accedere agli incentivi Conto Termico.

Per opzioni alternative di contenitore vedi pag. 34.

Per opzioni alternative di coclea vedi pag. 34.



Modelli con parte gasolio condensing

Pot.max kW	MODELLO	Prezzo
21	GRA21LT21CON *	€ 8.712,00
31	GRA31LT31CON *	€ 10.714,00

* Modelli con caldaia a pellet certificata 4 stelle

Modelli con parte gasolio non condensing

40	GRA40LT45 **	€ 7.783,00
50	GRA50LT45 **	€ 8.061,00
80	GRA80MK80 **	€ 11.731,00
115	GRA115MK100 **	€ 16.443,00

** Modelli riservati ai paesi extra UE



GRA-BVS ★★★★★ / ★★★★★★

GRA-BVS è una caldaia in acciaio, controllata e gestita elettronicamente con tecnologia digitale, funzionante a pellet, dotata di accumulo inerziale di lt 160 e con accumulo sanitario sovrastante immerso di lt 100.

Funzionalità:

- a pellet automatica con modulazione da 8 a 30 Kw;
- accensione automatica;
- **scambiatore per intergrazione solare** (adatto per un pannello di 2mq).

La fornitura comprende la caldaia a pellet, il quadro comandi digitale, il bruciatore a pellet. Sono escluse dalla fornitura il contenitore del pellet, la coclea relativa e l'eventuale sonda. La presenza dell'accumulo immerso di volume limitato, consente la possibilità di accedere comunque agli incentivi Conto Termico.

Per opzioni alternative di contenitore vedi pag. 34.

Per opzioni alternative di coclea vedi pag. 34.

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo	Certificazione ambientale
21	GRABVS21 *	€ 5.700,00	★★★★★
31	GRABVS31 **	€ 5.800,00	★★★★★
20	GRABVS20CTCA 5S	€ 6.900,00	★★★★★

* caldaia certificata 4 stelle (no conto termico)

** caldaia certificata 4 stelle e conto termico

Garanzia: 3 anni sul corpo caldaia, 2 anni sulle parti elettriche.

LA GARANZIA E' SUBORDINATA ALL'INSTALLAZIONE DELLA POMPA DI RICIRCOLO a pag. 34.

N.B. La potenza massima della caldaia è funzione del combustibile ed è fornita per il dimensionamento degli organi di sicurezza.



**PER TUTTI GLI ALTRI MODELLI DI CALDAIE A BIOMASSA NON INDICATI
NEL PRESENTE LISTINO CONSULTARE IL SITO
WWW.ARCACALDAIE.COM
ALLA SEZIONE CATALOGO CALDAIE BIOMASSA**

GENERATORE DI ARIA CALDA A PELLET

Generatore di aria calda, equipaggiato con bruciatore a pellet, dotato di accensione automatica e modulazione della potenza.

Movimentabile con un normale transpallet o accessoriabile con ruote "optional".

La fornitura comprende: contenitore (CON0360) e coclea (COC0502).

Per opzioni alternative di contenitore vedi pag. 34.

Per opzioni alternative di coclea vedi pag. 34.

Potenzialità max kW	DESCRIZIONE	MODELLO	Prezzo
34	generatore a pellet 34 Kw	GENP034	€ 9.230,00
50	generatore a pellet 50 Kw	GENP050	€ 9.343,00
80	generatore a pellet 80 Kw	GENP080	€ 10.854,00
100	generatore a pellet 100 Kw	GENP100	€ 12.233,00
150	generatore a pellet 150 Kw	GENP150	€ 15.052,00
250	generatore a pellet 250 Kw	GENP250	€ 17.074,00

Garanzia: 3 anni sul corpo, 2 anni sulle parti elettriche.



GENERATORE DI ARIA CALDA AUTOMATICO LEGNA PELLET

Generatore di aria calda, equipaggiato con bruciatore a pellet, dotato di accensione automatica e modulazione della potenza. Dotato di servomotore per apertura automatica in funzionamento a legna, flangia attacco bruciatore allungata, catalizzatore in refrattario, griglia in ghisa per il funzionamento solo legna.

Movimentabile con un normale transpallet o accessoriabile con ruote "optional".

La fornitura comprende: contenitore (CON0360) e coclea (COC0502).

Per opzioni alternative di contenitore vedi pag. 34.

Per opzioni alternative di coclea vedi pag. 34.

Potenzialità max kW	DESCRIZIONE	MODELLO	Prezzo
34	generatore a legna pellet 34 Kw	GENLPA034	€ 9.825,00
50	generatore a legna pellet 50 Kw	GENLPA050	€ 9.950,00
80	generatore a legna pellet 80 Kw	GENLPA080	€ 11.461,00
100	generatore a legna pellet 100 Kw	GENLPA100	€ 12.962,00
150	generatore a legna pellet 150 Kw	GENLPA150	€ 15.901,00
250	generatore a legna pellet 250 Kw	GENLPA250	€ 18.165,00

Garanzia: 3 anni sul corpo, 2 anni sulle parti elettriche.



GENERATORE DI ARIA CALDA A LEGNA

Generatore di aria calda, dotato di accensione manuale e modulazione della potenza, alto rendimento con controllo elettronico della combustione.

Movimentabile con un normale transpallet o accessoriabile con ruote "optional".

Potenzialità max kW	DESCRIZIONE	MODELLO	Prezzo
34	generatore a legna 34 Kw	GENL034	€ 5.815,00
50	generatore a legna 50 Kw	GENL050	€ 5.931,00
80	generatore a legna 80 Kw	GENL080	€ 6.745,00
100	generatore a legna 100 Kw	GENL100	€ 8.191,00
150	generatore a legna 150 Kw	GENL150	€ 10.621,00
250	generatore a legna 250 Kw	GENL250	€ 10.895,00

Garanzia: 3 anni sul corpo, 2 anni sulle parti elettriche.



ARTICOLI FUORI PRODUZIONE FORNIBILI SU RICHIESTA

ASPIRO MONOMATIC

Versione R solo riscaldamento

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo
33	AMFU 29 R	€ 5.060,00
54	AMFU 45 R	€ 5.585,00
67	AMFU 56 R	€ 6.603,00
82	AMFU 70 R	€ 9.432,00
110	AMFU 90 R	€ 10.563,00
145	AMFU 120 R	€ 14.260,00

Versione SA con produzione acqua calda sanitaria

33	AMFU 29 SA	€ 5.754,00
54	AMFU 45 SA	€ 6.303,00
67	AMFU 56 SA	€ 7.416,00

Versione R INOX solo riscaldamento

34	AMFU 29 R I	€ 5.803,00
54	AMFU 45 R I	€ 6.475,00
67	AMFU 56 R I	€ 7.725,00
82	AMFU 70 R I	€ 11.027,00
110	AMFU 90 R I	€ 12.244,00
145	AMFU 120 R I	€ 15.962,00

Versione SA INOX con produzione acqua calda sanitaria

54	AMFU 45 SA I	€ 7.092,00
67	AMFU 56 SA I	€ 8.431,00

ASPIRO MONOMATIC 34 CT

Versione R solo riscaldamento

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo
30	AM34CTR	€ 8.119,00

Versione SA con produzione acqua calda sanitaria

30	AM34CTSA	€ 8.921,00
----	----------	------------

Versione R INOX solo riscaldamento

30	AM34CTRI	€ 9.088,00
----	----------	------------

Versione SA INOX con produzione acqua calda sanitaria

30	AM34CTSAI	€ 9.691,00
----	-----------	------------

ASPIRO ENTRY

Versione R solo riscaldamento

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo
33	ASPIRO ENTRY 29 R	€ 5.060,00
54	ASPIRO ENTRY 43 R	€ 5.585,00

REGOVENT

Versione R INOX solo riscaldamento

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo
34	RV 29 R I	€ 6.424,00
50	RV 43 R I	€ 7.081,00
60	RV 52 R I	€ 8.418,00
81	RV 70 R I	€ 11.453,00
105	RV 90 R I	€ 12.821,00
140	RV 120 R I	€ 16.431,00
174	RV 150 R I	€ 25.885,00

Versione SA INOX con produzione acqua calda sanitaria

34	RV 29 SA I	€ 7.012,00
50	RV 43 SA I	€ 7.703,00
60	RV 52 SA I	€ 9.067,00
81	RV 70 SA I	€ 12.472,00
105	RV 90 SA I	€ 13.800,00

REGOVENT COMBI

Versione R INOX solo riscaldamento

34	RVD 29 R I	€ 8.047,00
50	RVD 43 R I	€ 8.742,00
60	RVD 52 R I	€ 10.118,00
81	RVD 70 R I*	€ 13.654,00
105	RVD 90 R I*	€ 15.078,00

Versione SA INOX con produzione acqua calda sanitaria

34	RVD 29 SA I	€ 8.628,00
50	RVD 43 SA I	€ 9.371,00
60	RVD 52 SA I	€ 10.715,00

TURBOGEN

Versione R solo riscaldamento

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo
33	TURBOGEN 29 R	€ 4.008,00
54	TURBOGEN 43 R	€ 4.521,00

ACCESSORI PER CALDAIE A BIOMASSA

COCLEA, CONTENITORE, SONDE, SENSORI E POMPE DI RICIRCOLO

Al prezzo della caldaia va aggiunto il prezzo della coclea, del contenitore e delle sonde

COCLEE PER CALDAIE FINO A 80 KW con motore

Lung. cm	ø mm	MODELLO CODICE	Prezzo
180	70	COC0502	€ 903,00
250	70	COC0506	€ 1.264,00
300	70	COC0503	€ 1.302,00
400	70	COC0533	€ 1.477,00
500	70	COC0534	€ 1.624,00



COCLEE PER CALDAIE OLTRE GLI 80 KW con motore

Lung. cm	ø mm	MODELLO CODICE	Prezzo
180	90	COC0504	€ 1.203,00
250	90	COC0511	€ 1.681,00
300	90	COC0507	€ 1.732,00
400	90	COC0508	€ 1.962,00
500	90	COC0509	€ 2.160,00

SONDE

Modello	CODICE	Prezzo
Sonda Fumi (Fornita di serie)	SON0005	€ 35,00
Sonda Boiler/Puffer (Optional)	SON0006	€ 21,00
Sonda Solare (Optional)	SON0007	€ 26,00

SENSORI DI LIVELLO

Modello	CODICE	Prezzo
Sensori di livello con controllo	KITSEN1	€ 552,00

POMPE DI RICIRCOLO

Codice	Kit pompa ricircolo (circolatore, tubazioni e raccordi)	Prezzo Euro
KITP001	per A 29, T 29, RV 29	€ 207,00
KITP001FU	per LPA 29, AM29FU, A25	€ 207,00
KITP002	per A 43, T 43, RV 43, A 52, T 52, RV 52	€ 207,00
KITP002FU	per LPA 31/45/56, AM45/56FU, A35/50CTCA	€ 207,00
KITP003	per RV 70, RV 90, RV 120	€ 230,00
KITP003FU	per LPA 70, LPA 90, AM70FU, AM90FU	€ 230,00

Codice	Kit pompa ricircolo (circolatore, tubazioni e raccordi)	Prezzo Euro
KITPC04	per AC 29, TC 29, RVD 29	€ 207,00
KITPC05	per AC 43, TC 43, RVD 43, AC 52, TC 52, RVD 52	€ 207,00
KITP006	per GRA 14/20	€ 207,00
KITP007	per GRA 21/30	€ 207,00
KITP008	per GRA 31/40/50	€ 207,00
KITP009	per GRA 80	€ 230,00
KITP010	per GRA 115/150	€ 230,00

CONTENITORI PELLET



CON0600



CON0360



CON0190



CON1500
CON2000




CONTENITORE (verticale a fianco caldaia)

Capacità Kg.	LARGHEZZA mm	LUNGHEZZA mm	ALTEZZA mm	MODELLO CODICE	Prezzo
170	280	700	1500	CON0190	€ 486,00
360	530	700	1500	CON0360	€ 616,00
400	700	700	1500	CON0600	€ 591,00
1200	900	1600	1800	CON1500	€ 1.701,00
1600	1150	1600	1800	CON2000	€ 2.143,00

SISTEMA ASPORTAZIONE CENERE AUTOMATICO

Mod.	Codice	Prezzo
Kit coclea Granola 80	KITCOC0080	€ 1.238,00
Kit coclea Granola 115	KITCOC0115	€ 1.259,00
Kit coclea Granola 150	KITCOC0150	€ 1.274,00
Kit coclea Granola 250	KITCOC0250	€ 1.340,00

CONTENITORI PELLET 5S

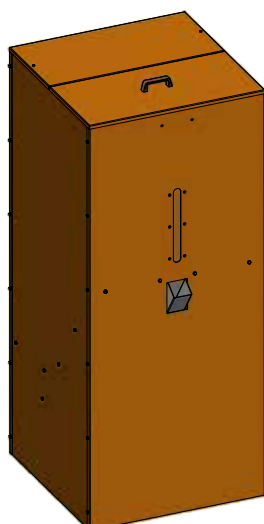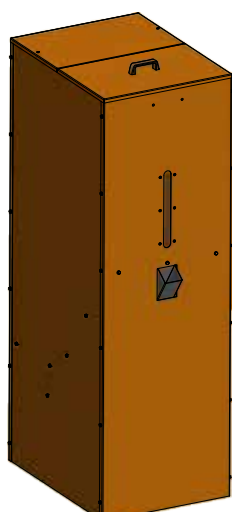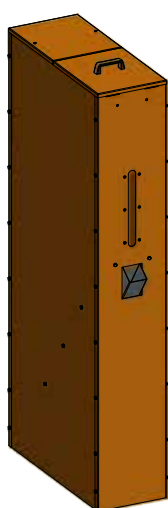

CON0195

CON0365

CON0605

CONTENITORE (verticale a fianco caldaia)

Capacità Lt.	LARGHEZZA mm	LUNGHEZZA mm	ALTEZZA mm	MODELLO CODICE	Prezzo
227	280	700	1650	CON0195	€ 490,00
419	530	700	1650	CON0365	€ 620,00
554	700	700	1650	CON0605	€ 650,00

COCLEA E BRUCIATORI

Mod.	Codice	Prezzo
Coclea completa Ø60 Lg.1900	COC005S	€ 900,00
Bruciatore 26 kW 5S	BRU00265S	€ 3.230,00
Bruciatore 36 kW 5S	BRU00365S	€ 3.940,00

UP GRADE a 4 stelle per caldaie Granola di produzione precedente (fino al 2015)

Per GRANOLA 30	Codice	Prezzo
Bruciatore 26 kW 5S	BRU00265S	€ 3.230,00
Flangia adattatore	FLG265S	€ 110,00

Per GRANOLA 50	Codice	Prezzo
Bruciatore 36 kW 5S	BRU00365S	€ 3.940,00
Flangia adattatore	FLG365S	€ 120,00

UP GRADE a 4 stelle per caldaie LPA di produzione precedente (fino al 2015)

Per LPA 29	Codice	Prezzo
Bruciatore 26 kW 5S	BRU00265S	€ 3.230,00

Per LPA 45	Codice	Prezzo
Bruciatore 36 kW 5S	BRU00365S	€ 3.940,00

RICAMBI caldaie 5S

	Codice	Prezzo
Resistenza di accensione	RES0011	€ 95,00
Fotocellula 5S	FOT0011	€ 75,00

RICAMBI PER CALDAIE A BIOMASSA

ACCESSORI

Codice	Kit pompa ricircolo (circolatore, tubazioni e raccordi)	Prezzo Euro	Codice	Kit pompa ricircolo (circolatore, tubazioni e raccordi)	Prezzo Euro
KITP001	per A 29, T 29, RV 29, A25	€ 207,00	KITPC04	per AC 29, TC 29, RVD 29	€ 207,00
KITP001FU	per LPA 22/28 5S/29, AM29FU, A25CTCA	€ 207,00	KITPC05	per AC 43, TC 43, RVD 43, AC 52, TC 52, RVD 52	€ 207,00
KITP002	per A 43, T 43, RV 43, A 52, T 52, RV 52	€ 207,00	KITP006	per GRA 14/20	€ 207,00
KITP002FU	per LPA 31/35 5S/45/56, AM 45/56 FU, A35/50CTCA	€ 207,00	KITP007	per GRA 23/30	€ 207,00
KITP003	per RV 70, RV 90, RV 120	€ 230,00	KITP008	per GRA 31/40/50	€ 207,00
KITP003FU	per LPA 70, LPA 90, AM70FU, AM90FU	€ 230,00	KITP009	per GRA 80	€ 230,00
KITP011	per GRA250	€ 261,00	KITP010	per GRA 115/150	€ 230,00

Codice	Descrizione	Prezzo Euro
VST0001	Valvola di scarico termico per scambiatore di sicurezza	€ 225,00
SCH0005C	Quadro centralina 4 zone	€ 156,00
SON0005	Sonda fumi	€ 35,00
SON0006	Sonda caldaia, bollitore	€ 21,00
SON0007	Sonda solare	€ 26,00
	Porta superiore cerniere dx	€ 121,00

RICAMBI

Codice	Descrizione	Prezzo Euro
VNT0002	Ventilatore con condensatore per Turbogen	€ 253,00
VNT0003M	Ventilatore per RV 29 - RVD 29	€ 500,00
VNT0010M	Ventilatore per RV 43 - RVD 43	€ 510,00
VNT0004M	Ventilatore per RV 52/70/90 - RVD 52/70/90	€ 531,00
VNT0005M	Ventilatore per A 29 - AC 29 - A 43 - AC 43	€ 490,00
VNT0006M	Ventilatore per A 52 - AC 52	€ 509,00
VNT0008M	Ventilatore per A 70/90 - AC 70/90 - AM 70/90 - LPA 70/90	€ 530,00
VNT0009M	Ventilatore per RV 120	€ 539,00
VNT0016M	Ventilatore per RV 150	€ 539,00
VNT0005FUM	Ventilatore per Aspiro Monomatic 29, A25CTCA, LPA 22 5S, LPA 28 5S, LPA 29	€ 475,00
VNT0006FUM	Ventilatore per Aspiro Monomatic 56, A50CTCA, LPA 56	€ 501,00
VNT0007FUM	Ventilatore per Aspiro Monomatic 45, A35 CTCA, LPA 31, LPA 45, LPA 35 5S	€ 490,00
PAS0092	Quadro comandi elettromeccanico per Aspiro e Regovent/Turbogen	€ 551,00
PAS0102A	Quadro comandi elettromeccanico per Aspiro Combi e Regovent Combi/Turbogen Combi	€ 518,00
PUC0031	Scovolo triangolare in acciaio	€ 17,00
PAS0102MU	Pannello elettromeccanico da abbinare al quadro comandi (PAS0102A) Per gestione automatica di caldaia a legna e murale sullo stesso impianto	€ 328,00
VAT0001	Attuatore termostatico	€ 116,00
PEL0100LCDA	Quadro comandi elettronico bistadio SY400 Aspiro, Aspiro combi / Regovent, Regovent combi / Monomatic	€ 846,00
PEL0100DUOLCDA	Quadro comandi elettronico Aspiro Duo Tech, Granola Automatica, Granola Manuale, LPA, TRM	€ 877,00
SCH0007	Scheda SY400 UNICA	€ 351,00

Catalizzatore superiore in ghisa al cromo



Codice	Catalizzatore superiore	Prezzo Euro
CAT0019	in ghisa al cromo per 29	€ 122,00
CAT0020	in ghisa al cromo per 43	€ 173,00
CAT0021	in ghisa al cromo per 52	€ 257,00
CAT0022	in ghisa al cromo per 70	€ 310,00
CAT0023	in ghisa al cromo per 90	€ 467,00

Catalizzatore inferiore




Codice	Catalizzatore inferiore	Prezzo Euro
CAT0013	in ghisa al cromo per 29	€ 193,00
CAT0032	in ghisa per LPA29/225S/285S, AMFU29-A25CTCA	€ 129,00
CAT0014	in ghisa al cromo per 43, A50CTCA, AM56FU	€ 271,00
CAT0033	in ghisa per LPA31/355S, LPA34/45, A35CTCA, AM34/45FU	€ 180,00
CAT0015	in ghisa al cromo per	€ 316,00
CAT0016	in ghisa al cromo per 70	€ 458,00
CAT0017	in ghisa al cromo per 90	€ 649,00
CAT0026	in cemento per 120	€ 385,00
CAT0018	in cemento per 150	€ 1.037,00

RICAMBI PER CALDAIE A LEGNA

RICAMBI

Focolare



Codice	Descrizione	Prezzo Euro
FFC0029	Focolare caldaia in cemento Aspiro Monomatic 29	€ 238,00
FFC0045	Focolare caldaia in cemento Aspiro Monomatic 45	€ 253,00
FFC0056	Focolare caldaia in cemento Aspiro Monomatic 56	€ 334,00
FFC0070	Focolare caldaia in cemento Aspiro Monomatic 70	€ 408,00
FFC0090	Focolare caldaia in cemento Aspiro Monomatic 90	€ 489,00
CAT0026	Catalizzatore inferiore in cemento per modelli 120	€ 385,00

Isolamento fondo focolare



Codice	Descrizione	Prezzo Euro
ISFC001FU	Isolamento fondo focolare in cemento per AM 29 / CTCA 25	€ 48,00
ISFC002FU	Isolamento fondo focolare in cemento per AM 45 - 56 / CTCA 35 - 50	€ 60,00
ISFC003FU	Isolamento fondo focolare in cemento per AM 70 - 90	€ 62,00

Pietra principale



Codice	Descrizione	Prezzo Euro
PIPC001	Pietra principale in cemento per 29	€ 203,00
PIPC002	Pietra principale in cemento per 43	€ 236,00
PIPC003	Pietra principale in cemento per 52	€ 335,00
PIPC004	Pietra principale in cemento per 70	€ 350,00
PIPC005	Pietra principale in cemento per 90 - 120	€ 468,00
PIPC006	Pietra principale in cemento per 150	€ 621,00

Barrotti in ghisa al cromo

Barrotti longitudinali



Codice	Descrizione	Prezzo Euro
BAR0106L	Barrotti in ghisa al cromo per 25 - 29	€ 199,00
BAR0107L	Barrotti in ghisa al cromo per 35 - 43 - 45	€ 210,00
BAR0108L	Barrotti in ghisa al cromo per 50 - 52 - 56	€ 284,00
BAR0109	Barrotti in ghisa al cromo per 70	€ 342,00
BAR0110	Barrotti in ghisa al cromo per 90 - 120	€ 517,00
BAR0111	Barrotti in cemento per 150	€ 684,00

Mezza luna in fibra



Codice	Descrizione	Prezzo Euro
MLF0001	Mezza luna in fibra ceramica per 29	€ 44,00
MLF0002	Mezza luna in fibra ceramica per 43 - 52	€ 47,00
MLC0003	Mezza luna in cemento per 70 - 90 - 120	€ 75,00

Mezza luna in ghisa



Codice	Descrizione	Prezzo Euro
MLG0001	Mezza luna in ghisa per 29	€ 59,00
MLG0002	Mezza luna in ghisa per 43 - 52	€ 87,00

Isolamento fondo focolare



Codice	Descrizione	Prezzo Euro
ISF0001	Isolamento fondo focolare in fibra ceramica per 29	€ 40,00
ISF0002	Isolamento fondo focolare in fibra ceramica per 43 - 52	€ 46,00
ISF0003	Isolamento fondo focolare in fibra ceramica per 70 - 90 - 120	€ 118,00

Guarnizione

Codice	Descrizione	Prezzo Euro
GUA0041	Guarnizione in fibra ceramica 20 x 20 per porte superiori	€ 12,00
GUA0049	Guarnizione in fibra ceramica 23 x 23 per porte inferiori	€ 21,00
SIL0001	Guarnizione in silicone per cassa fumi	€ 5,00

RICAMBI GRANOLA - GRANOLA AUTOMATICA - DUO TECH - LPA

Codice	Descrizione	Prezzo Euro
BRU0555	Bruciatore pellets GRA 30/40 e Aspiro Duo Tech 29/43	€ 1.893,00
BRU0556	Bruciatore pellets GRA 50/80 e Aspiro Duo Tech 52	€ 2.523,00
BRU0557	Bruciatore pellets GRA 115/150	€ 2.913,00
BRU0558	Bruciatore pellets GRA 250	€ 4.659,00
MOT0005	Motoriduttore 1/100 GRA 30	€ 631,00
MOT0002	Motoriduttore 1/63 GRA 50/manuale/LPA	€ 654,00
RES0003	Resistenza accensione	€ 75,00
FOT0007	Fotocellula	€ 67,00
MOT0009	Servomotore aria, LPA-GRA	€ 103,00

Codice	Descrizione	Prezzo Euro
VNT0013	Ventilatore per GRA 14/20/30 RO	€ 476,00
VNT0014	Ventilatore completo GRA 50 RO	€ 423,00
VNT0015	Ventilatore completo GRA 80 RO	€ 429,00
VNT0006M	Ventilatore completo per GRA 115	€ 509,00
VNT0008M	Ventilatore completo GRA 150 e 250	€ 530,00
VNT0040	Ventilatore completo GRA 25 R Manuale	€ 421,00
VNT0041	Ventilatore completo GRA 32/55 R Manuale	€ 489,00
BAC0003	Bacinella bruciatore pellet 14/20/30/40	€ 79,00
BAC0004	Bacinella bruciatore pellet 50/80	€ 91,00
BAC0005	Bacinella bruciatore pellet 115/150	€ 221,00
BAC0006	Bacinella bruciatore pellet 250	€ 510,00

KIT DUO TECH

Per poter trasformare le caldaie a legna (mod. Aspiro e Regovent) già installate in modelli Duo Tech (cioè con funzionamento a legna o a pellet alternativamente) è necessario procedere all'acquisto dei kit di trasformazione come sotto indicato.

Per le caldaie di produzione dopo l'anno 2009 già dotate di quadro comandi con uscita ventilatore due velocità e ventilatore a due velocità, è sufficiente il solo acquisto della porta forata e del bruciatore.

Il contenitore del pellet e la coclea, sono accessori necessari salvo altre soluzioni equivalenti.

KIT PER ASPIRO / REGOVENT 29 R-RI-SA-SAI

Codice	Descrizione	Prezzo Euro
PORF001FUP	Porta superiore 29 per bruciatore a pellet finita	€ 210,00
BRU0555L	Bruciatore pellet	€ 1.352,00
VNT0005M	Ventilatore per A 29/43	€ 490,00
VNT0003M	Ventilatore per RV 29	€ 500,00
PEL0100DUOLCDA	Quadro elettronico bistadio SY400	€ 877,00

KIT PER ASPIRO / REGOVENT 43 R-RI-SA-SAI

Codice	Descrizione	Prezzo Euro
PORF002FUP	Porta superiore 43/52 per bruciatore a pellet finita	€ 239,00
BRU0555L	Bruciatore pellet	€ 1.352,00
VNT0005M	Ventilatore per A 29/43	€ 490,00
VNT0010M	Ventilatore per RV 43	€ 510,00
PEL0100DUOLCDA	Quadro elettronico bistadio SY400	€ 877,00

KIT PER ASPIRO / REGOVENT 52 R-RI-SA-SAI

Codice	Descrizione	Prezzo Euro
PORF002FUP	Porta superiore 43/52 per bruciatore a pellet finita	€ 239,00
BRU0556L	Bruciatore pellet	€ 1.804,00
VNT0006M	Ventilatore per A 52	€ 509,00
VNT0004M	Ventilatore per RV 52/70/90	€ 531,00
PEL0100DUOLCDA	Quadro elettronico bistadio SY400	€ 877,00

KIT PER ASPIRO 70 / REGOVENT 70/90 R-RI-SA-SAI

Codice	Descrizione	Prezzo Euro
PORF003FUP	Porta superiore 70/90 per bruciatore a pellet finita	€ 255,00
BRU0556L	Bruciatore pellet	€ 1.804,00
VNT0008M	Ventilatore per A 70/90	€ 530,00
VNT0004M	Ventilatore per RV 52/70/90	€ 531,00
PEL0100DUOLCDA	Quadro elettronico bistadio SY400	€ 877,00

KIT DUOMATIC

E' consigliata per chi alterna anche nello stesso giorno legna e pellet.

Ha la finalità di consentire il funzionamento a tronchetti ed esaurita la carica di legna, partire automaticamente a pellet.

Essendo il bruciatore posizionato nella parte bassa della caldaia la capienza cenere è limitata e la pulizia deve essere eseguita ogni 1-2 settimane.

L'asporto della cenere richiede qualche minuto.

KIT DUOMATIC PER ASPIRO MONOMATIC 29 R-RI-SA-SAI

Codice	Descrizione	Prezzo Euro
PORF020LPA	Porta inferiore 29 forata per bruciatore Pellet	€ 196,00
BRU0555L	Bruciatore pellet	€ 1.352,00
CASA007	Condotto aria DuoMatic	€ 350,00

KIT DUOMATIC PER ASPIRO MONOMATIC 45 R-RI-SA-SAI

Codice	Descrizione	Prezzo Euro
PORF021LPA	Porta inferiore 45/56 forata per bruciatore Pellet	€ 210,00
BRU0555L	Bruciatore pellet	€ 1.352,00
CASA007	Condotto aria DuoMatic	€ 350,00

KIT DUOMATIC PER ASPIRO MONOMATIC 56 R-RI-SA-SAI

Codice	Descrizione	Prezzo Euro
PORF021LPA	Porta inferiore 45/56 forata per bruciatore Pellet	€ 210,00
BRU0556L	Bruciatore pellet	€ 1.804,00
CASA007	Condotto aria DuoMatic	€ 350,00

KIT DUOMATIC PER ASPIRO MONOMATIC 70/90 R-RI

Codice	Descrizione	Prezzo Euro
PORF022LPA	Porta inferiore Duo Matic 70/90	€ 304,00
BRU0556L	Bruciatore pellet	€ 1.804,00
CASA008	Condotto aria DuoMatic	€ 473,00

KIT DUOMATIC PER ASPIRO MONOMATIC 120 R-RI

Codice	Descrizione	Prezzo Euro
PORF022LPA	Porta inferiore Duo Matic 120	€ 304,00
BRU0556L	Bruciatore pellet	€ 1.804,00
CASA008	Condotto aria DuoMatic	€ 473,00

Fotocellula



Resistenza



Bacinella



Per le caldaie di produzione dopo l'anno 2009 già dotate di quadro comandi con uscita ventilatore due velocità e ventilatore a due velocità, è sufficiente il solo acquisto della porta forata e del bruciatore.

Il contenitore del pellet e la coclea, sono accessori necessari salvo altre soluzioni equivalenti.

LISTINO STUFE A PELLETT IDRO E ARIA

Bonus casa - Ecobonus:

informazioni alla luce della normativa vigente a gennaio 2025

50 % Bonus casa solo per persone fisiche e uso residenziale e per edifici esistenti e accatastati, in sostituzione di generatore a biomassa esistente

Limiti da osservare.

Spesa totale massima ammissibile 96.000 €

DETRAZIONE FISCALE 50%

solo se in sostituzione di altro generatore a biomassa

STUFE A PELLETT AD ACQUA

IDROPELLET 20 5 S ★★★★★

Conto Termico 2.0 >>

- Ampio vetro panoramico
- In dotazione: vaso espansione, circolatore, valvola di sicurezza, termoidrometro e jolly di spurgo aria
- Cronotermostato settimanale
- Selezionabili 6 programmi di funzionamento
- Canna fumaria ø 100 mm

Dimensioni LxHxP : mm 565 x 1030 x 570

Peso Kg 192 Kg.

Capacità serbatoio 30 lt

MODELLO (rivestimento acciaio)	Potenza max kW	Codice	Prezzo Euro
IDRO PELLETT 20 5 S NERA	20,5	IDROPEL205SN	€ 3.390,00
IDRO PELLETT 20 5 S BIANCA	20,5	IDROPEL205SB	€ 3.390,00
IDRO PELLETT 20 5 S ROSSA	20,5	IDROPEL205SR	€ 3.390,00

Prodotto disponibile da giugno 2025



IDROPELLET 22 4 S ★★★★★

Conto Termico 2.0 >>

- Ampio vetro panoramico
- In dotazione: vaso espansione, circolatore, valvola di sicurezza, termoidrometro e jolly di spurgo aria
- Cronotermostato settimanale
- Selezionabili 6 programmi di funzionamento
- Canna fumaria ø 100 mm

Dimensioni LxHxP : mm 588 x 1093 x 621

Peso Kg 200 Kg.

Capacità serbatoio 32 lt

MODELLO (rivestimento acciaio)	Potenza max kW	Codice	Prezzo Euro
IDRO PELLETT 22 4 S NERA	18,7	IDROPEL224SN	€ 3.353,00
IDRO PELLETT 22 4 S BIANCA	18,7	IDROPEL224SB	€ 3.353,00
IDRO PELLETT 22 4 S ROSSA	18,7	IDROPEL224SR	€ 3.353,00



STUFE A PELLETT AD ACQUA

IPM STUFA IDRO A PELLETT

- Stufa idropellet mantellata, cieca. Per centrale termica, locale tecnico, lavanderia, ecc.
- In dotazione: vaso espansione chiuso, circolatore, valvola di sicurezza, termoidrometro e jolly di spurgo aria
- Canna fumaria ø minimo 100 mm, ø consigliato 130 mm

Conto Termico >



MODELLO (rivestimento acciaio)	Potenza max kW	Codice	Prezzo Euro
IPM 25 (stufa idro)	26,27	IPM25A	€ 3.787,00
IPM 29 (stufa idro)	29,87	IPM29A	€ 4.340,00



IDROPELLET STUFA IDRO A PELLETT

- Stufa idropellet mantellata, con oblò visione fiamma
- In dotazione: vaso espansione chiuso, circolatore, valvola di sicurezza, termoidrometro e jolly di spurgo aria
- Canna fumaria ø minimo 100 mm, ø consigliato 130 mm

Conto Termico >



MODELLO (rivestimento acciaio)	Potenza max kW	Codice	Prezzo Euro
IDROPELLET 24 CTR (nera)	24	IDROPEL24CTRA0	€ 3.731,00
IDROPELLET 24 CTR (rossa)	24	IDROPEL24CTRA1	€ 3.731,00
IDROPELLET 24 CTR (beige)	24	IDROPEL24CTRA2	€ 3.731,00

MODELLO (rivestimento acciaio)	Potenza max kW	Codice	Prezzo Euro
IDROPELLET 30 CTR (nera)	30	IDROPEL29CTRA0	€ 4.743,00
IDROPELLET 30 CTR (rossa)	30	IDROPEL29CTRA1	€ 4.743,00
IDROPELLET 30 CTR (beige)	30	IDROPEL29CTRA2	€ 4.743,00



STUFE A PELLETT AD ARIA

AIRPELLET SLIM 12 4 S

Stufe a pellet per riscaldamento ad aria e ad irraggiamento degli ambienti, di spessore ridotto.
Corpo in acciaio con rivestimento in acciaio verniciato, programma per la gestione della fascia oraria di funzionamento giornaliero.
Sonda ambiente, ventilatore a velocità variabile, potenza regolabile.

Dimensioni LxHxP : mm 880 x 912 x 281

Peso 95 Kg.

Capacità serbatoio 16 lt



Conto Termico >



MODELLO (rivestimento acciaio)	Potenza max kW	Codice	Prezzo Euro
AIRPELLET SLIM 12 4 S NERA	10,99	AIRSLIM124SN	€ 1.925,00
AIRPELLET SLIM 12 4 S BIANCA	10,99	AIRSLIM124SB	€ 1.925,00
AIRPELLET SLIM 12 4 S ROSSA	10,99	AIRSLIM124SR	€ 1.925,00

AIRPELLET 12 4S canalizzabile

Stufe a pellet per riscaldamento ad aria e ad irraggiamento degli ambienti, canalizzabile.
Corpo in acciaio con rivestimento in acciaio verniciato, programma per la gestione della fascia oraria di funzionamento giornaliero.
Sonda ambiente, ventilatore a velocità variabile, potenza regolabile.
Dotata di due motori aria, uno per la ventilazione anteriore ed uno per la canalizzazione posteriore, con due sonde ambiente già montate.

Dimensioni LxHxP : mm 525 x 1086 x 518

Peso 120 Kg.

Capacità serbatoio 20 lt



Conto Termico >



MODELLO (rivestimento acciaio)	Potenza max kW	Codice	Prezzo Euro
AIRPELLET 12 4 S CANALIZZABILE NERA	10,99	AIRPELCAN 124SN	€ 1.913,00
AIRPELLET 12 4 S CANALIZZABILE BIANCA	10,99	AIRPELCAN 124SB	€ 1.913,00
AIRPELLET 12 4 S CANALIZZABILE ROSSA	10,99	AIRPELCAN 124SR	€ 1.913,00

STUFE A PELLETT AD ARIA

AIRPELLET 10 4 S ★★★★★

Stufe a pellet per riscaldamento ad aria e ad irraggiamento degli ambienti.

Corpo in acciaio con rivestimento in acciaio verniciato, programma per la gestione della fascia oraria di funzionamento giornaliero.

Sonda ambiente, ventilatore a velocità variabile, potenza regolabile.

Dimensioni LxHxP : mm 530 x 918 x 481

Peso 95 Kg.

Capacità serbatoio 16 lt

Conto Termico >



MODELLO (rivestimento acciaio)	Potenza max kW	Codice	Prezzo Euro
AIRPELLET 10 4 S NERA	9,14	AIRPEL104SN	€ 1.677,00
AIRPELLET 10 4 S BIANCA	9,14	AIRPEL104SB	€ 1.677,00
AIRPELLET 10 4 S ROSSA	9,14	AIRPEL104SR	€ 1.677,00

AIRPELLET TONDA 12 4 S ★★★★★

Stufe a pellet per riscaldamento ad aria e ad irraggiamento degli ambienti.

Corpo in acciaio con rivestimento in acciaio verniciato, programma per la gestione della fascia oraria di funzionamento giornaliero.

Sonda ambiente, ventilatore a velocità variabile, potenza regolabile.

Dimensioni LxHxP : mm 530 x 973 x 530

Peso 100 Kg.

Capacità serbatoio 20 lt

Conto Termico >



MODELLO (rivestimento acciaio)	Potenza max kW	Codice	Prezzo Euro
AIRPELLET TONDA 12 4 S NERA	10,99	AIRPEL12T4SN	€ 1.883,00
AIRPELLET TONDA 12 4 S BIANCA	10,99	AIRPEL12T4SB	€ 1.883,00
AIRPELLET TONDA 12 4 S ROSSA	10,99	AIRPEL12T4SR	€ 1.883,00

STUFE A PELLET AD ARIA

AIR 7 ★★ ★

Stufe a pellet per riscaldamento ad aria e ad irraggiamento degli ambienti.
Corpo in acciaio con rivestimento in acciaio verniciato, programma per la gestione della fascia oraria di funzionamento giornaliero.
Sonda ambiente, ventilatore a velocità variabile, potenza regolabile.
Telecomando.

MODELLO (rivestimento acciaio)	Potenza max kW	Codice	Prezzo Euro
AIR PEL 07 ROSSA	7	AIRPEL07A1A	€ 1.293,00
AIR PEL 07 BEIGE	7	AIRPEL07A2A	€ 1.293,00
AIR PEL 07 ANTRACITE	7	AIRPEL07A0A	€ 1.293,00



AIRPELLET QUADRA 12 4 S ★★ ★★

Stufe a pellet per riscaldamento ad aria e ad irraggiamento degli ambienti.
Corpo in acciaio con rivestimento in acciaio verniciato, programma per la gestione della fascia oraria di funzionamento giornaliero.
Sonda ambiente, ventilatore a velocità variabile, potenza regolabile.

Dimensioni LxHxP : mm 488 x 993 x 506
Peso 98 Kg.
Capacità serbatoio 20 lt



MODELLO (rivestimento acciaio)	Potenza max kW	Codice	Prezzo Euro
AIRPELLET QUADRA 12 4 S NERA	10,99	AIRPEL12Q4SN	€ 1.878,00
AIRPELLET QUADRA 12 4 S BIANCA	10,99	AIRPEL12Q4SB	€ 1.878,00
AIRPELLET QUADRA 12 4 S ROSSA	10,99	AIRPEL12Q4SR	€ 1.878,00


LISTINO ACCUMULI PER CIRCUITO PRIMARIO E PER ACQUA SANITARIA



Gli accumuli da abbinare alle caldaie a biomassa richiedono in generale il rispetto della regola di 20 lt / kW per le caldaie a pellet e il disposto della EN 303-5 per le caldaie a legna (per queste ultime è necessario il calcolo del fabbisogno termico dell'edificio).

Le caldaie Arca a pellet LPA22/28/35 CTCA 5S, LPA31 CTCA, GRANOLA 21/31 CTCA e GRANOLA 20 CTCA 5S possono essere abbinate ad accumuli di volume inferiore rispetto a quanto prevede la normativa poichè il loro campo di modulazione arriva fino al 25 % della potenza nominale. E' sufficiente il volume di 100 litri previsto nella dichiarazione del produttore e con l'asseverazione del tecnico progettista dell'impianto, l'utente finale potrà accedere agli incentivi del Conto Termico 2.0.

SISTEMI DIRETTI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA SANITARIA

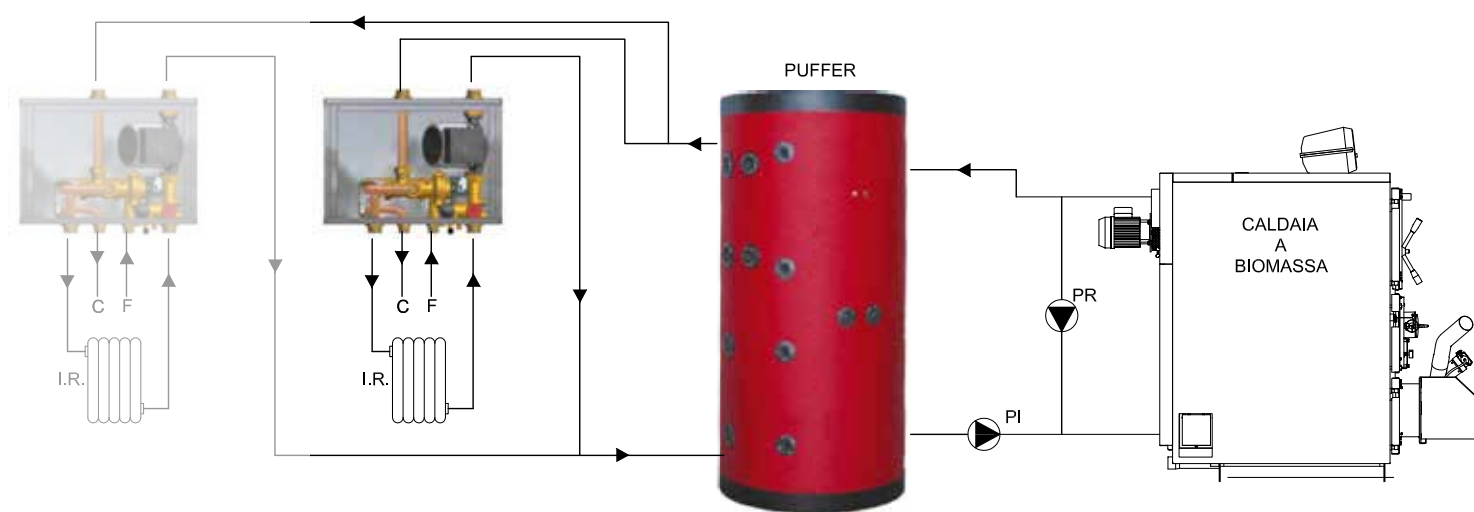

Il sistema di produzione di acqua sanitaria composto da accumulo di acqua di riscaldamento abbinato a un produttore di acqua calda sanitaria istantaneo offre molti vantaggi per le applicazioni con caldaie a biomassa:


- 1** previene problemi di legionella
- 2** garantisce lunga vita all'accumulo evitando depositi di calcare
- 3** è semplice da installare
- 4** evita l'uso di ricircoli poichè il CASGID (produttore istantaneo di acqua calda con pompa e valvola deviatrice) può essere posizionato in prossimità dell'utenza
- 5** garantisce la priorità sanitaria
- 6** con più CASGID posizionati in corrispondenza dei bagni garantisce prelievi simultanei e con il circolatore dedicato si possono servire le diverse zone di riscaldamento
- 7** dispone di un flussostato interno alla valvola a tre vie che consente l'accensione immediata della pompa alla richiesta di acqua calda
- 8** non richiede l'uso di anodi sacrificali
- 9** manutenzioni minime
- 10** non necessita di voluminosi vasi di espansione lato sanitario

SERBATOI D'ACCUMULO (PUFFER)

I serbatoi d'accumulo denominati Puffer servono all'accumulo d'acqua di riscaldamento come appoggio ad impianti con caldaia a legna e a pellet. I Puffer internamente sono al grezzo ed esternamente spruzzati con vernice antiruggine. L'isolamento in poliuretano da 100 mm con rivestimento in PVC viene fornito a parte pronto al montaggio (oltre 1250).

- Massima pressione di esercizio 6 bar
- Mantello esterno in sky
- 2 anni di garanzia

Modello	CODICE	CLASSE	Capacità (lt)	Prezzo Euro
Serbatoio Lt. 100	PUF 0010	B	100	€ 698,00
Serbatoio Lt. 200	PUF 0020	B	200	€ 770,00
Serbatoio Lt. 300	PUF 0030	B	300	€ 915,00
Serbatoio Lt. 500	PUF 0050	B	500	€ 1.102,00
Serbatoio Lt. 800	PUF 0080	A	800	€ 1.265,00
Serbatoio Lt. 1000	PUF 0100	B	1000	€ 1.376,00
Serbatoio Lt. 1500	PUF 0150	B	1500	€ 2.061,00
Serbatoio Lt. 2000	PUF 0200	B	2000	€ 2.645,00
Serbatoio Lt. 3000	PUF 0300		3000	€ 3.812,00
Serbatoio Lt. 4000	PUF 0400		4000	€ 4.483,00
Serbatoio Lt. 5000	PUF 0500		5000	€ 5.357,00


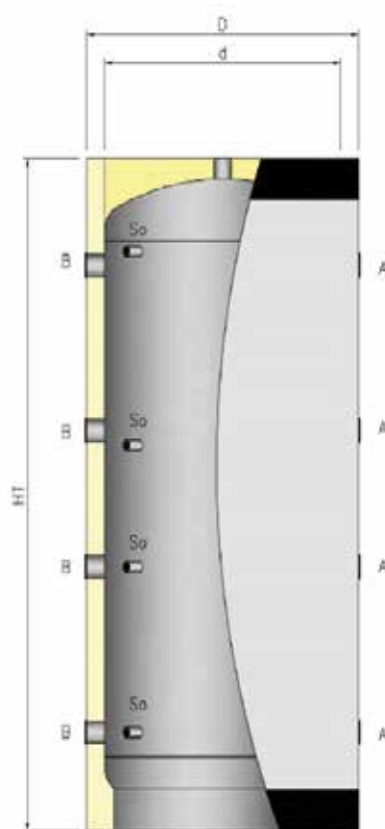


mod. PUF
200 ÷ 5000

	Modello		200	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
	Capacità effettiva volano termico	lt	194	284	485	796	918	1465	1996	2559	2946	3802	5033
d	Diametro senza isolamento	mm	450	550	650	790	790	950	1100	1250	1250	1400	1600
D	Diametro con isolamento RF	mm	-	650	750	990	990	1150	1300	1450	1450	1600	1800
D	Diametro con isolamento RG	mm	550	650	750	960	960	1120	1270	1420	1420	1570	1770
HT	Altezza totale	mm	1300	1350	1630	1805	2055	2280	2330	2420	2670	2760	2860
	Super. di scamb. PSR	m²	0.76	1.50	2.40	2.60	3.00	4.10	4.50	4.80	5.30	6.10	7.10
	Super. di scamb. inf. PSRR	m²	0.76	1.50	2.40	2.60	3.00	4.10	4.50	4.80	5.30	6.10	7.10
K	Altezza in ribaltamento	mm	1409	1498	1794	2058	2281	2535	2668	2821	3038	3190	3337
	Peso a vuoto PS	kg	70	65	85	130	165	226	270	325	380	435	540
	Peso a vuoto PSR	Kg	80	85	120	160	190	270	310	360	420	520	650
Connessioni													
A	Connessione attacchi d'uso		G1"¼	G1"¼	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½
B	Connessione attacchi d'uso		G1"¼	G1"¼	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½
Sf	Connessione sfiato		G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼
So	Connessione sonda		G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"
S1	Connessione serpentino inferiore		G¾"	G¾"	G¾"	G¾"	G¾"	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼
S2	Conness. serp. sup. (art.PSRR)		G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼
Dati tecnici													
PE	Press. max. eserc. volano termico	bar	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4
TE	Temperatura max. di esercizio	°C	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PS	Press. max. scamb.	bar	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

SERBATOIO D'ACCUMULO CON SERPENTINO (PUFFER CON SERPENTINO)

Gli accumuli in acciaio al carbonio per acqua calda di impianti di riscaldamento completi di scambiatore di calore a serpentino integrato, consentono di immagazzinare calore proveniente da fonte energetica solare o fonte di calore proveniente da energia alternativa quali caldaie a legna, a pellet , e distribuirlo poi sull'impianto di riscaldamento.

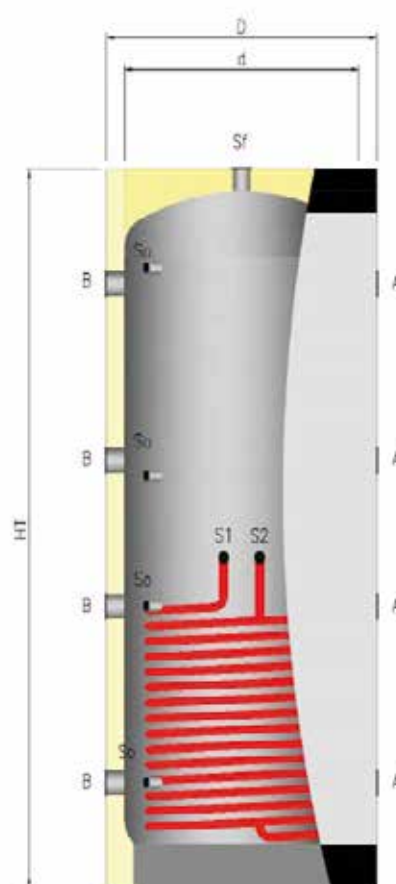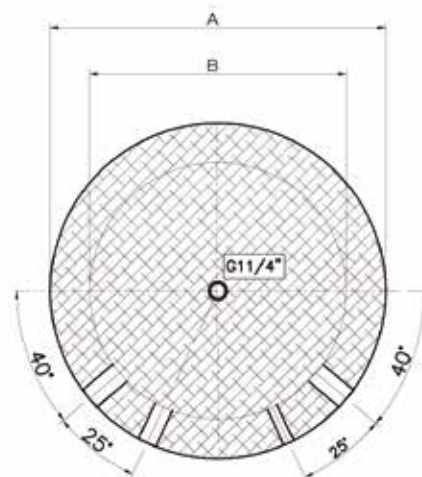


Modello	CODICE	CLASSE	Capacità (lt)	Prezzo Euro	
Serbatoio Lt. 100	PUF 0010SER	B	100	€	763,00
Serbatoio Lt. 200	PUF 0020SER		200	€	972,00
Serbatoio Lt. 300	PUF 0030SER		300	€	1.124,00
Serbatoio Lt. 500	PUF 0050SER		500	€	1.369,00
Serbatoio Lt. 800	PUF 0080SER		800	€	1.671,00
Serbatoio Lt. 1000	PUF 0100SER		1000	€	1.812,00
Serbatoio Lt. 1500	PUF 0150SER		1500	€	2.535,00

**mod. PUFR
200 ÷ 1000**

BOLLITORI SERIE BVT

- Con scambiatore interno fisso
- Verificato DIN 4753
- Isolamento in PE rigido
- Mantello esterno in sky
- Anodo al magnesio
- Flangia di ispezione, predisposizione per resistenza elettrica
- Pressione massima d'esercizio 8 bar
- Temperatura massima d'esercizio 95°C
- 2 anni di garanzia

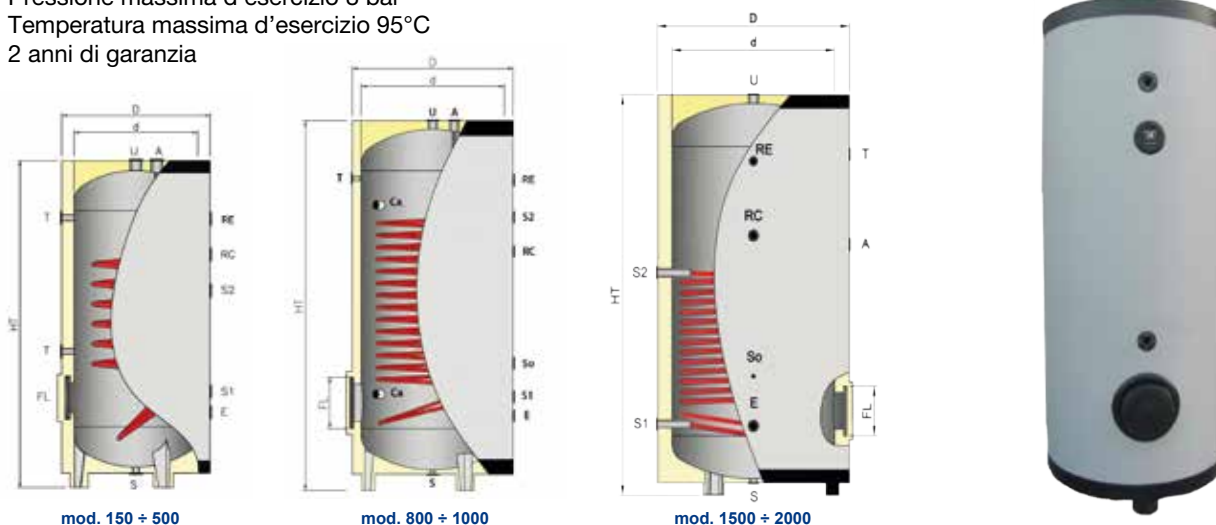


Modello Bollitore	CODICE Bollitore	Classe	Capacità (lt)	Prezzo Euro
Bollitore 150 *	BVT 0015	B	150	€ 963,00
Bollitore 200	BVT 0020	B	200	€ 1.118,00
Bollitore 300	BVT 0030	B	300	€ 1.280,00
Bollitore 500	BVT 0050	B	500	€ 1.753,00
Bollitore 800	BVT 0080	C	800	€ 2.702,00
Bollitore 1000	BVT 0100	C	1000	€ 3.005,00

* Mantello esterno colore bianco.

	Modello		150	200	300	400	500	800	1000	1500	2000
	Capacità effettiva accumulo	litri	150	190	295	420	500	795	1025	1435	1980
d	Diam. senza isolamento	mm	500	500	550	650	650	800	800	950	1100
D	Diam. con isolamento	mm	600	600	650	750	750	900	900	1100	1300
HT	Altezza totale	mm	1140	1345	1485	1535	1785	1900	2150	2370	2420
FL	Diametro flangia VAT	mm	120x180					220x300			
FL	Diametro flangia VAT/F	mm	-	-	-	-	-	-	400x480		
SS1	Superficie di scambio	m²	0.54	0.76	1.11	1.23	1.56	2.23	2.8	4.79	6.1
	Contenuto fluido serpentino	litri	3	4.19	6.15	6.76	8.60	12.3	15.4	35.3	44.96
K	Altezza in ribaltamento	mm	1288	1472	1621	1708	1936	2102	2330	2640	2750
	Peso a vuoto VAT	kg	60	78	90	100	115	185	200	310	375
	Peso a vuoto VAT/F	kg	-	-	-	-	-	-	218	328	393
Connessioni											
E	Entrata acqua fredda		G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G2"	G2"
U	Uscita acqua calda sanitaria		G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G2"	G2"
RC	Ricircolo sanitario		G¾"	G¾"	G¾"	G¾"	G¾"	G1"	G1"	G2"	G2"
RE	Resistenza elettrica		G 1"½	G 1"½	G 1"½	G 1"½	G 1"½	G 1"½	G 1"½	G 1"½	G 1"½
Ca	Connessioni ausiliarie		-	-	-	-	-	G1"¼	G1"¼	G½"	-
S	Scarico		G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼
A	Anodo di magnesio		G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"½	G1"½
So	Connessione sonda		G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"
T	Conness. termometro/termostato		G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"
S1	Entrata circuito primario		G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"¼	G1"¼
S2	Uscita circuito primario		G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"¼	G1"¼

BOLLITORI SERIE BVT DOPPIO SERPENTINO

- Con doppio scambiatore interno fisso
- Verificato DIN 4753
- Isolamento in PE rigido
- Mantello esterno in sky, colore arancio
- Anodo al magnesio
- Flangia di ispezione, predisposizione per resistenza elettrica
- Pressione massima d'esercizio 10 bar
- Temperatura massima d'esercizio 95°C
- 3 anni di garanzia

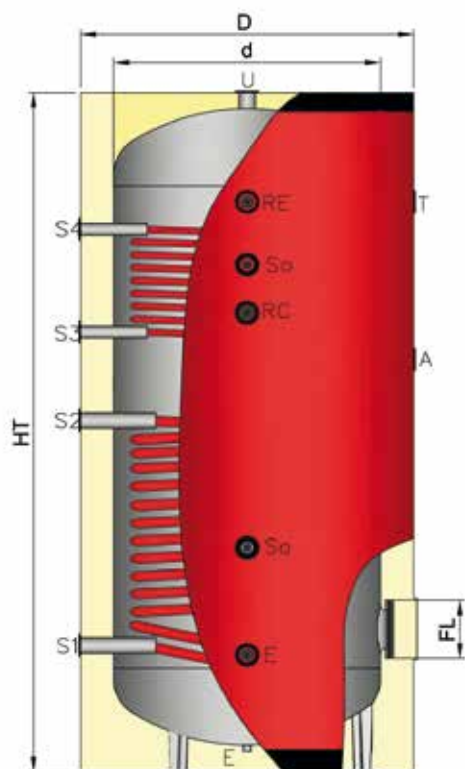

Modello Bollitore	CODICE Bollitore	Classe	Capacità (lt)	Prezzo Euro
Bollitore 200	BVT 0020-2	B	200	€ 1.220,00
Bollitore 300	BVT 0030-2		300	€ 1.369,00
Bollitore 400	BVT 0040-2		400	€ 1.569,00
Bollitore 500	BVT 0050-2		500	€ 1.922,00
Bollitore 800	BVT 0080-2		800	€ 2.862,00
Bollitore 1000	BVT 0100-2		1000	€ 3.305,00


	Modello		200	300	400	500	800	1000
	Capacità effettiva accumulo	litri	190	295	420	500	795	925
d	Diam. senza isolamento	mm	450	550	650	650	800	800
D	Diam. con isolamento RG	mm	550	650	750	750	970	970
HT	Altezza totale	mm	1445	1485	1535	1785	1925	2170
FL	Diametro flangia	mm	120x180					
SS1	Superficie di scambio	m²	1.04	1.63	1.88	2.36	2.72	3.54
	Contenuto fluido serpentino	litri	4.89	7.66	8.84	11.10	20.05	26.09
SS2	Superficie di scambio	m²	0.38	0.50	0.79	0.79	1.13	1.50
	Contenuto fluido serpentino	litri	1.79	2.35	3.71	3.71	5.31	7.10
K	Altezza in ribaltamento	mm	1546	1621	1708	1936	2171	2394
	Peso a vuoto	kg	80	110	135	155	220	245

Connessioni

E	Entrata acqua fredda	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼
U	Uscita acqua calda sanitaria	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼
RC	Ricircolo sanitario	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼
RE	Conness. resistenza elettrica	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½
S	Scarico	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼
A	Anodo di magnesio	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"½	G1"½
So	Connessione sonda	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"
T	Conness. termometro/termostato	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"
S1-S2	Entrata - Uscita serpentino inferiore	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"¼	G1"¼
S3-S4	Entrata - Uscita serpentino superiore	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"



SERBATOI D'ACCUMULO PER SANITARIO ISTANTANEO

- S** Accumulo di acqua tecnica CON UNA SERPENTINA FISSA per solare e una serpentina CORRUGATA per SANITARIO RAPIDO. Ideale per impianto con caldaia, impianto solare e sanitario rapido per evitare rischi di legionella
- SS** Accumulo di acqua tecnica CON UNA SERPENTINA FISSA per solare nella parte bassa, UNA SERPENTINA FISSA PER ALTRO GENERATORE nella parte alta e una serpentina CORRUGATA per SANITARIO RAPIDO. Ideale per impianto con caldaia, impianto solare e altro generatore ad es. termocamino a vaso aperto oppure altro generatore a vaso chiuso ma con circuito separato per evitare la somma di potenza sullo stesso impianto.

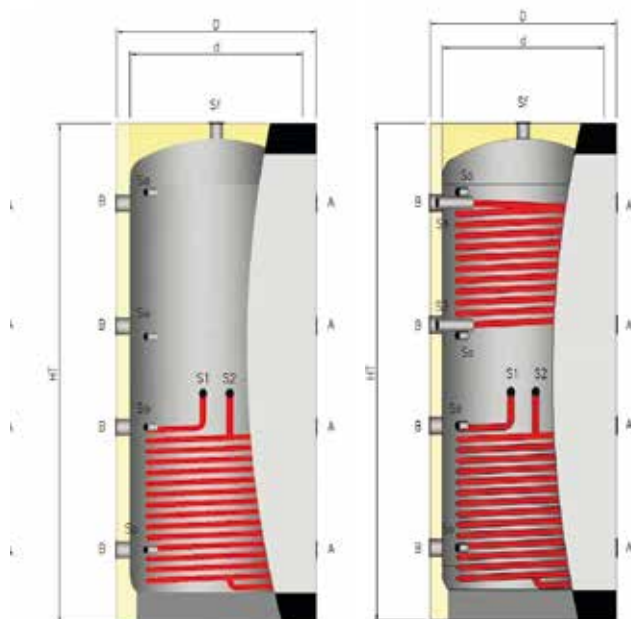

Pressione max d'esercizio
serbatoio 3 bar/100°C

- scambiatore 9 bar
- acqua calda sanitaria 6 bar/95°C
- 2 anni di garanzia

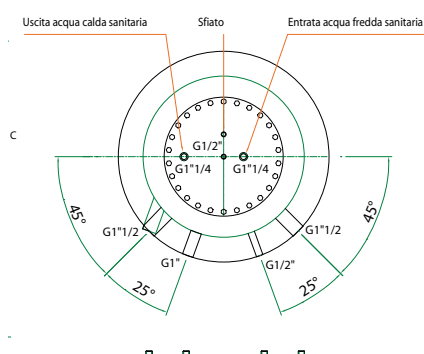

Modello litri	CODICE	CL	Cap. (lt)	Prezzo Euro		CODICE	Cap. (lt)	Prezzo Euro	
500	BVT0050S	B	500	€	3.005,00	BVT0050SS	500	€	3.236,00
800	BVT0080S	A	800	€	3.883,00	BVT0080SS	800	€	4.122,00
1000	BVT0100S	B	1000	€	4.006,00	BVT0100SS	1000	€	4.253,00
1500	BVT0150S	B	1500	€	4.707,00				
2000	BVT0200S	B	2000	€	6.447,00				

Modello			500	600*	800	1000	1500*	2000*	2500*	3000*	4000*	5000*
	Capacità effettiva volano termico	lt	485	580	796	918	1465	1996	2559	2946	3802	5033
d	Diametro senza isolamento	mm	650	650	790	790	950	1100	1250	1250	1400	1600
D	Diametro con isolamento	mm	750	750	960	960	1120	1270	1420	1420	1570	1770
HT	Altezza totale	mm	1630	1880	1805	2055	2280	2330	2420	2670	2760	2860
	Super. di scamb. PSR	m²	2.40	2.40	2.60	3.00	4.10	4.50	4.80	5.30	6.10	7.10
	Super. di scamb. inf. PSRR	m²	2.40	2.40	2.60	3.00	4.10	4.50	4.80	5.30	6.10	7.10
	Super. di scamb. sup. PSRR	m²	1.90	1.90	2.60	3.00	4.10	4.50	4.80	5.30	6.10	7.10
K	Altezza in ribaltamento	mm	1794	2024	2058	2281	2535	2668	2821	3038	3190	3337
	Peso a vuoto PSR	Kg	120	130	160	190	270	310	360	420	520	650
	Peso a vuoto PSRR	Kg	135	144	190	210	30	350	410	450	590	720

Connessioni

A	Connessione attacchi d'uso	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
B	Connessione attacchi d'uso	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
Sf	Connessione sfiato	G1 1/4	G1 1/4	G1 1/4	G1 1/4	G1 1/4	G1 1/4	G1 1/4	G1 1/4	G1 1/4	G1 1/4	G1 1/4
So	Connessione sonda	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
S1	Connessione serpentino inferiore	G 3/4"M	G 3/4"M	G 3/4"M	G 3/4"M	G1 1/4	G1 1/4	G1 1/4	G1 1/4	G1 1/4	G1 1/4	G1 1/4
S2	Connessione serp. sup. (art. PSRR)	G1"	G1"	G1"	G1"	G1 1/4	G1 1/4	G1 1/4	G1 1/4	G1 1/4	G1 1/4	G1 1/4

* Per questi modelli vengono fatte quotazioni su richiesta sia dell'accumulo che del relativo trasporto

PUFFER COMBI - PUFFER COMBI DOPPIO SERPENTINO

PUFFER COMBI


Gli accumuli combinati sono costituiti da un bollitore immerso in un accumulo inerziale e sono impiegati per la produzione di acqua calda sanitaria e l'integrazione riscaldamento negli impianti solari. L'impianto solare riscalda l'acqua per mezzo di un serpentino posizionato nella parte più fredda dell'accumulo. La caldaia o altre fonti alternative (legna, pellet etc.) integra invece la parte superiore senza bisogno di scambiatori intermedi.

PUFFER COMBI DOPPIO SERPENTINO



Consigliato per impianti con caldaia, impianto solare, secondo generatore a vaso aperto, sanitario ad accumulo.

Pressione max d'esercizio serbatoio 3 bar/100°C

- scambiatore 9 bar
- acqua calda sanitaria 6 bar/95°C
- 2 anni di garanzia

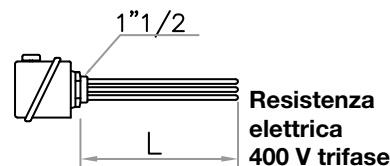

CODICE	kW	L	Prezzo Euro	
RESB30	3	300	€	423,00
RESB45	4,5	450	€	429,00
RESB60	6	600	€	439,00
RESB90	9	700	€	445,00
RESB120	12	850	€	513,00

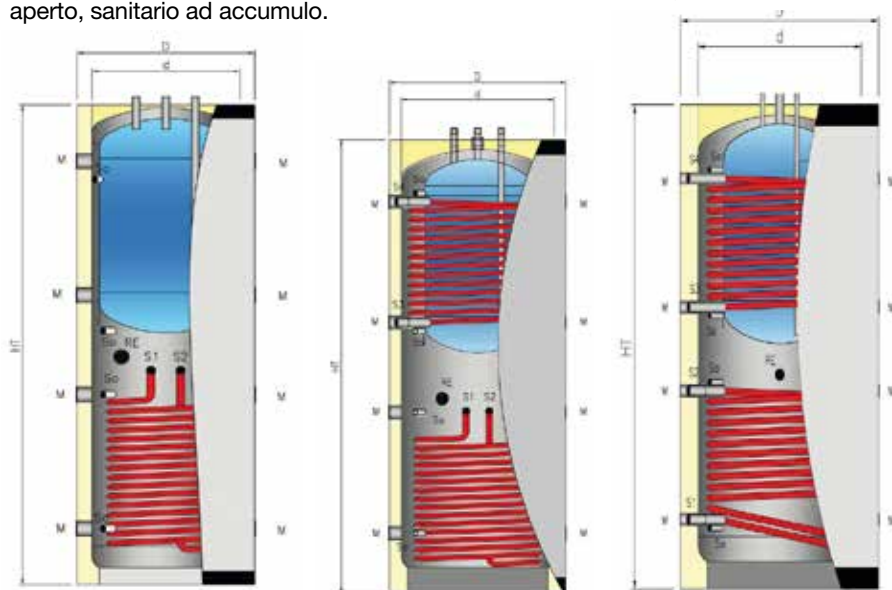

Modello litri	CODICE 1 serpentino	CLASSE	Cap. (lt)	Prezzo Euro	
600/180	PUFC050	C	600	€	2.301,00
800/180	PUFC080	A	800	€	2.528,00
1000/180	PUFC100	B	1000	€	2.741,00
1500/300	PUFC150	B	1500	€	3.584,00
2000/300	PUFC200	B	2000	€	4.330,00

CODICE 2 serpentini	CLASSE	Cap. (lt)	Prezzo Euro	
PUFC050-2	C	600	€	2.507,00
PUFC080-2	A	800	€	2.749,00
PUFC100-2	B	1000	€	2.949,00

	Modello		600/180	800/180	1000/180	1500/300	2000/300
	Capacità totale volano termico	lt	575	796	900	1462	1996
	Capacità effettiva accumulo sanitario	lt	175	175	175	295	295
d	Diametro senza isolamento	mm	650	790	790	950	1100
D	Diametro con isolamento	mm	750	990	990	1150	1300
HT	Altezza totale	mm	1910	1805	2105	2320	2390
	Superficie di scambio serpentino inf.	m²	2.4	2.6	3	4.1	4.5
	Superficie di scambio serpentino sup.	m²	2	3	3	4.5	4.5
K	Altezza in ribaltamento	mm	2014	2058	2281	2535	2668
	Peso a vuoto COMBI-S	Kg	160	210	250	300	330
	Peso a vuoto COMBI-SS	Kg	190	230	270	340	390
Conessioni volano termico							
M	Entrata circuito sanitario		G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½
RE	Conness. resis. elettrica volano termico		G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½
Sf	Sfiato volano		G½"	G½"	G½"	G½"	G½"
So	Connessione sonda		G½"	G½"	G½"	G½"	G½"
Sf	Connessione sfiato		G½"	G½"	G½"	G½"	G½"
S1-S2	Entrata - Uscita serpentino inferiore		G¾" M	G¾" M	G¾" M	G1"¼	G1"¼
S3-S4	Entrata - Uscita serpentino superiore		G1"	G1"	G1"	G1"¼	G1"¼
Conessioni serbatoio sanitario							
ES	Entrata acqua fredda		G¾" M	G¾" M	G¾" M	G¾" M	G¾" M
US	Uscita acqua calda		G¾" M	G¾" M	G¾" M	G¾" M	G¾" M
RC	Connessione ricircolo sanitario		G¾" M	G¾" M	G¾" M	G¾" M	G¾" M
A	Anodo di magnesio		G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼

LISTINO ACCUMULI IN POMPA DI CALORE R290

Gli accumuli in pompa di calore sono ottimali per l'abbinamento con l'impianto fotovoltaico e, nella versione con serpentino, da abbinare alle caldaie a biomassa.

Modello	Codice	Capacità (lt)	Prezzo Euro
DHW S BM 80 (R290)	36016080	80	€ 1.400,00
DHW S BM 100 (R290)	36016100	100	€ 1.550,00
DHW S BM 200 (R290)	36016200	200	€ 2.125,00
DHW S BM 200 S1 (R290)	360160201	200	€ 2.225,00
DHW S BM 300 (R290)	36016300	300	€ 2.230,00
DHW S BM 300 S1 (R290)	36016301	300	€ 2.750,00
DHW S BM 300 S2 (R134)	36016302	300	€ 3.236,00

I modelli S1 prevedono uno scambiatore a serpentino

I modelli S2 prevedono due scambiatori a serpentino

DHW S BM



VERSIONE 80/100 lt



VERSIONE 200/300 lt

DHWS produce acqua calda sanitaria impiegando la consolidata tecnologia delle pompe di calore. Il principio di funzionamento è il seguente: sfruttando il cambio di stato nell'evaporatore viene prelevato calore dall'aria il cui livello energetico viene innalzato nel compressore; il fluido frigorigeno infatti, aumentando di pressione, raggiunge temperature prossime ai 90°C. Nel condensatore diventa possibile cedere energia termica all'acqua sanitaria, riscaldandola fino 65°C. L'accumulo (80, 100, 200, 300 litri) consente di immagazzinare e conservare a lungo il calore, grazie al mantello isolante in poliuretano da quasi 50 mm.

Attraversando infine la valvola di laminazione, il fluido espandendosi torna a bassa pressione, si raffredda ed è nuovamente disponibile per "caricare" altro calore "ecologico" dall'aria esterna.

Arca può fornire DHWS completo di uno scambiatore ausiliario da utilizzare per gestire eventuali fonti energetiche alternative quali caldaie e/o pannelli solari. L'unità standard adotta inoltre una resistenza elettrica monofase da 1,5 kW.

La pompa di calore è prevista con un contatto per integrazione con impianto fotovoltaico che forza l'accensione innalzando il Set Point.


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Serbatoio	in acciaio con vetrificazione a doppio strato DIN4753-3 e UNI 10025
Condensatore	microcanali in alluminio avvolti esternamente, non a contatto con l'acqua
Serpentini ausiliari	zero o 1 per utilizzo in combinazione con caldaia o pannelli solari
Sonda aria esterna	per inserzione automatica della resistenza con temperature non favorevoli alla pompa di calore
Anodo	al magnesio anticorrosione (da controllare annualmente)
Isolamento termico	in poliuretano espanso (PU) ad alto spessore
Rivestimento esterno	in materiale plastico bianco con rifiniture
Dispositivi di sicurezza	Pressostati alta/bassa pressione, valvola di sicurezza, sensore di temp. di massima (95°C), interruttori termici per compressore e ventilatore


GESTIONE ELETTRONICA:

- regolazione set-point acqua
- rilevazione temperatura aria esterna
- autodiagnostica con visualizzazione allarmi alta/bassa pressione, sovratemperatura acqua, sonde collegate
- registrazione ore di funzionamento
- gestione tempi di intervallo minimi tra accensioni successive del compressore
- impostazione parametri da tastiera
- gestione della resistenza in modalità manuale o in integrazione automatica per bassi valori della temperatura esterna
- inserimento del trattamento ciclico antibatterico per eliminare e prevenire la formazione di legionella
- display utente per impostazione della modalità di funzionamento e dei vari parametri con diversi gradi di accessibilità, tramite password.

DIMENSIONI DHWS BM 80

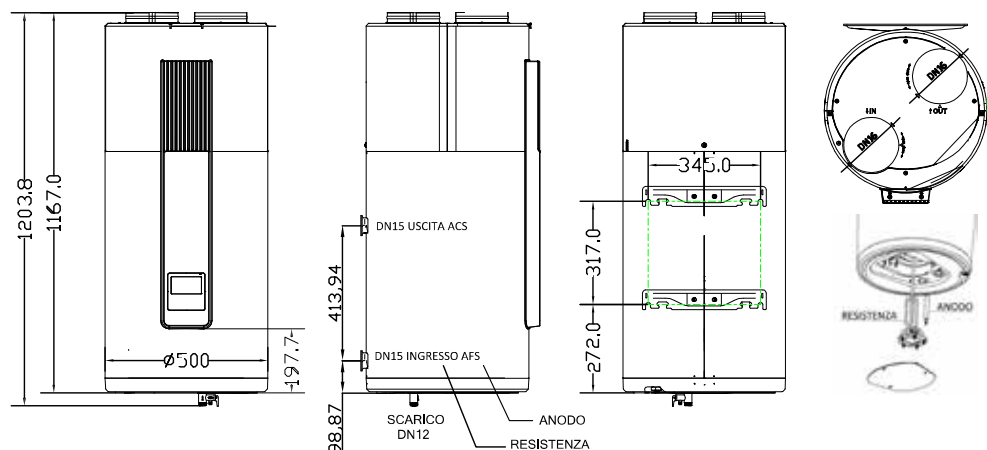

DIMENSIONI DHWS BM 100

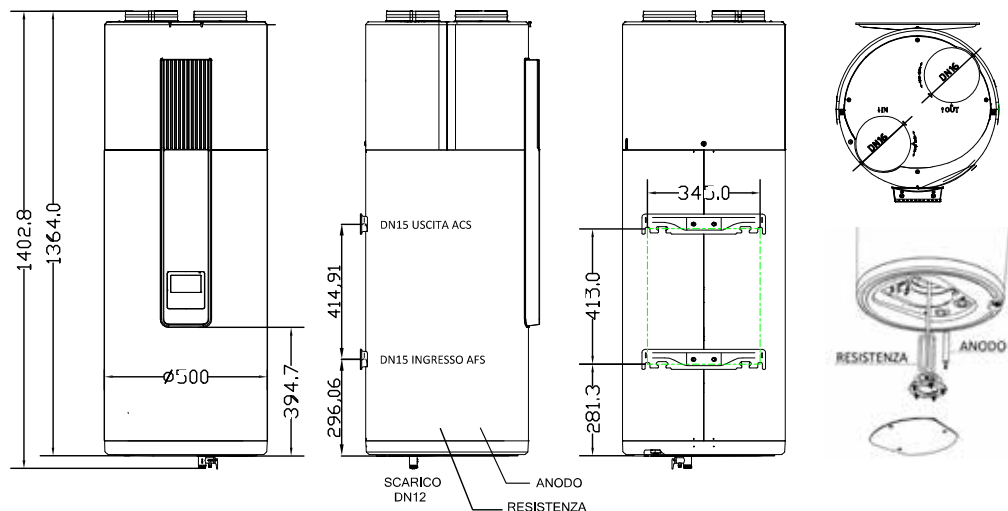

DATI TECNICI

Modello		DHWS BM 80	DHWS BM 100	DHWS BM 200	DHWS BM 200 S1	DHWS BM 300	DHWS BM 300 S1
Capacità accumulo		78	98	185	183	285	281
Superficie serpentino	m2	N/A	N/A	N/A	0,35	N/A	0,70
Alimentazione elett.	V/Ph/Hz	220-240 / 1 / 50					
Temp. Ambiente di lavoro	min/max°C	-7 / 43					
Pressione max. sanitario	bar	8,00					
Carica refrigerante	g	R290 / 0,15					
Portata aria	m3/h	190	200		350		450
Potenza sonora	dB (A)	54,0	54,0	56,0	56,0	56,0	56,0
Temperatura max. Set point	°C	65°C (70°C con resistenza) 1,5 kW/230V					
Potenzialità termica A7/W55	kW	0,85	0,85	1,20	1,20	1,40	1,40
Potenzialità termica A15/W45	kW	0,95	0,98				
Potenzialità termica A14/W55*	kW	0,90	0,90				
Classe di efficienza*		A+					
COP A7/W55		3,29	2,75				
COP A15/W45		4,26	4,17				
COP A14/W55*		3,71	3,60				
Consumo elettrico annuale (medio)	kW/h	458,0	463,0				
Consumo energetico massimo	kW	0,25 + 1,5 (resistenza) = 1,75					
Corrente max. dell'apparecchio	A	1,0 + 6,5 (resistenza) = 7,5					
Protezioni da sovracc.	Richieste	Fusibile 16AT / interruttore automatico 16A, caratteristica C (a cura dell'installatore)					
Grado di protezione		IP21					

1) Standard di riferimento EN16147:2023

2) Arca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, senza avviso e senza obblighi, i dati dichiarati nella presente tabella.

CASSETTE IDRAULICHE

CASSETTA IDRAULICA PER IMPIANTI A PAVIMENTO

Cassetta di miscelazione motorizzata senza puffer. Comprende valvola tre vie miscelatrice motorizzata, centralina di termoregolazione, sonda esterna, termostato di sicurezza, pompa elettronica 7mt. Idonea per essere applicata a un puffer o anche direttamente a caldaia a biomassa o a caldaia a terra in acciaio, per la distribuzione su impianto a pavimento. DIM. 490x260x140 mm. (profondità)	CASMIX01P2 (circolatore 7 mt.)	€ 690,00	
---	---	-----------------	---



CASSETTA IDRAULICA PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA ISTANTANEA

Cassetta con gruppo idraulico sanitario. Comprende valvola tre vie idraulica, scambiatore a 16 piastre e circolatore elettronico 7mt. Idonea per produrre acqua calda sanitaria quando siamo in presenza di un puffer riscaldato da caldaia a legna o a pellet o da puffer solare. Idonea anche per essere applicata direttamente a una caldaia a legna o a pellet o anche ad una stufa a pellet ad acqua, portata massima sanitario 18 lt/min. DIM. 250x350x210 mm. (profondità)	CASGID01P2 (circolatore 7 mt.)	€ 408,00	
---	---	-----------------	--

Kit idraulico che permette il raccordo tra una caldaia murale e un sistema di riscaldamento a pavimento a bassa temperatura.

Descrizione tecnica:

- Puffer, capacità 8 litri.
- Valvola a 3 vie, Ø 20/27, motorizzata.
- Sfiato automatico.
- Valvola di scarico.
- Circolatore elettronico.
- Termostato di sicurezza sistema a pavimento a riarmo automatico.
- Kit raccordi e tuberie.
- Termometro.
- Uscita miscelata.
- Uscita alta temperatura

Cassetta di miscelazione manuale con puffer. Comprende valvola miscelatrice manuale (punto fisso), puffer da 8 litri, sfiato automatico, valvola di scarico, circolatore elettronico (7 mt), termostato di sicurezza, raccordi e tuberie. Ottimale per installazione a valle di caldaia murale. Dimensioni: 500 mm (B) x 490 mm (H) x 140 mm (profondità).	CASMAN01P2 (circolatore 7 mt.)	€ 629,00	
Cassetta di miscelazione automatica (con funzione climatica) con puffer. Comprende valvola miscelatrice motorizzata a controllo automatico, scheda elettronica di controllo, sonda esterna, puffer da 8 litri, sfiato automatico, valvola di scarico, circolatore elettronico (7 mt), termostato di sicurezza, raccordi e tuberie. Ottimale per installazione a valle di caldaia murale con funzione climatica. Dimensioni: 500 mm (B) x 490 mm (H) x 140 mm (profondità).	CASMOT01P2 (circolatore 7 mt.)	€ 1.004,00	

LISTINO SCALDABAGNI A GAS ISTANTANEI LOW NOX (TIRAGGIO FORZATO E TIRAGGIO NATURALE)

TIRAGGIO FORZATO

Scaldabagno istantaneo a gas Low NOx.
Dimensioni ridotte, elettronica evoluta.
Modelli 11, 14 e 16 lt minuto.
Dimensioni:
mod. 11 lt: 570 X 645 X 165 mm
mod. 14 / 16 lt: 570 X 345 X 185 mm

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO	
Scaldabagno forzato Low NOx, 11 lt / min met.	SBF11	€	673,00
Scaldabagno forzato Low NOx, 14 lt / min met.	SBF14	€	765,00
Scaldabagno forzato Low NOx, 16 lt / min met.	SBF16	€	784,00



TIRAGGIO NATURALE

Scaldabagno istantaneo a gas Low NOx.
Dimensioni ridotte, elettronica evoluta.
Modelli 11, 14 lt minuto.
Dimensioni:
mod. 11 lt: 536 X 350 X 225 mm
mod. 14 / 16 lt: 696 X 370 X 225 mm

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO	
Scaldabagno naturale Low NOx, 11 lt / min met.	SBN11	€	348,00
Scaldabagno naturale Low NOx, 14 lt / min met.	SBN14	€	423,00



LISTINO CALDAIE A GAS A CONDENSAZIONE

Primi nella condensazione.

In Italia, la prima caldaia a condensazione premiscelata con scambiatore in acciaio inox venne realizzata nel nostro stabilimento di San Giorgio di Mantova nel dicembre del 1993, quando il termine condensazione era sostanzialmente ignoto al mercato. L'esperienza maturata in questi 35 anni di attività, con le relative evoluzioni tecnologiche ci ha suggerito di privilegiare

l'AFFIDABILITÀ

della caldaia prima di ogni altra caratteristica. Con tale premessa abbiamo offerto ai clienti un prodotto con la tecnologia del doppio scambiatore caratterizzato da elevate prestazioni cicliche, e soprattutto molto affidabile e robusto, con costi di esercizio estremamente ridotti grazie all'accurata selezione di componenti di elevata qualità utilizzati.

Una gamma completa e articolata.

Modelli con doppio scambiatore, monoscambiatore premix pneumatiche.

L'avvento delle nuove normative (Erp) dal settembre 2018, ha imposto l'ampliamento della gamma con i modelli premix progettati e costruiti con componenti di ultima generazione la cui affidabilità nel tempo è migliorata grazie alle esperienze intercorse e grazie alle nuove tecnologie sopravvenute.

Con queste premesse si sono progettati i Modelli Premix PN (con controllo pneumatico) e i nuovi Modelli Premix Fast MX (con scambiatore sanitario a serpentino in rame). La gamma si è ampliata fino a 75 kW.

SCAMBIATORE MONOTUBO IN ACCIAIO INOX AD ELEVATA PORTATA (equipaggia i modelli MX)



Lo scambiatore primario acqua-gas in acciaio inox è la migliore soluzione per i sistemi premiscelati in quanto costituito da un percorso monotubo in grado di avere limitate perdite di carico ed elevate portate idrauliche. Garantisce una funzionalità ottimale anche in presenza di impianti non

perfettamente puliti. È consigliato per nuovi impianti o nuove installazioni che prevedano l'integrale rifacimento dell'impianto idraulico. Sugli impianti vecchi è necessario attenersi scrupolosamente a quanto prevedono le normative riguardo il lavaggio degli stessi.

GRUPPO IDRAULICO CON VALVOLA A TRE VIE MOTORIZZATA (equipaggia i modelli MX, MX Eco, MX Gold e MX Fast)



**BLOCCO IDRAULICO
MODELLO GOLD**

Il vantaggio della valvola a tre vie motorizzata consiste nella possibilità di effettuare il preriscaldamento dell'acqua sanitaria utilizzando il gas anziché la resistenza elettrica. Anche per la funzione antigelo la tre vie elettrica consente un'efficace

funzione preventiva. Inoltre, è possibile consentire il funzionamento del sanitario anche con portate molto ridotte. La versione con gruppo di ritorno in ottone è riservata ai modelli MX Gold.

ESTENSIONE DI GARANZIA 6 ANNI

CALDAIE MURALI A GAS

ESTENSIONE
GARANZIA

PROTETTO

6
ANNI

ESTENSIONE DELLE CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE ARCA CALDAIE

La presente estensione di garanzia amplia, in termini temporali, lasciando invariate le altre caratteristiche, la "GARANZIA CONVENZIONALE ARCA", che consente al Consumatore di richiedere, nel caso di non conformità del prodotto, l'intervento e le relative prestazioni gratuite dei Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati ARCA Srl, rintracciabili telefonando alla Sede al numero 0376 372206.

ARCA Srl si impegna a garantire, a proprio insindacabile giudizio, la riparazione e/o la sostituzione dell'apparecchio, o di una parte qualsiasi dello stesso, nel caso si manifestino difetti originari di fabbricazione del prodotto stesso. I beneficiari della "Garanzia Convenzionale ARCA Srl" sono tutti i Consumatori finali (anche commerciali o professionali), purché l'utilizzo dell'apparecchio sia conforme alla destinazione d'uso prevista.

COSA E' COMPRESO

Il pacchetto di servizi esclusivi e gratuiti di **6PROTETTO** comprende:

1

RICAMBI ORIGINALI

La sostituzione di componenti avviene con ricambi originali e senza spese*

2

MANODOPERA

Il cliente non deve corrispondere alcun costo di manodopera**

3

DIRITTO FISSO DI CHIAMATA

Il cliente non deve corrispondere nessun costo per il diritto di chiamata

* per ragioni contabili non verranno rimborsati ricambi con costo inferiore a 20.00 €;

** salvo quanto previsto ai punti 1 e 7 delle CONDIZIONI DI GARANZIA.

PER QUALI PRODOTTI E' VALIDA?

Per tutte le caldaie a gas di potenza nominale inferiore a 35 kW.

NB: Tutti i servizi sopra indicati sono limitati alla sola caldaia con esclusione dei collegamenti idraulici, elettrici, all'impianto e del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione se non forniti da ARCA Srl.

COME SI ATTIVA?

L'attivazione del Programma **6PROTETTO** è facile, rapida e può essere richiesta al CAT autorizzato ARCA direttamente in occasione della convalida della garanzia convenzionale. L'adesione prevede l'estensione delle condizioni di garanzia ARCA a 6 anni a decorrere dalla data della convalida della garanzia convenzionale. La mancata esecuzione delle manutenzioni annuali da parte di un nostro Centro Assistenza Tecnica Autorizzato comporta la decadenza delle condizioni di garanzia previste dal Programma **6PROTETTO**.

* Per maggiori dettagli e informazioni sui termini di **6PROTETTO** e sui relativi importi del canone annuale di manutenzione contatta il tuo Centro Assistenza Tecnica Autorizzato ARCA.

VANTAGGI

I vantaggi derivanti dall'adesione al programma **6PROTETTO** sono:

- **Sicurezza:** un periodico controllo rende la caldaia sicura
- **Serietà:** tariffe chiare e senza sorprese, Durata: i periodici controlli assicurano l'affidabilità nel tempo della tua caldaia
- **Risparmio:** ridotti consumi grazie al mantenimento dell'efficienza dell'apparecchio
- **Ufficialità:** ricambi originali e controllati come prescritti dal costruttore che ne garantisce il funzionamento
- **Rispetto delle norme sulla sicurezza:** adempimento di tutte le operazioni previste per legge
- **Certezza di avere sempre un supporto da parte del Centro Assistenza Tecnica autorizzato**, il quale è aggiornato tramite corsi di formazione e documentazione che ARCA Srl produce periodicamente

IN OCCASIONE DELLA CONVALIDA DELLA GARANZIA CONVENZIONALE IL CLIENTE DEVE:

- sottoscrivere il contratto di estensione della garanzia **6PROTETTO**;
- compilare ed inviare il format sul sito web;
- versare la relativa quota di attivazione a mezzo bonifico bancario
IBAN IT89Z0503411504000000004895, con causale del pagamento *il numero di matricola del prodotto*.

■ **80 EURO** (IVA inclusa)
per caldaie a tiraggio naturale Low Nox

■ **100 EURO** (IVA inclusa)
per caldaie a condensazione

- stipulare il "programma di manutenzione" per tutta la durata della estensione di garanzia con il Centro Assistenza Tecnica autorizzato ARCA. I programmi prevedono 5 manutenzioni per l'estensione a 6 anni.

La garanzia decade se le manutenzioni annuali programmate non vengono eseguite.

**CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE
ISTANTANEE PREMISCELATE PNEUMATICHE**

**RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA**

ESTENSIONE
GARANZIA

PROTETTO

ANNI

Pixel

**MX PN
ECO**



CE


H
mm
700
250
400
L

Peso: da 34 a 39 Kg

**DIGITAL
TECHNOLOGY**

**COMBinate Istantanee
Premiscelate da Interno, Esterno e Incasso**

PIXEL MX 20/25 PN ECO Cod. ECOPMX101PE2	PORTATA TERMICA Pn: 19,7 KW Qnw: 24,7 KW PORTATA TERMICA MIN: 3,4 KW PRODUZIONE ACQUA CALDA (Δt 25°C) Lt/min.: 14,2 Circolatore elettronico a basso consumo Funzione antigelo. Vaso espansione litri 7 (può alloggiare vaso fino a 10 litri).	PREZZO € 1.040,00
PIXEL MX 25/30 PN ECO Cod. ECOPMX105PE2	PORTATA TERMICA Pn: 24,1 KW Qnw: 29,9 KW PORTATA TERMICA MIN: 3,4 KW PRODUZIONE ACQUA CALDA (Δt 25°C) Lt/min.: 17,1 Circolatore elettronico a basso consumo Funzione antigelo. Vaso espansione litri 8 (può alloggiare vaso fino a 10 litri).	PREZZO € 1.186,00
PLACCA COPERTURA RACCORDI PER MX	Cod. COPRAC1800P	PREZZO € 39,00
Per l'installazione in esterno è necessario l'utilizzo della copertura in ABS, codice COP1801P		
COPERTURA SUPERIORE IN ABS PER INSTALLAZIONE ESTERNA	Cod. COP1801P	PREZZO € 13,00

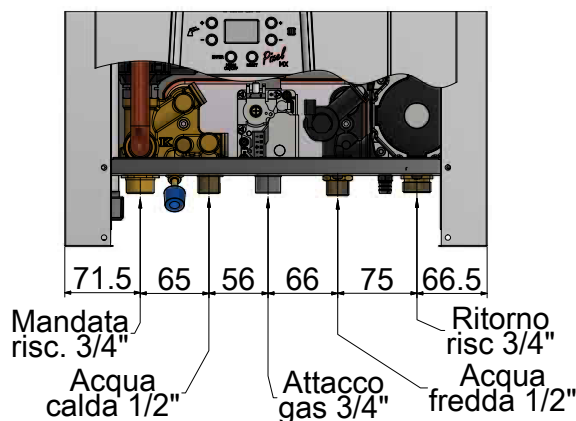

COPRAC1800P

L'apparecchio è predisposto in fabbrica per il funzionamento a Metano G20 e può essere impostato per funzionamento a Propano Commerciale G31 senza la sostituzione di componenti interni

**AL PREZZO DELLE CALDAIE A CONDENSAZIONE DEVE ESSERE AGGIUNTO QUELLO DEL KIT
ASPIRAZIONE/SCARICO SPECIFICO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE A PAG. 82.**

CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE ISTANTANEE PREMISCELATE PNEUMATICHE

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA

ESTENSIONE
GARANZIA


PROTETTO

ANNI

Pixel

MX PN

GOLD



Peso: da 34 a 39 Kg

DIGITAL
TECHNOLOGY



COMBinate Istantanee Premiscelate da Interno, Esterno e Incasso

PIXEL MX 20/25 PN GOLD Cod. ECOPMXG101P2	PORTATA TERMICA Pn: 19,7 KW Qnw: 24,7 KW PORTATA TERMICA MIN: 3,4 KW PRODUZIONE ACQUA CALDA (Δt 25°C) Lt/min.: 14,2 Circolatore elettronico a basso consumo Funzione antigelo. Vaso espansione litri 7 (può alloggiare vaso fino a 10 litri).	PREZZO € 1.140,00
PIXEL MX 25/30 PN GOLD Cod. ECOPMXG105P2	PORTATA TERMICA Pn: 24,1 KW Qnw: 29,9 KW PORTATA TERMICA MIN: 3,7 KW PRODUZIONE ACQUA CALDA (Δt 25°C) Lt/min.: 17,1 Circolatore elettronico a basso consumo Funzione antigelo. Vaso espansione litri 8 (può alloggiare vaso fino a 10 litri).	PREZZO € 1.286,00
PIXEL MX 30/35 PN GOLD Cod. ECOPMXG110P2	PORTATA TERMICA Pn: 28 KW Qnw: 33,7 KW PORTATA TERMICA MIN: 3,7 KW PRODUZIONE ACQUA CALDA (Δt 25°C) Lt/min.: 19,3 Circolatore elettronico a basso consumo Funzione antigelo. Vaso espansione litri 10.	PREZZO € 1.586,00
PIXEL MX 35/35 PN GOLD Cod. ECOPMXG115P2	PORTATA TERMICA Pn: 31,8 KW Qnw: 33,7 KW PORTATA TERMICA MIN: 3,7 KW PRODUZIONE ACQUA CALDA (Δt 25°C) Lt/min.: 19,3 Circolatore elettronico a basso consumo Funzione antigelo. Vaso espansione litri 10.	PREZZO € 1.628,00

PLACCA COPERTURA RACCORDI PER MX	Cod. COPRAC1800P	PREZZO € 39,00
---	------------------	-----------------------

Per l'installazione in esterno è necessario l'utilizzo della copertura in ABS, codice COP1801P

COPERTURA SUPERIORE IN ABS PER INSTALLAZIONE ESTERNA	Cod. COP1801P	PREZZO € 13,00
---	---------------	-----------------------

L'apparecchio è predisposto in fabbrica per il funzionamento a Metano G20 e può essere impostato per funzionamento a Propano Commerciale G31 senza la sostituzione di componenti interni

**AL PREZZO DELLE CALDAIE A CONDENSAZIONE DEVE ESSERE AGGIUNTO QUELLO DEL KIT
ASPIRAZIONE/SCARICO SPECIFICO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE A PAG. 82.**

**CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE
ISTANTANEE PREMISCELATE PNEUMATICHE**

**RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA**

ESTENSIONE
GARANZIA

PROTETTO

ANNI

Pixel

**MX
PN R**



H
mm
700
250
400 → L

Peso: 39 Kg

**DIGITAL
TECHNOLOGY**

**SOLO RISCALDAMENTO
PREMISCELATE DA INTERNO, ESTERNO E INCASSO**

PIXEL MX 30 PN R Cod. ECOPMX110PNR2	PORTATA TERMICA Pn: 28 KW - MIN: 3,7 KW Circolatore elettronico a basso consumo Funzione antigelo. Vaso espansione litri 10 .	PREZZO € 1.388,00
PIXEL MX 35 PN R Cod. ECOPMX115PNR2	PORTATA TERMICA Pn: 31,8 KW - MIN: 3,7 KW Circolatore elettronico a basso consumo Funzione antigelo. Vaso espansione litri 10.	PREZZO € 1.428,00

L'apparecchio è predisposto in fabbrica per il funzionamento a Metano G20 e può essere impostato per funzionamento a Propano Commerciale G31 senza la sostituzione di componenti interni

KIT RUBINETTI PER CALDAIA MINI (rub. Gas, rub. Acqua, tuberie)	Cod. ACCMINI32P	PREZZO € 36,00
COMANDO REMOTO per tutti i modelli classe V	Cod. CTR0600NP2	PREZZO € 116,00
PLACCA COPERTURA RACCORDI PER MX	Cod. COPRAC1800P	PREZZO € 39,00
Per l'installazione in esterno è necessario l'utilizzo della copertura in ABS, codice COP1801P		
COPERTURA SUPERIORE IN ABS PER INSTALLAZIONE ESTERNA	Cod. COP1801P	PREZZO € 13,00

**AL PREZZO DELLE CALDAIE A CONDENSAZIONE DEVE ESSERE AGGIUNTO QUELLO DEL KIT
ASPIRAZIONE/SCARICO SPECIFICO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE A PAG. 82.**

CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE ISTANTANEE PREMISCELATE PNEUMATICHE

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA

ESTENSIONE
GARANZIA

PROTETTO

ANNI

Pixel

MX
PN VD

DIGITAL
TECHNOLOGY

H
mm
700
250
400
L

Peso: 39 Kg



A



CON DEVIATRICE PER BOLLITORE SEPARATO PREMISCELATE DA INTERNO, ESTERNO E INCASSO

PIXEL MX 20 PN VD Cod. ECOPMX101PNVD2	PORTATA TERMICA Pn: 19,7 KW - MIN: 3,4 KW Circolatore elettronico a basso consumo Funzione antigelo. Vaso espansione litri 7 (può alloggiare vaso fino a 10 litri).	PREZZO € 1.115,00
PIXEL MX 25 PN VD Cod. ECOPMX105PNVD2	PORTATA TERMICA Pn: 24,1 KW - MIN: 3,7 KW Circolatore elettronico a basso consumo Funzione antigelo. Vaso espansione litri 8 (può alloggiare vaso fino a 10 litri).	PREZZO € 1.262,00
PIXEL MX 30 PN VD Cod. ECOPMX110PNVD2	PORTATA TERMICA Pn: 28 KW - MIN: 3,7 KW Circolatore elettronico a basso consumo Funzione antigelo. Vaso espansione litri 10 (può alloggiare anche vaso da 10 litri).	PREZZO € 1.413,00
PIXEL MX 35 PN VD Cod. ECOPMX115PNVD2	PORTATA TERMICA Pn: 31,8 KW - MIN: 3,7 KW Circolatore elettronico a basso consumo Funzione antigelo. Vaso espansione litri 10.	PREZZO € 1.564,00

L'apparecchio è predisposto in fabbrica per il funzionamento a Metano G20 e può essere impostato per funzionamento a Propano Commerciale G31 senza la sostituzione di componenti interni

PLACCA COPERTURA RACCORDI PER MX	Cod. COPRAC1800P	PREZZO € 39,00
Per l'installazione in esterno è necessario l'utilizzo della copertura in ABS, codice COP1801P		
COPERTURA SUPERIORE IN ABS PER INSTALLAZIONE ESTERNA	Cod. COP1801P	PREZZO € 13,00

BOLLITORE SANITARIO



OPZIONI BOLLITORE SANITARIO	Boost accumulo sanitario 60 litri (accumulo in acciaio inox con scambiatore istantaneo supplementare, vaso espansione sanitario e valvola di sicurezza)	Cod. ECBOL01P	PREZZO € 840,00
	PRODUTTORE DI ACQUA CALDA SANITARIA Rivestimento in Sky bianco, autoestinguente ISO 3582. Termometro e termostato di regolazione. Trattamento interno resina epossidica HYF-MAICRO (Sinterflon). Adatto per applicazioni a terra o applicazioni a muro. Staffe di posizionamento in dotazione.	Modello 100 lt. Cod. BVT0010	PREZZO € 661,00
		Modello 150 lt. Cod. BVT0015	PREZZO € 963,00

AL PREZZO DELLE CALDAIE A CONDENSAZIONE DEVE ESSERE AGGIUNTO QUELLO DEL KIT
ASPIRAZIONE/SCARICO SPECIFICO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE A PAG. 82.



CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE ISTANTANEE PREMISCELATE PNEUMATICHE DA INCASSO

**RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA**


ESTENSIONE
GARANZIA

PROTETTO

ANNI

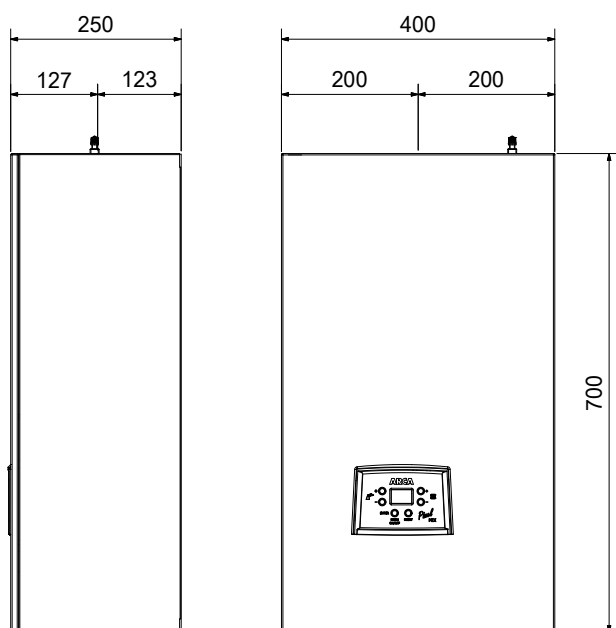

CE



Dimensioni telaio

Il telaio da incasso è in grado di ospitare tutti i modelli Pixel MX da 12 a 35 kW.

TELAIO DA INCASSO dim. 1300x250x500mm	Cod. CAS1800P	PREZZO € 152,00
--	---------------	------------------------


PLACCA COPERTURA RACCORDI PER MX	Cod. COPRAC1800P	PREZZO € 39,00
---	------------------	-----------------------

Per l'installazione in esterno è necessario l'utilizzo della copertura in ABS, codice COP1801P


COPERTURA SUPERIORE IN ABS PER INSTALLAZIONE ESTERNA	Cod. COP1801P	PREZZO € 13,00
---	---------------	-----------------------

CONNESSIONI IDRAULICHE DI CALDAIA PREMIX MODELLI MX PN

PIXEL MX PN

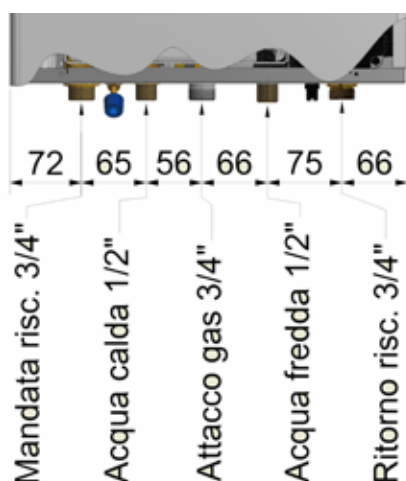

STAFFA SOSTEGNO CALDAIA PER I MODELLI MX
fornita di serie su tutti i modelli MX

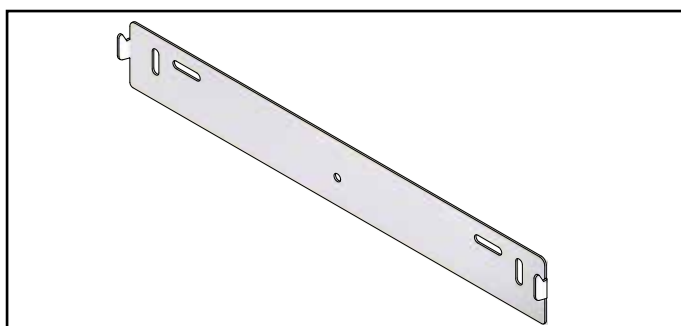

CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE ISTANTANEE PREMISCELATE PNEUMATICHE

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA


ESTENSIONE
GARANZIA

PROTETTO

ANNI

Pixel fast

MX PN



Peso: 39 Kg

DIGITAL
TECHNOLOGY


PRODOTTO
PREMIUM



CE

PREMISCELATE ISTANTANEE CON FUNZIONE FAST DA INTERNO

PIXEL FAST MX 12/18 PN Cod. ECODPMX091PN	PORTATA TERMICA Pn: 12,2 KW Qnw: 18 KW PORTATA TERMICA MIN: 3,4 KW PRODUZIONE ACQUA CALDA (Δt 25°C) Lt/min.: 10,3 Circolatore elettronico a basso consumo Funzione antigelo. Vaso espansione litri 8	PREZZO € 3.094,00
PIXEL FAST MX 20/25 PN Cod. ECODPMX101PN	PORTATA TERMICA Pn: 19,7 KW Qnw: 24,7 KW PORTATA TERMICA MIN: 3,4 KW PRODUZIONE ACQUA CALDA (Δt 25°C) Lt/min.: 14,2 Circolatore elettronico a basso consumo Funzione antigelo. Vaso espansione litri 8.	PREZZO € 3.096,00
PIXEL FAST MX 25/30 PN Cod. ECODPMX105PN	PORTATA TERMICA Pn: 24,1 KW Qnw: 29,9 KW PORTATA TERMICA MIN: 3,7 KW PRODUZIONE ACQUA CALDA (Δt 25°C) Lt/min.: 17,1 Circolatore elettronico a basso consumo Funzione antigelo. Vaso espansione litri 10.	PREZZO € 3.294,00
PIXEL FAST MX 30/35 PN Cod. ECODPMX110PN	PORTATA TERMICA Qn: 28 KW Qnw: 33,7 KW PORTATA TERMICA MIN: 3,7 KW PRODUZIONE ACQUA CALDA (Δt 25°C) Lt/min.: 19,3 Circolatore elettronico a basso consumo Funzione antigelo. Vaso espansione litri 12 (può alloggiare anche vaso da 10 litri).	PREZZO € 3.630,00
STAFFA SOSTEGNO RACCORDI PER MODELLI FAST		Cod. LST0001P2 PREZZO € 5,00

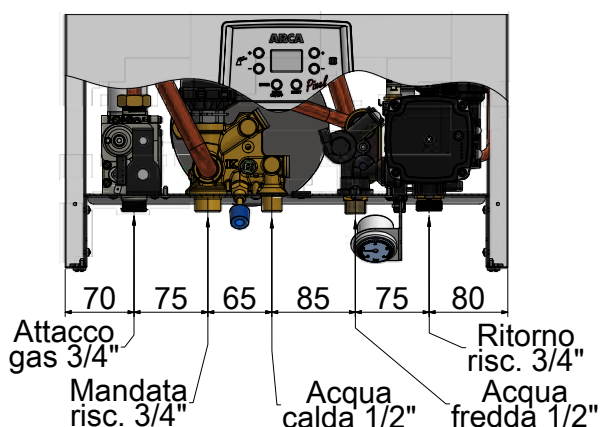


L'apparecchio è predisposto in fabbrica per il funzionamento a Metano G20 e può essere impostato per funzionamento a Propano Commerciale G31 senza la sostituzione di componenti interni

AL PREZZO DELLE CALDAIE A CONDENSAZIONE DEVE ESSERE AGGIUNTO QUELLO DEL KIT
ASPIRAZIONE/SCARICO SPECIFICO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE A PAG. 82.

CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE PREMISCELATE CON ACCUMULO

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA CON BOLLITORE

Pixelfast B 60 MX



Peso: 74 Kg



A CONDENSAZIONE CON ACCUMULO INOX 60 LITRI IN 60 CM

PIXELFAST B 60 MX 20/25 Cod. ECOBPMX007P	RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA Premiscelata pneumatica modulazione 1:7. PORTATA TERMICA Pn: 19,7 KW Qnw: 24,7 KW PORTATA TERMICA MIN: 3,4 KW PRODUZIONE ACQUA CALDA (Δt 25°C) Lt/min.: 12,8 Low NOx: classe 5 (< 35 mg/kwh). BOLLITORE AD ACCUMULO DA 60 lt. INOX*. Circolatore elettronico a basso consumo VASO DI ESPANSIONE: sanitario di serie 2 Lt, riscaldamento 10 Lt	PREZZO € 2.249,00
PIXELFAST B 60 MX 25/30 Cod. ECOBPMX107P	RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA Premiscelata pneumatica modulazione 1:7. PORTATA TERMICA Pn: 24,1 KW Qnw: 29,9 KW PORTATA TERMICA MIN: 3,7 KW PRODUZIONE ACQUA CALDA (Δt 25°C) Lt/min.: 15,2 Low NOx: classe 5 (< 35 mg/kwh). BOLLITORE AD ACCUMULO DA 60 lt. INOX*. Circolatore elettronico a basso consumo VASO DI ESPANSIONE: sanitario di serie 2 Lt, riscaldamento 10 Lt	PREZZO € 2.478,00
PIXELFAST B 60 MX 30/35 Cod. ECOBPMX207P	RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA Premiscelata pneumatica modulazione 1:7. PORTATA TERMICA Qn: 28 KW Qnw: 33,7 KW PORTATA TERMICA MIN: 3,7 KW PRODUZIONE ACQUA CALDA (Δt 25°C) Lt/min.: 17,1 Low NOx: classe 5 (< 35 mg/kwh). BOLLITORE AD ACCUMULO DA 60 lt. INOX*. Circolatore elettronico a basso consumo VASO DI ESPANSIONE: sanitario di serie 2 Lt, riscaldamento 10 Lt	PREZZO € 2.736,00

*volume bollitore 60 Lt, contenuto acqua calda 54 Lt

STAFFA SOSTEGNO RACCORDI PER MODELLI B	Cod. LST0200P2	PREZZO € 6,00
SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA	Cod. ACC0045P	PREZZO € 26,00
COMANDO REMOTO per tutti i modelli classe V	Cod. CTR0600NP2	PREZZO € 116,00
*KIT FLESSIBILE UNIVERSALE ACQUA - RACCORDI ESTENS.	Cod. TFUD001P	PREZZO € 55,00
RUB. ALL. SERIE BOILER COMPLETO	Cod. ACCFASTBOILP	PREZZO € 54,00

DAI KIT SONO ESCLUSI I RUBINETTI. VEDI PAG. 84

AL PREZZO DELLE CALDAIE A CONDENSAZIONE DEVE ESSERE AGGIUNTO QUELLO DEL KIT
ASPIRAZIONE/SCARICO SPECIFICO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE A PAG. 82.

CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE ISTANTANEE PREMISCELATE GAS ADAPTIVE

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA

ESTENSIONE
GARANZIA


PROTETTO

ANNI

Pixel GAD



CE



Peso: 39 Kg

PREMISCELATE CON CONTROLLO DI COMBUSTIONE GAS ADAPTIVE.

Versioni COMBinate Istantanee
DA INTERNO E DA INCASSO

disponibilità prevista per giugno 2025

PIXEL GAD 20/25 Cod. met ECOPMX101PA2	PORTATA TERMICA Qn: 20 KW Qnw: 25 KW PORTATA TERMICA MIN: 2 KW PRODUZIONE ACQUA CALDA (Δt 25°C) Lt/min.: 14,8 Circolatore elettronico a basso consumo Funzione antigelo. Vaso espansione litri 6 (espandibile fino a 10 litri a richiesta).	PREZZO € 1.000,00
PIXEL GAD 24/30 Cod. met ECOPMX105PA2	PORTATA TERMICA Qn: 24 KW Qnw: 30 KW PORTATA TERMICA MIN: 2,4 KW PRODUZIONE ACQUA CALDA (Δt 25°C) Lt/min.: 17 Circolatore elettronico a basso consumo Funzione antigelo. Vaso espansione litri 8 (espandibile fino a 10 litri a richiesta).	PREZZO € 1.130,00
PIXEL GAD 28/33 Cod. met ECOPMX110PA2	PORTATA TERMICA Qn: 28 KW Qnw: 33,2 KW PORTATA TERMICA MIN: 2,8 KW PRODUZIONE ACQUA CALDA (Δt 25°C) Lt/min.: 18,7 Circolatore elettronico a basso consumo Funzione antigelo. Vaso espansione litri 10.	PREZZO € 1.420,00

L'apparecchio è predisposto in fabbrica per il funzionamento a Metano G20 e può essere impostato per funzionamento a Propano Commerciale G31 senza la sostituzione di componenti interni

KIT RUBINETTI PER CALDAIA MINI (rub. Gas, rub. Acqua, tuberie)	Cod. ACCMINI32P	PREZZO € 31,00
STAFFA SOSTEGNO CALDAIA PIXEL MIX	Cod. LST1800P	PREZZO € 4,00
COMANDO REMOTO KRONO SET/REM	Cod. CTR0900P	PREZZO € 41,00

AL PREZZO DELLE CALDAIE A CONDENSAZIONE DEVE ESSERE AGGIUNTO QUELLO DEL KIT
ASPIRAZIONE/SCARICO SPECIFICO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE A PAG. 82.

CALDAIE A GAS A CONDENSAZIONE Low NOx

Questi modelli di caldaie sono conformi alle specifiche previste dalla Erp con decorrenza 26 settembre 2018 riguardo le emissioni di ossido di azoto (NOx). Essendo dotate di doppio scambiatore costituiscono la soluzione tecnologica più efficace ed affidabile per qualunque tipo di impianto. In particolare sono indicate per la sostituzione di caldaie tradizionali su impianti vecchi dove il lavaggio degli stessi risulta difficoltoso e problematico da eseguire correttamente.

LA SOLUZIONE CON DOPPIO SCAMBIATORE AD ELEVATA AFFIDABILITÀ (equipaggia i modelli FCX)

L'ECONOMICITA' DELLA CONDENSAZIONE ARCA


Poter dire a un cliente che quando dovrà sostituire il suo scambiatore condensante, che come noto è il componente della caldaia soggetto ad usura, spenderà poco più di 130 €, mentre per la maggioranza delle altre caldaie in commercio il costo è di oltre 700 €, è motivo di grande soddisfazione.

La ragione è presto detta: la quasi totalità delle caldaie in commercio è dotata di un solo scambiatore a condensazione il cui costo risulta decisamente più elevato.

ARCA ha avuto la semplice, quando brillante, intuizione di suddividere lo scambiatore stesso in due pezzi, uno di costo elevato resistente alle alte temperature e non soggetto ad usura e l'altro soggetto ad usura in quanto bagnato dalla condensa acida dei fumi ma di costo decisamente contenuto.

Solo quest'ultimo "pezzo di scambiatore" è soggetto a sostituzione periodica, per cui i costi di manutenzione programmata per l'utente finale saranno drasticamente ridotti.


Le caldaie a condensazione di ultima generazione, Pixel FCX, sono prive di inerzie termiche e offrono il miglior rendimento ciclico stagionale della categoria. Una caldaia ARCA a condensazione con doppio scambiatore non richiede post circolazioni o post ventilazioni (con la conseguente dissipazione di calore) e il consumo annuo può ridursi di oltre il 10 % rispetto ad una caldaia premiscelata con un solo scambiatore.

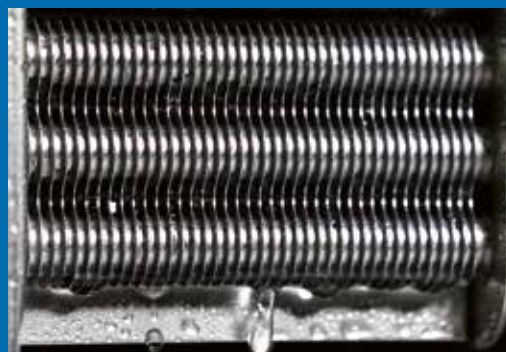

Scambiatore inox in fase di condensazione
(equipaggia i modelli FCX)

**RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA**

Pixelfast
26 FCX ECO



Peso: 45 Kg

A CONDENSAZIONE CON DOPPIO SCAMBIATORE E BRUCIATORE LOW NOX

PIXELFAST 26 FCX ECO

Cod.
MET: ECOPCX101P2


Cod.
GPL: ECOPCX151P2

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA.
Tecnologia digitale. Modulazione elettronica integrale. Autodiagnosi.
Funzione antigelo. Valvola tre vie motorizzata.
Circolatore elettronico a basso consumo.
Alto rendimento fino al 108,7%. POTENZA UTILE: kW 10,1 - 25,4.
LOX NOx: classe 5 (< 35 mg/kWh). PRODUZIONE ACQUA CALDA
(Δt 25°C) l/min.: 14,5.

PREZZO

€ **1.388,00**

STAFFA SOSTEGNO CALDAIA COMPRESA NELLA FORNITURA

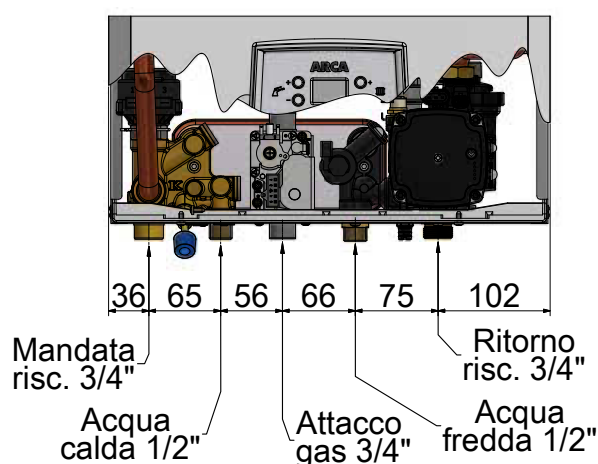

Bruciatore raffreddato ad acqua Low NOx

***KIT ALLACCIO RIGIDO IDRAULICO RAPIDE**

Cod. TRID001P

PREZZO € **27,00**

COMANDO REMOTO per tutti i modelli classe V

Cod. CTR0600NP2

PREZZO € **116,00**

**AL PREZZO DELLE CALDAIE A CONDENSAZIONE DEVE ESSERE AGGIUNTO QUELLO DEL KIT
ASPIRAZIONE/SCARICO SPECIFICO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE A PAG. 82.**

CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE


RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA Istantanea



Pixelfast
26
FCX



DIGITAL
TECHNOLOGY




Peso: 45 Kg

A CONDENSAZIONE CON DOPPIO SCAMBIATORE, BRUCIATORE LOW NOX E PRERISCALDO SANITARIO

PIXELFAST 26 FCX Cod. MET: ECOCDX101P3 Cod. GPL: ECOCDX151P3	RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA Tecnologia digitale. Valvola tre vie motorizzata. Modulazione elettronica integrale. Rendimento fino al 109,4%. POTENZA UTILE: Kw 10,1-25,4 Low NOx: classe 5 (< 35 mg/kwh). Autodiagnosi. Funzione antigelo. PRODUZIONE ACQUA CALDA: (Δt 25°C) Lt/min. 14,5 Circolatore elettronico a basso consumo	PREZZO € 3.278,00
---	--	--



STAFFA SOSTEGNO CALDAIA PER MODELLI FAST	Cod. LST0001P2	PREZZO € 5,00
SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA	Cod. ACC0045P	PREZZO € 26,00
COMANDO REMOTO KRONO SET/REM	Cod. CTR0900P	PREZZO € 48,00
COMANDO REMOTO per tutti i modelli classe V	Cod. CTR0600NP2	PREZZO € 116,00
RUB. ALL. RAPIDE 24/29/32 - ES COM.	Cod. ACCFASTRAPP	PREZZO € 58,00
*KIT ALLACCIO RIGIDO IDRAULICO RAPIDE	Cod. TRID001P	PREZZO € 27,00
*KIT FLESSIBILE UNIVERSALE ACQUA - RACCORDI ESTENS.	Cod. TFUD001P	PREZZO € 55,00

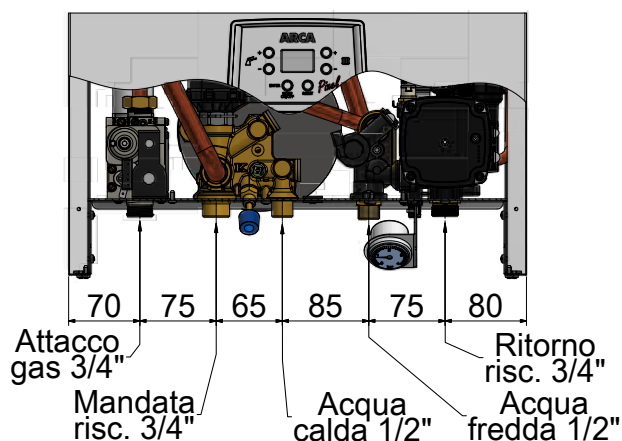

AL PREZZO DELLE CALDAIE A CONDENSAZIONE DEVE ESSERE AGGIUNTO QUELLO DEL KIT
ASPIRAZIONE/SCARICO SPECIFICO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE A PAG. 82.

**CALDAIE A BASAMENTO
A CONDENSAZIONE CON BOLLITORE
RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA Istantanea**

Pixel fast 120
**FCX
MX**

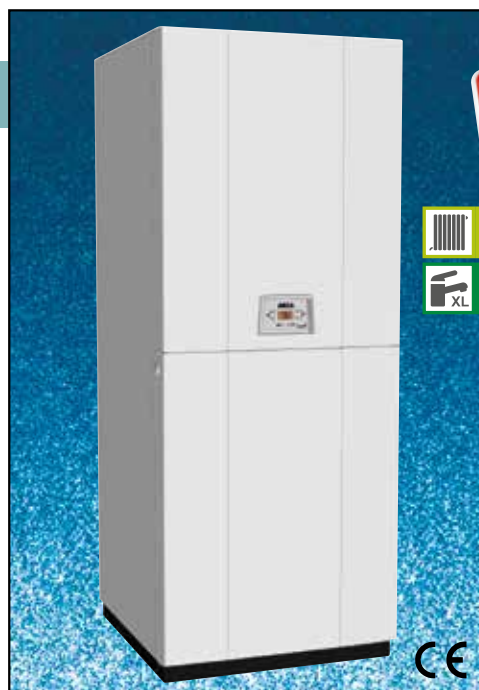

A CONDENSAZIONE LOW NOX

PIXELFAST 120/26 FCX Cod. MET: ECOCDX2600P3 Cod. GPL: ECOCDX2650P3	RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA Modulazione elettronica integrale. Rendimento fino al 109,4%. POTENZA UTILE: Kw 10,1-25,4 Low NOx: classe 5 (< 35 mg/kwh). BOLLITORE AD ACCUMULO DI 120 lt DOPPIO SMALTO PROCEDIMENTO BAYER Circolatore elettronico a basso consumo PRODUZIONE ACQUA CALDA: (Δt 25°C) servizio continuo Lt/min. 14,5 VASO DI ESPANSIONE sanitario 5 lt di serie.	PREZZO € 3.184,00
---	---	---------------------------------

A CONDENSAZIONE PREMIX

PIXELFAST MX 120/25 PN Cod. MET: ECOPMX12025P	RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA PORTATA TERMICA Qn: 19,7 KW - MIN: 3,4 KW Modulazione elettronica integrale. BOLLITORE AD ACCUMULO DI 120 lt DOPPIO SMALTO PROCEDIMENTO BAYER Circolatore elettronico a basso consumo PRODUZIONE ACQUA CALDA: VASO DI ESPANSIONE sanitario 5 lt di serie.	PREZZO € 3.067,00
PIXELFAST MX 120/30 PN Cod. MET: ECOPMX12030P	RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA PORTATA TERMICA Qn: 24,1 KW - MIN: 3,4 KW Modulazione elettronica integrale. BOLLITORE AD ACCUMULO DI 120 lt DOPPIO SMALTO PROCEDIMENTO BAYER Circolatore elettronico a basso consumo PRODUZIONE ACQUA CALDA: VASO DI ESPANSIONE sanitario 5 lt di serie.	PREZZO € 3.184,00
PIXELFAST MX 120/35 PN Cod. MET: ECOPMX12035P	RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA PORTATA TERMICA Qn: 31,8 KW - MIN: 3,7 KW Modulazione elettronica integrale. BOLLITORE AD ACCUMULO DI 120 lt DOPPIO SMALTO PROCEDIMENTO BAYER Circolatore elettronico a basso consumo PRODUZIONE ACQUA CALDA: VASO DI ESPANSIONE sanitario 5 lt di serie.	PREZZO € 3.444,00

*KIT ALLACCIO RIGIDO IDRAULICO B, IN 120	Cod. TRID002P	PREZZO € 19,00
*KIT FLESSIBILE UNIVERSALE ACQUA - RACCORDI ESTENS.	Cod. TFUD001P	PREZZO € 55,00
RUBINETTI ALL. RAPIDE PER SERIE "IN" COMPLETO	Cod. ACCFASTINP	PREZZO € 48,00




DAI KIT SONO ESCLUSI I RUBINETTI. VEDI PAG. 84

**AL PREZZO DELLE CALDAIE A CONDENSAZIONE DEVE ESSERE AGGIUNTO QUELLO DEL KIT
ASPIRAZIONE/SCARICO SPECIFICO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE A PAG. 82.**

**CALDAIE A BASAMENTO
A CONDENSAZIONE CON BOLLITORE
RISCALDAMENTO E PRODUZIONE A.C.S.
ISTANTANEA CON SOLARE INTEGRATO**

NOVITA'

Pixel fast 200
SOLAR FCX

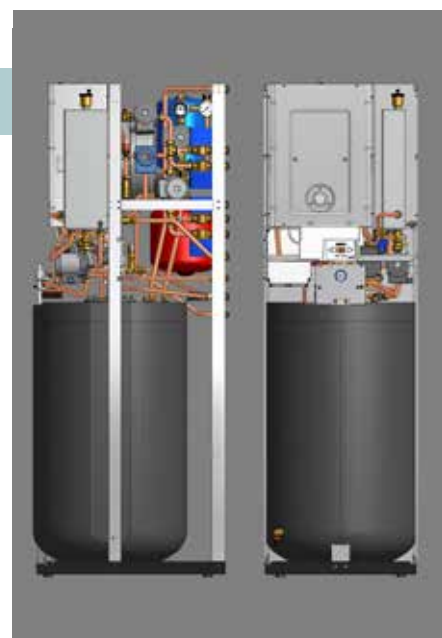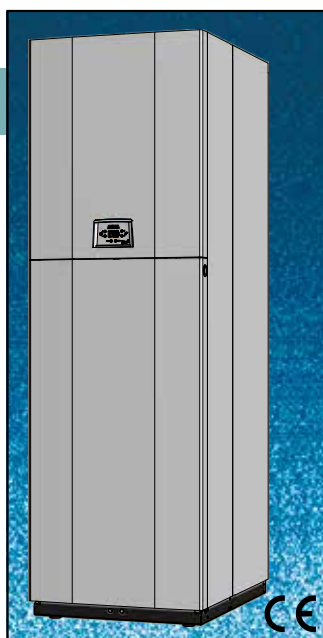

A CONDENSAZIONE LOW NOX

PXELFAST 200/26 FCX SOLAR Cod. MET: ECOSOLCX101P Cod. GPL: ECOSOLCX151P	RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA con circuito solare incorporato. Modulazione elettronica integrale. Autodiagnosi. Funzione antigelo. Rendimento fino al 107,9%. BOLLITORE AD ACCUMULO DI 200 lt. DOPPIO SMALTO PROCEDIMENTO BAYER. Circolatore elettronico a basso consumo. PRODUZIONE ACQUA CALDA: (Δt 30°C) servizio continuo Lt/min. 12,1. VASO DI ESPANSIONE sanitario 8 lt di serie. POTENZA UTILE: Kw 10,1-25,4.	PREZZO € 4.146,00
--	--	--

KIT 1 ZONA ALTA TEMPERATURA	Cod. KIT1A	PREZZO € 123,00
KIT 1 ZONA BASSA TEMPERATURA	Cod. KIT1B	PREZZO € 427,00
KIT 2 ZONA ALTA TEMPERATURA	Cod. KIT2A	PREZZO € 446,00
KIT 2 ZONA BASSA TEMPERATURA	Cod. KIT2B	PREZZO € 653,00
KIT 1 ZONA ALTA, 1 ZONA BASSA TEMPERATURA	Cod. KIT1A1B	PREZZO € 534,00
KIT 2 ZONA ALTA, 1 ZONA BASSA TEMPERATURA	Cod. KIT2A1B	PREZZO € 760,00
KIT 1 ZONA ALTA, 2 ZONA BASSA TEMPERATURA	Cod. KIT1A2B	PREZZO € 759,00
KIT 2 ZONA ALTA, 2 ZONA BASSA TEMPERATURA	Cod. KIT2A2B	PREZZO € 985,00

COMANDI REMOTI CLASSE V.
PER LE OPZIONI COMANDO REMOTO CLASSE V CONSULTARE PAGINA 69

**AL PREZZO DELLE CALDAIE A CONDENSAZIONE DEVE ESSERE AGGIUNTO QUELLO DEL KIT
ASPIRAZIONE/SCARICO SPECIFICO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE A PAG. 82.**

CALDAIE A GAS A CONDENSAZIONE MX SUN PER APPLICAZIONI SOLARI E SISTEMI IBRIDI

POMPE DI CALORE CON SISTEMA AD ACCUMULO DI PRIMARIO ED INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO

Questi modelli di caldaie sono adatti alle applicazioni previste dal brevetto SUN e contemplano l'utilizzo di un accumulo di acqua primaria. Sono particolarmente indicate per risolvere problemi di stagnazione sugli impianti solari, dovuti a frequenti assenze dell'utilizzatore nel periodo estivo. Il rendimento ciclico di queste applicazioni è estremamente elevato grazie all'integrazione di riscaldamento in presenza di impianti radianti a bassa temperatura.

Nelle soluzioni ibride con pompa di calore garantiscono affidabilità ed efficienza stagionale elevatissima e sono fortemente suggerite in presenza di impianti radianti.

In presenza di impianto fotovoltaico è l'unica soluzione in grado di massimizzare l'utilizzo della fonte elettrica, in quanto l'accumulo è tutto al servizio della PdC. Contrariamente ai modelli di caldaia ibrida, consente il funzionamento contemporaneo di PdC e caldaia.

PIXEL MX SUN

Una gamma di caldaie in grado di gestire direttamente un accumulo di acqua pre riscaldata da una pompa di calore o da una fonte solare o da una fonte a biomasse quali caldaie a legna, caldaie a pellet, ecc...

Per le caldaie, l'impianto a pavimento, e gli altri componenti del sistema SUN vai al sito:

www.arcacaldaie.com o contatta **arca@arcacaldaie.com**

Per maggiori informazioni potete vedere i nostri filmati andando sul sito:


www.arcacaldaie.com e su youtube, all'indirizzo:

<https://youtu.be/cFzFNXBfYQg?si=nWOf-UK3jFji6tR2>


Video
sistema SUN



Schema con caldaia in funzione e fonti rinnovabili escluse

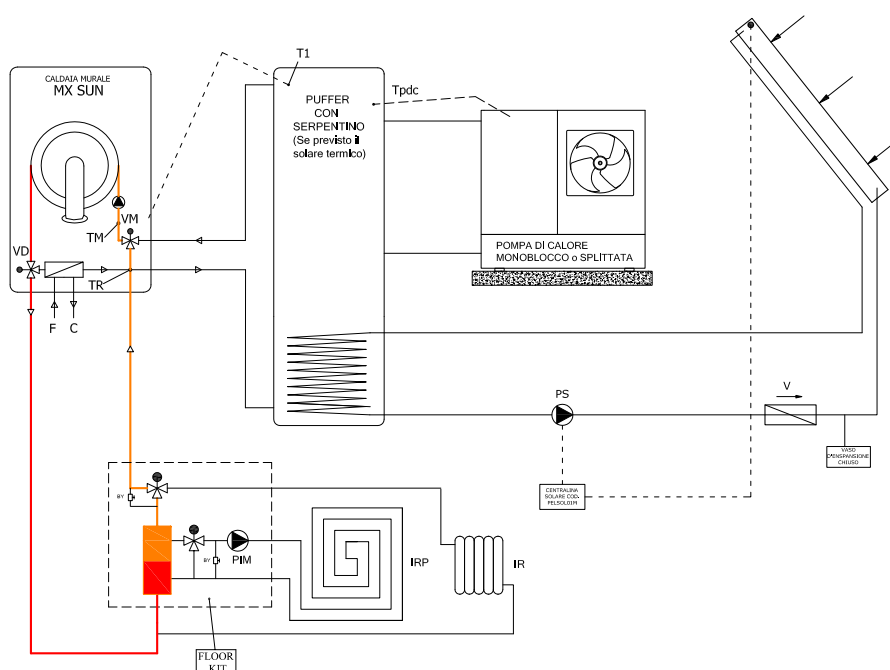

Schema con caldaia spenta o accesa e integrazione con fonti rinnovabili attive

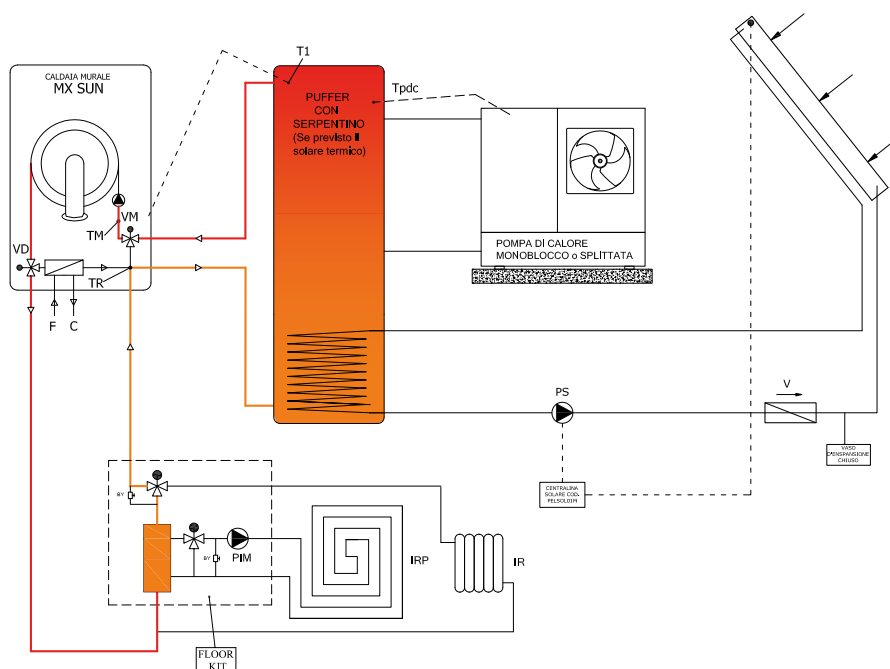

CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE ISTANTANEE PREMISCELATE PNEUMATICHE

RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA


ESTENSIONE
GARANZIA

PROTETTO

ANNI

Pixel

MX IN SUN



Misure
telaio da
incasso

DIGITAL
TECHNOLOGY

Peso: 39 Kg

COMBinate Istantanee in Sun Premiscelate da Incasso Sistema Sun

PIXEL MX 25/30 IN SUN Cod. ECOSUNMX01P	PORTATA TERMICA Pn: 24,1 KW Qnw: 29,9 KW PORTATA TERMICA MIN: 3,7 KW PRODUZIONE ACQUA CALDA (Δt 25°C) Lt/min.: 17,1 Circolatore elettronico a basso consumo Funzione antigelo. Vaso espansione litri 10.	PREZZO € 1.810,00
PIXEL MX 30/35 IN SUN Cod. ECOSUNMX05P	PORTATA TERMICA Pn: 28 KW Qnw: 33,7 KW PORTATA TERMICA MIN: 3,7 KW PRODUZIONE ACQUA CALDA (Δt 25°C) Lt/min.: 19,3 Circolatore elettronico a basso consumo Funzione antigelo. Vaso espansione litri 10.	PREZZO € 2.040,00

Questa soluzione prevede l'accumulo riscaldato dalla fonte rinnovabile separato dalla caldaia ma connesso idraulicamente alla stessa. L'accumulo può essere di sola acqua di circuito primario (consigliato quando c'è la fonte solare termica), o tank in tank quando siamo in presenza di solare fotovoltaico e PdC.

L'apparecchio è predisposto in fabbrica per il funzionamento a Metano G20 e può essere impostato per funzionamento a Propano Commerciale G31 senza la sostituzione di componenti interni

KIT RUBINETTI PER CALDAIA MINI (rub. Gas, rub. Acqua, tuberie)	Cod. ACCMINI32P	PREZZO € 36,00
COMANDO REMOTO per tutti i modelli classe V	Cod. CTR0600NP2	PREZZO € 116,00
TELAIO DA INCASSO PER MX IN SUN	Cod. CAS1650P	PREZZO € 152,00

AL PREZZO DELLE CALDAIE A CONDENSAZIONE DEVE ESSERE AGGIUNTO QUELLO DEL KIT
ASPIRAZIONE/SCARICO SPECIFICO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE A PAG. 82.

**CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE
ISTANTANEE PREMISCELATE PNEUMATICHE**

**RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA**

ESTENSIONE
GARANZIA

PROTETTO

ANNI

Pixel **MX**
ES SUN



H
mm
885
270
550 → L

Peso: 39 Kg

**DIGITAL
TECHNOLOGY**

COMBinate Istantanee ES SUN
PREMISCELATE DA INTERNO O DA ESTERNO SISTEMA SUN

PIXEL MX 25/30 ES SUN Cod. ECOSUNMX01ESP	PORTATA TERMICA P _n : 24,1 KW Q _{nw} : 29,9 KW PORTATA TERMICA MIN: 3,7 KW PRODUZIONE ACQUA CALDA (Δt 25°C) Lt/min.: 17,1 Circolatore elettronico a basso consumo Funzione antigelo. Vaso espansione litri 10.	PREZZO € 1.845,00
PIXEL MX 30/35 ES SUN Cod. ECOSUNMX05ESP	PORTATA TERMICA P _n : 28 KW Q _{nw} : 33,7 KW PORTATA TERMICA MIN: 3,7 KW PRODUZIONE ACQUA CALDA (Δt 25°C) Lt/min.: 19,3 Circolatore elettronico a basso consumo Funzione antigelo. Vaso espansione litri 10.	PREZZO € 2.075,00

Questa soluzione prevede l'accumulo riscaldato dalla fonte rinnovabile separato dalla caldaia ma connesso idraulicamente alla stessa. L'accumulo può essere di sola acqua di circuito primario (consigliato quando c'è la fonte solare termica), o tank in tank quando siamo in presenza di solare fotovoltaico e PdC.

L'apparecchio è predisposto in fabbrica per il funzionamento a Metano G20 e può essere impostato per funzionamento a Propano Commerciale G31 senza la sostituzione di componenti interni

KIT RUBINETTI PER CALDAIA MINI (rub. Gas, rub. Acqua, tuberie)	Cod. ACCMINI32P	PREZZO € 36,00
COMANDO REMOTO per tutti i modelli classe V	Cod. CTR0600NP2	PREZZO € 116,00



**AL PREZZO DELLE CALDAIE A CONDENSAZIONE DEVE ESSERE AGGIUNTO QUELLO DEL KIT
ASPIRAZIONE/SCARICO SPECIFICO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE A PAG. 82.**

SOLAR and HYBRID *Container* **Factory Made**

È una caldaia da incasso con solare termico e PdC monoblocco (esterna) con gestione integrata bassa temperatura

Utilizza il principio di funzionamento del sistema Sun già ampiamente testato sui modelli da interno. L'accumulo di acqua di primario consente di stoccare acqua a temperatura superiore ai 60 °C che è il limite di legge per gli accumuli sanitari e questo consente di immagazzinare più energia. In sostanza 150 lt di acqua di primario a 80 °C equivalgono in termini energetici a 180 lt e oltre di acqua sanitaria. La caldaia gestisce in totale autonomia l'alternanza dell'uso dell'energia solare per il sanitario o per l'integrazione riscaldamento nei sistemi a pavimento. La funzione recooling notturna, impedisce qualunque fenomeno di possibile stagnazione del pannello solare per eccesso di temperatura. Assenza totale di problemi di deposito calcareo nell'accumulo. Rendimento ciclico elevatissimo grazie al riscaldamento dell'accumulo con la sola funzione solare. Possibilità di utilizzo in abbinata con PdC, stufa a pellet, termocamino, o altra fonte rinnovabile al posto del solare (richiesta specifica in sede di ordine). Con una pompa di calore si ottiene una funzionalità ottimale con la PdC sempre in precedenza. Il sistema è Factory made e gode del 90% di detrazione fiscale.

In presenza di solo fotovoltaico di adeguata potenza e PdC, è preferibile l'accumulo tank in tank.

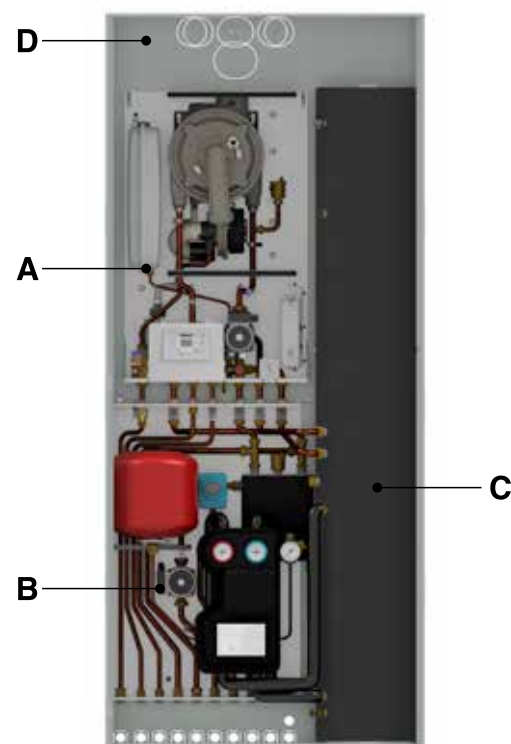

CODICE		DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO EURO
A	ECOSUNMX01P	CALDAIA PIXEL MX 25/30 IN SUN	€ 1.810,00
A1	ECOSUNMX05P	CALDAIA PIXEL MX 30/35 IN SUN	€ 2.040,00
B	ECSUN02TRP	SOLAR KIT 2 TEMP.	€ 1.425,00
	ECSUN01TRP comprende gruppo idraulico solare, vaso di espansione, centralina solare, valvola miscelatrice con centralina di termoregolazione	SOLAR KIT BASSA TEMP.	€ 1.350,00
	ECSUN01TP comprende gruppo idraulico solare, vaso di espansione, centralina solare	SOLAR KIT ALTA TEMP.	€ 890,00
C	BOL1600P	ACCUMULO INOX 150LT	€ 1.255,00
D	CAS1600P	Telaio da incasso per SOLAR CONTAINER	€ 294,00
E	PANNELLO SOLARE (1 O 2 PANNELLI) (meglio se disposto a 60°) cod. 144702	Pannello solare 2 mq	€ 596,00
	ACC1602P	Kit antigelo per solar kit (SOLAR CONTAINER)	€ 76,00

Attenzione:


per la configurazione del prodotto finito è necessario sommare una delle caldaie indicate al punto A/A1, uno dei kit indicati al punto B, C, D ed eventualmente E. L'ordine dovrà comporsi di tutti i codici indicati.

**Il listo catalogo completo dei sistemi ibridi è presente nel sito
www.arcacaldaie.com.**

Per i sistemi full electric, consultare il listino POMPE DI CALORE

SISTEMI IBRIDI CON POMPA DI CALORE MONOBLOCCO (FUORI DAL TELAIO DA INCASSO) E CALDAIE A GAS

La filosofia di progettazione è quella di utilizzare la migliore tecnologia disponibile, per configurare un impianto essenziale che riduca complicazioni di installazione, disagi di utilizzo da parte dell'utente finale, e ottimizzi i costi per conseguire il miglior rapporto qualità/prezzo. I sistemi ibridi in particolare prevedono una interazione termostatica e non solo elettronica per consentire l'uso di elementi di impianto diversi e per garantire comunque almeno una fonte di calore nel caso di guasto di un componente.

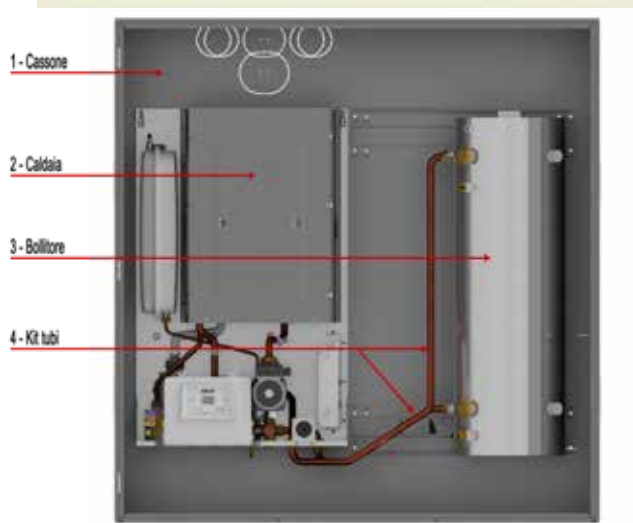

La pompa di calore può essere splittata rispetto alla caldaia ad una distanza di 10/15 mt, per le potenze di 6-8-10,5 - 13,6 kW termici.

Le parti elettriche restano immutate.

Si può utilizzare sia la versione monoblocco che la versione splittata

Misure del telaio cod. CAS1701P:
H 1350 x L 1250 x P 350 mm

Cassone Mini Hybrid



Factory Made

CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE PREMISCELATE DA INCASSO CON POMPA DI CALORE SEPARATA ESTERNA (SISTEMA SOLO RISCALDAMENTO)

Utilizza il principio di funzionamento del sistema Sun già ampiamente testato sui modelli da interno e sui modelli con solare.

L'accumulo di acqua di primario consente di stoccare acqua a temperatura fino a 60 °C che è il limite di temperatura della pompa di calore. L'accumulo svolge la funzione di un compensatore idraulico in grado comunque di immagazzinare circa 30 minuti di energia prodotta con la pompa di calore.


Il sistema gestisce in totale autonomia l'alternanza dell'uso di energia elettrica per l'integrazione riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria, con l'utilizzo della caldaia a gas con funzione ausiliaria quando necessario. Assenza totale di problemi di deposito calcareo nell'accumulo. Rendimento ciclico elevatissimo grazie al riscaldamento dell'accumulo con la sola pompa di calore. Possibilità di utilizzo in abbinata con stufa a pellet, termocamino, o altra fonte rinnovabile (richiesta specifica in sede di ordine).

Funzione antigelo in reverse cycle con caldaia per l'accumulo.

Doppio controllo elettronico separato per caldaia e pompa di calore.

In caso di guasto sulla pompa di calore la caldaia funziona in modo indipendente.

Caldaie abbinate modelli MX Sun 25/30 e 30/35.

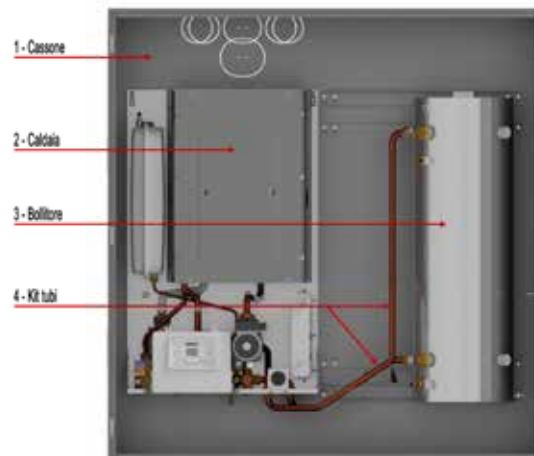

Misure del telaio:
H 1350 x L 1250 x P 350 mm

HYBRID MX Mini Container

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO EURO
1	CASSONE		
	CAS1701P (DIM. H 1350 x L 1250 x P 350 mm)	CASSONE MINI HYBRID	€ 289,00
2	CALDAIE		
	ECOSUNMX01P	PIXEL MX 25/30 IN SUN	€ 1.810,00
	ECOSUNMX05P	PIXEL MX 30/35 IN SUN	€ 2.040,00
3	ACCUMULO PER POMPA CALORE		
	BOL1700P	BOLLITORE 60 LT INOX	€ 696,00
4	KIT TUBI		
	ACC1700P	KIT TUBI MINI HYBRID	€ 61,00
	POMPE DI CALORE		
	VEDI LISTINO POMPE DI CALORE MONOBLOCCO O SPLITATE		

Factory Made

CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE PREMISCELATE DA INCASSO CON POMPA DI CALORE SEPARATA ESTERNA (SISTEMA RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO)

Utilizza il principio di funzionamento del sistema Sun già ampiamente testato sui modelli da interno e sui modelli con solare.

L'accumulo di acqua di primario consente di stoccare acqua a temperatura fino a 60 °C che è il limite di temperatura della pompa di calore. L'accumulo svolge la funzione di un compensatore idraulico in grado comunque di immagazzinare circa 30 minuti di energia prodotta con la pompa di calore.

Il sistema gestisce in totale autonomia sia l'alternanza che la contemporaneità dell'uso di energia elettrica per l'integrazione riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria, con l'utilizzo della caldaia a gas con funzione ausiliaria, quando necessario. Assenza totale di problemi di deposito calcareo nell'accumulo. Rendimento ciclico stagionale elevatissimo grazie al riscaldamento dell'accumulo con la sola pompa di calore. Possibilità di utilizzo in abbinata con stufa a pellet, termocamino, o altra fonte rinnovabile (richiesta specifica in sede di ordine).

Funzionamento in riscaldamento e in raffrescamento.


Opzione zona miscelata.

Funzione antigelo in reverse cycle con caldaia per l'accumulo.

Doppio controllo elettronico separato per caldaia e pompa di calore.

In caso di guasto sulla pompa di calore la caldaia funziona in modo indipendente.

Caldaie abbinare modelli MX Sun 25/30 e 30/35.

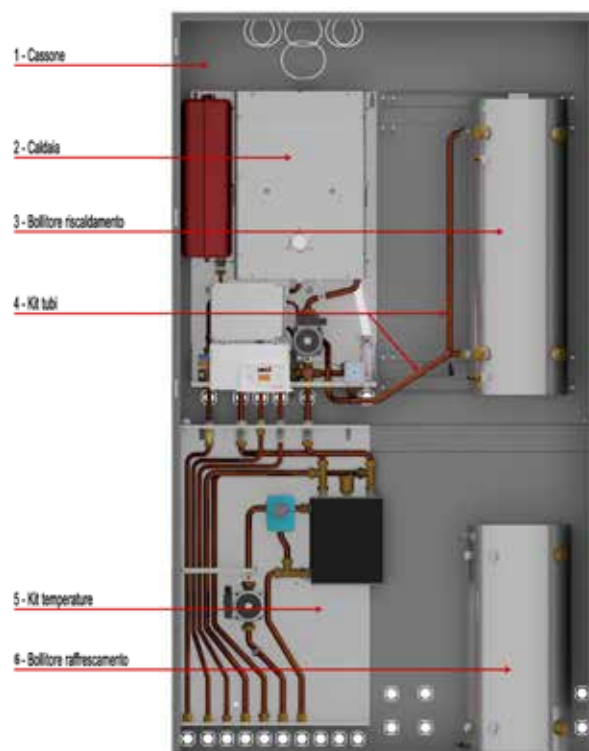


Misure del telaio:

H 2200 x L 1250 x P 350 mm

HYBRID MX Container

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO EURO
1	CASSONE		
	CAS1700P (DIM. H 2200 x L 1250 x P 350 mm)	CASSONE HYBRID CONTAINER	€ 304,00
2	CALDAIE		
	ECOSUNMX01P	PIXEL MX 25/30 IN SUN	€ 1.810,00
	ECOSUNMX05P	PIXEL MX 30/35 IN SUN	€ 2.040,00
3	ACCUMULO PER POMPA CALORE		
	BOL1700P	BOLLITORE 60 LT INOX	€ 696,00
4	KIT TUBI HYBRID (OBBLIGATORIO PER COLLEGAMENTO ACCUMULO 60 LT)		
	ACC1700P	KIT TUBI HYBRID	€ 61,00
5	KIT ZONA		
	ECH01RTP	HYBRID KIT BASSA TEMPERATURA	€ 808,00
	ECH02TP	HYBRID KIT 2 TEMPERATURE	€ 838,00
6	ACCUMULO RAFFRESCAMENTO 50 LT ISOLATO HYBRID		
	BOL1701P	ACCUMULO RAFFRESCAMENTO 50 LT	€ 648,00
	POMPE DI CALORE		
	VEDI LISTINO POMPE DI CALORE MONOBLOCCO O SPLITATE		

ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE Ø 80

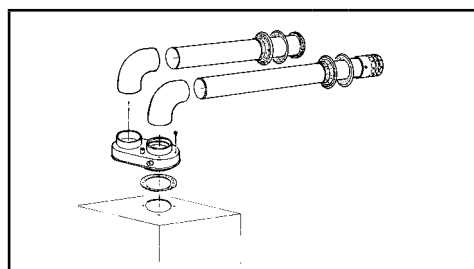

SCARICO SDOPPIATO
Ø 80 mm
con scarico condensa

Cod. ACCP008CP € **114,00**



SDOPPIATORE
per condensazione per scarichi lunghi

Cod. ACCP029CP € **43,00**



SDOPPIATORE
per condensazione (fino a 5 mt)

Cod. ACCP029CPC € **34,00**



Curva 90° M/F PER TUBI SDOPPIATI
Ø 80 mm condensa

Cod. ACCP012PMF
singola € **18,00**

Cod. ACCP012PMF10
Conf. da 10 pz. (cadauna) € **101,00**



CURVA 45° M/F PER TUBI SDOPPIATI
Ø 80 mm condensa

Cod. ACCP018P
singola € **16,00**

Cod. ACCP018P10
Conf. da 10 pz. (cadauna) € **103,00**



SDOPPIATORE
per condensazione per scarichi lunghi in RYTON


Cod. ACCP029RY € **57,00**



Prolunga per tubi sdoppiati
M/F Ø 80

Cod. ACCP011CP05 (0,5 mt) € **13,00**

Cod. ACCP011CP (1 mt) € **19,00**

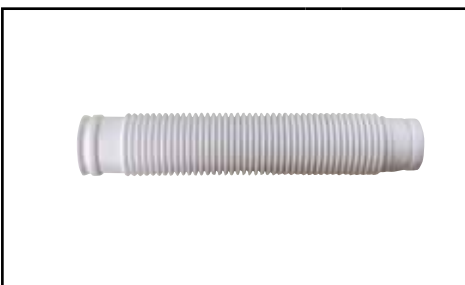

Prolunga scarico condensa a soffietto
Ø 80mm L 0,5 mt

Cod. ACCP036CP € **9,00**



Prolunga scarico condensa a soffietto,
frazionabile

Cod. ACCP03825CP
(25 mt, Ø 60mm) € **171,00**

Cod. ACCP03725CP
(25 mt, Ø 80mm) € **200,00**

Cod. ACCP037CP
(50 mt, Ø 80mm) € **348,00**




RACCORDO A T ANTICONDENSA IN PLASTICA
Ø 80 mm MMF con tappo di scarico

Cod. ACCP004CP € **36,00**



Terminale scarico INOX
Ø 80mm

Cod. ACCN070P € **11,00**



Griglia di aspirazione in PP nero
Ø 80mm


Cod. ACCN069P € **2,30**



Riduzione 80 / 60 mf cond


Cod. ACC08060P € **15,00**

ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE COASSIALI Ø 60/100

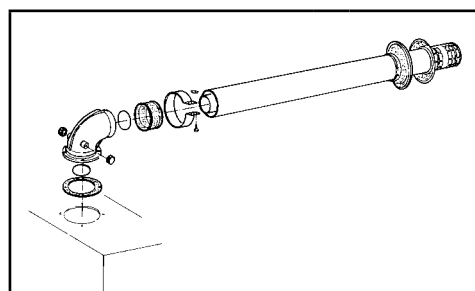

**SCARICO COASSIALE ORIZZONTALE
CONDENSA ABS/ABS Ø 100 mm (mt 1)**

Cod. ACCP006CP € **46,00**



Da abbinare con
ACCP067CP

**PROLUNGA E TERMINALE PER CAMINO
COASSIALE VERTICALE Ø 125 mm (mt 1)**

Cod. ACCP007CP € **165,00**



**ATTACCO COASSILE
VERTICALE FLANGIATO Ø 100/60**

Cod. ACCP067CP € **44,00**



**CURVA COASSIALE 45° Ø 100/60
(per condensazione)**

Cod. ACCP019CP € **21,00**



**PROLUNGA
COASSIALE Ø 100/60**

Cod. ACCP010P05 (0,5 mt) € **16,00**

Cod. ACCP010P (1 mt) € **20,00**



**CURVA COASSIALE 90° Ø 100/60
(per condensazione)**

Cod. ACCP013P € **22,00**

TUBI ESTENSIBILI INOX 200 / 400



Kit flessibili / estensibili per caldaia

Cod. ESTKIT01P € **42,00**



Estensibile gas giallo 3/4"

Cod. EST0034GP € **11,00**



Estensibile acqua bianco 3/4"


Cod. EST0034P € **11,00**



Estensibile acqua bianco 1/2"

Cod. EST0012P € **7,00**

STAFFE CALDAIA

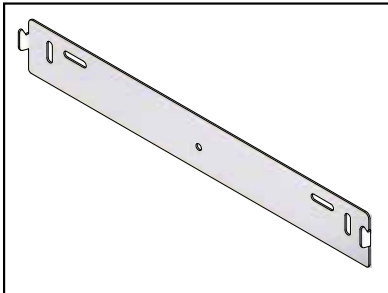

**STAFFA SOSTEGNO CALDAIA
PIXEL MX (già a corredo)**

Cod. LST1800P2 € **4,00**

**STAFFA SOSTEGNO CALDAIA
PIXELFAST MX
25/31 FC - 26 FCX**

Cod. LST0001P2 € **5,00**

**STAFFA SOSTEGNO CALDAIA
PIXELFAST MX B**

Cod. LST0200P2 € **6,00**

RUBINETTI E ACCESSORI



Rubinetto diritto M 1/2" OGIVA 14 gas

Cod. RUG0002P10
Conf. da 10 pz.

€ 89,00



Rubinetto squadra M 3/4" VABCO 18 ACQ

Cod. RUA0700P10
Conf. da 10 pz.

€ 89,00



Rubinetto diritto M 3/4" VABCO 18 acqua

Cod. RUA0003P10
Conf. da 10 pz.

€ 104,00



Rubinetto squadra M 1/2" F 1/2" acqua

Cod. RUA0701P10
Conf. da 10 pz.

€ 80,00



Rubinetto diritto M 1/2" VABCO 14 acqua

Cod. RUA0001P10
Conf. da 10 pz.

€ 81,00

NEUTRALIZZATORE E POMPA CONDENZA



Necessario in caso
di scarico in gronda,
o dove è necessario
neutralizzare

Neutralizzatore di condensa
per caldaie fino a 35 kW

Cod. ACCP040P2

€ 37,00



Ricarica pallini neutralizzatore

Cod.
ACCPRICNE

€ 15,00



Pompa per condensa di caldaia fino a 34 kW

Cod. ACCPNTH331P

€ 154,00

DOSATORI DI POLIFOSFATI A POLVERI



Dosatore di polifosfati

Cod.
ACCPDOS01P

€ 57,00



Ricarica di polifosfato
conf. 6 pz

Cod.
ACCPRICPO

€ 14,00



Dosatore di polifosfati A

Cod.
ACCPDOS01P2

€ 41,00

DOSATORI DI POLIFOSFATI A SFERE



Dosatore di polifosfati a sfere

Cod. ACCPDOS01P3

€ 76,00



Ricarica di polifosfato a sfere

Cod. ACCPRICP1

€ 27,00

FILTRI DEFANGATORI MISURE STANDARD



Defangatore trasparente

Cod. FILDFG006P

€ 80,00



Defangatore in ottone nichelato

Cod. FILDFG004P

€ 94,00

FILTRI DEFANGATORI MINI



Defangatore mini ICM

Cod. FILDFG003P2

€ 54,00



Filtro defangatore bianco

Cod. FILDFG003P

€ 75,00



Filtro defangatore trasparente V mini

Cod. FILDFG007P

€ 55,00

KIT SALVACALDAIA



Set completo protezione caldaia più ricarica del dosatore

Cod. ACCPSETP

€ 156,00



Set completo protezione caldaia più ricarica del dosatore IAA

Cod. ACCPSETP2

€ 126,00



Set completo protezione caldaia più ricarica del dosatore IVV

Cod. ACCPSETP3

€ 152,00

COMANDI REMOTI PER CALDAIE A GAS CLASSE V (collegamento via cavo)



COMANDO REMOTO CLASSE V KRONO SET/REM
per mod. fast, IN, ES, 120, B, Pixel (no MX)
collegamento a caldaia
senza alimentazione elettrica

Cod. CTR0900P

€ 48,00



COMANDO REMOTO
per tutti i modelli classe V
collegamento a caldaia
senza alimentazione elettrica

Cod. CTR0600NP2

€ 116,00



COMANDO REMOTO
ambiente Crono 18 V7 classe V.
collegamento a caldaia
senza alimentazione elettrica

Cod. CTR0600NP4

€ 113,00



COMANDO REMOTO CLASSE V
MZC Opentherm Remote con alimentatore e
alimentazione di rete 220V

Cod. CTR0600NP5

€ 180,00



CENTRALINA DI ZONA
abbinabile a remoto Classe V (per gestire n TA e
n zone) compatibile con scheda MX monoelettrodo

Cod. SCH2TA1800P

€ 78,00



Centralina a zone per caldaie a gas:
tre zone con TA più miscelatrice Mut
con sonda mandata e sicurezza (NO REMOTO)

Cod. SCH1400P

€ 151,00

COMANDI REMOTI PER CALDAIE A GAS CLASSE V (WIFI) VERSIONI BT E A FILO



COMANDO REMOTO WIFI JOTTO CYRCLE DIGIT
IN CLASSE V
collegamento Bluetooth - alimentato a batteria

Cod. CTR0600NP3

€ 260,00



COMANDO REMOTO WIFI JOTTO GB
con collegamento a filo
CLASSE V

Cod. CTR0600NP6

€ 145,00

Alimentatore
Cod. CTR0600ALI

€ 10,40



KIT ESPANSIONE ZONA WIFI JOTTO
per Jotto Circle

Cod. KITCTR0600NP3

€ 147,00



PLACCA 503
per Jotto Circle

Cod. PLAC503

€ 11,00

BOLLITORE SANITARIO



BOLLITORE SANITARIO

PRODUTTORE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Rivestimento in Sky bianco, autoestinguente ISO
3582.
Termometro e termostato di regolazione.
Trattamento interno resina epossidica HYF-MAICRO
(Sinterflon).
Adatto per applicazioni a terra o applicazioni a muro.
Staffe di posizionamento in dotazione.

Modello 100 lt.
Cod. BVT0010

PREZZO

€ **661,00**

Modello 150 lt.
Cod. BVT0015

PREZZO

€ **963,00**

VALVOLA 3 VIE ELETTRICA CON MICRO

Cod. VAL0403P1

PREZZO

€ **177,00**

SONDA BOLLITORE cavo 1,2 mt

Cod. SON0201P

PREZZO

€ **13,00**

ACCUMULO SANITARIO IN ACCIAIO INOX 60 LT CON SCAMBIATORE ISTANTANEO E VASO DI ESPANSIONE






Boost accumulo sanitario 60 litri, con vaso
espansione sanitario, scambiatore istantaneo,
valvola di sicurezza

Cod. ECBOL01P

€ **840,00**

ECBOL è un accumulo da 60 lt
con le prestazioni di un 100 lt,
grazie allo scambiatore aggiunto.

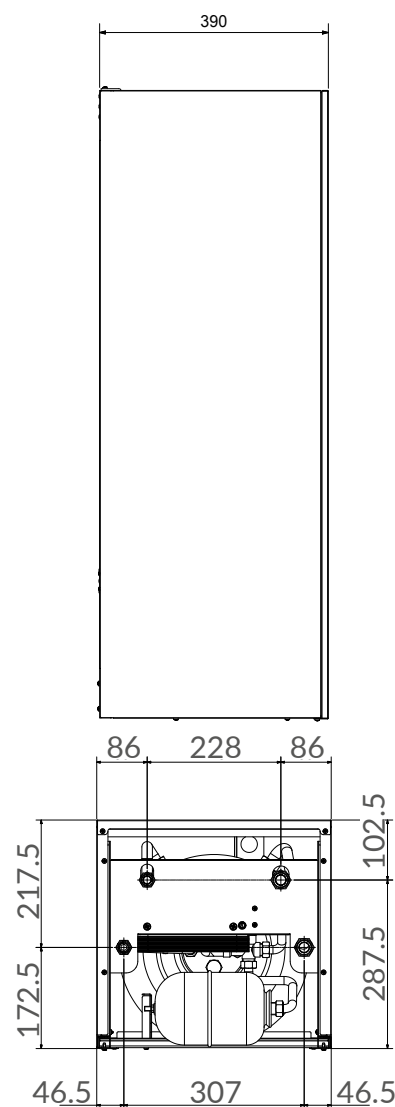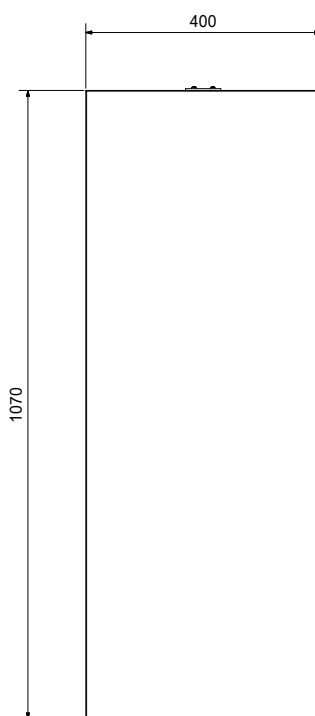

LISTINO VALVOLE TERMOSTATICHE


	CODICE	DESCRIZIONE	TUBO	MISURA	PREZZO
	82KITAAD061100	KIT TERM. A SQUADRA 1100+840+839 MULTI 1/2"	RAME MULTISTRATO	1/2"	€ 39,00
	82KITAAC061100	KIT TERM. A SQUADRA 1100+840+839 MULTI 3/8"	RAME MULTISTRATO	3/8"	€ 38,50
	82KITCAC061100	KIT TERM.DRITTO 1100+841+835 MULTI 3/8"	RAME MULTISTRATO	3/8"	€ 38,50
	82KITCAD061100	KIT TERM. DRITTO 1100+841+835 MULTI 1/2"	RAME MULTISTRATO	1/2"	€ 39,00
	82KITEAC061100	KIT TERM. A SQUADRA 1100+844+952 FERRO 3/8 "	FERRO	3/8"	€ 40,00
	82KITEAD061100	KIT TERM. SQUADRA 1100+844+952 FERRO 1/2"	FERRO	1/2"	€ 40,00
	82KITFAC061100	KIT TERM. DRITTO 1100+845+955 FERRO 3/8 "	FERRO	3/8"	€ 40,00
	82KITFAD061100	KIT TERM. DRITTO 1100+845+955 FERRO 1/2 "	FERRO	1/2"	€ 40,00
	81090GB06	RACCORDO SICURBLOC PER TUBO RAME 10	RAME	10	€ 3,30
	81090GC06	RACCORDO SICURBLOC PER TUBO RAME 12	RAME	12	€ 3,34
	81090GD06	RACCORDO SICURBLOC PER TUBO RAME 14	RAME	14	€ 3,42
	81090GE06	RACCORDO SICURBLOC PER TUBO RAME 15	RAME	15	€ 3,48
	81090GF06	ADATTATORE SICURBLOC PER TUBO RAME16	RAME	16	€ 3,66
	81100GH06	RACCORDI ADATTATORE PER MULTISTRATO 16X2	MULTISTRATO	16X2	€ 3,44
					€
	81891AD06	VALVOLA MONOTUBO 891 INT 37,5 MM ATTACCO LATERALE 1/2 "		1/2"	€ 52,00
	81891AE06	VALVOLA MONOTUBO 891 INT 37,5 MM ATTACCO LATERALE 3/4"		3/4"	€ 54,00
	821100AC20	TESTA TERMOSTATICA PER VALVOLE TERMOSTA- TIZZABILI - CONN M28 ICMA - RBM		M 28	€ 14,00
	821095AC20	TESTA TERMOSTATICA PER VALVOLE TERMOSTA- TIZZABILI - CONN M30 CALEFFI		M 30	€ 20,00
	821097AC20	TESTA TERMOSTATICA PER VALVOLE TERMOSTA- TIZZABILI - CONN M30 FAR		M 30	€ 20,00
	815140006	PROLUNGA M24 PER 1,5 MF			€ 5,10

LISTINO CALDAIE A GAS A TIRAGGIO NATURALE LOW NOx

CALDAIE MURALI ISTANTANEE TIRAGGIO NATURALE

**RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA ISTANTANEA**

Pixel
25 NX




Peso: 33 Kg



Caldaia murale a camera aperta
miniaturizzata digitale. Made in Italy

LOW NOx

PIXEL 25 NX	RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA Scambiatore sanitario in acciaio inox 12 piastre Tecnologia Digitale. Tiraggio naturale (Camera aperta). Accensione elettronica Modulazione elettronica integrale. Funzione antigelo. POTENZA UTILE: KW 9,4 - 24,7 PRODUZIONE ACQUA CALDA (Δt 25°C) Lt/min.: 14,1 Dimensioni caldaia 720x400x300 mm. Low NOx Classe 5 ErP 2018	PREZZO € 995,00
Cod. MET: ECONX001P Cod. GPL: ECONX051P		

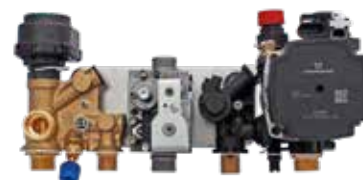

Il gruppo idraulico, "cuore" della caldaia
è prodotto usando materiali nobili quali
l'ottone, l'acciaio inox, il rame e l'alluminio,
evitando le plastiche per gli organi funzionali.

STAFFA SOSTEGNO CALDAIA COMPRESA NELLA FORNITURA

SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA	Cod. ACC0045P	PREZZO € 26,00
COMANDO REMOTO KRONO SET/REM	Cod. CTR0900P	PREZZO € 48,00
COMANDO REMOTO per tutti i modelli classe V	Cod. CTR0600NP2	PREZZO € 116,00
RUB. ALL. RAPIDE 24/29/32 - ES COM.	Cod. ACCFASTRAPP	PREZZO € 58,00
*KIT ALLACCIO RIGIDO IDRAULICO RAPIDE	Cod. TRID001P	PREZZO € 27,00
*KIT FLESSIBILE UNIVERSALE ACQUA - RACCORDI ESTENS.	Cod. TFUD001P	PREZZO € 55,00

CALDAIE A GAS A CONDENSAZIONE PREMISCELATE DI POTENZA CON SCAMBIATORE MONOTUBO INOX (ANCHE IN CASCATA)

Questi modelli di caldaie sono costruiti con uno scambiatore in acciaio inox monotubo e bruciatore premiscelato. Il sistema garantisce una elevata affidabilità, un'adeguata portata e una limitata perdita di carico dal lato acqua. Il controllo di combustione elettronico adottato è lo stesso delle caldaie Premix di potenza inferiore.

Sono indicate per applicazioni stand-alone o per applicazioni in batteria a cascata. Le potenze disponibili vanno da 75 per le versioni stand-alone a 300 kW con il sistema a cascata con 4 caldaie.

Possono essere fornite solo per installazioni a parete.


Versioni: cieca e con quadro a vista.

NOVITA'

Pixel

Power 35 SP

Power 50



PIXEL POWER 35 SPR VD Cod. ECOPMX135PVD (MET)	Con quadro comandi a vista, senza comando remoto. Versione solo riscaldamento con valvola deviatrice elettrica per accumulo sanitario esterno. PORTATA TERMICA Pn: 33,8 KW PORTATA TERMICA MIN P1: 7,2 KW Circolatore elettronico ad alta efficienza. Funzione antigelo. Vaso di espansione 12 lt.	PREZZO € 3.150,00
PIXEL POWER 35 SP Cod. ECOPMX135P (MET)	Con quadro comandi a vista, senza comando remoto. Combinata istantanea con scambiatore inox maggiorato a 16 piastre. PORTATA TERMICA Pn: 33,8 KW PORTATA TERMICA MIN P1: 7,2 KW Circolatore elettronico ad alta efficienza. Funzione antigelo. Vaso di espansione 12 lt.	PREZZO € 3.230,00
PIXEL POWER 50 R Cod. ECOPMX150PR (MET)	Con quadro comandi a vista, senza comando remoto. Solo riscaldamento. PORTATA TERMICA Pn: 43,9 KW PORTATA TERMICA MIN P1: 7,2 KW Circolatore elettronico ad alta efficienza. Funzione antigelo. Vaso di espansione 12 lt.	PREZZO € 2.870,00


COMANDO REMOTO per tutti i modelli classe V		Cod. CTR0600NP2	PREZZO € 116,00
DESCRIZIONE SCARICHI		CODICE	PREZZO
KIT VALVOLA CLAPET Ø80/100		8CCVAREG5	€ 59,00
KIT COLLETORE FUMI Ø200 CON CURVA 90° Ø100 ISP.		100200COLCODTUB5	€ 141,00
KIT TAPPO SCARICO CONDENZA Ø200 CON SIFONE		200TAPECONDENSA	€ 81,00
KIT PROLUNGA M-F Ø200 L=1000		200-1000MH5	€ 69,00
KIT PROLUNGA M-F Ø200 L=2000		200-2000MH5	€ 113,00
KIT CURVA 87° M-F Ø200		200-90MH5	€ 56,00

Le caldaie sono fornite con attacco di scarico e di aspirazione di serie. ACC1800P, € 51,00



Pixel

Power 75



PIXEL POWER 75	Con quadro comandi a vista, senza comando remoto. PORTATA TERMICA Pn: 73,4 KW PORTATA TERMICA MIN P1: 11,5 KW Circolatore elettronico ad alta efficienza. Funzione antigelo. Vaso di espansione escluso dalla fornitura.	PREZZO
Cod. ECOPMX175PW (MET)		€ 3.890,00
Cod. ECOPMX175PWG (GPL)		€ 3.990,00

PIXEL POWER 75 ES	(Versione con mantellatura cieca) Comando remoto necessario da ordinare a parte PORTATA TERMICA Pn: 73,4 KW PORTATA TERMICA MIN P1: 11,5 KW Circolatore elettronico ad alta efficienza. Funzione antigelo. Vaso di espansione escluso dalla fornitura.	PREZZO
Cod. ECOPMX175PWES ES (MET)		€ 3.870,00
Cod. ECOPMX175PWESG ES (GPL)		€ 3.970,00

FILTRO DEFANGATORE 1"1/4	Cod. FILDFG005P	PREZZO € 158,00
COMANDO REMOTO per tutti i modelli classe V	Cod. CTR0600NP2	PREZZO € 116,00

DESCRIZIONE SCARICHI		CODICE	PREZZO
KIT VALVOLA CLAPET Ø80/100		8CCVAREG5	€ 59,00
KIT COLLETTORE FUMI Ø200 CON CURVA 90° Ø100 ISP.		100200COLCODTUB5	€ 141,00
KIT TAPPO SCARICO CONDENZA Ø200 CON SIFONE		200TAPECONDENSA	€ 81,00
KIT PROLUNGA M-F Ø200 L=1000		200-1000MH5	€ 69,00
KIT PROLUNGA M-F Ø200 L=2000		200-2000MH5	€ 113,00
KIT CURVA 87° M-F Ø200		200-90MH5	€ 56,00

Le caldaie sono fornite con attacco di scarico e di aspirazione di serie. ACC1800P, € 51,00



CALDAIE A GAS A CONDENSAZIONE PREMISCELATE DI ALTA POTENZA

Questi modelli di caldaie sono costruiti con uno scambiatore in alluminio-silicio e bruciatore premiscelato. Il sistema garantisce un ottimo compromesso per disporre di un'adeguata portata e una limitata perdita di carico dal lato acqua. Il controllo di combustione elettronico adottato è Siemens e il gruppo valvola gas / ventilatore compatto è Dungs / Ebm.

Sono indicate per applicazioni stand-alone o per applicazioni in batteria a cascata. Le potenze disponibili vanno da 62 a 187kW con scambiatore modulare, per le versioni stand-alone, e si raggiungono i 748 kW con il sistema a cascata con 4 caldaie.

Possono essere fornite in versione a terra.

SISTEMI A CASCATA CON CALDAIE DI ALTA POTENZA A CONDENSAZIONE CON COMBUSTIONE PREMISCELATA ARCA POWER FINO A 300 kW CON 4 CALDAIE IN CASCATA. SONO POSSIBILI N CALDAIE IN CASCATA



Per la configurazione dei sistemi a cascata con telaio di sostegno, collettori idraulici di mandata e ritorno, collettore gas, scarico condensa, neutralizzatore di condensa, separatore idraulico, e fumisteria, è disponibile il servizio pre vendita interno oppure il sito www.arcacaldaie.com alla sezione caldaie in cascata


ACCESSORI PER CALDAIE DI POTENZA

DESCRIZIONE				CODICE	PREZZO
Valvola di sicurezza	Tarata a 3 bar	per tronchetto 1 1/2" filettato (5 bar)		VAL1304W	€ 66,00
	Tarata a 5,4 bar	per tronchetto DN50 e 65 flangiato (10 bar)		VAL1305W	€ 103,00
Valvola di intercettazione combustibile in alluminio. Taratura 98°C		1"		VAL1300W	€ 323,00
		1 1/2"		VAL1301W	€ 440,00
		2"		VAL1302W	€ 548,00
Disaeratore verticale in ottone da 1"				DSR1300P	€ 230,00
Defangatore per tubazioni verticali con corpo in ottone da 1"				DFG1300P	€ 224,00
Collettore portastrumenti da 1"1/2 che raggruppa in modo compatto una serie di dispositivi certificati e conformi a PED/INAIL (ex ISPESL) obbligatori per la sicurezza delle centrali termiche con potenza superiore ai 35 kW come indicato nella Raccolta R ed.2009. Il collettore, da installarsi verticalmente sulla mandata della caldaia, comprende: Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, pressostato di minima a riarmo manuale, termostato ad immersione a riarmo manuale, termometro, manometro completo di riccio ammortizzatore e rubinetto portamanometro, pozzetto per valvola intercettazione combustibile, pozzetto di controllo, attacco per valvola di sicurezza e raccordi a bocchettone. Pressione max 5 bar.				COL1300P	€ 638,00
Collettore portastrumenti flangiato DN65 che raggruppa in modo compatto una serie di dispositivi certificati e conformi a PED/INAIL (ex ISPESL) obbligatori per la sicurezza delle centrali termiche con potenza superiore ai 35 kW come indicato nella Raccolta R ed.2009. Il collettore, da installarsi verticalmente sulla mandata della caldaia, comprende: Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, pressostato di minima a riarmo manuale, termostato ad immersione a riarmo manuale, termometro, manometro completo di riccio ammortizzatore e rubinetto portamanometro, pozzetto per valvola intercettazione combustibile, pozzetto di controllo, attacco per valvola di sicurezza e raccordi a flangia. Pressione max 10 bar.				COL1301P	€ 701,00
Centralina in cascata per 4 caldaie con modem (Coster)				€ 1.080,00	
Centralina in cascata per 4 caldaie con modem (Setecna) con quadro completo				€ 2.320,00	

SCAMBIATORI A PIASTRE AISI 304 SALDOBRASATI		CODICE	PREZZO
Scambiatore saldobrasato B3-52A-26 1" 80 kW		B3-52A-26	€ 698,00
Scambiatore saldobrasato B3-115A-26 2" 160 kW		B3-115A-26	€ 1.190,00
Scambiatore saldobrasato B3-115A-40 2" 230 kW		B3-115A-40	€ 1.580,00
Scambiatore saldobrasato B3-115A-52 2" 300 kW		B3-115A-52	€ 1.930,00

DESCRIZIONE CIRCOLATORI	CODICE	PREZZO
Circolatore elettronico attacco 180 mm 1" (6 mt)	CIR0001P3	€ 291,00
Circolatore elettronico 9 mt 180 mm 1" (11 mt)	CIR1870PS	€ 476,00

COLLETTORI IDRAULICI - TELAI DI SOSTEGNO - SCARICHI

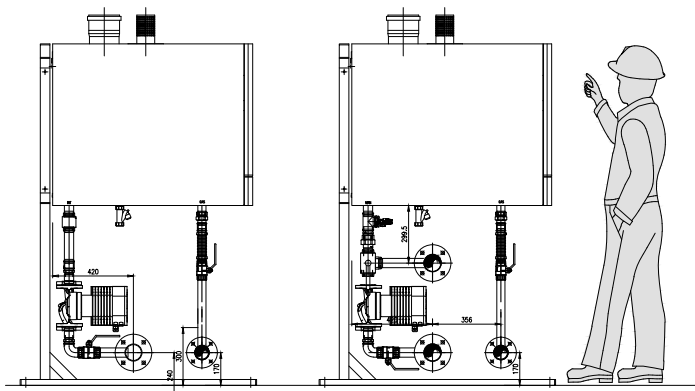

Collettori acqua per PWR

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO	
COLLETTORE MAN./RIT. PER 2 PWR DN65	COLPWR2DN65	€	1.281,00
COLLETTORE MAN./RIT. PER 3 PWR DN65	COLPWR3DN65	€	2.053,00
COLLETTORE MAN./RIT. PER 4 PWR DN65	COLPWR4DN65	€	2.760,00



Collettori GAS

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO	
Collettore gas 1" 1/2 x 2 caldaie	CLTGAS11/22	€	208,00
Collettore gas 1" 1/2 x 3 caldaie	CLTGAS11/23	€	312,00
Collettore gas 1" 1/2 x 4 caldaie	CLTGAS11/24	€	420,00

Compensatore idraulico con isolamento per PWR

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO	
Compensatore idraulico DN 50	CMPIDN50	€	1.130,00
Compensatore idraulico DN 65	CMPIDN65	€	1.362,00



Neutralizzatore di condensa 70 / 350 kW per PWR

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO	
Neutralizzatore di condensa 70 kW	ACCP041P	€	72,00
Neutralizzatore di condensa 350 kW	ACCP042P	€	255,00
Ricarica Kg 25 per neutralizzatore	ACCPRICNE1	€	71,00



Per la quotazione degli scarichi e la configurazione del prodotto vai al sito www.arcacaldaie.com alla sezione caldaie a gas di potenza in cascata, oppure contatta il servizio prevendita.

Telai sostegno caldaia per PWR

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO	
TELAIO POWERMIX 1 CALDAIA	TELPWR1	€	333,00
TELAIO POWERMIX 2 CALDAIE	TELPWR2	€	465,00
TELAIO POWERMIX 3 CALDAIE	TELPWR3	€	600,00
TELAIO POWERMIX 4 CALDAIE	TELPWR4	€	733,00



Armadi di contenimento


DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO	
Armadio di contenimento x 1 CALDAIA	ARMPWR1	€	380,00
Armadio di contenimento x 2 CALDAIE	ARMPWR2	€	760,00
Armadio di contenimento x 3 CALDAIE	ARMPWR3	€	1.140,00
Armadio di contenimento x 4 CALDAIE	ARMPWR4	€	1.520,00



Scarichi per caldaie in batteria

DESCRIZIONE SCARICHI		CODICE	PREZZO	
KIT VALVOLA CLAPET Ø80/100		8CCVAREG5	€	59,00
KIT COLLETTORE FUMI Ø200 CON CURVA 90° Ø100 ISP.		100200COLCODTUB5	€	141,00
KIT TAPPO SCARICO CONDENZA Ø200 CON SIFONE		200TAPECONDENSA	€	81,00
KIT PROLUNGA M-F Ø200 L=1000		200-1000MH5	€	69,00
KIT PROLUNGA M-F Ø200 L=2000		200-2000MH5	€	113,00
KIT CURVA 87° M-F Ø200		200-90MH5	€	56,00

SCHEMA IDRAULICO CALDAIE IN CASCATA CON UNA CALDAIA DESTINATA A PREPARAZIONE BOLLITORE

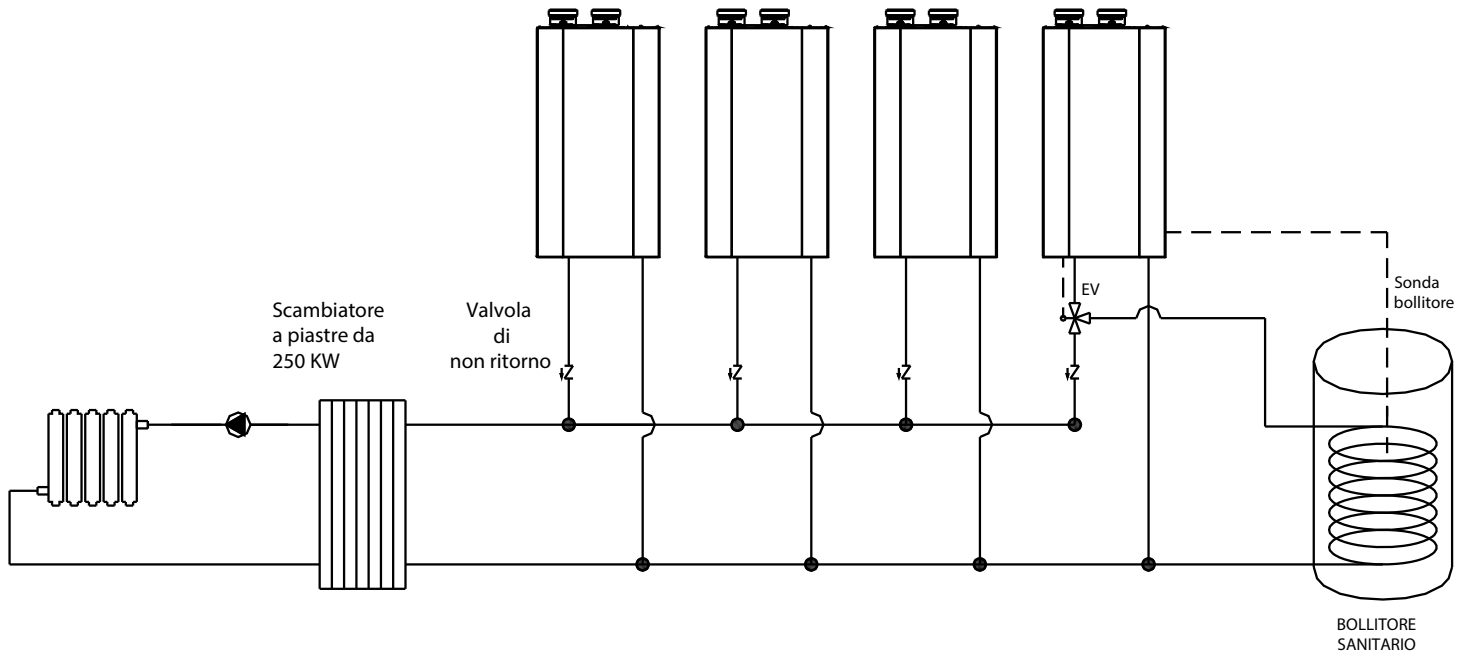

Lo schema sopra indicato massimizza le prestazioni e minimizza i consumi consentendo una temperatura del circuito riscaldamento inferiore e indipendente dalla produzione di acqua calda sanitaria.

La caldaia dedicata alla preparazione dell'accumulo sanitario dispone di una sonda per la regolazione alla temperatura desiderata. L'elettronica di caldaia gestisce anche la valvola tre vie con motore 230 V.

Per ogni necessità l'ufficio tecnico prevendita può fornire supporto alla progettazione.

**LISTINO
PANNELLI
SOLARI
TERMICI**

1. Premessa

In Italia l'impiantistica solare è di solito stata applicata all'edilizia monofamiliare e bifamiliare (oltre l'80% delle installazioni) soprattutto per la produzione d'acqua calda sanitaria. Negli ultimi anni il mercato dei pannelli solari ha subito una forte accelerazione, oltre che per la diffusione della tecnologia medesima, soprattutto per due fattori: l'utilizzo anche per integrazione riscaldamento e gli incentivi fiscali.

Con l'espressione "energia solare" si intende l'energia che può essere ottenuta sfruttando direttamente l'irraggiamento del Sole verso la Terra.

La potenza di irraggiamento del Sole sulla terra è di circa 1000 W/m² con il cielo sereno e dai 100 ai 200 W/m² con cielo nuvoloso.

Il Pannello Solare termico consente di utilizzare l'energia prodotta dal sole per riscaldare acqua da dedicare ad usi sanitari od in generale al riscaldamento degli ambienti attraverso sistemi di riscaldamento a radiatori o a pavimento radiante.

Applicazioni con il solare termico ben dimensionati, consentono di risparmiare fino al 70% dei fabbisogni energetici annui per la preparazione d'acqua calda sanitaria e fino al 30% dei fabbisogni energetici per il riscaldamento ambientale.

La gamma Arca comprende:

- ❖ Kit a circolazione Forzata per A.C.S.; (Acqua Calda Sanitaria)
- ❖ Pannelli solari e componenti per realizzare impianti personalizzati per A.C.S. e riscaldamento ambienti;

Kit solari completi

- Gruppi di circolazione
- Centralina elettronica di comando
- Bollitori solari mono e doppio serpentino
- Serbatoi di accumulo
- Puffer Combi (A.C.S. e riscaldamento)
- Accessori per impianti



2. Pannello a Circolazione Forzata da installarsi sopra tetto e ad incasso

2.1. Struttura Del Pannello Solare Piano

- ❖ **Vetro:** temperato Spessore 3,2 mm con il basso contenuto di ossidi di ferro e prismatico (classe di efficienza massima U1). E' caratterizzato da alta permeabilità dei raggi solari (il 91,6 %).
- ❖ **Assorbitore:** piastra di rame (caratterizzata da altissima conduttività elettrica e termica) ricoperta sulla superficie con un particolare trattamento che assorbe la radiazione solare. Utilizziamo la tipologia di superfici selettiva TiNOX® Classic il quale è composto di ossidi di titanio e silicio. La superficie si caratterizza per l'alta efficienza di assorbimento della radiazione solare (circa 95%) e basse emissioni.
- ❖ La superficie si caratterizza per l'alta efficienza di assorbimento della radiazione solare (circa 95%) e basse emissioni.
- ❖ **Isolamento e vasca del pannello:** a vasca di alluminio con isolamento di lana minerale, vetro temperato prismatico di alta trasparenza e permeabilità per la luce solare (91,6% classe U1). La vasca del pannello è verniciata in colore RAL 7022.
- ❖ Il pannello possiede 4 raccordi filettati maschi Ø ¾"

Durante il serraggio dei raccordi al collettore solare, bloccare i dadi degli attacchi con una chiave o pinza per opporre forza contraria, al fine di evitare torsioni alla testata del fascio tubiero del pannello. Serrare i raccordi con chiave dinamometrica tarata al max 25 Nm (Newton/Metro)

Vedi Scheda Tecnica a pag. 5 del Manuale tecnico


Codice Articolo	Descrizione	Listino €
144702	Pannello solare piano	596,00

PARAMETRI TECNICI di BASE	DATI
Lunghezza	2020 mm
Larghezza	1019 mm
Altezza	90 mm
Peso (senza Fluido)	34 Kg
Superficie totale	2,06 m²
Superficie Captante dell'assorbitore	1,93 m²
Connessioni del pannello	4 raccordi filettati esterni Ø ¾"
Volume del Fluido contenuto nel pannello	0,87 Lt

3. Sistema Di Connessione:

Descrizione:

L'assortimento del kit di montaggio permette la completa connessione delle batterie solari con i tubi di installazione.

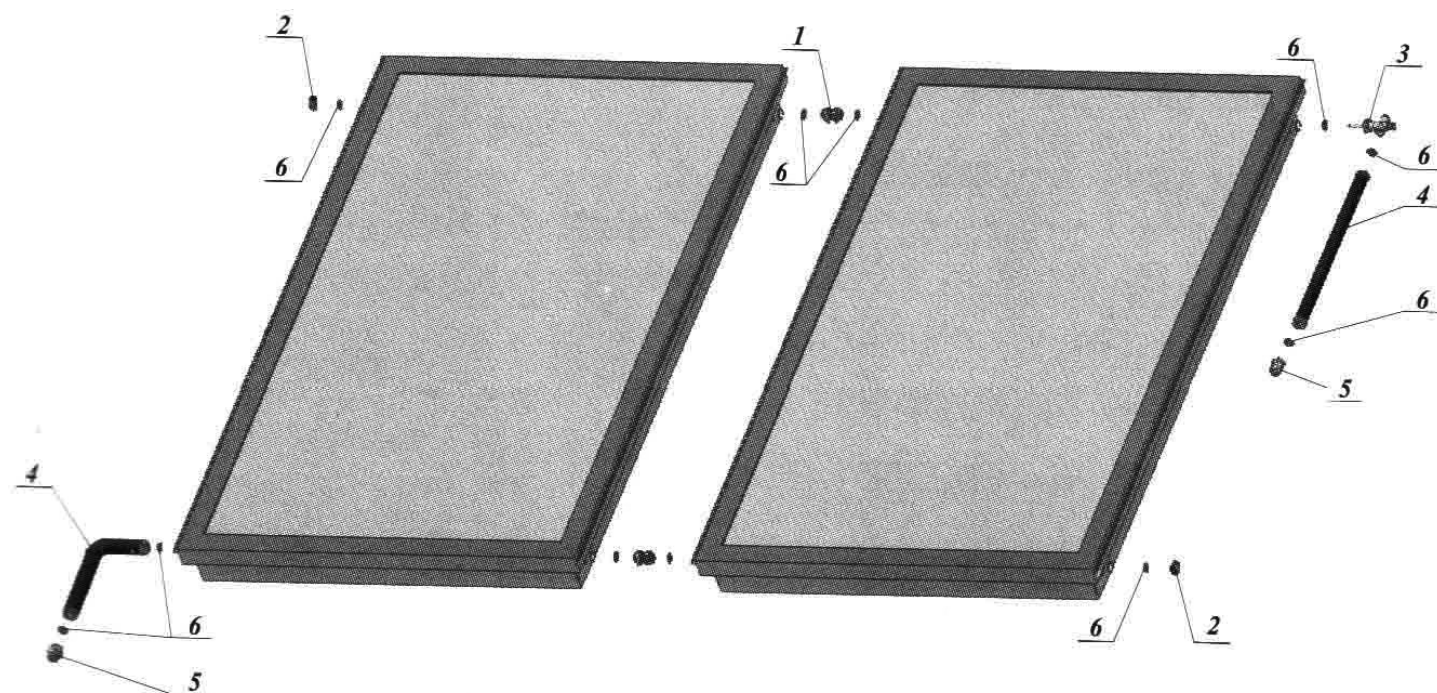

- 1 – Raccordo di connessione Ø 3/4" (Codice 420100)
- 2 – Tappo di chiusura Ø 3/4" (Codice 430100)
- 3 – Valvola a tre vie con pozzetto sonda e Disaeratore Ø 3/4" (Codice 440101)
- 4 – Raccordo Flessibile Ø 3/4" (Codice 401100)
- 5 – Raccordo a saldare filettato Ø 3/4"- 22 per tubo Cu Ø 22 (Codice 403022)
- 6 – Guarnizione di tenuta Ø 3/4" (Codice 404110)

4. Kit Raccordi Allacciamento

Descrizione:

Il kit consente di collegare una batteria costituita da un numero di pannelli solari piani compreso tra 1 e 8 alle tubazioni dell'impianto.

Elenco elementi del Kit: Raccordo di connessione Ø ¾" – Tappo Ø ¾" – Valvola a tre vie con pozzetto sonda e Disaeratore Ø ¾" – Semiraccordo Ø ¾" - 18 – Guarnizione piatta in silicone.



Codice Articolo	Descrizione			Listino €
470101	Kit connessione per 1 pannello solare			40,00
470102	Kit connessione per 2 pannelli solari			55,00
470103	470102 420100	Kit connessione per 2 pannelli solari Raccordo di connessione Ø ¾"	N° 1 N° 2	68,00
470104	470102 420100	Kit connessione per 2 pannelli solari Raccordo di connessione Ø ¾"	N° 1 N° 4	85,00
470105	470102 420100	Kit connessione per 2 pannelli solari Raccordo di connessione Ø ¾"	N° 1 N° 6	98,00
470106	470102 420100	Kit connessione per 2 pannelli solari Raccordo di connessione Ø ¾"	N° 1 N° 8	113,00
470107	470102 420100	Kit connessione per 2 pannelli solari Raccordo di connessione Ø ¾"	N° 1 N° 10	127,00
470108	470102 420100	Kit connessione per 2 pannelli solari Raccordo di connessione Ø ¾"	N° 1 N° 12	141,00

Componenti KIT per Pannello	Kit di connessione serie 47.01*							
	*.01	*.02	*.03	*.04	*.05	*.06	*.07	*.08
Valvola a tre vie con pozzetto sonda e Disaeratore Ø ¾" (Codice 44.01.01)	1	1	1	1	1	1	1	1
Tappo di chiusura Ø ¾" (Codice 43.01.00)	2	2	2	2	2	2	2	2
Semiraccordo Ø ¾" - 18 (Codice 40.20.18)	2	2	2	2	2	2	2	2
Guarnizione piatta in silicone (Codice 40.41.10)	5	9	13	17	21	25	29	33
Raccordo di connessione Ø ¾" (Codice 42.01.00)		2	4	6	8	10	12	14

5. Raccordo di connessione per Pannello Solare

Descrizione:

Serve per connettere i pannelli tra di loro in batterie. **In serie possono essere installati al massimo 8 pannelli.** I raccordi comprendono un connettore a tubo corrugato in acciaio INOX con due dadi esagonali di 30 mm filettati 3/4" interno e due guarnizioni.




Codice Articolo	Descrizione	Listino €
420100	Raccordo di connessione Ø 3/4"	7,00

6. Tappo di chiusura

Descrizione:

Il tappo serve per chiudere i raccordi esterni dei pannelli agli estremi della batteria. E' realizzato in ottone con la superficie esagonale. Fornito con guarnizione.



Codice Articolo	Descrizione	Listino €
430100	Tappo di chiusura Ø 3/4"	4,00

7. Semiraccordo a Saldare

Descrizione:

Si usa solo per una diretta connessione della batteria dei pannelli con le tubazioni. E' composto da un elemento in ottone adatto alla saldatura del tubo in rame di diametro 18 mm, un dado esagonale di 30 mm con la filettatura interna di 3/4" e una guarnizione piatta.



Codice Articolo	Descrizione	Listino €
402018	Raccordo a saldare Ø 3/4"- 18 per tubo Cu Ø 18	5,00

8. Raccordi Flessibili

Descrizione:

Serve per connettere la batteria dei pannelli con le tubazioni dell'impianto. Accelera e facilita notevolmente il montaggio dei pannelli ed il passaggio delle tubazioni all'interno dell'edificio. Sono realizzati in tubo d'acciaio inox corrugato e coperto da Termo isolamento con due dadi esagonali di 30 mm con filetto interno di 3/4" e guarnizioni piatte.

Assortimento per ordini:

Nel kit di montaggio sono compresi 2 collegamenti flessibili di lunghezza 0,7 Mt.



Codice Articolo	Descrizione	Listino €
401100	Raccordo Flessibile Ø 3/4"	55,00

9. Giunto Filettato e a Saldare

Descrizione:

Si usa solo per la connessione con i raccordi flessibili (codice 40.11.00) collegati sulla mandata e sul ritorno della batteria dei pannelli con le tubazioni. E' composto da un elemento in ottone con la filettatura interna $\varnothing \frac{3}{4}"$ e adatto alla saldatura del tubo in rame di $\varnothing 18$ mm o 22 mm, e una guarnizione piatta.



Codice Articolo	Descrizione	Listino €
403018	Raccordo a saldare $\varnothing \frac{3}{4}"$ - 18 per tubo Cu $\varnothing 18$	5,00
403022	Raccordo a saldare $\varnothing \frac{3}{4}"$ - 18 per tubo Cu $\varnothing 22$	6,00

10. Valvola a Tre Vie con Pozzetto Sonda

Descrizione:

Realizzata in tubo di rame con testata di ottone e disaeratore manuale, un dado esagonale di 30 mm con filetto interno di $\varnothing \frac{3}{4}"$ ed una guarnizione piatta.



Codice Articolo	Descrizione	Listino €
440101	Valvola a tre vie con pozzetto sonda e Disaeratore $\varnothing \frac{3}{4}"$	28,00

11. Pozzetto Sonda

Descrizione:

Il pozzetto sonda è utilizzato nel caso di un impianto composto da molte batterie di pannelli solari e comprende la protezione della sonda per il pannello.

E' realizzata in tubo di rame con testata in ottone, un dado esagonale di 30 mm con filetto interno di $\frac{3}{4}"$ ed una guarnizione.



Codice Articolo	Descrizione	Listino €
440100	Raccordo con pozzetto per SONDA $\varnothing \frac{3}{4}"$	12,00

12. Guarnizioni in silicone

Descrizione:

Sono necessarie per la tenuta idraulica dei raccordi nelle connessioni tra pannello e pannello e al resto dell'impianto.

Assortimento per ordini:

Le guarnizioni necessarie per una data batteria sono comprese nel kit di montaggio. Si possono ordinare in più come pezzi di riserva (10 pz in una confezione).



Codice Articolo	Descrizione	Listino €
404110	Guarnizione di tenuta in silicone $\varnothing \frac{3}{4}"$	6,00

13. Tubazione flessibile doppia in acciaio Inox

Descrizione:

Tubazione flessibile in acciaio inox per un veloce e comodo collegamento dei pannelli solari con i bollitori di accumulo. Paragonando questo tubo ai prodotti simili disponibili sul mercato, la sagoma di questa tubazione è strutturata in modo da diminuire la resistenza del flusso vettore di calore e del rumore provocato dallo stesso. Inoltre possiede un'elevata resistenza alla flessione. Questa tubazione può essere utilizzata anche per altri tipi di collegamento idraulico di riscaldamento.

Costruzione: Tubazione doppia flessibile realizzata in acciaio inox corrugato ed isolata tramite un rivestimento ad alta resistenza alle temperature con filtro UV. Ogni tubazione è isolata singolarmente con uno spessore di 13 mm e sono unite con un mastro di caucciù con filtro UV (larghezza 5 cm e spessore 3 mm). Tutte le tubazioni possiedono l'attestato EAN.

Diametro interno: DN 16

Raccordi di giunzione: Dado in ottone Ø ¾"

Guarnizioni: Silicone resistenti a 250°C



Sonda Pannello incorporata nell'isolamento

Codice Articolo	Descrizione	Listino €
TUBOFLEX10	Tubo flessibile in acciaio Coibentato inox Dn 16 Lg. 10 Mt (*)	421,00
TUBOFLEX15	Tubo flessibile in acciaio Coibentato inox Dn 16 Lg. 15 Mt (*)	630,00
TUBOFLEX20	Tubo flessibile in acciaio Coibentato inox Dn 16 Lg. 20 Mt (*)	840,00
TUBOFLEX25	Tubo flessibile in acciaio Coibentato inox Dn 16 Lg. 25 Mt (*)	1.050,00

(*) Acquistabile su richiesta



14. Sistemi di fissaggio a tetto

14.1. Staffa per tetti con inclinazione superiore a 30°

Questo tipo di staffa viene utilizzata per fissare i pannelli solari su tetti con inclinazione maggiore di 30° rispetto alla superficie orizzontale.

I pannelli risulteranno così fissati in appoggio alla falda del tetto avendo quindi la stessa inclinazione. La staffa viene agganciata al tetto con quattro ganci costruiti in acciaio zincato verniciato.

Esistono tre modelli di staffe

Codice Articolo	Descrizione	Listino €
640200	Staffa in appoggio alla falda per 1 pannello - 1B	144,00
640300	Staffa in appoggio alla falda per 2 pannelli - 2B	223,00
640100	Staffa in appoggio alla falda aggiuntiva per 1 pannello - 1R	106,00

Esempi di applicazioni:

- Per fissare nr. 1 pannello ordinare nr. 1 staffa codice 640200
- Per fissare nr. 2 pannelli ordinare nr. 1 staffa codice 640300
- Per fissare nr. 3 pannelli ordinare nr. 1 staffa codice 640300 + nr. 1 staffa aggiuntiva codice 640100
- Per fissare nr. N pannelli ordinare nr. 1 staffa codice 640300 + nr. (N-2) staffe aggiuntive codice 640100



640200



640300



640100



14.2. Staffa con rialzo (correttiva) per Tetti con inclinazione tra i 20° e i 30°

Questo tipo di staffa viene utilizzata per fissare i pannelli solari su tetti con poca inclinazione perché, essendo dotata di ganci superiori estendibili, consente di aumentare l'inclinazione del pannello fino a 15° rispetto all'inclinazione della falda del tetto.

La staffa viene agganciata al tetto con quattro ganci costruiti in acciaio zincato verniciato, due dei quali rialzabili (quelli del bordo superiore del pannello).

Esistono tre modelli di staffe

Codice Articolo	Descrizione	Listino €
660200	Staffa in appoggio alla falda con rialzo per 1 pannello - 1B	165,00
660300	Staffa in appoggio alla falda con rialzo per 2 pannelli - 2B	259,00
660100	Staffa in appoggio alla falda aggiuntiva con rialzo per 1 pannello - 1R	116,00

Esempi di applicazioni:

- Per fissare nr. 1 pannello ordinare nr. 1 staffa codice 660200
- Per fissare nr. 2 pannelli ordinare nr. 1 staffa codice 660300
- Per fissare nr. 3 pannelli ordinare nr. 1 staffa codice 660300 + nr. 1 staffa aggiuntiva codice 660100
- Per fissare nr. N pannelli ordinare nr. 1 staffa codice 660300 + nr. (N-2) staffe aggiuntive codice 660100



660200



660300



660100



14.3. Staffa per Tetto Piano

Questo tipo di staffa viene utilizzata per fissare i pannelli quando vengono installati a terra o su di un tetto piano.

Gli elementi che compongono la struttura della staffa consentono il montaggio dei pannelli con una inclinazione di circa 45° rispetto al piano orizzontale.

La staffa è costituita da profili in alluminio con piedini di fissaggio alla struttura in acciaio zincato.

Esistono tre modelli di staffe

Codice Articolo	Descrizione	Listino €
600200	Staffa per tetto piano per 1 pannello - 1B	167,00
600300	Staffa per tetto piano per 2 pannelli - 2B	271,00
600100	Staffa per tetto piano aggiuntiva per 1 pannello - 1R	118,00

Esempi di applicazioni:

- Per fissare nr. 1 pannello ordinare nr. 1 staffa codice 600200
- Per fissare nr. 2 pannelli ordinare nr 1 staffa codice 600300
- Per fissare nr .3 pannelli ordinare nr 1 staffa codice 600300 + nr. 1 staffa aggiuntiva codice 600100
- Per fissare nr. N pannelli ordinare nr 1 staffa codice 600300 + nr. (N-2) staffe aggiuntive codice 600100



600200



600300



600100

14.4. Kit da Incasso nel Tetto

Descrizione:

Questo articolo serve per incassare i pannelli sul tetto come se fossero parte della sua copertura. Si fissano direttamente alla base o alla copertura in calcestruzzo.


Sono realizzate in lamiera d'alluminio e pellicola di piombo. Colore RAL 7022.

Come ordinare:

Per il primo pannello nella batteria è destinato il kit da incasso di base (27.04.03) e per ogni pannello aggiuntivo della batteria sarà necessario aggiungere il kit da incasso (27.04.04).



Area occupata sul tetto

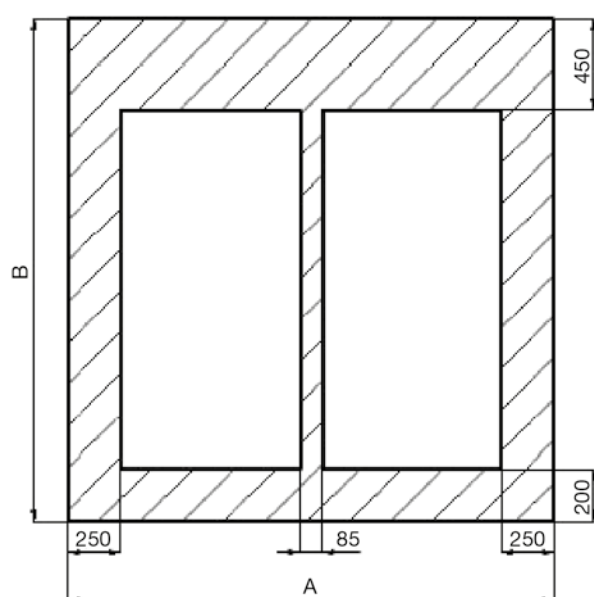

Measurement [m]	Number of collectors in battery				
	2	3	4	5	6
A	2,6	3,7	4,8	5,9	7,0
B	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

Codice Articolo	Descrizione	Listino €
270403	Kit da incasso a tetto – 1 pannello	337,00

14.5. Kit Da Incasso nel Tetto per Pannello Aggiuntivo

Questo articolo serve per ogni pannello aggiunto da incasso.

Come ordinare:

Per il primo pannello nella batteria è destinato il kit da incasso di base (270403) e per ogni pannello aggiuntivo alla batteria bisogna aggiungere il kit da incasso (270404).



Codice Articolo	Descrizione	Listino €
270404	Kit da incasso a tetto per pannello aggiuntivo	300,00

15. Vaso di espansione

Descrizione:

Il volume del vaso d'espansione va scelto in funzione della quantità dei pannelli solari ed il volume del liquido dell'impianto. Normalmente per impianti piccoli con 2 o 3 pannelli si consiglia il vaso di 18 lt, con 4 o 5 pannelli un vaso di 24 lt.

Composizione:

Vaso d'espansione, fermo per la parete, tubo di connessione.



Codice Articolo	Descrizione	Listino €
721800	Vaso Espansione da 18 Lt con accessori	110,00
722400	Vaso Espansione da 24 Lt con accessori	122,00

16. Centralina Elettronica di Comando

Descrizione:

Centralina elettronica di controllo per sistemi termici solari a circolazione forzata. Semplicità d'utilizzo grazie ad un'interfaccia utente intuitiva ed all'ampio schermo a cristalli liquidi. Funzionalità al top di gamma di serie: controllo del circolatore a portata variabile (per ottimizzare lo scambio termico ad ogni condizione di insolazione e temperatura esterna); funzione "Kick pompe" programmabile per garantire uniformità di temperatura sui collettori solari; funzione anti-legionella e tante altre funzioni.



Massima semplicità d'installazione grazie alla morsettiera completamente scollegabile dal corpo centralina. Inoltre si può effettuare:

- ❖ Un elevato numero di funzioni supplementari di serie per il controllo e l'ottimizzazione di sistemi solari termici.
- ❖ Controllare e gestire fino a 12 configurazioni di impianti differenti.
- ❖ La centralina inoltre comprende una sonda pannelli in cavo siliconico ed una sonda bollitore di serie.
- ❖ Funzione di "Recooling" automatica (serve per dissipare il calore in eccesso accumulato nel bollitore).

Codice Articolo	Descrizione	Listino €
PELSOL01M	Centralina elettronica di controllo comprensiva di 5 sonde PT1000	299,00

17. Gruppo di Circolazione per Sistemi Solari a Circolazione Forzata

Descrizione:

Gruppo di circolazione per sistemi solari termici. Completo di circolatore solare resistente al glicole propilenico ed alle alte temperature, valvole di non ritorno, Flussimetro, rubinetti di carico e scarico, valvole a sfera con termometri integrati, valvola di sicurezza specifica per impianti solari completa di manometro ed attacco per vaso di espansione, gruppo degasatore. Isolamento termico in PPS nero con densità di 40kg/m³



Vedi Scheda Tecnica a pag. 20 del Manuale tecnico

Codice Articolo	Descrizione	Listino €
GRUSOL	Gruppo di circolazione solare	435,00

18. Glicole

Descrizione: Il fluido è costituito da glicole propilenico puro e atossico. Il prodotto contiene una serie di inibitori in grado di garantire ottime proprietà anticorrosive, consentendo di utilizzare l'impianto per molti anni e di mantenerlo in perfette condizioni.

Diluire in proporzione: 60% acqua DEMINERALIZZATA – 40% glicole



Codice Articolo	Descrizione	Listino €
LIGEL01	Glicole propilenico – Fustino da 10 Lt	68,00

19. Guida all'Ordine

19.1. Cosa ordinare per una batteria da 2 Pannelli solari su tetto inclinato > 30°

Codice	Descrizione	Quantità	Listino €	Totale €
144702	Pannello solare	2	596,00	1.192,00
640300	Staffa in appoggio alla falda per 2 pannelli - 2B	1	223,00	223,00
470102	Kit raccordi	1	55,00	55,00
401100	Raccordo Flessibile Ø ¾" (**)	1	55,00	55,00
403022	Raccordo a saldare Ø ¾"- 18 per tubo Cu Ø 22 (**)	2	6,00	12,00
GRUSOL	Gruppo di circolazione solare	1	435,00	435,00
PELSOL01M	Centralina elettronica di controllo	1	299,00	299,00
LIGEL01	Glicole propilenico (*)	1	68,00	68,00
TOTALE				2.339,00

(*) Ogni pannello solare ha una capienza di 1,1 lt di glicole miscelato al 60% acqua DEMINERALIZZATA e 40% glicole

() OPZIONALE**

19.2. Cosa ordinare per una batteria da 3 Pannelli solari su tetto inclinato > 30°

Codice	Descrizione	Quantità	Listino €	Totale €
144702	Pannello solare	3	596,00	1.788,00
640300	Staffa in appoggio alla falda per 2 pannelli - 2B	1	223,00	223,00
640100	Staffa in appoggio alla falda aggiuntiva per 1 pannello - 1R	1	106,00	106,00
470103	Kit raccordi	1	68,00	68,00
401100	Raccordo Flessibile Ø ¾" (**)	1	55,00	55,00
403022	Raccordo a saldare Ø ¾"- 18 per tubo Cu Ø 22 (**)	2	6,00	12,00
GRUSOL	Gruppo di circolazione solare	1	435,00	435,00
PELSOL01M	Centralina elettronica di controllo	1	299,00	299,00
LIGEL01	Glicole propilenico (*)	1	68,00	68,00
TOTALE				3.054,00

(*) Ogni pannello solare ha una capienza di 1,1 lt di glicole miscelato al 60% acqua DEMINERALIZZATA e 40% glicole

() OPZIONALE**

19.3. Cosa ordinare per una batteria da 2 Pannelli solari su tetto inclinato tra i 20° e i 30°

Codice	Descrizione	Quantità	Listino €	Totale €
144702	Pannello solare	2	596,00	1.192,00
660300	Staffa in appoggio alla falda con rialzo per 2 pannelli - 2B	1	259,00	259,00
470102	Kit raccordi	1	55,00	55,00
401100	Raccordo Flessibile Ø ¾" (**)	1	55,00	55,00
403022	Raccordo a saldare Ø ¾"- 18 per tubo Cu Ø 22 (**)	2	6,00	12,00
GRUSOL	Gruppo di circolazione solare	1	435,00	435,00
PELSOL01M	Centralina elettronica di controllo	1	299,00	299,00
LIGEL01	Glicole propilenico (*)	1	68,00	68,00
TOTALE				2.375,00

(*) Ogni pannello solare ha una capienza di 1,1 lt di glicole miscelato al 60% acqua DEMINERALIZZATA e 40% glicole

() OPZIONALE**

19.4. Cosa ordinare per una batteria da 3 Pannelli solari su tetto inclinato tra i 20° e i 30°

Codice	Descrizione	Quantità	Listino €	Totale €
144702	Pannello solare	3	596,00	1.788,00
660300	Staffa in appoggio alla falda con rialzo per 2 pannelli - 2B	1	259,00	259,00
660100	Staffa in appoggio alla falda aggiuntiva con rialzo per 1 pannello - 1R	1	116,00	116,00
470103	Kit raccordi	1	68,00	68,00
401100	Raccordo Flessibile Ø ¾" (**)	1	55,00	55,00
403022	Raccordo a saldare Ø ¾"- 18 per tubo Cu Ø 22 (**)	2	6,00	12,00
GRUSOL	Gruppo di circolazione solare	1	435,00	435,00
PELSOL01M	Centralina elettronica di controllo	1	299,00	299,00
LIGEL01	Glicole propilenico (*)	1	68,00	68,00
TOTALE				3.100,00

(*) Ogni pannello solare ha una capienza di 1,1 lt di glicole miscelato al 60% acqua DEMINERALIZZATA e 40% glicole

() OPZIONALE**

19.5. Cosa ordinare per una batteria da 2 Pannelli solari su tetto PIANO

Codice	Descrizione	Quantità	Listino €	Totale €
144702	Pannello solare	2	596,00	1.192,00
600300	Staffa per tetto piano per 2 pannelli - 2B	1	271,00	271,00
470102	Kit raccordi	1	55,00	55,00
401100	Raccordo Flessibile Ø ¾" (**)	1	55,00	55,00
403022	Raccordo a saldare Ø ¾"- 18 per tubo Cu Ø 22 (**)	2	6,00	12,00
GRUSOL	Gruppo di circolazione solare	1	435,00	435,00
PELSOL01M	Centralina elettronica di controllo	1	299,00	299,00
LIGEL01	Glicole propilenico (*)	1	68,00	68,00
TOTALE				2.387,00

(*) Ogni pannello solare ha una capienza di 1,1 lt di glicole miscelato al 60% acqua DEMINERALIZZATA e 40% glicole

() OPZIONALE**

19.6. Cosa ordinare per una batteria da 3 Pannelli solari su tetto PIANO

Codice	Descrizione	Quantità	Listino €	Totale €
144702	Pannello solare	3	596,00	1.788,00
600300	Staffa per tetto piano per 2 pannelli - 2B	1	271,00	271,00
600100	Staffa per tetto piano aggiuntiva per 1 pannello - 1R	1	118,00	118,00
470103	Kit raccordi	1	68,00	68,00
401100	Raccordo Flessibile Ø ¾" (**)	1	55,00	55,00
403022	Raccordo a saldare Ø ¾"- 18 per tubo Cu Ø 22 (**)	2	6,00	12,00
GRUSOL	Gruppo di circolazione solare	1	435,00	435,00
PELSOL01M	Centralina elettronica di controllo	1	299,00	299,00
LIGEL01	Glicole propilenico (*)	1	68,00	68,00
TOTALE				3.114,00

(*) Ogni pannello solare ha una capienza di 1,1 lt di glicole miscelato al 60% acqua DEMINERALIZZATA e 40% glicole

() OPZIONALE**

19.7. Cosa ordinare per una batteria da 2 Pannelli solari INCASSATO su tetto

Codice	Descrizione	Quantità	Listino €	Totale €
144702	Pannello solare	2	596,00	1.192,00
270403	Kit da incasso a tetto per un pannello	1	337,00	337,00
270404	Kit da incasso a tetto per pannello aggiuntivo	1	300,00	300,00
470102	Kit raccordi	1	55,00	55,00
401100	Raccordo Flessibile Ø ¾" (**)	1	55,00	55,00
403022	Raccordo a saldare Ø ¾"- 18 per tubo Cu Ø 22 (**)	2	6,00	12,00
GRUSOL	Gruppo di circolazione solare	1	435,00	435,00
PELSOL01M	Centralina elettronica di controllo	1	299,00	299,00
LIGEL01	Glicole propilenico (*)	1	68,00	68,00
TOTALE				2.753,00

(*) Ogni pannello solare ha una capienza di 1,1 lt di glicole miscelato al 60% acqua DEMINERALIZZATA e 40% glicole

() OPZIONALE**

19.8. Cosa ordinare per una batteria da 3 Pannelli solari INCASSATO su tetto



Codice	Descrizione	Quantità	Listino €	Totale €
144702	Pannello solare	3	596,00	1.788,00
270403	Kit da incasso a tetto per un pannello	1	337,00	337,00
270404	Kit da incasso a tetto per pannello aggiuntivo	2	300,00	600,00
470103	Kit raccordi	1	68,00	68,00
401100	Raccordo Flessibile Ø ¾" (**)	1	55,00	55,00
403022	Raccordo a saldare Ø ¾"- 18 per tubo Cu Ø 22 (**)	2	6,00	12,00
GRUSOL	Gruppo di circolazione solare	1	435,00	435,00
PELSOL01M	Centralina elettronica di controllo	1	299,00	299,00
LIGEL01	Glicole propilenico (*)	1	68,00	68,00
TOTALE				3.662,00

(*) Ogni pannello solare ha una capienza di 1,1 lt di glicole miscelato al 60% acqua DEMINERALIZZATA e 40% glicole

() OPZIONALE**

20. Esempi Applicativi delle Staffe Universali, Piano ed Incasso

20.1. Tetto Inclinato Maggiore di 30°

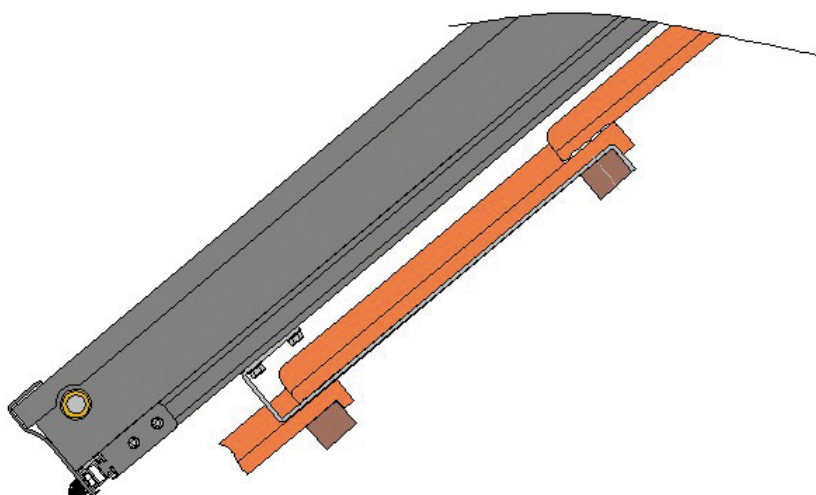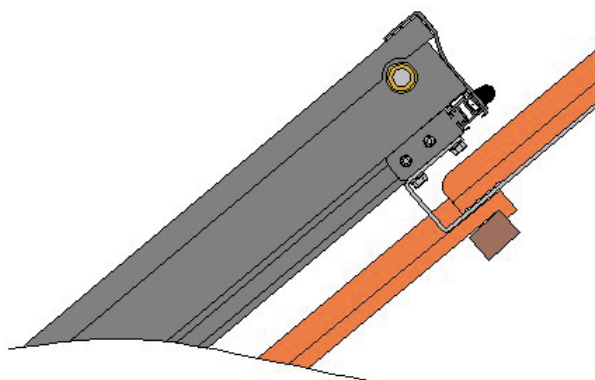

20.2. Tetto Inclinato con Inclinazione tra i 20° ed i 30° Staffa Correttiva



20.3. Staffa Universale Per Tetti Piani



20.4. Kit di Montaggio per Incassare I Pannelli nel Tetto



LISTINO RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

PANNELLO ISOLANTE PLASTIFICATO



Pannello termoformato bianco

Materiale: polistirene espanso sinterizzato (EPS 150) accoppiato a termoformato plastico rigido con pellicola film HIPS 600

Classe di reazione al fuoco: Euroclasse E - UNI EN 13501

Conduttività termica dichiarata: $\lambda = 0,034 \text{ W/(m K)}$

Passo: 5, 10, 15, 20, 25, 30 cm

Marcatura: CE

Conforme alla specifica tecnica della norma EN 13163

Colore: nero

Dimensione: 1400 x 800



Codice	Descrizione	Scatole m ²	Prezzo €/m ²
1PVPOL30	Pannello plastificato 30 (10+22 bugna)	24,64	13,80
1PVPOL40	Pannello plastificato 40 (20+22 bugna)	17,92	14,95
1PVPOL50	Pannello plastificato 50 (30+22 bugna)	13,44	18,40
1PVPOL60	Pannello plastificato 60 (40+22 bugna)	11,20	21,85
1PVPOL70	Pannello plastificato 70 (50+22 bugna)	8,96	26,45
1PVPOL80	Pannello plastificato 80 (60+22 bugna)	7,84	29,90

PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO

Sistema isolante termoacustico composto da un pannello bistrato accoppiato a rivestimento con film rigido e con bordi perimetrali ad incastro.

Il pannello bistrato è costituito da una lastra superiore in EPS sinterizzato stampato con bugne e da una inferiore in EPS sinterizzato additivato di grafite con prestazioni acustiche migliorate.

Il pannello consente una posa ad incastro del tubo di diametro 15-17 con passo modulare di 5 cm.

Prodotto marcato CE, norma di riferimento UNI EN 13163:2009 e UNI EN 1264-4.

Dimensioni pannello: 1380 x 690 mm

Spessore totale pannello: 50 mm (Rd 1,05) 60 mm (Rd 1,40) 70 mm (Rd 1,70)

Conduttività termica $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$ [EPS strato acustico]

Conduttività termica $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$ [EPS strato isolante]

* Prodotto disponibile su ordinazione



Codice	Descrizione	Scatole m ²	Prezzo €/m ²
1PVFH50P5TA	Pannello termoacustico 50 (30+20 bugna)	11,40	18,19
1PVFH60P5TA	Pannello termoacustico 60 (40+20 bugna)	9,50	20,33
1PVFH70P5TA	Pannello termoacustico 70 (50+20 bugna)	7,60	22,47



ATTREZZO FISSAGRAFFETTE

Strumento necessario per il fissaggio mediante le graffette (cod. 1PVCLI004) del tubo al pannello isolante di tipo piano.

Codice	Descrizione	Scatole pz.	Prezzo €/pz.
1PVFISSA	Macchinetta fissagraffette (Tacker)	1	470,80
1PVCLI004	Graffetta per fissaggio tubo con apposito attrezzo (tacker)	30	0,14



FASCIA PERIMETRALE IN POLIETILENE ESPANSO

Un lato è parzialmente adesivo (per l'applicazione alle pareti verticali) e l'altro lato con foglio in PE da sormontare al pannello per evitare infiltrazioni del massetto. Prodotto a norma DIN 4109, ha uno spessore di 8 mm ed una altezza di 150/250 mm.

Codice	Descrizione	Scatole m	Prezzo €/m
1PVN5X15100	Nastro perimetrale H 150 mm (sp. 5 mm)	50	1,24
1PVN8X15100	Nastro perimetrale H 150 mm	50	1,78
1PVN8X25100	Nastro perimetrale H 250 mm	50	2,00



ADDITIVO TERMOFLUIDIFICANTE PER MASSETTO

Liquido ad alta concentrazione di elementi sintetici esente da cloro e altri elementi corrosivi, utilizzato per incrementare le proprietà di conduttività ed elasticità del massetto cementizio di copertura.

Dosaggio indicativo: 1 litro/100 kg cemento oppure 3 litri/m³ di calcestruzzo.

Codice	Descrizione	Scatole kg	Prezzo €/kg
1PVADD310	Additivo per massetto	10	5,35



ADDITIVO ANTIALGA

Liquido anticorrosivo filmante additivato con antialga, protegge dall'ossidazione, dalla corrosione e dalla formazione di alghe e organismi microbiologici.

Dosaggio indicativo: 1% cioè 1 litro ogni 100 litri di acqua di impianto.

Codice	Descrizione	Scatole l	Prezzo €/l
1PVALG001	Additivo antialga per impianto	1	20,00

TUBO IN POLIETILENE RETICOLATO PE-XA



Materiale: Tubazione per riscaldamento e raffreddamento a pavimento in polietilene reticolato PEX ad alta densità PE-XA, conforme EN ISO15875, realizzato con barriera anti diffusione dell'ossigeno in EVOH costruito secondo DIN 4726 a tre strati; è certificato con codice identificativo AENOR 001/640.

Pressione nominale PN 10, temperatura di utilizzo massima 95°C a 6 bar, conducibilità termica 0,35 - 0,38 W/mK. Fornito in bobine.

Tubo: ø 17 x 2 mm

Colore: bianco

Codice	Descrizione	Scatole m	Prezzo €/m
1PVBOA172200	Tubo PE-XA 17x2 (rotolo da 200 mt)	200	1,42
1PVBOA172400	Tubo PE-XA 17x2 (rotolo da 400 mt)	400	1,42
1PVBOA172600	Tubo PE-XA 17x2 (rotolo da 600 mt)	600	1,42

TUBO MULTISTRATO PE-Xb/Al/PE-Xb



Tubo multistrato MULTILAYER (PE-Xb/Al/PE-Xb conforme alle classi 1 - 2 - 4 e 5 della norma UNI-EN ISO 21003 e DIN 4726. Composto da un doppio strato interno ed esterno in polietilene reticolato PE-Xb (metodo B ai silani) legati tramite speciale adesivo ad uno strato intermedio in lega di alluminio saldato longitudinalmente (TIG testa a testa). Garantisce un alto livello di modellabilità della struttura, completa barriera all'ossigeno,

igiene totale e alta resistenza alla corrosione grazie alla conduzione del fluido nello strato interno di PE-Xb. Temperatura max d'esercizio: 95°C. Temperatura max di picco: 110°C. Pressione max a 95: 10 bar. Conducibilità termica a 20°C: 0,43 W/mK. Permeabilità all'ossigeno: 0 mg/l. Rugosità: 7 µm. Certificato DVGW, KIWA, KOMO.

Codice	Descrizione	Scatole mt	Prezzo €/m
1PVBO162200	Tubo multistrato 16x2 (rotolo da 200 mt)	200	1,40
1PVBO162500	Tubo multistrato 16x2 (rotolo da 500 mt)	500	1,40

TUBO IN POLIETILENE PE-RT



Tubo in polietilene a resistenza termica maggiorata formato da tre strati:

- Lo strato più interno realizzato in PE-RT (polietilene a resistenza termica maggiorata, non reticolato);
- Lo strato più esterno realizzato in EVOH (etilen-vinil-alcool) che è una barriera di qualche decina di µm che rende il tubo praticamente impermeabile all'ossigeno riducendo i fenomeni corrosivi nell'impianto;
- Lo strato intermedio costituito da una sottilissima pellicola polimerica altamente adesiva che mantie-

ne uniti i due strati precedenti.

Il prodotto è conforme alla norma **EN ISO 22391-2** (Plastics piping systems for hot and cold water installations-PE-RT), alla norma **DIN 4726** (prescrizioni sul grado di impermeabilità all'ossigeno) e al **D.M. Nr.174 del 06/04/2004** (regolamento per i materiali da utilizzati negli impianti per acque destinate al consumo umano).

Codice	Descrizione	Scatole m	Prezzo €/m
1PVPER17200	Tubo PE-RT 17x2 (rotolo da 200 mt)	200	0,97
1PVPER17250	Tubo PE-RT 17x2 (rotolo da 250 mt)	250	0,97
1PVPER17500	Tubo PE-RT 17x2 (rotolo da 500 mt)	500	0,97
1PVPER20200	Tubo PE-RT 20x2 (rotolo da 200 mt)	200	1,48
1PVPER20250	Tubo PE-RT 20x2 (rotolo da 250 mt)	250	1,48
1PVPER20500	Tubo PE-RT 20x2 (rotolo da 500 mt)	500	1,48



CASSETTA PER COLLETTORE

Cassetta per collettore in lamiera zincata, con anta verniciata bianca, piedini regolabili in altezza e telaio regolabile in profondità.

Dimensioni: L=50/60/85/100 cm – H=63 cm – P=80/150 mm

All'interno è dotata di guide di fissaggio per le staffe del collettore.

- Cassetta da 50 cm per collettori da 1" da 3-4-5 vie;
- Cassetta da 60 cm per collettori da 1" da 6-7 vie;
- Cassetta da 85 cm per collettori da 1" da 8-9-10-11 vie;
- Cassetta da 100 cm per collettori da 1" da 12-13 vie.

Codice	Descrizione	Scatole pz.	Prezzo €/pz.
1PVCAS05011	Cassetta per collettore da 50 cm	1	101,00
1PVCAS06011	Cassetta per collettore da 60 cm	1	121,00
1PVCAS08511	Cassetta per collettore da 85 cm	1	144,00
1PVCAS10011	Cassetta per collettore da 100 cm	1	167,00

TESTA TERMoeLETTICA PER COLLETTORE



- 1PVTEL220 Tensione di alimentazione 230 VAC (normalmente in posizione di chiusura – con tensione apre) con cavo di alimentazione a 2 fili;
- 1PVTF220 Tensione di alimentazione 230 VAC con contatto di fine corsa (normalmente in posizione di chiusura – con tensione apre) con cavo di alimentazione a 4 fili;

Codice	Descrizione	Scatole pz.	Prezzo €/pz.
1PVTEL220	Testina termoelettrica 230 V a 2 fili	1	34,00
1PVTF220	Testina termoelettrica 230 V a 4 fili con fine corsa	1	34,00

RACCORDO DOPPIO SPECIALE PER TUBO PEX



Raccordo doppio per riparazione per tubo 17x2.

Codice	Descrizione	Scatole pz.	Prezzo €/pz.
1PVRAC02	Raccordo doppio per tubo 17x2	1	5,00

RACCORDI ADATTATORI PER TUBO MULTISTRATO



Raccordi a compressione per tubo multistrato con filetto 3/4 Eurocono per l'innesto della tubazione al collettore.

Codice	Descrizione	Scatole pz.	Prezzo €/pz.
1PVRAMU16X2	Raccordo adattatore per tubo multistrato 16x2	2	3,24
1PVRAMU 20X2	Raccordo adattatore per tubo multistrato 20x2	2	3,50


RACCORDI ADATTATORI PER TUBO PEX



Raccordi a compressione per tubo in polietilene con filetto 3/4 Eurocono per l'innesto della tubazione al collettore.

Codice	Descrizione	Scatole pz.	Prezzo €/pz.
1PVRA17X2	Raccordo adattatore per tubo 17x2	2	3,13
1PVRA20X2	Raccordo adattatore per tubo 20x2	2	3,13

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE DA 1" IN OTTONE

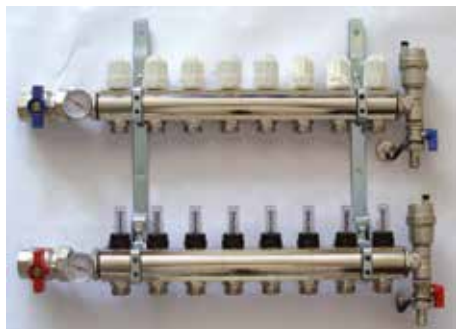


Collettore di distribuzione da 1" in ottone nichelato composto da:

- Collettore di mandata con regolatori/misuratori di portata;
- Collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione manuali predisposte per la regolazione elettrotermica (attuatori termoelettrici);
- Staffe di fissaggio disassate con spessori antivibrazione;
- Valvole a sfera di intercettazione da 1" (blu e rossa) con bocchettone con termometro 0-80°C;
- Terminali a "T" con valvole di sfiato automatiche e valvole a sfera con portagomma per carico/scarico impianto;
- Gli adattatori per l'innesto del tubo non sono inclusi.

Codice	Descrizione	Scatole pz.	Prezzo €/pz.
1PVCOLC03	Collettore completo da 1" a 3 vie	1	229,00
1PVCOLC04	Collettore completo da 1" a 4 vie	1	261,00
1PVCOLC05	Collettore completo da 1" a 5 vie	1	292,00
1PVCOLC06	Collettore completo da 1" a 6 vie	1	325,00
1PVCOLC07	Collettore completo da 1" a 7 vie	1	358,00
1PVCOLC08	Collettore completo da 1" a 8 vie	1	387,00
1PVCOLC09	Collettore completo da 1" a 9 vie	1	423,00
1PVCOLC10	Collettore completo da 1" a 10 vie	1	455,00
1PVCOLC11	Collettore completo da 1" a 11 vie	1	487,00
1PVCOLC12	Collettore completo da 1" a 12 vie	1	518,00
1PVCOLC13	Collettore completo da 1" a 13 vie	1	550,00

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE DA 1" 1/4 IN OTTONE

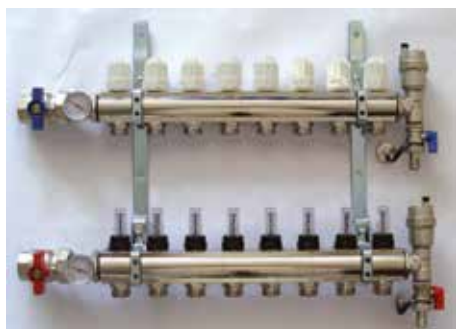

Collettore di distribuzione da 1" 1/4 in ottone nichelato composto da:

- Collettore di mandata con regolatori/misuratori di portata;
- Collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione manuali predisposte per la regolazione elettrotermica (attuatori termoelettrici);
- Staffe di fissaggio disassate con spessori antivibrazione;
- Valvole a sfera di intercettazione da 1" 1/4 (blu e rossa);
- Valvole di sfiato aria automatica, valvole di scarico acqua, 2 termometri e 2 tappi laterali ciechi;
- Profondità del collettore 110 mm;
- Gli adattatori per l'innesto del tubo non sono inclusi.

Prodotto disponibile su ordinazione

Codice	Descrizione	Scatole pz.	Prezzo €/pz.
1PVC1LC03	Collettore completo da 1"1/4 a 3 vie	1	322,00
1PVC1LC04	Collettore completo da 1"1/4 a 4 vie	1	373,00
1PVC1LC05	Collettore completo da 1"1/4 a 5 vie	1	424,00
1PVC1LC06	Collettore completo da 1"1/4 a 6 vie	1	474,00
1PVC1LC07	Collettore completo da 1"1/4 a 7 vie	1	525,00
1PVC1LC08	Collettore completo da 1"1/4 a 8 vie	1	553,00
1PVC1LC09	Collettore completo da 1"1/4 a 9 vie	1	601,00
1PVC1LC10	Collettore completo da 1"1/4 a 10 vie	1	674,00
1PVC1LC11	Collettore completo da 1"1/4 a 11 vie	1	723,00
1PVC1LC12	Collettore completo da 1"1/4 a 12 vie	1	776,00
1PVC1LC13	Collettore completo da 1"1/4 a 13 vie	1	824,00



COLLETTORE DA 1" IN INOX

Collettore di distribuzione da 1" in acciaio inox composto da:

- Collettore di mandata con regolatori/misuratori di portata;
- Collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione manuali predisposte per la regolazione elettrotermica (attuatori termoelettrici);
- Staffe di fissaggio disassate con spessori antivibrazione;
- Valvole a sfera multifunzione con scarico aria manuale, carico acqua e termometri scala 0-80°C;
- Tappi ciechi con guarnizione O-ring
- Gli adattatori per l'innesto del tubo **non sono inclusi**.

Codice	Descrizione	Scatole pz.	Prezzo €/pz.
1PVCOLC03IX	Collettore completo da 1" a 3 vie	1	170,00
1PVCOLC04IX	Collettore completo da 1" a 4 vie	1	194,00
1PVCOLC05IX	Collettore completo da 1" a 5 vie	1	232,00
1PVCOLC06IX	Collettore completo da 1" a 6 vie	1	240,00
1PVC OLC07IX	Collettore completo da 1" a 7 vie	1	262,00
1PVCOLC08IX	Collettore completo da 1" a 8 vie	1	307,00
1PVCOLC09IX	Collettore completo da 1" a 9 vie	1	310,00
1PVCOLC10IX	Collettore completo da 1" a 10 vie	1	356,00
1PVCOLC11IX	Collettore completo da 1" a 11 vie	1	357,00
1PVCOLC12IX	Collettore completo da 1" a 12 vie	1	407,00
1PVCOLC13IX	Collettore completo da 1" a 13 vie	1	431,00

CLIPS FISSATUBO

Graffette di fissaggio manuali/ con attrezzo per l'ancoraggio del tubo al pannello isolante.



Codice	Descrizione	Scatole pz.	Prezzo €/pz.
1PVCLI003	Graffetta fissatubo manuale uncinata	200	0,14
1PVCLI005	Graffetta fissatubo manuale a cavalletto	100	0,20

RETE ANTIRITIRO PER MASSETTO

Rete antiritiro per massetti in fibra di vetro, resistente agli alcali del cemento, con maglie 4x4 cm.

Ideale per l'armatura ed il rinforzo dei massetti civili.

Viene fornita in rotoli da 50 m con altezza 1 m

* Prodotto disponibile su ordinazione



Codice	Descrizione	Scatole m	Prezzo €/m
1PVRETE	Rete antiritiro per massetti in fibra di vetro	50	3,08

CURVE DI PROTEZIONE TUBO



Curve in materiale plastico rigido a 90° che consentono di proteggere i tubi in zona ingresso del collettore.

Codice	Descrizione	Scatole pz.	Prezzo €/pz.
1PVCUR001	Curva di protezione per tubo Φ 17	1	1,28
1PVCUR002	Curva di protezione per tubo Φ 20	1	1,83



SROTOLATORE

Strumento da utilizzare per lo svolgimento del tubo durante la sua posa.


Codice	Descrizione	Scatole pz.	Prezzo €/pz.
1PVSROTO	Srotolatore per tubo	1 pz.	589,00



CASSETTA IDRAULICA DI MISCELAZIONE

Cassetta di miscelazione motorizzata senza puffer. Comprende valvola miscelatrice motorizzata, centralina di termoregolazione, sonda esterna e termostato di sicurezza. **Idonea per essere applicata a un puffer o anche direttamente a caldaia a biomassa per la distribuzione su impianto a pavimento (non per caldaia murale).** Dimensioni: 260 mm (B) x 490 mm (H) x 140 mm (profondità).

Codice	Descrizione	Scatole pz.	Prezzo €/pz.
CASMIX01P2	Cassetta idraulica con circolatore 7 m	1	690,00




CASSETTA IDRAULICA DI MISCELAZIONE CON PUFFER

Cassetta di miscelazione manuale con puffer.

Comprende valvola miscelatrice manuale (punto fisso), puffer da 8 litri, sfiato automatico, valvola di scarico, circolatore elettronico (7 mt), termostato di sicurezza, raccordi e tuberie. **Ottimale per installazione a valle di caldaia murale.**

Dimensioni: 500 mm (B) x 490 mm (H) x 140 mm (profondità).

Codice	Descrizione	Scat. pz.	Prezzo €/pz.
CASMAN01P2	Cassetta idraulica manuale con circolatore 7 m	1	629,00




CASSETTA IDRAULICA DI MISCELAZIONE AUTOMATICA CON PUFFER

Cassetta di miscelazione **automatica** (con funzione climatica) con puffer.


Comprende valvola miscelatrice motorizzata a controllo automatico, scheda elettronica di controllo, sonda esterna, puffer da 8 litri, sfiato automatico, valvola di scarico, circolatore elettronico (7 mt), termostato di sicurezza, raccordi e tuberie. **Ottimale per installazione a valle di caldaia murale con funzione climatica.**

Dimensioni: 500 mm (B) x 490 mm (H) x 140 mm (profondità).

Codice	Descrizione	Scat. pz.	Prezzo €/pz.
CASMOTO1P2	Cassetta idraulica motorizzata con circolatore 7 m	1	1.004,00



VALVOLE
2 VIE



VALVOLE
3 VIE

VALVOLA DI ZONA PER COLLETTORE

Valvola di zona con contatto di fine corsa a due o tre vie.

Codice	Descrizione	Scatole pz.	Prezzo €/pz.
VAL0403P1	Valvola di zona a tre vie	1	177,00
VAL0600P1	Valvola di zona a due vie	1	190,00

LISTINO CALDAIE IN ACCIAIO

Per consultare il listino di tutta la gamma completa delle caldaie in acciaio fino a 3500 kW vai al sito www.arcacaldaie.com

GRUPPI TERMICI A GASOLIO A CONDENSAZIONE

DA 23 KW A 31,7 KW

THERMOUNIT

CON BOLLITORE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA AD USO SANITARIO

- Caldaia in acciaio con scambiatore in acciaio inox a condensazione, per impianti di riscaldamento ad acqua calda sino a 90°C.
- Fiamma orizzontale.
- Rendimento 108% su PCI
- Bassa temperatura (ritorno non inferiore a 35°C).
- Bollitore in acciaio smaltato a due mani con procedimento Bayer, isolato esternamente con poliuretano posto sotto la caldaia. Capacità: 120 litri. Provvisto di portina flangiata per l'ispezione interna e di anodo al magnesio. La produzione dell'acqua calda sanitaria è ottenuta da uno scambiatore di calore in acciaio smaltato a due mani con procedimento Bayer. La circolazione dell'acqua tra caldaia e scambiatore bollitore avviene tramite una pompa comandata da un termostato con possibilità di regolare la temperatura dell'acqua sanitaria.
- Pressione max. esercizio: 4 bar.
- FUNZIONAMENTO A TEMPERATURA SCORREVOLE.
- SPEGNIMENTO TOTALE.



Gruppi Termici con bollitore e produzione di acqua calda ad uso sanitario, gasolio a condensazione

TERMOREGOLAZIONE
INCORPORATA

Con bruciatore a gasolio a condensazione

Potenzialità utile		CODICE	Prezzo	
kCal/h	kW			
17.500 ÷ 21.000	20,4 ÷ 24,4	THO 23 B COND	€	5.684,00
23.200 ÷ 27.300	27 ÷ 31,7	THO 31 B COND	€	6.316,00



Accessori a richiesta

	CODICE	Prezzo
Sonda di temperatura esterna	ACC0045P	€ 26,00

Accessori compresi nella fornitura THERMOUNIT B:

- Mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche e materassino di lana minerale.
- Pannello di regolazione.
- Circolatore elettronico a basso consumo per l'impianto.
- Circolatore elettronico a basso consumo per il bollitore.
- Bruciatore pretarato
- Vaso d'espansione sul circuito di riscaldamento.
- Vaso d'espansione sul circuito sanitario.
- Valvola di sicurezza.
- Componenti d'uso.
- Attrezzi per la pulizia.

GARANZIA

I Gruppi Termici **THERMOUNIT B** sono coperti da garanzia di **anni 5** sul corpo caldaia e di **anni 2** sugli strumenti, sulle parti elettriche e refrattarie.

I Gruppi Termici vengono consegnati mantellati su pallets, protetti da cellophane e cartone

CALDAIA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE E RIDOTTA EMISSIONE DI AGENTI INQUINANTI


DA 44 KW A 583 KW (FINO A 400 KW, SOLO PER MERCATI EXTRA UE)

TRIPLOMAT DS

$\eta = \star\star\star$



- Caldaia pressurizzata in acciaio per impianti di riscaldamento a pavimento ad acqua calda sino a 90°C.
- Alto rendimento.
- Bassa temperatura con superfici di scambio termico convettivo e tubo doppio strato nell'ultimo metro del percorso fumi (acqua di ritorno non inferiore a 35°C).
- Pressione max. esercizio: 5 bar.
- Funzionamento: gasolio/gas/olio combustibile
- TRE GIRI EFFETTIVI DI FUMO.
- BASSA EMISSIONE DI OSSIDO DI AZOTO (Low NOx).
- FUNZIONAMENTO A TEMPERATURA SCORREVOLE.
- DIMENSIONI RIDOTTE (fino a 540 kW, larghezza max 74 cm)
- CON TERMINALE PERCORSO FUMI ZONA SCAMBIO A SECCO

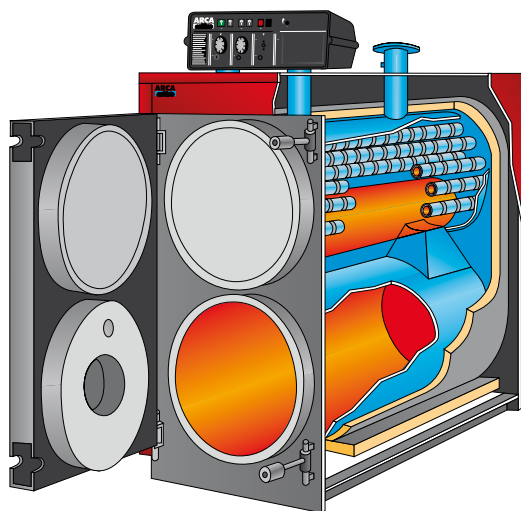

FINO A 400 KW SOLO PER MERCATI EXTRA UE

Potenzialità utile 92/42 CE kW	Potenza utile massima per soddisfare il rend. minimo richiesto dal DL 311 ovvero 90+2 Log Pn al 100% di carico kW	MODELLO	Prezzo
50	45	TRI50 DS	€ 3.387,00
70	62	TRI70 DS	€ 4.487,00
90	80	TRI90 DS	€ 4.601,00
100	86	TRI100 DS	€ 5.115,00
130	114	TRI130 DS	€ 5.237,00
160	140	TRI160 DS	€ 6.116,00
220	180	TRI220 DS	€ 6.215,00
310	250	TRI310 DS	€ 7.162,00
380	330	TRI380 DS	€ 7.465,00
450	400	TRI460 DS	€ 10.294,00
540	520	TRI580 DS	€ 10.911,00
646	570	TRI650 DS	€ 15.838,00
873	750	TRI900 DS	€ 13.501,00
1036	900	TRI1000 DS	€ 16.750,00
1207	1050	TRI1200 DS	€ 19.351,00
1600	1400	TRI1600 DS	€ 23.130,00

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Le caldaie Arca modelli Triplomat, MK e PRK 3S sono conformi alla Direttiva Rendimenti 92/42 CEE e alle parti applicabili della Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE. Se abbinate a un bruciatore a gas soffiato con marcatura CE, soddisfano i requisiti previsti dal Regolamento 2016/426 UE. Le stesse caldaie al di sotto dei 400 Kw, se abbinate a un bruciatore di gasolio, soddisfano la Direttiva 2009/125/CE ed il Regolamento Delegato UE n. 813/2013.

Accessori compresi nella fornitura TRIPLOMAT N e TRIPLOMAT DS:

- Mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche e materassino di lana minerale, imballati a parte.
- Attrezzi per la pulizia.
- Pannello di regolazione comprendente: termostato di esercizio, termostato di sicurezza a riarmo manuale, termometro caldaia, interruttore generale, interruttore bruciatore, spia pompa impianto.

GARANZIA

Le caldaie **TRIPLOMAT DS** sono coperte da garanzia di **anni 4** sul corpo caldaia e di **anni 2** sulle parti elettriche e refrattarie.

CALDAIE IN ACCIAIO AD ALTO RENDIMENTO

DA 260 KW A 3500 KW (FINO A 400 KW, SOLO PER MERCATI EXTRA UE)

MK 3S

- Caldaia a **bassa pressurizzazione** in acciaio per impianti di riscaldamento ad acqua calda sino a 90° C.
- Alto rendimento.
- Pressione max. esercizio: 5 bar.
- Funzionamento: gasolio/gas, olio combustibile.
- Possibilità di impiego di **olio diatermico** come fluido vettore*.
- Con superfici di scambio termico convettivo e tubo doppio strato nell'ultimo metro del percorso fumi



PRK 3S

- Caldaia in acciaio **pressurizzata** per impianti di riscaldamento ad acqua calda sino a 90° C.
- Alto rendimento.
- Pressione max. esercizio: **6 bar**.
- Funzionamento gas/gasolio/olio combustibile.
- Possibilità di impiego di **olio diatermico** come fluido vettore*.
- Con superfici di scambio termico convettivo e tubo doppio strato nell'ultimo metro del percorso fumi



FINO A 400 KW SOLO PER MERCATI EXTRA UE

Potenzialità utile kW	CODICE	Prezzo MK 3S
44 ÷ 54,7	MK55	€ 2.840,00
50 ÷ 68,4	MK70	€ 2.903,00
62 ÷ 80,1	MK80	€ 2.903,00
75 ÷ 90,3	MK90	€ 4.009,00
90 ÷ 100,1	MK100	€ 4.009,00
102 ÷ 120,2	MK120	€ 4.091,00
120 ÷ 140,3	MK140	€ 4.239,00
145 ÷ 170,1	MK170	€ 4.275,00
174 ÷ 230	MK230	€ 5.441,00
220 ÷ 291,7	MK300	€ 5.804,00

Sovrapprezzo per versioni superiori ai 5 bar: per ogni bar in più aumento del 10%

Specificare nell'ordine il tipo di combustibile utilizzato per l'inserimento dei turbolatori idonei: gas - gasolio

Accessori compresi nella fornitura MK / PRK:

- Mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche e materassino di lana minerale, imballati a parte.
- Pannello di regolazione comprendente: termostato di esercizio, termostato di sicurezza a riarmo manuale, termometro caldaia, interruttore generale, interruttore bruciatore, spia pompa impianto.

***Caldaie funzionanti ad olio diatermico: il sovrapprezzo é pari al 15% sul prezzo di listino.**

GARANZIA

Le caldaie **MK / PRK** sono coperte da garanzia di **anni 4** sul corpo caldaia e di **anni 2** sulle parti elettriche e refrattarie.

Potenzialità utile kW	CODICE	Prezzo PRK 3S
260 ÷ 349	PRK350	€ 5.992,00
300 ÷ 419	PRK420	€ 6.370,00
380 ÷ 470	PRK470	€ 7.630,00
400 ÷ 524	PRK520	€ 7.860,00
470 ÷ 600	PRK600	€ 8.907,00
539 ÷ 698	PRK700	€ 10.100,00
670 ÷ 830	PRK830	€ 10.742,00
760 ÷ 940	PRK940	€ 13.521,00
820 ÷ 1.050	PRK1050	€ 13.753,00
950 ÷ 1.200	PRK1200	€ 15.066,00
1.180 ÷ 1.520	PRK1520	€ 19.505,00
1.480 ÷ 1.870	PRK1870	€ 24.454,00
1.830 ÷ 2.350	PRK2350	€ 30.628,00
2.450 ÷ 3.000	PRK3000	€ 36.458,00
2.780 ÷ 3.500	PRK3500	€ 44.002,00

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Le caldaie Arca modelli Triplomat, MK e PRK 3S sono conformi alla Direttiva Rendimenti 92/42 CEE e alle parti applicabili della Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE. Se abbinate a un bruciatore a gas soffiato con marcatura CE, soddisfano i requisiti previsti dal Regolamento 2016/426 UE. Le stesse caldaie al di sotto dei 400 Kw, se abbinate a un bruciatore di gasolio, soddisfano la Direttiva 2009/125/CE ed il Regolamento Delegato UE n. 813/2013

$\eta = \star\star\star$
CE



LISTINO POMPE DI CALORE E SISTEMI IBRIDI

POMPE DI CALORE SPLITTATE CH22



POMPE DI CALORE SPLITTATE UNITÀ ESTERNE

Codice	Descrizione	Prezzo totale €
PDCUE22/4R32	Pdc split Unità esterna 4 kw R 32	2.182,00
PDCUE22/6R32	Pdc split Unità esterna 6 kw R 32	2.249,00
PDCUE22/8R32	Pdc split Unità esterna 8 kw R 32	2.516,00
PDCUE22/10R32	Pdc split Unità esterna 10 kw R 32	2.727,00
PDCUE22/12R32	Pdc split Unità esterna 12 kw R 32	3.781,00
PDCUE22/14R32	Pdc split Unità esterna 14 kw R 32	3.921,00
PDCUE22/16R32	Pdc split Unità esterna 16 kw R 32	3.960,00
PDCUE22/12R32TRI	Pdc split Unità esterna 12 kw R 32 trifase	4.613,00
PDCUE22/14R32TRI	Pdc split Unità esterna 14 kw R 32 trifase	4.705,00
PDCUE22/16R32TRI	Pdc split Unità esterna 16 kw R 32 trifase	4.938,00

POMPE DI CALORE SPLITTATE UNITÀ INTERNE

Codice	Descrizione	Prezzo totale €
PDCUI22/4-6R32	Pdc split Unità interna 4-6 kw R 32	2.695,00
PDCUI22/8-10R32	Pdc split Unità interna 8-10 kw R 32	2.799,00
PDCUI22/8-10R32EH	Pdc split Unità interna 8-10kw R 32 con resistenza	3.098,00
PDCUI22/12-14-16R32	Pdc split Unità interna 12-14-16kw R 32	2.983,00
PDCUI22/12-14-16R32EH	Pdc split Unità interna 12-14-16kw R 32 con resistenza	3.282,00

QUOTA PRIMA ACCENSIONE PDC

Codice	Descrizione	Prezzo totale €
	Tariffa di prima accensione*	259,00

* La prima accensione è facoltativa e può essere richiesta dal cliente finale o dall'installatore


A+++

**Gas
refrigerante**

Inverter

**Controller
incluso**

**Wi-Fi
incluso**

UNITÀ ESTERNA				SHPA4RP24AF	SHPA6RP24AF
Alimentazione			V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
RISCALDAMENTO ²	Capacità		kW	4.25	6.20
	Potenza assorbita		kW	0.82	1.24
	COP			5.20	5.00
RISCALDAMENTO ³	Capacità		kW	4.35	6.00
	Potenza assorbita		kW	1.14	2.00
	COP			3.80	3.00
RAFFREDDAMENTO ⁴	Capacità		kW	4.50	6.55
	Potenza assorbita		kW	0.81	1.34
	EER			5.55	4.90
RAFFREDDAMENTO ⁵	Capacità		kW	4.70	7.00
	Potenza assorbita		kW	1.36	2.33
	EER			3.45	3.00
Classe di efficienza energetica stagionale in riscaldamento ⁵	LWT a 35 °C			A+++	A+++
	LWT a 55 °C			A++	A++
SCOP ⁶	LWT a 35 °C			4.85	4.95
	LWT a 55 °C			3.31	3.52
SEER ⁶	LWT a 7 °C			4.99	5.34
	LWT a 18 °C			7.77	8.21
Livello di potenza sonora ⁷			dB(A)	56	58
Dimensioni (LxHxP)			mm	1007x712x426	1007x712x426
Peso netto/lordo			kg	58/64	58/64
Connessioni tubazioni FGAS	Liquido	Tipo/Dia.(OD)	mm	Flaring / ø 6.35	Flaring / ø 6.35
	Gas	Tipo/Dia.(OD)	mm	Flaring / ø 15.9	Flaring / ø 15.9
	Lunghezza tubazioni (min - max)		m	2 a 30	2 a 30
	Altezza d'installazione	Unità esterna (sopra-sotto)	m	20/20	20/20
Refrigerante	Tipo / Volume caricato		kg	R32/1.50	R32/1.50
Valvola di espansione				Electronic	Electronic
Intervallo della temperatura di funzionamento	Raffreddamento		°C	-5~43	-5~43
	Riscaldamento		°C	-25~35	-25~35
	Acqua calda sanitaria		°C	-25~43	-25~43
UNITÀ INTERNA				SHPAI60RP24AF	
Alimentazione			V/Ph/Hz	220-240/1/50	
Livello di potenza sonora ⁷			dB(A)	38	
Dimensioni (LxHxP)			mm	420x790x270	
Peso netto/lordo			kg	37/43	
Circuito idraulico	Connessioni tubazioni		inch	1"	
	Valvola di sicurezza		MPa	0.3	
	Tubo di drenaggio Dia.		mm	ø 25	
	Vaso di espansione	Volume	L	8.0	
	Scambiatore di calore lato acqua	Tipo		Plate	
	Prevalenza pompa circolazione		m	9.0	
LWT range	Raffreddamento		°C	5~25	
	Riscaldamento		°C	25~65	
	Riscaldamento e Acqua calda sanitaria		°C	40~60	
RISCALDATORE ELETTRICO (Optional)			kW	3.0	

1) Norme EU standard e legislazioni: EN14511: 2018; EN14825: 2018; EN50564: 2011; EN12102: 2017; (EU) N° 811/2013; (EU) N° 813/2013; OJ 2014/C 207/02; OJ 2017/C 229/01. **2)** Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C. **3)** Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 47°C, LWT 55°C. **4)** Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 23°C, LWT 18°C. **5)** Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 12°C, LWT 7°C. **6)** Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento in condizioni climatiche medie. **7)** Massimo livello di potenza sonora testato in condizioni di riscaldamento con temperatura aria esterna 7°C DB, 6°C WB; EWT 30°C, LWT 35°C;

Doppia ventola 8 - 10 kW



A+++

Gas
refrigerante

Inverter

Controller
inclusoWi-Fi
incluso

UNITÀ ESTERNA				SHPA8RP24AF	SHPA10RP24AF
Alimentazione			V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
RISCALDAMENTO ²	Capacità		kW	8.30	10.0
	Potenza assorbita		kW	1.60	2.00
	COP			5.20	5.00
RISCALDAMENTO ³	Capacità		kW	7.50	9.50
	Potenza assorbita		kW	2.36	3.06
	COP			3.18	3.10
RAFFREDDAMENTO ⁴	Capacità		kW	8.40	10.0
	Potenza assorbita		kW	1.66	2.08
	EER			5.05	4.80
RAFFREDDAMENTO ⁵	Capacità		kW	7.40	8.20
	Potenza assorbita		kW	2.19	2.48
	EER			3.38	3.30
Classe di efficienza energetica stagionale in riscaldamento ⁵	LWT a 35 °C			A+++	A+++
	LWT a 55 °C			A++	A++
SCOP ⁶	LWT a 35 °C			5.21	5.19
	LWT a 55 °C			3.36	3.49
SEER ⁶	LWT a 7 °C			5.83	5.98
	LWT a 18 °C			8.95	8.78
Livello di potenza sonora ⁷			dB(A)	59	60
Dimensioni (LxHxP)			mm	1118x864x523	1118x864x523
Peso netto/lordo			kg	77/88	77/88
Connessioni tubazioni FGAS	Liquido	Tipo/Dia.(OD)	mm	Flaring / ø 9.52	Flaring / ø 9.52
	Gas	Tipo/Dia.(OD)	mm	Flaring / ø 15.9	Flaring / ø 15.9
	Lunghezza tubazioni (min - max)		m	2 a 30	2 a 30
	Altezza d'installazione	Unità esterna (sopra-sotto)	m	20/20	20/20
Refrigerante	Tipo / Volume caricato		kg	R32/1.65	R32/1.65
Valvola di espansione				Electronic	Electronic
Intervallo della temperatura di funzionamento	Raffreddamento		°C	-5~43	-5~43
	Riscaldamento		°C	-25~35	-25~35
	Acqua calda sanitaria		°C	-25~43	-25~43
UNITÀ INTERNA				SHPAI100RP24AF	
Alimentazione			V/Ph/Hz	220-240/1/50	
Livello di potenza sonora ⁷			dB(A)	42	
Dimensioni (LxHxP)			mm	420x790x270	
Peso netto/lordo			kg	37/43	
Circuito idraulico	Connessioni tubazioni		inch	1"	
	Valvola di sicurezza		MPa	0.3	
	Tubo di drenaggio Dia.		mm	ø 25	
	Vaso di espansione	Volume	L	8.0	
	Scambiatore di calore lato acqua	Tipo		Plate	
	Prevalenza pompa circolazione		m	9.0	
LWT range	Raffreddamento		°C	5~25	
	Riscaldamento		°C	25~65	
	Riscaldamento e Acqua calda sanitaria		°C	40~60	
RISCALDATORE ELETTRICO (Optional)			kW	3.0	

1) Norme EU standard e legislazioni: EN14511: 2018; EN14825: 2018; EN50564: 2011; EN12102: 2017; [EU] N° 811/2013; [EU] N° 813/2013; OJ 2014/C 207/02; OJ 2017/C 229/01. **2)** Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C. **3)** Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 47°C, LWT 55°C. **4)** Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 23°C, LWT 18°C. **5)** Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 12°C, LWT 7°C. **6)** Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento in condizioni climatiche medie. **7)** Massimo livello di potenza sonora testato in condizioni di riscaldamento con temperatura aria esterna 7°C DB, 6°C WB; EWT 30°C, LWT 35°C;

Monoventola 12 - 14 - 16 kW



A+++

Gas
refrigerante

Inverter

Controller
inclusoWi-Fi
incluso

UNITÀ ESTERNA				SHPA12RP24AF	SHPA14RP24AF	SHPA16RP24AF
Alimentazione			V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
RISCALDAMENTO ²	Capacità		kW	12.1	14.5	16.0
	Potenza assorbita		kW	2.44	3.09	3.56
	COP			4.95	4.70	4.50
RISCALDAMENTO ³	Capacità		kW	12.0	13.8	16.0
	Potenza assorbita		kW	3.87	4.60	5.52
	COP			3.10	3.00	2.90
RAFFREDDAMENTO ⁴	Capacità		kW	12.0	13.50	14.20
	Potenza assorbita		kW	3.00	3.74	3.94
	EER			4.00	3.61	3.61
RAFFREDDAMENTO ⁵	Capacità		kW	11.6	12.7	14.0
	Potenza assorbita		kW	4.22	4.98	5.71
	EER			2.75	2.55	2.45
Classe di efficienza energetica stagionale in riscaldamento ⁵	LWT a 35 °C			A+++	A+++	A+++
	LWT a 55 °C			A++	A++	A++
SCOP ⁶	LWT a 35 °C			4.81	4.72	4.62
	LWT a 55 °C			3.45	3.47	3.41
SEER ⁶	LWT a 7 °C			4.89	4.86	4.69
	LWT a 18 °C			7.1	6.9	6.75
Livello di potenza sonora ⁷			dB(A)	64	65	68
Dimensioni (LxHxP)			mm	1118x864x523	1118x864x523	1118x864x523
Peso netto/lordo			kg	96/110	96/110	96/110
Conessioni tubazioni FGAS	Liquido	Tipo/Dia.(OD)	mm	Flaring / ø 9.52	Flaring / ø 9.52	Flaring / ø 9.52
	Gas	Tipo/Dia.(OD)	mm	Flaring / ø 15.9	Flaring / ø 15.9	Flaring / ø 15.9
	Lunghezza tubazioni (min - max)		m	2 a 30	2 a 30	2 a 30
	Altezza d'installazione		Unità esterna (sopra-sotto)	m	20/20	20/20
Refrigerante	Tipo / Volume caricato		kg	R32/1.84	R32/1.84	R32/1.84
Valvola di espansione				Electronic	Electronic	Electronic
Intervallo della temperatura di funzionamento	Raffreddamento		°C	-5~43	-5~43	-5~43
	Riscaldamento		°C	-25~35	-25~35	-25~35
	Acqua calda sanitaria		°C	-25~43	-25~43	-25~43
UNITÀ INTERNA				SHPAI160RP24AF		
Alimentazione			V/Ph/Hz	220-240/1/50		
Livello di potenza sonora ⁷			dB(A)	43		
Dimensioni (LxHxP)			mm	420x790x270		
Peso netto/lordo			kg	39/45		
Circuito idraulico	Conessioni tubazioni		inch	1"		
	Valvola di sicurezza		MPa	0.3		
	Tubo di drenaggio Dia.		mm	ø 25		
	Vaso di espansione	Volume	L	8.0		
	Scambiatore di calore lato acqua	Tipo		Plate		
	Prevalenza pompa circolazione		m	9.0		
LWT range	Raffreddamento		°C	5~25		
	Riscaldamento		°C	25~65		
	Riscaldamento e Acqua calda sanitaria		°C	40~60		
RISCALDATORE ELETTRICO (Optional)			kW	3.0		

1) Norme EU standard e legislazioni: EN14511: 2018; EN14825: 2018; EN50564: 2011; EN12102: 2017; [EU] N° 811/2013; [EU] N° 813/2013; OJ 2014/C 207/02; OJ 2017/C 229/01. **2)** Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C. **3)** Temperatura aria esterna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 47°C, LWT 55°C. **4)** Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 23°C, LWT 18°C. **5)** Temperatura aria esterna 35°C DB; EWT 12°C, LWT 7°C. **6)** Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento in condizioni climatiche medie. **7)** Massimo livello di potenza sonora testato in condizioni di riscaldamento con temperatura aria esterna 7°C DB, 6°C WB; EWT 30°C, LWT 35°C;

POMPE DI CALORE MONOBLOCCO CH22

RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA







POMPE DI CALORE MONOBLOCCO CH22 R32

A corredo filtro a Y, comando remoto (fa anche da sonda ambiente), sonda addizionale acqua impianto e sonda ACS.

Codice	Descrizione	Prezzo totale €
PDCS22/5R32	Pompa di calore 5 kW - CH22/5M (R32)	3.905,00
PDCS22/7R32	Pompa di calore 7 kW - CH22/7M (R32)	4.098,00
PDCS22/9R32	Pompa di calore 9 kW - CH22/9M (R32)	4.455,00
PDCS22/12R32	Pompa di calore 12 kW - CH22/12M (R32)	6.023,00
PDCS22/16R32	Pompa di calore 16 kW - CH22/16M (R32)	6.311,00
PDCS22/16TR32	Pompa di calore 16 kW - CH22/16T (R32)	6.738,00
PDCS22/22TR32	Pompa di calore 22 kW - CH22/22T (R32)	8.133,00
PDCS22/30TR32	Pompa di calore 30 kW - CH22/30T (R32)	8.333,00
	Tariffa di prima accensione obbligatoria	259,00



DIMENSIONI DI INGOMBRO 5-16 kW

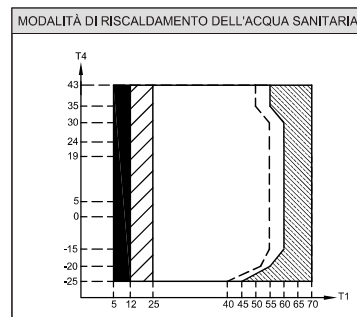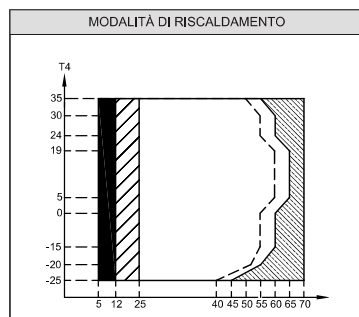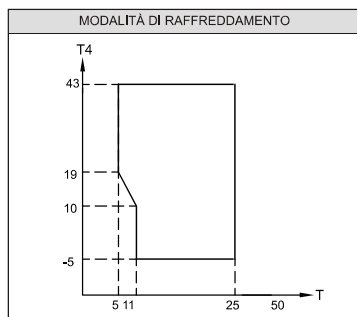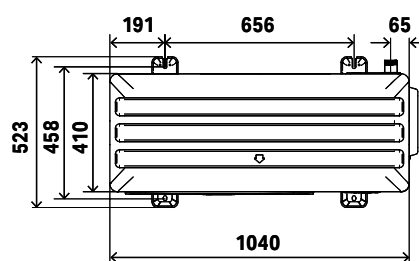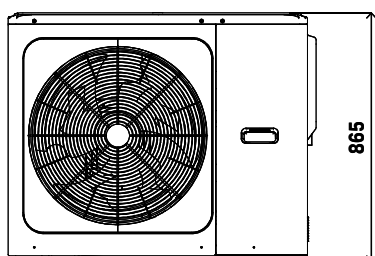

CAMPO OPERATIVO

T4 Temperatura esterna

T1 Temperatura acqua

■ Pompa di calore non disponibile

□ Attiva solo la fonte ausiliaria

▨ Temperatura in ingresso massima per il funzionamento della pdc

Per alcuni modelli

POMPA DI CALORE MONOBLOCCO

DATI TECNICI





Modello			CH22/5M	CH22/7M	CH22/9M	CH22/12M	CH22/16M	CH22/16T
Alimentazione elettrica		V/Ph/Hz	220-240/1/50380-415/3/50					
Riscaldamento ²	Potenza	kW	6,50	8,40	10,00	12,20	16,00	16,00
	Potenza ass. nom.	kW	1,22	1,66	2,13	2,49	3,55	3,55
	COP		5,30	5,05	4,70	4,90	4,50	4,50
Riscaldamento ³	Potenza	kW	6,60	8,50	10,20	12,50	16,20	16,20
	Potenza ass. nom.	kW	1,65	2,24	2,79	3,38	4,69	4,69
	COP		4,00	3,80	3,65	3,70	3,45	3,45
Riscaldamento ⁴	Potenza	kW	6,30	8,20	9,40	12,00	16,00	16,00
	Potenza ass. nom.	kW	1,97	2,60	3,03	4,00	5,61	5,61
	COP		3,20	3,15	3,10	3,00	2,85	2,85
Raffrescamento ⁵	Potenza	kW	6,50	8,30	10,00	12,20	15,40	15,40
	Potenza ass. nom.	kW	1,27	1,71	2,33	2,65	3,67	3,67
	EER		5,10	4,85	4,30	4,60	4,20	4,20
Raffrescamento ⁶	Potenza	kW	5,50	7,40	9,00	11,60	14,00	14,00
	Potenza ass. nom.	kW	1,69	2,35	3,10	3,74	4,83	4,83
	EER		3,25	3,15	2,90	3,10	2,90	2,90
Classe efficienza stagion. (st. media)	acqua a 35° C		A+++					
	acqua a 55° C		A++					
SCOP ⁶	acqua a 35° C		5,12	5,18	5,12	5,08	4,84	4,84
	acqua a 55° C		3,59	3,67	3,71	3,62	3,59	3,59
SEER ⁷	acqua a 7° C		5,09	5,19	5,08	5,07	5,11	5,14
	acqua a 18° C		7,81	8,09	8,31	7,79	7,49	7,54
Ventilatore	Tipo		DC Motor					
	Portata aria	m³/h	3900		4500		5200	
Liv. Pressione sonora ⁸		dB(A)	48,0	51,0	53,0	56,0	58,0	59,0
Dimensioni (LxHxP)		mm	1040x865x410					
Peso		kg	87			106		120
Connessioni		mm	1" M			1-1/4" M		
Volume minimo acqua impianto (non regolata)		l	30					
Valv. Sicurezza		bar	3					
Circolatore	Prevalenza nom.	m c.a.	5	5	5	9	9	9
Vaso di espansione		l	5					
Campo operativo temperatura esterna	Raffrescamento	°C	Da -5 a 43					
	Riscaldamento	°C	Da -25 a 35					
	Acqua sanitaria	°C	Da -25 a 43					
Campo operativo temperatura acqua	Raffrescamento	°C	Da 5 a 25					
	Riscaldamento	°C	Da 25 a 65					
	Acqua sanitaria	°C	Da 20 a 60					
Compressore	Tipo		Twin-rotary DC inverter					
Refrigerante	Tipo		R32					
	Quantità	kg	1,3			1,8		
Regolazione refrig.			Valvola di espansione elettronica					
Controllo			Controllo remoto a filo					

Note:

- Standard di riferimento: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02.1.
- Temperatura aria esterna in 7°C DB, 85% R.H. Temperatura acqua in/out 30/35°C.
- Temperatura aria esterna in 7°C DB, 85% R.H. Temperatura acqua in/out 40/45°C.
- Temperatura aria esterna in 7°C DB, 85% R.H. Temperatura acqua in/out 47/55°C.
- Temperatura aria esterna in 35°C DB. Temperatura acqua in/out 23/18°C.
- Temperatura aria esterna in 35°C DB. Temperatura acqua in/out 12/7°C.
- Efficienza stagionale in riscaldamento (stagione media).
- Alla distanza di 1 metro in campo aperto, lato ventilatore.

POMPA DI CALORE MONOBLOCCO CH9 **DIMENSIONI DI INGOMBRO**

22-30 kW

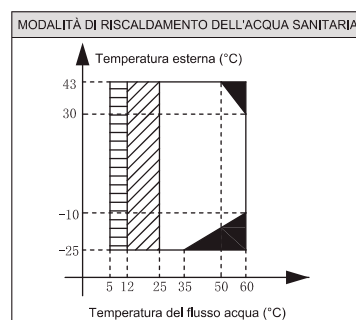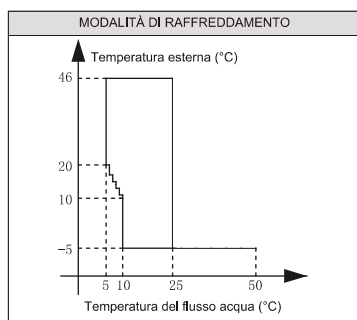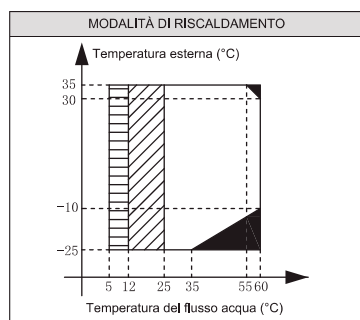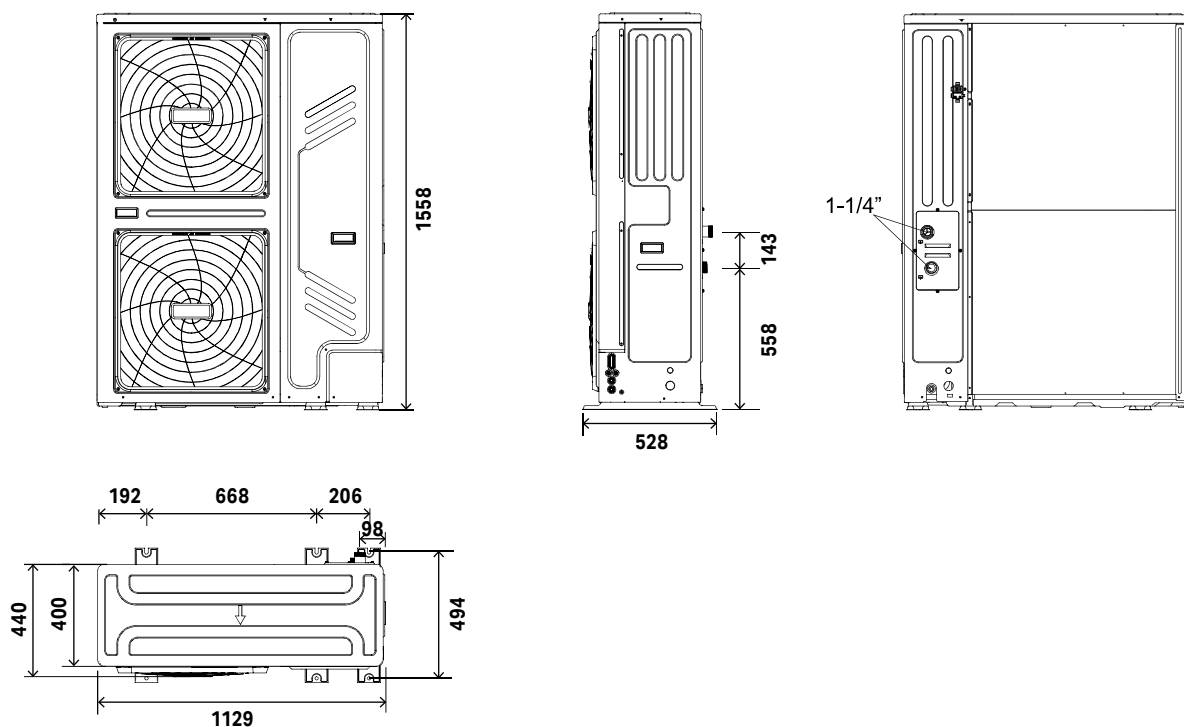

POMPA DI CALORE MONOBLOCCO CH9

DATI TECNICI

Modello			CH9/22T	CH9/30T
Alimentazione elettrica		V/Ph/Hz	380-415/3/50	
Riscaldamento ²	Potenza	kW	22,00	30,10
	Potenza ass. nom.	kW	5,00	7,70
	COP		4,40	3,91
Riscaldamento ³	Potenza	kW	22,00	30,00
	Potenza ass. nom.	kW	6,47	10,34
	COP		3,40	2,90
Riscaldamento ⁴	Potenza	kW	22,00	30,00
	Potenza ass. nom.	kW	8,30	13,04
	COP		2,65	2,30
Raffrescamento ⁵	Potenza	kW	23,00	31,00
	Potenza ass. nom.	kW	5,00	7,75
	EER		4,60	4,00
Raffrescamento ⁶	Potenza	kW	21,00	29,50
	Potenza ass. nom.	kW	7,12	11,57
	EER		2,95	2,55
Classe efficienza stagion. (st. media)	acqua a 35° C		A+++	A++
	acqua a 55° C		A+++	A++
SCOP ⁶	acqua a 35° C		4,53	4,20
	acqua a 55° C		3,23	3,15
SEER ⁷	acqua a 7° C		4,70	4,49
	acqua a 18° C		5,67	5,71
Ventilatore	Tipo		DC Motor	
Liv. Pressione sonora ⁸		dB(A)	59,8	63,5
Dimensioni (LxHxP)		mm	1129x1558x400	
Peso		kg	177	
Conessioni		mm	1-1/4" M	
Volume minimo acqua impianto (non regolata)		l	30	
Valv. Sicurezza		bar	3	
Circolatore	Prevalenza nom.	m c.a.	12	
Vaso di espansione		l	3,5	
Campo operativo temperatura esterna	Raffrescamento	°C	Da -5 a 46	
	Riscaldamento	°C	Da -25 a 35	
	Acqua sanitaria	°C	Da -25 a 43	
Campo operativo temperatura acqua	Raffrescamento	°C	Da 5 a 25	
	Riscaldamento	°C	Da 25 a 60	
	Acqua sanitaria	°C	Da 35 a 55	
Compressore	Tipo		Twin-rotary DC inverter	
Refrigerante	Tipo		R32	
	Quantità	kg	5,0	
Regolazione refrig.			Valvola di espansione elettronica	
Controllo			Controllo remoto a filo	

Note:





- Standard di riferimento: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02.1.
- Temperatura aria esterna in 7°C DB, 85% R.H. Temperatura acqua in/out 30/35°C.
- Temperatura aria esterna in 7°C DB, 85% R.H. Temperatura acqua in/out 40/45°C.
- Temperatura aria esterna in 7°C DB, 85% R.H. Temperatura acqua in/out 47/55°C.
- Temperatura aria esterna in 35°C DB. Temperatura acqua in/out 23/18°C.
- Temperatura aria esterna in 35°C DB. Temperatura acqua in/out 12/7°C.
- Efficienza stagionale in riscaldamento (stagione media).
- Alla distanza di 1 metro in campo aperto, lato ventilatore.

SEPARATORI IDRAULICI 40 - 50 - 80 - 100 LT

Codice	Descrizione	Suggerito per PdC da	Prezzo totale €
TANK040P	SERBATOIO SEPARATORE 40LT	5-6 kw	580,00
TANK050P	SERBATOIO SEPARATORE 50LT	6-10 kw	620,00
TANK080P	SERBATOIO SEPARATORE 80LT	10-14 kw	670,00
TANK0100P	SERBATOIO SEPARATORE 100LT	14-16 kw	700,00

80 Litri

40 Litri

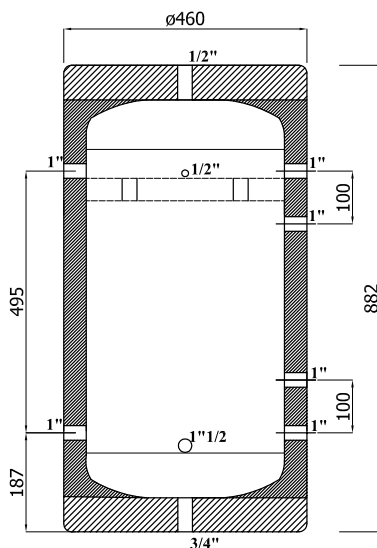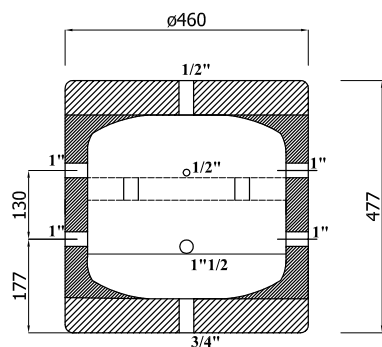


Legenda connessioni


- E eventuale sonda temperatura
- I resistenza elettrica
- G2/G1 mandata / ritorno impianto
- P4/P3 mandata / ritorno generatore
- P2/P1 mandata / ritorno generatore ausiliario
- S scarico
- T sfiato

SEPARATORI IDRAULICI 50 - 100 LT

50 lt

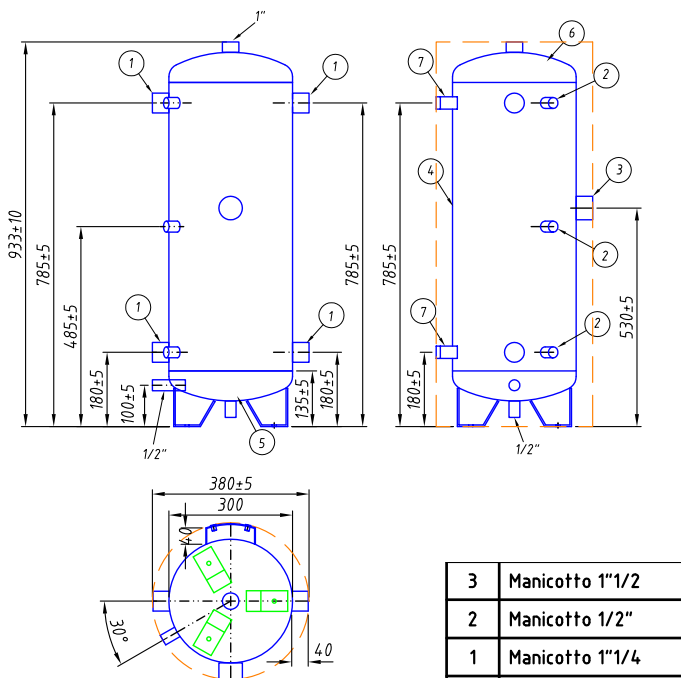


100 lt

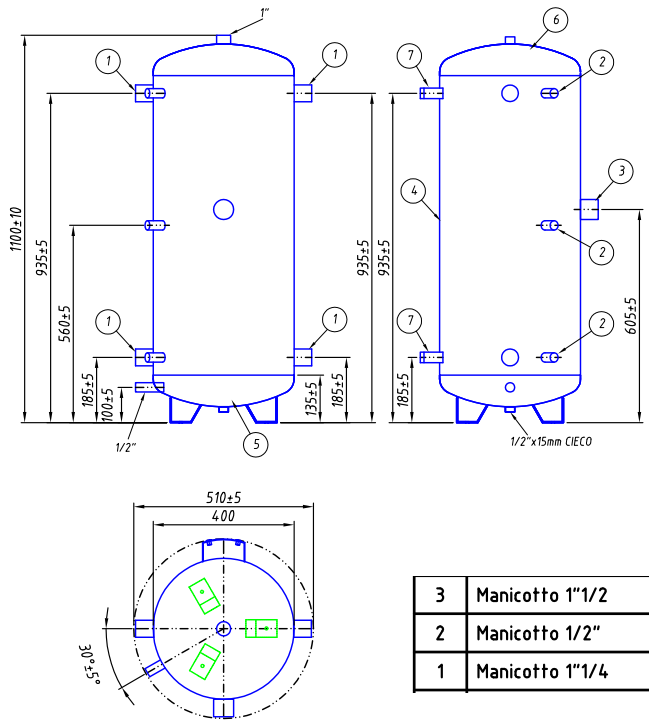

CONTENUTO ACQUA MINIMO DELL'IMPIANTO

CONTENUTO ACQUA (L)	5-9 kW	12-16 kW
MINIMO	20	40

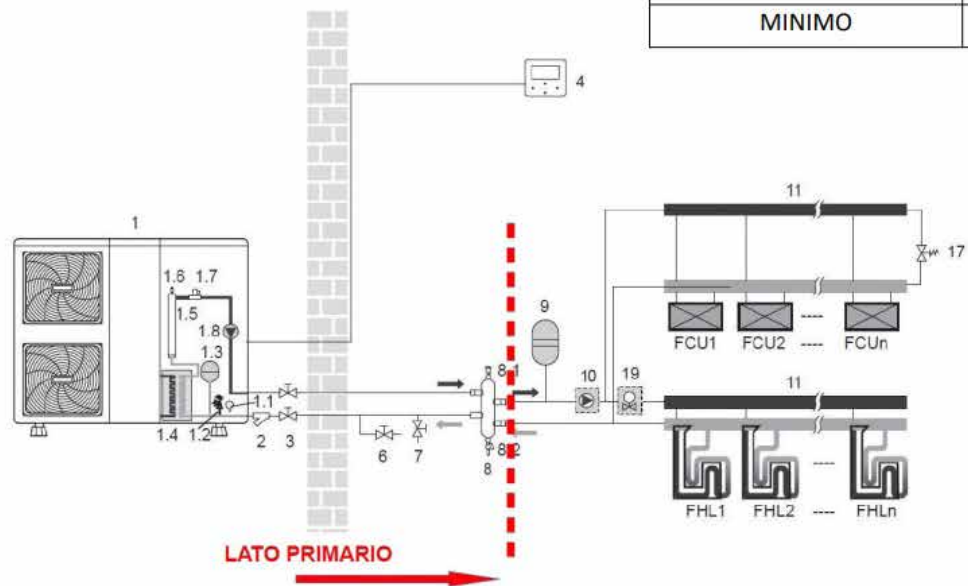

SISTEMA DA INCASSO CON PDC SPLITTATA FULL ELECTRIC

PREDISPOSTO PER PDC

ARCA (MIDEA) - ARGO - MIDEA - PANASONIC

RISCALDAMENTO RAFFRESCAMENTO
E SANITARIO CON ACCUMULO


**CONTAINER PREDISPOSTO PER POMPA DI CALORE SPLITTATA ARCA
MIDEA O ARGO, CON ACCUMULO SANITARIO 170 LT.
RISCALDAMENTO E SERBATOIO INERZIALE PER RAFFRESCAMENTO
SISTEMA CON CONFIGURAZIONE MODULARE**

ECBOX


La fornitura comprende: telaio da incasso, accumulo sanitario 170 lt vaso espansione sanitario, vaso espansione riscaldamento, scambiatore a piastre, circolatori elettronici a basso consumo 6 mt, separatore idraulico accumulo raffreddamento da 50 litri.

Il gruppo solare è optional.

Il contenitore è predisposto per pompa di calore ARCA Midea e Argo. È prevista a richiesta, l'opzione per Panasonic, Samsung o altri modelli con spessore massimo 35 cm.



Dimensioni telaio

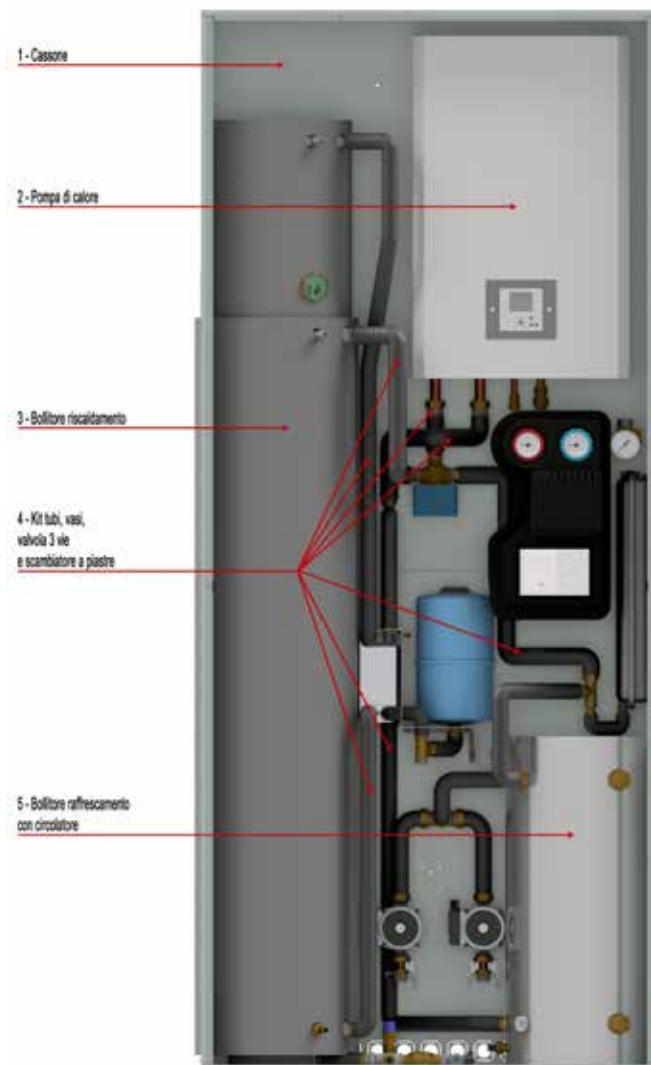


	Codice	Descrizione	Prezzo totale €
1	CASSONE		
	CAS1750P (dim. h 2200 x l 1250 x p 350 mm)	CASSONE per ECBOX	307,00
2	PDC (CH22 da 6 a 16 kW, I SERIES DA 6 A 8 kW)		
3	Bollitore sanitario per pompa di calore		
	BOL1750P	Bollitore tank in tank con raccordi	2.658,00
	BOL1750PSOL	Bollitore tank in tank con raccordi e con solare	3.539,00
4	Kit tubi vasi, valvola tre vie e scambiatore		
	ECBOX001PHTC	Kit tubi + vasi + 3 vie + scam x ARCA Midea	727,00
	ECBOX001PARG	Vit tubi + vasi + 3 vie + scam x X ARGO	720,00
5	Accumulo di primario per pompa di calore (per incassi da 35 cm di spessore)		
	BOL1711P	Accumulo raffreddamento 50 lt con 1 circolatore	924,00
	BOL1721P	Accumulo raffreddamento 50 lt con 2 circolatori	1.050,00
	Pompe di calore (VEDI LISTINO POMPE DI CALORE SPLITTATE)		

ACCESSORI SEPARATI PER SISTEMI DA INCASSO




Bollitore sanitario in acciaio inox tank in tank:
 - 170 lt
 - altezza 1950 mm
 - ø 350 mm

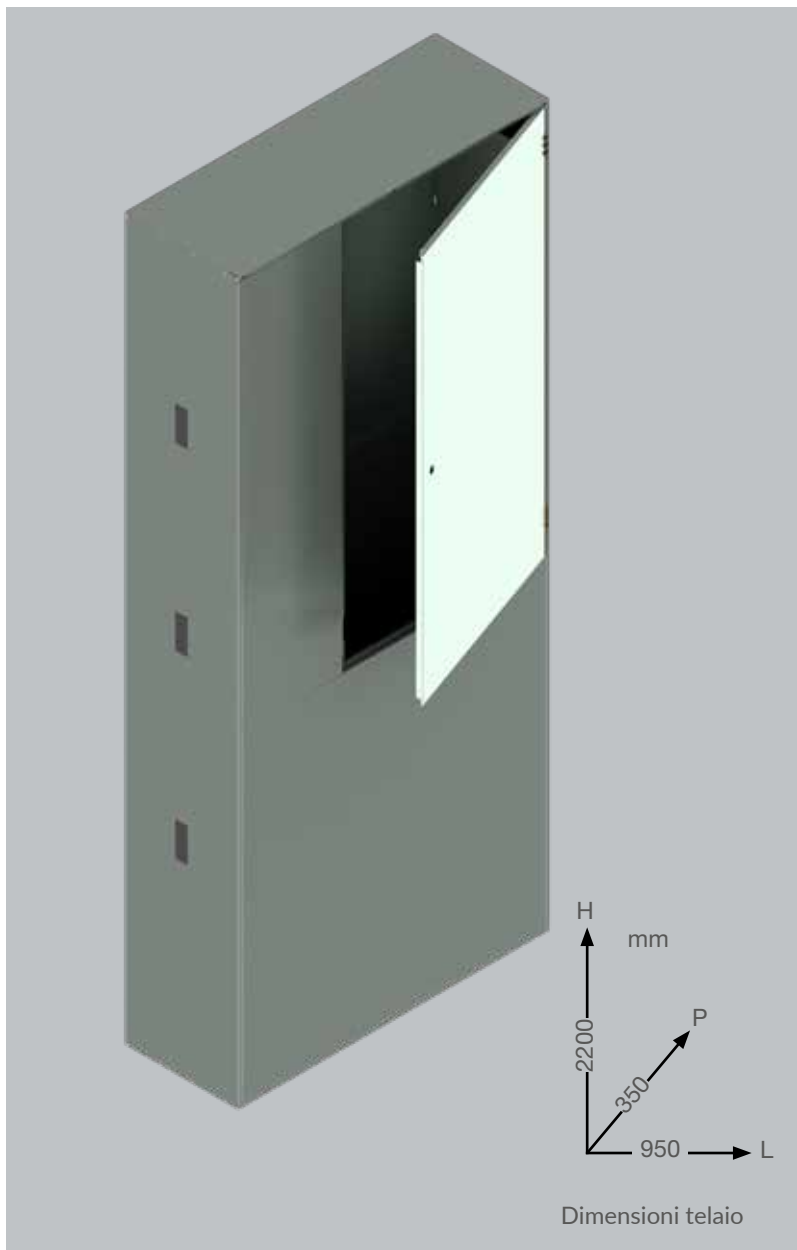

Telaio da incasso

Codice	Descrizione	Prezzo totale €
CAS1750P	Telaio da incasso per pompa di calore splittata e bollitore sanitario	307,00
BOL1750P	Bollitore tank in tank con raccordi	2.658,00
BOL1750PSOL	Bollitore tank in tank con raccordi e con solare	3.539,00

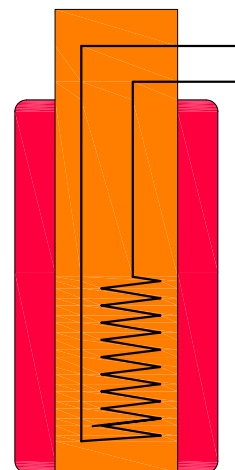

BOL1750PSOL

ARCA
caldaie



CLIMATIZZAZIONE

RESIDENZIALE E COMMERCIALE

(ESPANSIONE DIRETTA)

FEBBRAIO 2025

GUIDA ALLE ICONE



R32

Refrigerante ecologico ad alte prestazioni e a basso impatto ambientale.



R410A

Refrigerante ecologico.



FUNZIONAMENTO A BASSA TEMPERATURA

Il climatizzatore è costruito per funzionare in pompa di calore anche con temperatura esterna particolarmente bassa.



EFFICIENZA ENERGETICA

Il climatizzatore risponde alle più severe normative in tema di risparmio energetico.



REFRIGERANT LEAKAGE DETECT

L'indicazione EC sull'unità interna segnala una perdita di refrigerante. La macchina si spegne per evitare danni al compressore da alta temperatura.



SCAMBIATORE CON TUBI SPECIALI

Lo scambiatore di calore utilizza tubi di rame di qualità superiore, rigati internamente. Ciò permette di aumentare l'efficienza di scambio dal 30% al 50% rispetto agli scambiatori tradizionali.



EVAPORATORE MULTISEZIONE

L'evaporatore multisezione consente di aumentare la superficie di scambio in dimensioni compatte per migliorare l'efficienza in raffrescamento/riscaldamento.



CONTROLLO INTELLIGENTE

Un display dinamico indica chiaramente lo stato di funzionamento del climatizzatore.



AUTODIAGNOSI

I microchips evidenziano tutti gli errori attraverso un display ed attivano automaticamente le protezioni.



TIMER

La funzione timer consente di programmare liberamente l'accensione o lo spegnimento secondo le esigenze.



FLUSSO DELL'ARIA A DUE DIREZIONI

Per migliorare la distribuzione dell'aria e quindi il comfort la direzione del flusso dell'aria varia tra caldo e freddo.



FACILITÀ DI PULIZIA

Il sistema filtrante e i pannelli plastici possono essere facilmente puliti semplicemente con acqua.



AUTORESTART

Il climatizzatore riprende automaticamente il funzionamento precedente un eventuale black-out.



FUNZIONE SLEEP

Quando attivata questa funzione assicura un funzionamento confortevole e con la massima silenziosità regolando in modo ottimale la temperatura.



VENTILATORE UNITÀ ESTERNA DC INVERTER

Il ventilatore esterno a velocità variabile assicura massimo risparmio energetico e silenziosità di funzionamento.



VENTILATORE UNITÀ INTERNA DC INVERTER

Il ventilatore interno a velocità variabile assicura massimo risparmio energetico e silenziosità di funzionamento.



PROFILO ALARE OTTIMIZZATO

L'unità esterna è dotata di ventilatore con forma delle pale ottimizzata per la riduzione del rumore, dei vortici e delle vibrazioni.



TRATTAMENTO IDROFILICO

Lo scambiatore dell'unità interna è realizzato in alluminio idrofilico che lo preserva dalla corrosione e migliora lo scambio.



1W STAND-BY

Un intelligente sistema di gestione elettronica limita il consumo in stand-by a 1W.



SBRINAMENTO INTELLIGENTE

La fase di sbrinamento è controllata dal microprocessore in modo intelligente per assicurare le massime prestazioni in riscaldamento.



FUNZIONE PRERISCALDAMENTO

Quando il climatizzatore è in modalità riscaldamento questa funzione consente di evitare che l'unità interna causi circolazioni di aria fredda nell'ambiente. La ventilazione è ammessa solo quando la temperatura dello scambiatore di calore supera i 28°C. Dopo 1 minuto il ventilatore si avvia alla minima velocità per poi aumentare gradualmente fino al valore impostato.



WI-FI READY


La unità è predisposta per ricevere il modulo WI-FI per la gestione a distanza delle principali funzioni.



WI-FI INTEGRATO

La unità è pronta per la gestione a distanza delle principali funzioni (via apposita app).

CLIMATIZZATORI RESIDENZIALI

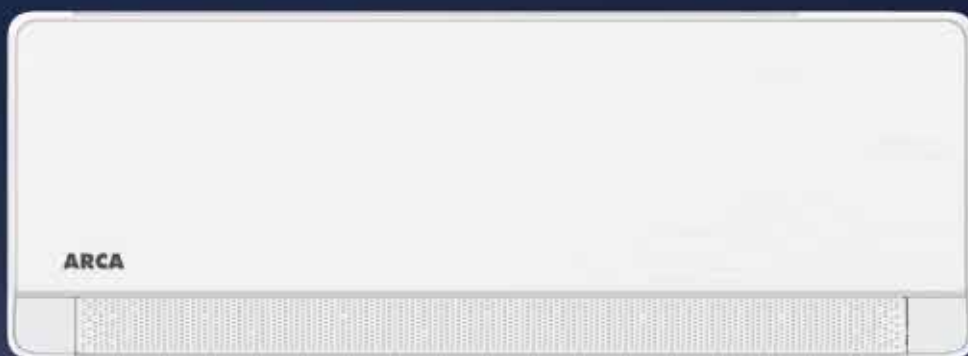

ELIS 3 MF

CLIMATIZZATORI RESIDENZIALI

CONTATTO FINESTRA

È presente di serie una porta ON/OFF per l'abilitazione e la disabilitazione dello split.



ANTI CONGELAMENTO

Nel caso in cui venisse rilevata una temperatura ambiente inferiore agli 8°C, lo split si accende per tenere la temperatura ambiente costante a 8°C.




CONTROLLO WI-FI

La unità è predisposta per ricevere il modulo per la connessione WI-FI. Attraverso una apposita app sullo smartphone è possibile il controllo a distanza delle principali funzioni.



RESISTENZA SBRINAMENTO

Una resistenza da 39 W viene attivata automaticamente quando la temperatura esterna scende sotto i 2°C (funzione disponibile solo per modelli 9/12).

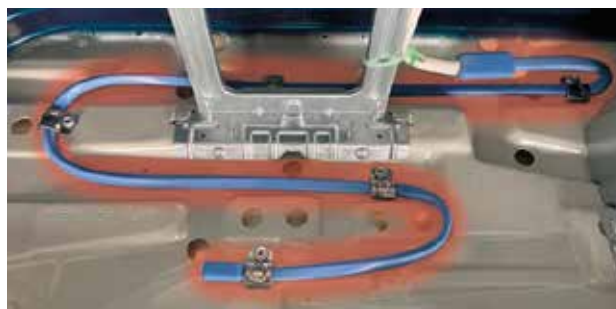


MICROFORI

2430 microfori presenti sul flap creano un'uscita d'aria attenuata e piacevole.




AUTOPULIZIA

Uno speciale ciclo combinato di funzionamento contribuisce ad asciugare e mantenere pulito lo scambiatore di calore.

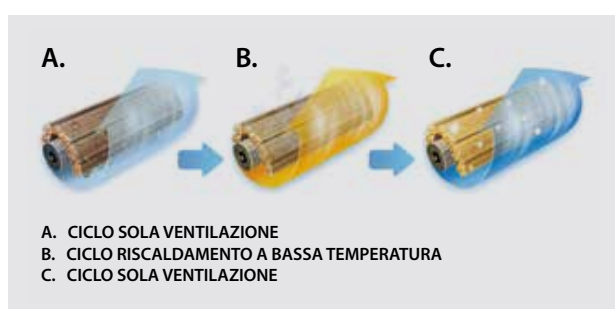

CARATTERISTICHE

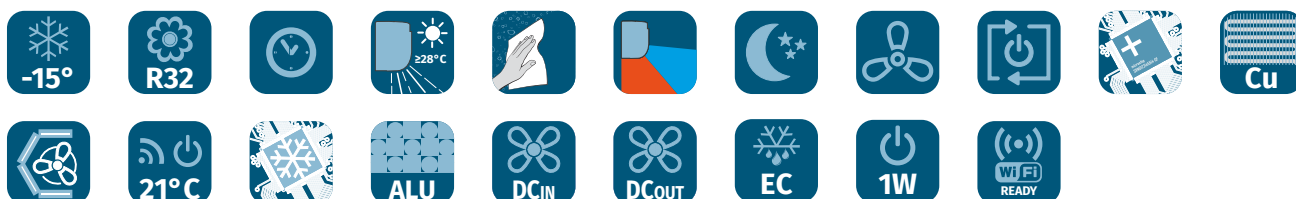


ELIS 3 MF +++


CLIMATIZZATORE A PARETE POMPA DI CALORE DC-INVERTER



DIMENSIONI

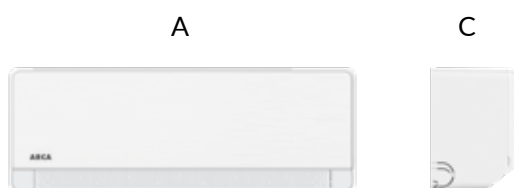

	A mm	B mm	C mm	kg
L2409IAX	761	295	200	7,5
L2412IAX	827	299	201	8,5
L2418IAX	960	315	222	11,5
L2424IAX	1090	328	227	12,5

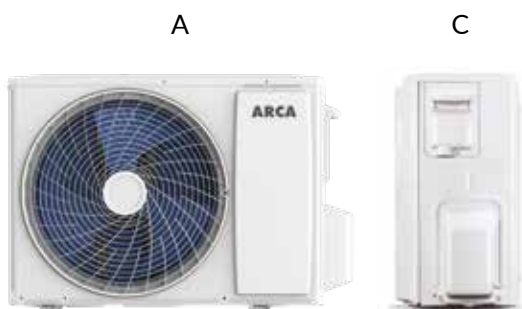

	A mm	B mm	C mm	kg
L2409EAX	785	536	280	23,5
L2412EAX	781	530	280	24,5
L2418EAX	861	555	300	27,0
L2424EAX	965	700	350	39,0

CLIMATIZZATORI RESIDENZIALI



Scarica qui i
smart life per
Android



Scarica qui i
smart life per
iOS

DATI TECNICI

		L24-09	L24-12	L24-18	L24-24
Potenza raffrescamento	kW	2,7(0,6-4,0)	3,5(0,6-4,1)	5,3(1,3-5,7)	7,2(1,8-7,4)
	Btu/h	9.000	12.000	18.000	18.000
Potenza assorbita	W	130-1200	130-1550	290-2100	230-2760
Corrente assorbita	A	0,5-4,1	0,5-5,8	2,2-9,3	1,0-12,0
SEER		8,5	8,5	6,8	6,1
Classe di efficienza		A+++	A+++	A++	A++
Potenza riscaldamento	kW	3,3(0,9-4,2)	4,2(0,9-4,2)	5,3(1,3-5,5)	7,8(1,8-8,0)
	Btu/h	11.000	14.000	18.000	18.000
Potenza assorbita	W	230-1200	230-1300	250-1800	230-2530
Corrente assorbita	A	1,0-5,7	1,0-6,3	2,0-8,0	1,0-11,0
SCOP (medio)		4,6/A++	4,6/A++	4,0/A+	4,0/A+
SCOP (caldo)		6,0/A+++	6,0/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++
Temperatura limite (Tol)	°C	-15	-15	-15	-15
Compressore		GMCC	GMCC	SANYO	SANYO
Alimentazione	V/Hz/Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph
Portata aria UI	m³/h	600	650	850	1300
Livello press. Sonora max UI/UE	dB(A)	38/61	39/62	40/62	43/67
Lungh. max. tubi	m	25	25	30	50
Dislivello max. unità	m	10	10	20	25
Refrigerante / q.tà	kg	R32 / 0,55	R32 / 0,6	R32 / 0,85	R32 / 1,3
Connessioni	mm / inch	6,35-1/4"	6,35-1/4"	6,35-1/4"	6,35-1/4"
	mm / inch	9,52-3/8"	9,52-3/8"	12,7-1/2"	15,88-5/8"

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. L'aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazioni in base alla disponibilità.

Condizioni prova potenza raffrescamento standard: interna 27(19)°C - esterna 35°C.

Condizioni prova potenza riscaldamento standard: interna 20°C - esterna 7°C.

Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.

CODICI E PREZZI

Tipo	Unità	Codice	Prezzo €	Prezzo totale €
ELIS 3 MF IP-09	Unità interna	L2409IAX	232,00	715,00
	Unità esterna	L2409EAX	483,00	
ELIS 3 MF IP-12	Unità interna	L2412IAX	282,00	795,00
	Unità esterna	L2412EAX	513,00	
ELIS 3 MF IP-18	Unità interna	L2418IAX	302,00	1.167,00
	Unità esterna	L2418EAX	865,00	
ELIS 3 MF IP-24	Unità interna	L2424IAX	351,00	1.685,00
	Unità esterna	L2424EAX	1.334,00	
	Kit WiFi			compreso di serie




ELIS N

CLIMATIZZATORI RESIDENZIALI

MEMORIA POSIZIONE DEFLETTORI

Quando l'unità riparte il deflettore si riposiziona automaticamente sulla stessa angolazione precedente

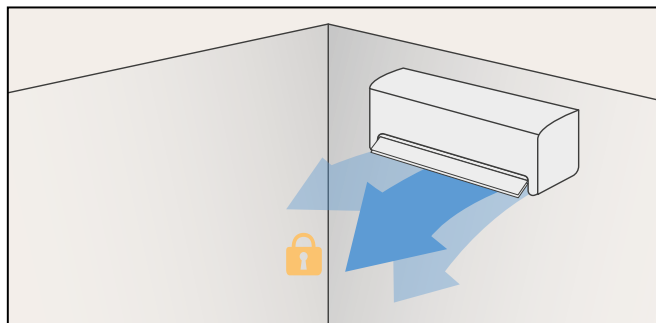


PREDISPOSIZIONE WI-FI

La unità è predisposta per ricevere il modulo per la connessione WI-FI. Attraverso una apposita app sullo smartphone è possibile il controllo a distanza delle principali funzioni.



MODALITÀ TURBO

Attivando questa funzione la unità funzionerà per un tempo prefissato alla massima potenza disponibile in modo da raggiungere la temperatura desiderata nel più breve tempo possibile.

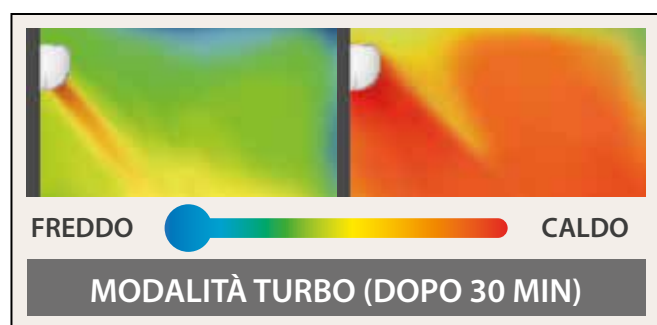


DOPPIO SCARICO CONDENZA

La doppia connessione di scarico della condensa (destra/sinistra) semplifica e velocizza l'installazione




RAFFRESCAMENTO A BASSA TEMPERATURA

La unità può funzionare in raffreddamento a bassa temperatura esterna.

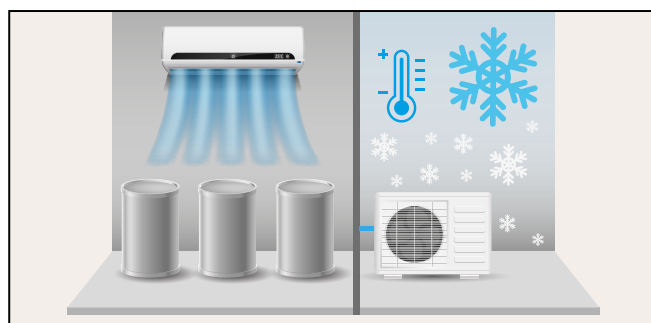

AUTOPULIZIA

Uno speciale ciclo combinato di funzionamento contribuisce ad asciugare e mantenere pulito lo scambiatore di calore.

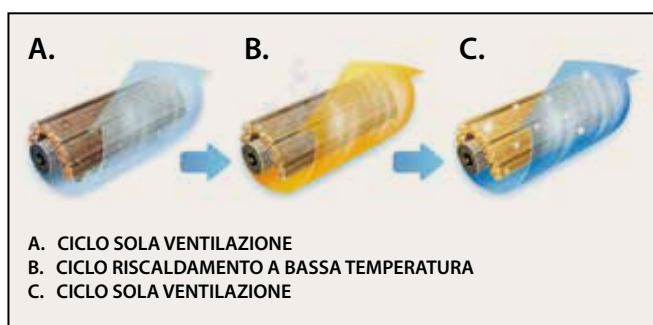

CARATTERISTICHE



ELIS N MONO ++


CLIMATIZZATORE A PARETE POMPA DI CALORE DC-INVERTER



DIMENSIONI



	A mm	B mm	C mm	kg
F9IP-09	722	290	187	7,4
F9IP-12	802	297	189	8,2
F9IP-18	957	302	213	10,0
F9IP-24	1080	335	226	12,9

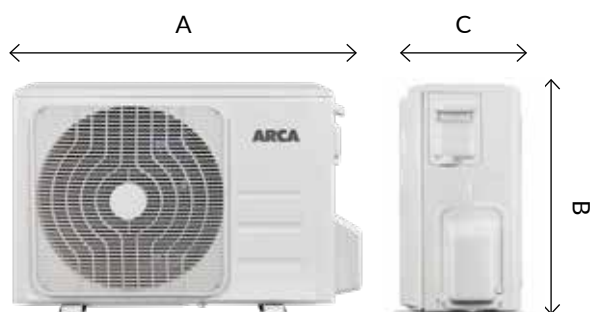

	A mm	B mm	C mm	kg
S80U-09	770	555	300	26,4
F90U-12	770	555	300	26,5
F90U-181	800	554	333	34,0
F90U-241	845	700	320	48,0

CLIMATIZZATORI RESIDENZIALI

DATI TECNICI

		F9-09	F9-12	F9-181	F9-241
Potenza raffrescamento	kW	2,6(1,0-3,0)	3,5(1,1-4,1)	5,3(3,4-5,8)	7,0(2,1-7,9)
	Btu/h	9.000	12.000	18.000	24.000
Potenza assorbita	W	100-1240	130-1580	560-2050	420-3150
Corrente assorbita	A	0,4-5,4	0,5-6,9	2,4-8,9	1,8-13,8
SEER		6,3	6,1	7,4	6,1
Classe di efficienza		A++	A++	A++	A++
Potenza riscaldamento	kW	2,9(0,8-3,3)	3,8(1,1-4,7)	5,7(3,1-5,9)	7,3(1,6-7,9)
	Btu/h	10.000	13.000	19.000	25.000
Potenza assorbita	W	120-1200	100-1680	780-2000	300-2750
Corrente assorbita	A	0,5-5,2	0,4-6,9	3,4-8,7	1,3-12,2
SCOP (medio)		4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+
SCOP (caldo)		5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++
Temperatura limite (Tol)	°C	-15	-15	-15	-15
Compressore		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Alimentazione	V/Hz/Ph	220-240V~ / 50Hz / 1Ph	220-240V~ / 50Hz / 1Ph	220-240V~ / 50Hz / 1Ph	220-240V~ / 50Hz / 1Ph
Portata aria UI	m3/h	466	540	840	980
Livello press. Sonora max UI/UE	dB(A)	38,5/55,5	40,5/56	42,5/56	45/59
Lungh. max. tubi	m	25	25	30	50
Dislivello max. unità	m	10	10	20	25
Refrigerante / q.tà	kg	R32 / 0,55	R32 / 0,55	R32 / 1,08	R32 / 1,42
Conessioni	mm / inch	6,35-1/4"	6,35-1/4"	6,35-1/4"	9,52-3/8"
			9,52-3/8"	12,7-1/2"	15,9-5/8"

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. L'aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazioni in base alla disponibilità.

Condizioni prova potenza raffrescamento standard: interna 27(19)°C - esterna 35°C.

Condizioni prova potenza riscaldamento standard: interna 20°C - esterna 7°C.

Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.

CODICI E PREZZI

Tipo	Unità	Codice	Prezzo €	Prezzo totale €
ELIS N F9-09	Unità interna	H09IAR32	200,00	617,00
	Unità esterna	H09EAR32	417,00	
ELIS N F9-12	Unità interna	H12IAR32	232,00	644,00
	Unità esterna	H12EAR32	422,00	
ELIS N F9-181	Unità interna	H18IAR32	242,00	937,00
	Unità esterna	H18EAR32	695,00	
ELIS N F9-241	Unità interna	H24IAR32	292,00	1.404,00
	Unità esterna	H24EAR32	1.112,00	
	Kit WiFi	WIFIMODUL		56,00

ELIS N MULTI

UNITÀ INTERNA A PARETE POMPA DI CALORE DC INVERTER
FREE MATCH



DIMENSIONI



	A mm	B mm	C mm	kg
F9IP-09	805	285	194	7,6
F9IP-12	805	285	194	7,6
F9IP-18	957	302	213	10,0

CARATTERISTICHE



DATI TECNICI

		F9IP-09	F9IP-12	F9IP-18
Potenza raffrescamento	kW	2,6	3,5	5,2
	Btu/h	9000	12000	18000
Potenza assorbita	W	24	24	34
Corrente assorbita	A	0,1	0,11	0,15
Potenza riscaldamento	kW	2,9	4,1	5,6
	Btu/h	10000	14000	19000
Potenza assorbita	W	24	24	34
Corrente assorbita	A	0,11	0,1	0,15
Alimentazione	V/Hz/Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Portata aria UI	m3/h	466	540	840
Livello pressione sonora max.	dB(A)	38	40	44
Refrigerante		R32	R32	R32
Conessioni	mm / inch	6,35-1/4"	6,35-1/4"	6,35-1/4"
	mm / inch	9,52-3/8"	9,52-3/8"	12,7-1/2"

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. L'aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazioni in base alla disponibilità.

Condizioni prova potenza raffrescamento standard: interna 27(19)°C - esterna 35°C

Condizioni prova potenza riscaldamento standard: interna 20°C - esterna 7°C

La potenza effettiva del sistema, l'assorbimento elettrico, la classe di efficienza ed il livello di rumorosità complessiva dipendono dalle combinazioni UI/UE.

Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro

CODICI E PREZZI


Tipo	Unità	Codice	Prezzo totale €
F9IP-09	Unità interna	H09IAR32	200,00
F9IP-12	Unità interna	H12IAR32	232,00
F9IP-18	Unità interna	H18IAR32	242,00
DUAL 14/2	Unità esterna dual 14/2	HUE2A14R32	1.075,00
DUAL 18/2	Unità esterna dual 18/2	HUE2A18R32	1.110,00
TRIAL 21/3	Unità esterna trial 21/3	HUE2-3A21R32	1.153,00
TRIAL 27/3	Unità esterna trial 27/3	HUE3A27R32	1.710,00
	Kit WiFi	WIFIMODUL	56,00

CASSETTA MULTI

UNITÀ INTERNA POMPA DI CALORE DC INVERTER FREE MATCH



DIMENSIONI

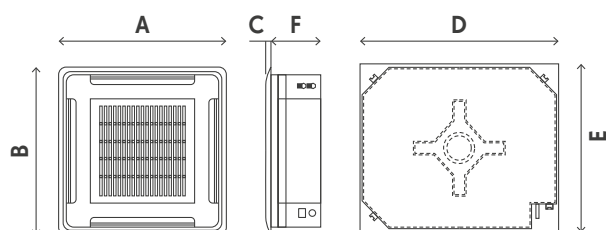

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	kg
F9IP-09	647	647	50	570	570	260	17
F9IP-12	647	647	50	570	570	260	17
F9IP-18	647	647	50	570	570	260	19

CARATTERISTICHE



DATI TECNICI

		F9IP-09	F9IP-12	F9IP-18
Potenza raffrescamento	kW	2,6	3,5	5,2
	Btu/h	9000	12000	18000
Potenza assorbita	W	40	40	102
Corrente assorbita	A	0,18	0,18	0,44
Potenza riscaldamento	kW	2,9	3,8	5,5
	Btu/h	10000	13000	19000
Potenza assorbita	W	40	40	102
Corrente assorbita	A	0,18	0,18	0,44
Alimentazione	V/Hz/Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph
Portata aria UI	m ³ /h	580	650	680
Preval. utile pompa scarico cond.	m.c.a.	0,5	0,5	0,5
Livello pressione sonora max.	dB(A)	38	42	44
Refrigerante		R32	R32	R32
Connessioni	mm / inch	6,35-1/4"	6,35-1/4"	6,35-1/4"
	mm / inch	9,52-3/8"	9,52-3/8"	12,7-1/2"

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. L'aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazioni in base alla disponibilità.

Condizioni prova potenza raffrescamento standard: interna 27(19)°C - esterna 35°C.

Condizioni prova potenza riscaldamento standard: interna 20°C - esterna 7°C.

La potenza effettiva del sistema, l'assorbimento elettrico, la classe di efficienza ed il livello di rumorosità complessiva dipendono dalle combinazioni UI/UE.

Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.

CODICI E PREZZI


Tipo	Unità	Codice	Prezzo totale €
F9IP-09	Unità interna cassetta 09	H09IAR32CAS	691,00
F9IP-12	Unità interna cassetta 12	H12IAR32CAS	721,00
F9IP-18	Unità interna cassetta 18	H18IAR32CAS	751,00

CONSOLE MULTI

UNITÀ INTERNA POMPA DI CALORE
DC INVERTER FREE MATCH



DIMENSIONI

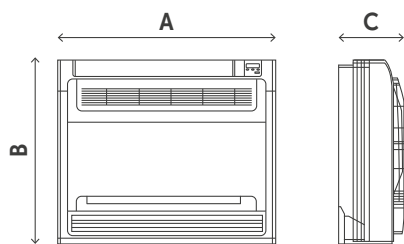

	A mm	B mm	C mm	kg
M8IL-12	700	600	210	15

CARATTERISTICHE



DATI TECNICI

		M8IL-12
Potenza raffrescamento	kW	3,5
	Btu/h	12000
Potenza assorbita	W	40
Corrente assorbita	A	0,17
Potenza riscaldamento	kW	3,5
	Btu/h	12000
Potenza assorbita	W	40
Corrente assorbita	A	0,17
Alimentazione	V/Hz/Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph
Portata aria UI	m3/h	710
Livello pressione sonora max.	dB(A)	46
Refrigerante		R32
Connessioni	mm / inch	6,35-1/4"
	mm / inch	9,52-3/8"

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. L'aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazioni in base alla disponibilità.

Condizioni prova potenza raffrescamento standard: interna 27(19)°C - esterna 35°C.

Condizioni prova potenza riscaldamento standard: interna 20°C - esterna 7°C.

La potenza effettiva del sistema, l'assorbimento elettrico, la classe di efficienza ed il livello di rumorosità complessiva dipendono dalle combinazioni UI/UE.

Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.

CODICI E PREZZI

Tipo	Unità	Codice	Prezzo totale €
M8IL-12	Unità interna console 12	H12IAR32CNS	540,00


FAN-COIL MULTI

UNITÀ INTERNA POMPA DI CALORE DC INVERTER FREE MATCH



FILOCOMANDO INCLUSO

DIMENSIONI

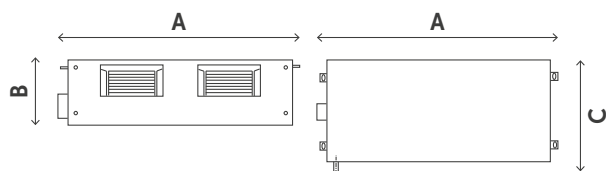

	A mm	B mm	C mm	kg
M8ID-12	700	200	450	18

CARATTERISTICHE



CLIMATIZZATORI RESIDENZIALI

DATI TECNICI

		M8ID-12
Potenza raffrescamento	kW	3,5
	Btu/h	12000
Potenza assorbita	W	130
Potenza riscaldamento	kW	3,8
	Btu/h	13000
Potenza assorbita	W	130
Alimentazione	V/Hz/Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Portata aria nominale UI	m3/h	600
Prevalenza statica ESP (nom.)	Pa	25
Prevalenza statica ESP (range)	Pa	0-60
Livello pressione sonora max.	dB(A)	40
Refrigerante		R32
Connessioni	mm / inch	6,35-1/4"
	mm / inch	9,52-3/8"

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. L'aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazioni in base alla disponibilità.

Condizioni prova potenza raffrescamento standard: interna 27(19)°C - esterna 35°C.

Condizioni prova potenza riscaldamento standard: interna 20°C - esterna 7°C.

La potenza effettiva del sistema, l'assorbimento elettrico, la classe di efficienza ed il livello di rumorosità complessiva dipendono dalle combinazioni UI/UE.

Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.

CODICI E PREZZI

Tipo	Unità	Codice	Prezzo totale €
M8ID-12	Unità interna fancoil 12	H12IAR32FNC	708,00

UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT

POMPA DI CALORE DC INVERTER FREE MATCH



M9OU-14/2
M9OU-18/2



M8OU-21/3
M9OU-27/3



M8OU-36/4
M9OU-42/5

DATI TECNICI

		M90U-14/2	M90U-18/2	M80U-21/3	M90U-27/3	M80U-36/4	M90U-42/5
Potenza raffreddamento nominale	kW	4,1	5,3	6,1	7,9	10,5	12,2
	Btu/h	14000	18000	21000	27000	36000	42000
Potenza assorbita nominale	W	1270	1750	2200	2460	3520	3800
SEER max.		6,8 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++	5,8 / A+
Potenza riscaldamento nominale	kW	4,4	5,5	6,5	8,1	10,5	12,2
	Btu/h	15000	19000	22000	28000	36000	42000
Potenza assorbita nominale	W	1185	1550	1800	2350	3000	3400
SCOP/A max.		4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	3,8 / A
Alimentazione	V/Hz/Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph
Potenza assorbita max.	W	2650	2300	3910	3100	4600	4700
Corrente assorbita max.	A	11,5	12	17	15	21,5	22
Portata aria	m ³ /h	2100	2200	3000	2700	4000	3850
Livello pressione sonora max.	dB(A)	57	56	57	59	63	62
Compressore		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Temperatura limite (Tol)	°C	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Lungh.max.tubi (complessiva)	m	40	40	60	60	80	80
Lungh.max.tubi (per una unità)	m	25	20	30	25	25	25
Dislivello max. UI/UE	m	15	10	10	10	10	10
Dislivello max. UI/UI	m	10	10	10	10	10	10
Refrigerante / q.tà	kg	R32 / 1,3	R32 / 1,3	R32 / 1,5	R32 / 1,57	R32 / 2,1	R32 / 2,4
Connessioni	mm / inch	2 x 6,35-1/4"	2 x 6,35-1/4"	3 x 6,35-1/4"	3 x 6,35-1/4"	4 x 6,35-1/4"	5 x 6,35-1/4"
	mm / inch	2 x 9,52-3/8"	2 x 9,52-3/8"	3 x 9,52-3/8"	3 x 9,52-3/8"	3 x 9,52-3/8" + 1 x 12,7-1/2"	4 x 9,52-3/8" + 1 x 12,7-1/2"

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. L'aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazioni in base alla disponibilità.


Condizioni prova potenza raffreddamento standard: interna 27(19)°C - esterna 35°C.

Condizioni prova potenza riscaldamento standard: interna 20°C - esterna 7°C.

La potenza effettiva del sistema, l'assorbimento elettrico, la classe di efficienza ed il livello di rumorosità complessiva dipendono dalle combinazioni UI/UE..

Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.

DIMENSIONI

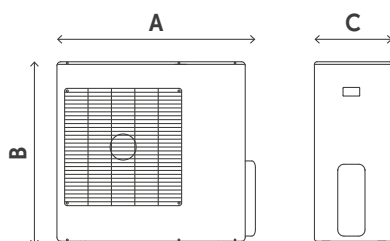

	A mm	B mm	C mm	kg
M90U-14/2	877	554	333	32
M90U-18/2	877	554	333	36
M80U-21/3	990	673	342	43,3
M90U-27/3	990	673	342	53
M80U-36/4	1034	810	410	69
M90U-42/5	1034	810	410	73

CARATTERISTICHE



CODICI E PREZZI UNITÀ ESTERNE

Tipo	Unità	Codice	Prezzo totale €
M90U-14/2	Unità esterna 14/2	HUE2A14R32	1.075,00
M90U-18/2	Unità esterna 18/2	HUE2A18R32	1.110,00
M80U-21/3	Unità esterna 21/3	HUE2-3A21R32	1.153,00
M90U-27/3	Unità esterna 27/3	HUE3A27R32	1.838,00
M80U-36/4	Unità esterna 36/4	HUE2A36R32	2.428,00
M90U-42/5	Unità esterna 42/5	HUE2A42R32	3.208,00

COMBINAZIONI CON UNITÀ INTERNE

M9OU 14/2 - DUALSPLIT	
2 UNITÀ	
9+9	

M9OU 18/2 - DUALSPLIT	
2 UNITÀ	
9+9	
9+12	
9+18	
12+12	


M8OU 21/3 - TRIALSPLIT			
2 UNITÀ		3 UNITÀ	
9+9	12+18	9+9+9	
9+12		9+9+12	
9+18			
12+12			

M9OU 27/3 - TRIALSPLIT			
2 UNITÀ		3 UNITÀ	
9+9	12+18	9+9+9	9+12+12
9+12		9+9+12	12+12+12
9+18			
12+12			

M8OU 36/4 - QUADRISPLIT					
2 UNITÀ	3 UNITÀ		4 UNITÀ		
9+9	9+9+9	9+12+18	9+9+9+9	9+9+12+12	
9+12	9+9+12	9+18+18	9+9+9+12	9+9+12+18	
9+18	9+9+18	12+12+12	9+9+9+18	9+12+12+12	
12+12	9+12+12	12+12+18		9+12+12+18	
12+18		12+18+18		12+12+12+12	
18+18					

M9OU 42/5 - PENTASPLIT						
3 UNITÀ			4 UNITÀ		5 UNITÀ	
9+18+18	9+9+18	12+18+18	9+9+9+9	9+9+18+18	9+9+9+9+9	9+9+9+12+12
9+9+9	9+12+12	18+18+18	9+9+9+12	9+12+12+12	9+9+9+9+12	9+9+9+12+18
9+9+12	9+12+18		9+9+9+18	9+12+12+18	9+9+9+9+18	9+9+12+12+12
	9+18+18		9+9+12+12	12+12+12+12		9+12+12+12+12
	12+12+12		9+9+12+18	12+12+12+18		
	12+12+18			9+12+18+18		

FUNZIONI TELECOMANDO




FUNZIONE TASTI



ON/OFF	Accensione e spegnimento della unità
MODE	Selezione della modalità di funzionamento
FAN	Impostazione della velocità del ventilatore
SHORT-CUT	Ripristino delle impostazioni precedenti
TIMER ON	Attivazione della funzione accensione dopo un numero di ore programmate
TIMER OFF	Attivazione della funzione spegnimento dopo un numero di ore programmate
SLEEP	Attivazione della funzione Sleep per il risparmio di energia
FOLLOW-ME	Attivazione della compensazione di temperatura tramite il sensore sul telecomando
LED	Accensione o spegnimento del display della unità

I telecomandi riportati sono indicativi. Forma e funzioni potrebbero differire a seconda del modello e/o della disponibilità.

FUNZIONI APPLICAZIONI WI-FI - APP: NET HOME PLUS

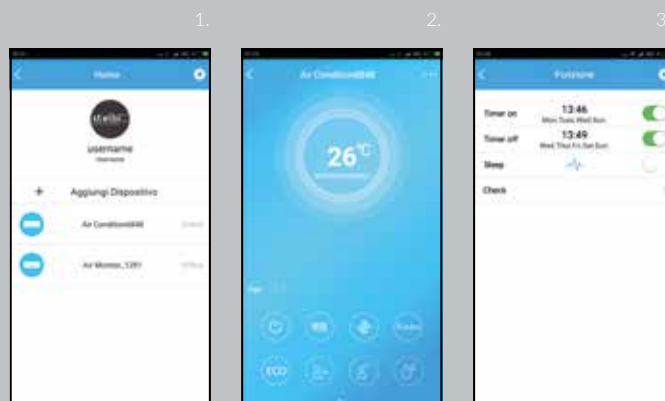

La schermata principale mostra il numero di unità interne collegate.

La schermata di controllo permette di accedere alle varie funzioni dell'applicazione.


Schermata di accesso alle funzioni.



Tramite l'interfaccia timer è possibile programmare il funzionamento delle varie unità.

Interfaccia Sleep. La temperatura verrà codificata in accordo alla curva.

La funzione di controllo ricerca anomalie nella unità selezionata.

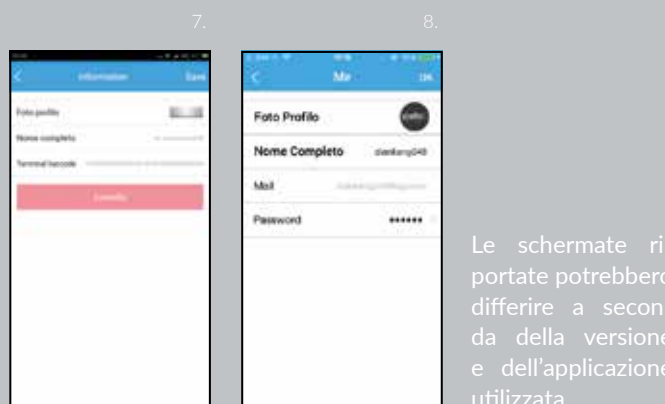

Schermata di riepilogo delle informazioni del sistema.

Schermata di riepilogo delle informazioni Utente.

Le schermate riportate potrebbero differire a seconda della versione e dell'applicazione utilizzata.


CLIMATIZZATORI COMMERCIALI

CASSETTA

UNITÀ INTERNA POMPA DI CALORE DC INVERTER



DIMENSIONI

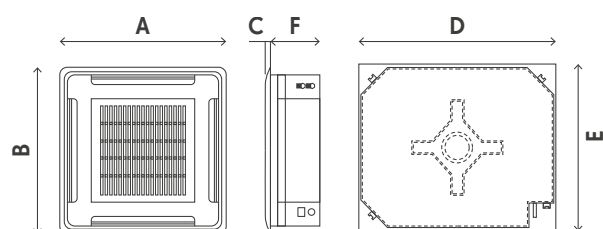

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	kg
M8IC-12	647	647	50	570	570	260	18,5
M/C8IC-181	647	647	50	570	570	260	17
C8IC-24	950	950	55	840	840	205	28
C8IC-36	950	950	55	840	840	245	33

CARATTERISTICHE



DATI TECNICI

		M8IC-12	M/C8IC-181	C8IC-24	C8IC-36
Potenza raffrescamento	kW	3,5	5,3	7,0	10,5
	Btu/h	12000	18000	24000	36000
SEER	W/W	6,1 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++
Potenza riscaldamento	kW	3,8	5,5	7,6	11,0
	Btu/h	13000	18500	26000	38000
SCOP/A	W/W	4,0 / A+	4,0 A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Potenza assorbita	W	46	45	141	141
Alimentazione UI	V/Hz/Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph
Portata aria UI	m3/h	600	720	1400	1800
Preval. utile pompa scarico cond.	m.c.a.	0,5	0,5	0,75	0,75
Livello pressione sonora max.	dB(A)	42	56	47	52
Refrigerante		R32	R32	R32	R32
Conessioni	mm / inch	6,35-1/4"	6,35-1/4"	9,52-3/8"	9,52-3/8"
	mm / inch	9,52-3/8"	12,7-1/2"	15,9-5/8"	15,9-5/8"

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. L'aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazioni in base alla disponibilità.

Condizioni prova potenza raffrescamento standard: interna 27(19)°C - esterna 35°C

Condizioni prova potenza riscaldamento standard: interna 20°C - esterna 7°C

Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro

CODICI E PREZZI


Tipo	Unità	Codice	Prezzo totale €
M8IC-12	Unità interna cassetta 12	H12IAR32CAS	721,00
M/C8IC-181	Unità interna cassetta 18	H18IAR32CAS	751,00
C8IC-24	Unità interna cassetta 24	H24IAR32CAS	949,00
C8IC-36	Unità interna cassetta 36	H36IAR32CAS	1.022,00

CASSETTA

UNITÀ INTERNA POMPA DI CALORE DC INVERTER



DIMENSIONI

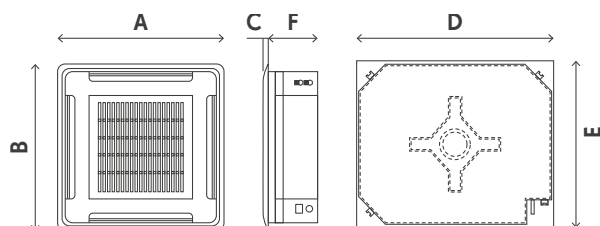

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	kg
C8IC-48	950	950	55	840	840	287	34
C8IC-60	950	950	55	840	840	287	35

CARATTERISTICHE



DATI TECNICI

		C8IC-48	C8IC-60
Potenza raffrescamento	kW	14,0	15,8
	Btu/h	48000	53000
SEER	W/W	6,1 / A++	6,1 / A++
Potenza riscaldamento	kW	16,0	18,0
	Btu/h	55000	62000
SCOP/A	W/W	4,0 / A+	4,0 / A+
Potenza assorbita	W	141	232
Alimentazione UI	V/Hz/Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph
Portata aria UI	m3/h	1800	2000
Preval. utile pompa scarico cond.	m.c.a.	0,75	0,75
Livello pressione sonora max.	dB(A)	52	53
Refrigerante		R32	R32
Conessioni	mm / inch	9,52-3/8"	9,52-3/8"
	mm / inch	15,9-5/8"	15,9-5/8"

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. L'aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazioni in base alla disponibilità.

Condizioni prova potenza raffrescamento standard: interna 27(19)°C - esterna 35°C.

Condizioni prova potenza riscaldamento standard: interna 20°C - esterna 7°C.

Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.

CODICI E PREZZI


Tipo	Unità	Codice	Prezzo totale €
C8IC-48	Unità interna cassetta 48	H48IAR32CAS	1.160,00
C8IC-60	Unità interna cassetta 60	H60IAR32CAS	1.173,00
	Kit WiFi	WIFIMODULE	58,00

CONSOLE

UNITÀ INTERNA POMPA DI CALORE DC INVERTER



DIMENSIONI

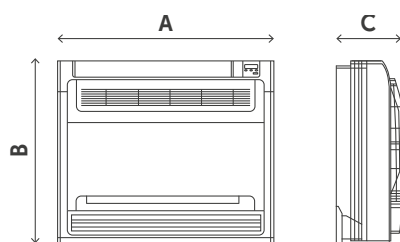

	A mm	B mm	C mm	kg
M8IL-12	700	600	210	15

CARATTERISTICHE



DATI TECNICI

		M8IL-12
Potenza raffrescamento	kW	3,5
	Btu/h	12000
Potenza assorbita	W	40
Corrente assorbita	A	0,17
Potenza riscaldamento	kW	3,5
	Btu/h	12000
Potenza assorbita	W	40
Corrente assorbita	A	0,17
Alimentazione	V/Hz/Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph
Portata aria UI	m3/h	710
Livello pressione sonora max.	dB(A)	46
Refrigerante		R32
Connessioni	mm / inch	6,35-1/4"
	mm / inch	9,52-3/8"

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. L'aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazioni in base alla disponibilità.

Condizioni prova potenza raffrescamento standard: interna 27(19)°C - esterna 35°C.

Condizioni prova potenza riscaldamento standard: interna 20°C - esterna 7°C.

Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.

CODICI E PREZZI


Tipo	Unità	Codice	Prezzo totale €
M8IL-12	Unità interna console 12	H12IAR32CNS	540,00

SOFFITTO / PAVIMENTO

UNITÀ INTERNA POMPA DI CALORE DC INVERTER



DIMENSIONI

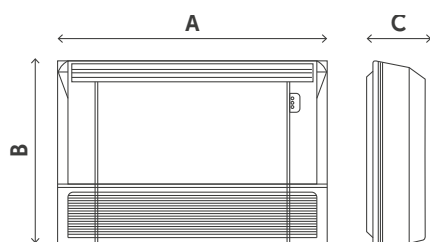

	A mm	B mm	C mm	kg
C8IS-18	1068	675	235	27
C8IS-24	1068	675	235	27
C8IS-36	1650	675	235	39

CARATTERISTICHE



DATI TECNICI

		C8IS-18	C8IS-24	C8IS-36
Potenza raffrescamento	kW	5,2	7,0	10,5
	Btu/h	18000	24000	36000
SEER	W/W	6,1 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++
Potenza riscaldamento	kW	5,5	7,6	11,0
	Btu/h	19000	26000	38000
SCOP/A	W/W	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Potenza assorbita	W	100	100	100
Alimentazione UI	V/Hz/Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Portata aria UI	m3/h	900	1200	2160
Livello pressione sonora max.	dB(A)	45	50	51
Refrigerante		R32	R32	R32
Conessioni	mm / inch	6,35-1/4"	9,52-3/8"	9,52-3/8"
	mm / inch	12,7-1/2"	15,9-5/8"	15,9-5/8"

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. L'aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazioni in base alla disponibilità.

Condizioni prova potenza raffrescamento standard: interna 27(19)°C - esterna 35°C.

Condizioni prova potenza riscaldamento standard: interna 20°C - esterna 7°C.

Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.

CODICI E PREZZI


Tipo	Unità	Codice	Prezzo totale €
C8IS-18	Unità interna soffitto/pavimento 18	H18IAR32SFP	751,00
C8IS-24	Unità interna soffitto/pavimento 24	H24IAR32SFP	829,00
C8IS-36	Unità interna soffitto/pavimento 36	H36IAR32SFP	1.052,00

SOFFITTO / PAVIMENTO

UNITÀ INTERNA POMPA DI CALORE DC INVERTER



DIMENSIONI

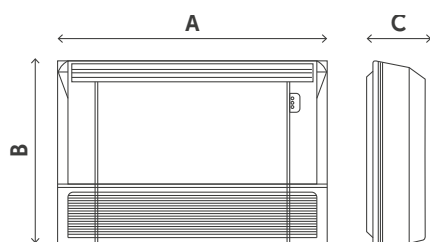

	A mm	B mm	C mm	kg
C8IS-48	1650	675	235	41
C8IS-60	1650	675	235	41

CARATTERISTICHE



DATI TECNICI

		C8IS-48	C8IS-60
Potenza raffrescamento	kW	14,0	15,7
	Btu/h	48000	54000
SEER	W/W	6,1 / A++	6,1 / A++
Potenza riscaldamento	kW	16	18,0
	Btu/h	55000	62000
SCOP/A	W/W	4,0 / A+	4,0 / A+
Potenza assorbita	W	100	100
Alimentazione UI	V/Hz/Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph
Portata aria UI	m3/h	2300	2450
Livello pressione sonora max.	dB(A)	54	54
Refrigerante		R32	R32
Conessioni	mm / inch	9,52-3/8"	9,52-3/8"
	mm / inch	15,9-5/8"	15,9-5/8"

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. L'aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazioni in base alla disponibilità.

Condizioni prova potenza raffrescamento standard: interna 27(19)°C - esterna 35°C.

Condizioni prova potenza riscaldamento standard: interna 20°C - esterna 7°C.


Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.

CODICI E PREZZI

Tipo	Unità	Codice	Prezzo totale €
C8IS-48	Unità interna soffitto/pavimento 48	H48IAR32SFP	1.153,00
C8IS-60	Unità interna soffitto/pavimento 60	H60IAR32SFP	1.172,00


CANALIZZABILE

UNITÀ INTERNA POMPA DI CALORE DC INVERTER

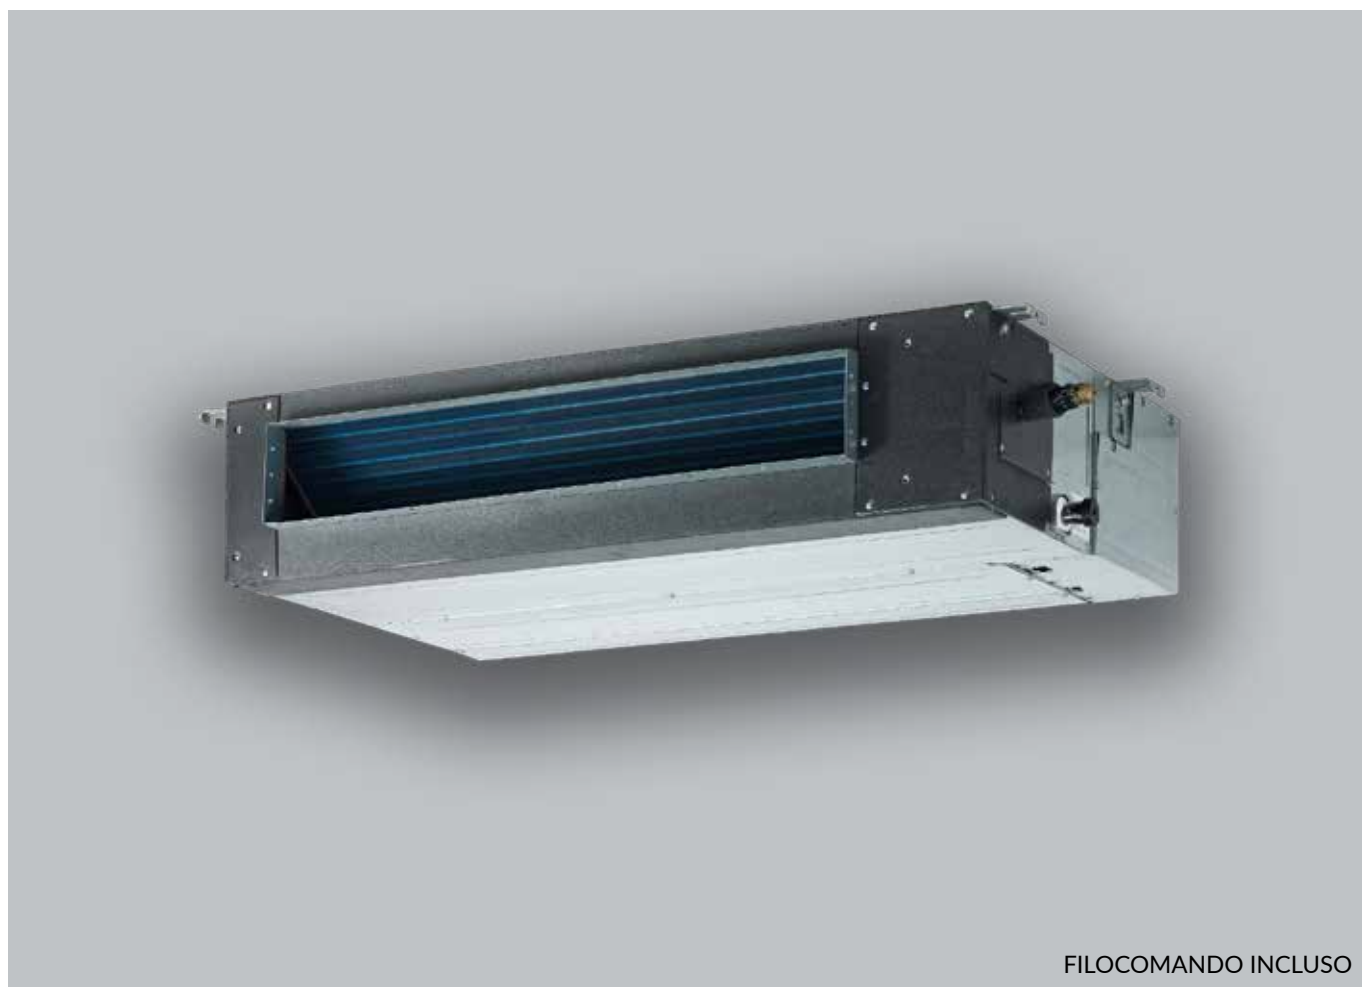

FILOCOMANDO INCLUSO

DIMENSIONI

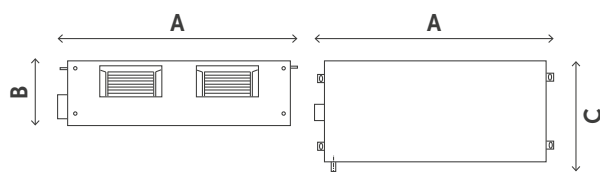

	A mm	B mm	C mm	kg
M8ID-12	700	200	450	18
C8ID-18	880	210	674	26
C8ID-24	1100	249	774	32
C8ID-36	1360	249	774	41

CARATTERISTICHE



DATI TECNICI

		M8ID-12	C8ID-18	C8ID-24	C8ID-36
Potenza raffrescamento	kW	3,5	5,2	7,0	10,5
	Btu/h	12000	18000	24000	36000
SEER	W/W	6,1 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++
Potenza riscaldamento	kW	3,8	5,5	7,6	11,0
	Btu/h	13000	19000	26000	38000
SCOP	W/W	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Potenza assorbita	W	130	130	130	240
Alimentazione UI	V/Hz/Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph
Portata aria UI	m3/h	600	1000	1250	1400
Prevalenza statica ESP nom.	Pa	25	25	25	37
Prevalenza statica ESP (range)	Pa	0-60	0-100	0-160	0-160
Livello pressione sonora nom.	dB(A)	40	44	44	47
Refrigerante		R32	R32	R32	R32
Conessioni	mm / inch	6,35-1/4"	6,35-1/4"	9,52-3/8"	9,52-3/8"
	mm / inch	9,52-3/8"	12,7-1/2"	15,9-5/8"	15,9-5/8"

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. L'aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazioni in base alla disponibilità.

Condizioni prova potenza raffrescamento standard: interna 27(19)°C - esterna 35°C.

Condizioni prova potenza riscaldamento standard: interna 20°C - esterna 7°C.

Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.

CODICI E PREZZI

Tipo	Unità	Codice	Prezzo totale €
M8ID-12	Unità interna canalizzabile 12	H12IAR32CNZ	708,00
C8ID-18	Unità interna canalizzabile 18	H18IAR32CNZ	739,00
C8ID-24	Unità interna canalizzabile 24	H24IAR32CNZ	781,00
C8ID-36	Unità interna canalizzabile 36	H36IAR32CNZ	1.022,00


CANALIZZABILE

UNITÀ INTERNA POMPA DI CALORE DC INVERTER



FILOCOMANDO INCLUSO

DIMENSIONI

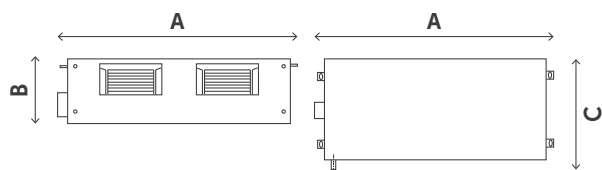

	A mm	B mm	C mm	kg
C8ID-48	1200	300	874	48
C8ID-60	1200	300	874	48

CARATTERISTICHE



DATI TECNICI

		C8ID-48	C8ID-60
Potenza raffrescamento	kW	14,0	15,1
	Btu/h	48000	52000
SEER	W/W	6,1 / A++	6,1 / A++
Potenza riscaldamento	kW	16,0	18,0
	Btu/h	55000	62000
SCOP/A	W/W	4,0 / A+	4,0 / A+
Potenza assorbita	W	560	560
Alimentazione UI	V/Hz/Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph
Portata aria UI	m3/h	2400	2600
Prevalenza statica ESP (nom.)	Pa	50	50
Prevalenza statica ESP (nom.)	Pa	0-160	0-160
Livello pressione sonora max.	dB(A)	51	54
Refrigerante		R32	R32
Conessioni	mm / inch	9,52-3/8"	9,52-3/8"
	mm / inch	15,9-5/8"	15,9-5/8"

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. L'aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazioni in base alla disponibilità.

Condizioni prova potenza raffrescamento standard: interna 27(19)°C - esterna 35°C.

Condizioni prova potenza riscaldamento standard: interna 20°C - esterna 7°C.

Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.

CODICI E PREZZI

Tipo	Unità	Codice	Prezzo totale €
C8ID-48	Unità interna canalizzabile 48	H48IAR32CNZ	1.082,00
C8ID-60	Unità interna canalizzabile 60	H60IAR32CNZ	1.142,00

UNITÀ ESTERNA UNIVERSALE


POMPA DI CALORE DC INVERTER



C80U-24

C80U-36

DIMENSIONI

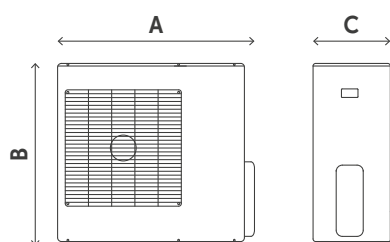

	A mm	B mm	C mm	kg
C80U-12	800	554	333	35
C80U-18	800	554	333	36
C80U-24	845	702	363	49
C80U-36/3	946	810	410	79
C80U-36/1	946	810	410	79

CARATTERISTICHE

Fare riferimento alla tabella delle unità interne per la sezione delle tubazioni da utilizzare.



DATI TECNICI

		C80U-12	C80U-18	C80U-24	C80U-36/3	C80U-36/1
Potenza nominale	kW	3,5	5,2	7,0	10,5	10,5
	Btu/h	12000	18000	24000	36000	36000
Potenza max. assorbita	W	2000	2200	2950	5600	4700
Corrente max. assorbita	A	8,7	10,0	13,5	10	21
Compressore		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Alimentazione UE	V/Hz/Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	380-420V- 50Hz, 3Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph
Portata aria	m3/h	2000	2100	2700	4000	4000
Livello pressione sonora max.	dB(A)	57	57	62	64	65
Temperatura limite (Tol)	°C	-15	-15	-15	-15	-15
Lunghezza max. tubazioni	m	25	30	50	65	65
Dislivello max. unità	m	10	20	25	30	30
Refrigerante / q.tà	kg	R410A / 1,38	R32 / 1,35	R32 / 1,5	R32 / 2,4	R32 / 2,4
Connessioni	mm / inch	6,35-1/4"	6,35-1/4"	9,52-3/8"	9,52-3/8"	9,52-3/8"
	mm / inch	9,52-3/8"	12,7-1/2"	15,9-5/8"	15,9-5/8"	15,9-5/8"

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. L'aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazioni in base alla disponibilità.

Condizioni di prova raffreddamento: int. 27°C b.s. / 19,5°C b.u. - est. 35°C b.s. / 24°C b.u.

Condizioni di prova riscaldamento: int. 20°C b.s. - est. 7°C b.s. / 6°C b.u.

Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.

CODICI E PREZZI


Tipo	Unità	Codice	Prezzo totale €
C6OU-12A	Unità esterna universale 12	H12EAR32UNI	949,00
C8OU-18	Unità esterna universale 18	H18EAR32UNI	1.177,00
C8OU-24	Unità esterna universale 24	H24EAR32UNI	1.550,00
C8OU-36/1	Unità esterna universale 36	H36EAR32UNI	2.788,00
C8OU-36/3	Unità esterna universale 36	H36EAR32UNI3	2.837,00

UNITÀ ESTERNA UNIVERSALE

POMPA DI CALORE DC INVERTER



DIMENSIONI



	A mm	B mm	C mm	kg
C80U-48	952	1333	415	108
C80U-60	952	1333	415	112

Fare riferimento alla tabella delle unità interne per la sezione delle tubazioni da utilizzare.

CARATTERISTICHE



DATI TECNICI

		C80U-48	C80U-60
Potenza nominale	kW	14,0	16,0
	Btu/h	48000	55000
Potenza max. assorbita	W	6200	7500
Corrente max. assorbita	A	11,2	14,0
Compressore		GMCC	GMCC
Alimentazione UE	V/Hz/Ph	380-420V- 50Hz, 3Ph	380-420V- 50Hz, 3Ph
Portata aria	m ³ /h	7500	7500
Livello pressione sonora max.	dB(A)	66	66
Temperatura limite (Tol)	°C	-15	-15
Lunghezza max. tubazioni	m	65	65
Dislivello max. unità	m	30	30
Refrigerante / q.tà	kg	R32 / 2,8	R32 / 2,95
Conessioni	mm / inch	9,52-3/8"	9,52-3/8"
	mm / inch	15,9-5/8"	15,9-5/8"

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. L'aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazioni in base alla disponibilità.

Condizioni di prova raffreddamento: int. 27°C b.s. / 19,5°C b.u. - est. 35°C b.s. / 24°C b.u.

Condizioni di prova riscaldamento: int. 20°C b.s. - est. 7°C b.s. / 6°C b.u.

Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.

CODICI E PREZZI

Tipo	Unità	Codice	Prezzo totale €
C80U-48	Unità esterna universale 48	H48EAR32UNI	3.161,00
C80U-60	Unità esterna universale 60	H60EAR32UNI	3.460,00

4GAS - MI

SOLUZIONE COMBINATA DI POMPA DI
CALORE IN GAS R32 CON
4 USCITE GAS E OPZIONE MODULO
IDRONICO DA 36.000 BTU.
LA POMPA DI CALORE UTILIZZATA È LA
STESSA DEL MULTI A PAGINA 167



4GAS - MI

SOLUZIONE ALL-IN PER RISCALDAMENTO,
RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA



Sistema integrato che fornisce riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria in una soluzione compatta ed efficiente.



CLIMATIZZATORI COMMERCIALI

FUNZIONAMENTO

MODALITÀ DI RISCALDAMENTO

- Quando il modulo idronico è in richiesta di riscaldamento (attraverso ventilconvettori e/o pavimento radiante), le unità interne ad espansione diretta e il serbatoio sanitario sono spenti.
- Quando il modulo idronico provvede alla fornitura di ACS per il serbatoio, le unità interne ed i terminali idronici di riscaldamento sono spenti.
- Quando il set point dell'acqua sanitaria viene raggiunto, il modulo idronico riprende ad operare in modalità riscaldamento attraverso i terminali, le unità interne rimangono spente.

MODALITÀ RAFFRESCAMENTO

- Quando le unità interne ad espansione diretta operano in modalità raffreddamento, il modulo idronico passa in OFF.
- Quando il modulo idronico provvede alla fornitura di ACS per il serbatoio, le unità interne ed i terminali idronici di riscaldamento sono spenti.
- Quando il set point dell'acqua sanitaria viene raggiunto, il modulo idronico passa in OFF e le unità interne riprendono ad operare in modalità raffreddamento.




FUNZIONI


- Impostazioni ON/OFF.
- Modalità di funzionamento: raffreddamento / riscaldamento / automatico.
- Impostazione temperatura ambiente / acqua.
- Programmazione settimanale.
- Modalità acqua calda sanitaria e ciclo anti-legionella.
- Funzione ECO.
- Gestione remota tramite APP.

POSSIBILI APPLICAZIONI


SOLUZIONE 1: Espansione diretta per freddo, 4GAS - MI per ACS e riscaldamento a pavimento.

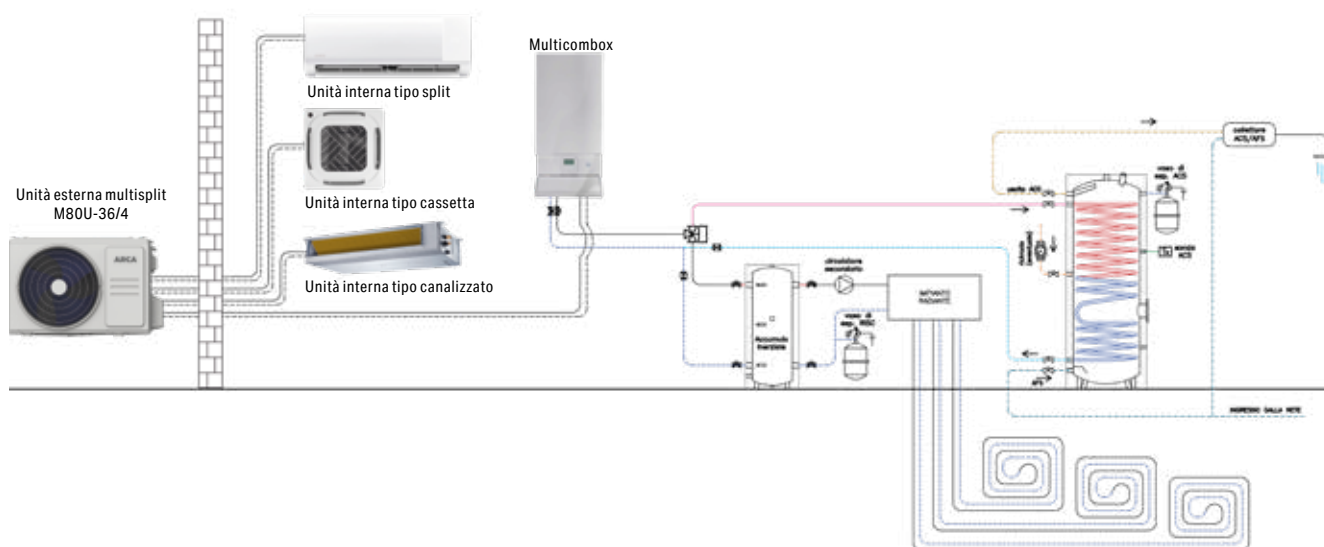

SOLUZIONE 2: Espansione diretta per caldo / freddo, 4GAS - MI per sola ACS.

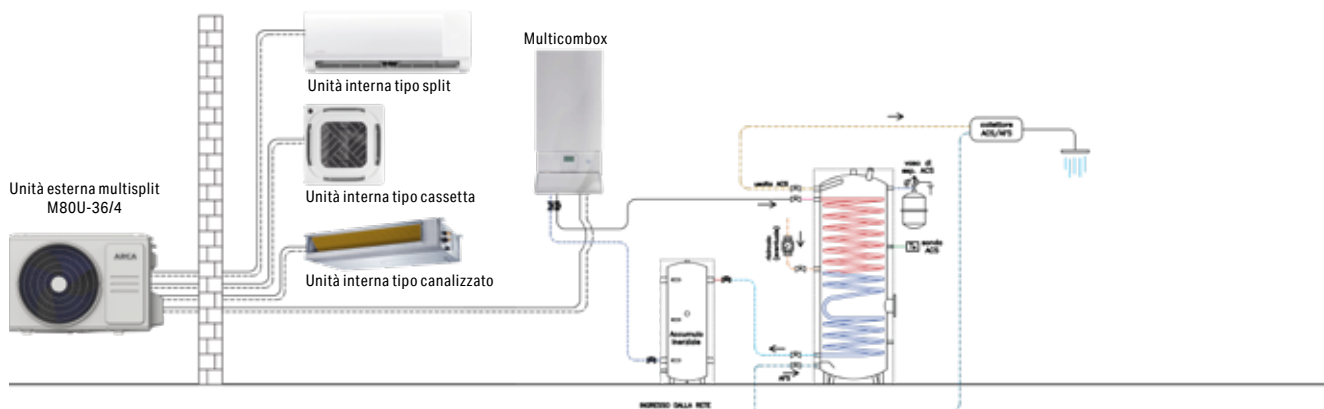

SOLUZIONE 3: Espansione diretta per freddo, 4GAS - MI per riscaldamento a pavimento, Tecnoevo per ACS.

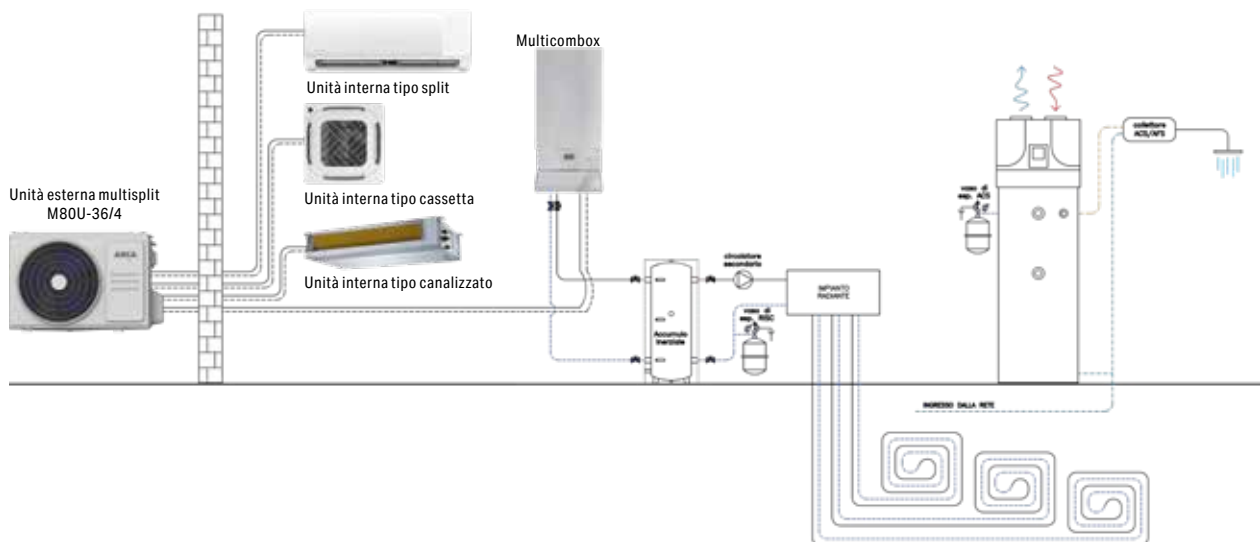

DATI TECNICI

Unità esterna multisplit - Unità interna split - Modulo idronico				M80U-36/4 - 9.000 btu/h - 4GAS - MI
Alimentazione		Ph-V-Hz	220-240V- 50Hz, 1Ph	
Aria/Aria	Raffrescamento	Potenza	BTU/H	36000(7000-43200)
		Potenza	kW	10.5(2.0-12.7)
		Assorbimento	kW	3250(1140-4090)
		EER	W/W	3,23
	Riscaldamento	Potenza	BTU/H	37000(8000-44400)
		Potenza	kW	10.8(2.0-12.8)
		Assorbimento	kW	2750(970-3450)
		COP	W/W	3,93
	Efficienza stagionale raffrescamento	Pdesign C	kW	10,6
		SEER		6.2
		Classe efficienza energetica		A++
		Consumo annuale	kWh	613
	Efficienza stagionale riscaldamento	Pdesign H		9.0
		SCOP		3.8
		Classe efficienza energetica		A
		Consumo annuale	kWh	3246
Aria/Acqua	Riscaldamento (A+7C°, LW35C°)	Potenza	BTU/H	27296
		Potenza	kW	8
		Assorbimento	kW	1,8
		COP	W/W	4,4
	Riscaldamento (A+7C°, LW45C°)	Potenza	BTU/H	27296
		Potenza	kW	8
		Assorbimento	kW	2,5
		COP	W/W	3,2
	Riscaldamento (A+7C°, LW55C°)	Potenza	BTU/H	27296
		Potenza	kW	8
		Assorbimento	kW	3,3
		COP	W/W	2,4
	Riscaldamento (A+2C°, LW35C°)	Potenza	BTU/H	27296
		Potenza	kW	8
		Assorbimento	kW	2,6
		COP	W/W	3,1
	Riscaldamento (A+2C°, LW55C°)	Potenza	BTU/H	27296
		Potenza	kW	8
		Assorbimento	kW	3,8
		COP	W/W	2,1
	Riscaldamento (A-7C°, LW35C°)	Potenza	BTU/H	27000
		Potenza	kW	7,9
		Assorbimento	kW	3,2
		COP	W/W	2,5
	Riscaldamento (A-7C°, LW55C°)	Potenza	BTU/H	24000
		Potenza	kW	7,0
		Assorbimento	kW	4,4
		COP	W/W	1,6
	Riscaldamento (A+7C°, LW35)	RANK		A++
		SCOP		4,26
		ηs	%	167
	Riscaldamento (A+7C°, LW55)	RANK		A+
		SCOP		2,93
		ηs	%	114

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. L'aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazioni in base alla disponibilità. Condizioni prova potenza raffrescamento standard: interna 27(19)°C - esterna 35°C. Condizioni prova potenza riscaldamento standard: interna 20°C - esterna 7°C.

DATI TECNICI


Unità esterna multisplit - Unità interna split - Modulo idronico				M8OU-36/4 - 9.000 btu/h - 4GAS - MI
Modulo idronico	Dimensioni(Largh.*Prof.*Altezza)		mm	490x325x918
	Peso netto		Kg	56
	Resistenze ausiliarie	Potenza	W	1550+1550
		Corrente	A	6,75+6,75
	Pressione sonora		dB(A)	32
Temperature di set point disponibili	Riscaldamento	Temperatura ambiente	°C	0-43
		Temperatura acqua	°C	25-60
	ACS	Temperatura acqua	°C	35-55
Attacchi refrigerante	Lato liquido / Lato gas		mm(inch)	4 x ~6.35/3x ~9.52+1x-12.7(4x1/4"/3x3/8"+1x1/2")
	Lunghezza max. totale		m	80
	Lunghezza max. per singola unità		m	35
	Dislivello max. tra unità interna ed esterna		m	15
	Dislivello max. tra unità interne		m	10
Range temperature limite	Aria/Aria	Raffrescamento	°C	-15-50
		Riscaldamento	°C	-15-24
	Aria/Acqua	Riscaldamento	°C	-20-24
		ACS	°C	-20-43

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. L'aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazioni in base alla disponibilità.

Condizioni prova potenza raffrescamento standard: interna 27(19)°C - esterna 35°C.

Condizioni prova potenza riscaldamento standard: interna 20°C - esterna 7°C.

Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.

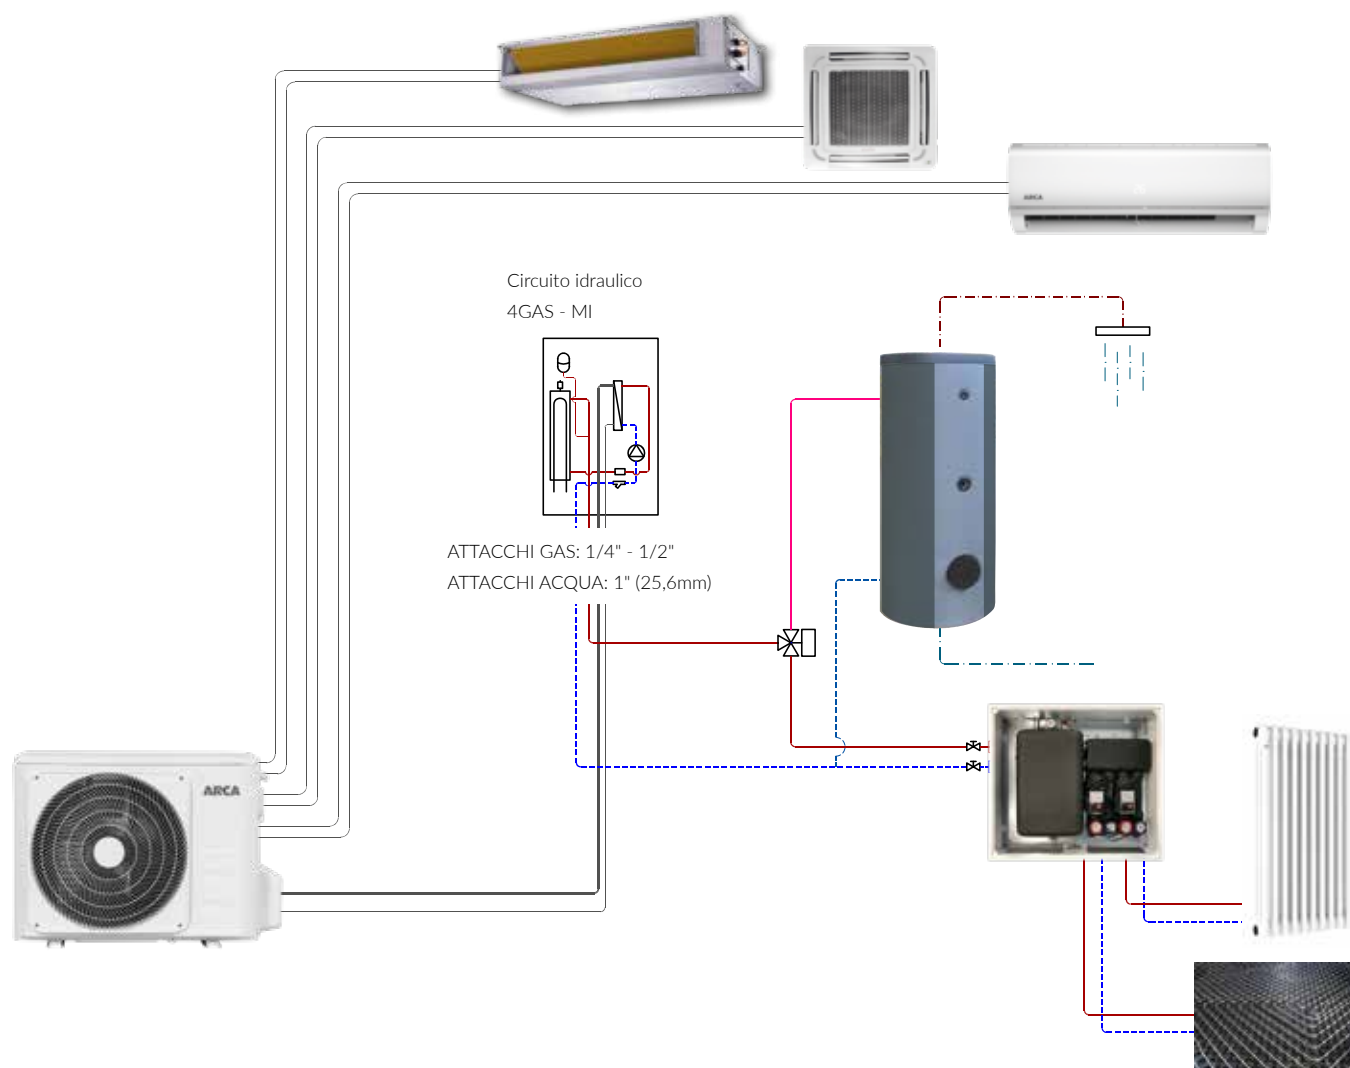

COMANDO INTEGRATO

SET POINT RISCALDAMENTO

ON / OFF

MODALITÀ

Riscaldamento / ACS
Riscaldamento e ACS

SET POINT ACS

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE

MODALITÀ ECO

Funzione attiva per 2 ore, viene ridotta
-1°C/h la temperatura set point

FUNZIONI

- VACANZA (set riscaldamento 25°C - set ACS 35°C)
- DISINFEZIONE (set ACS a 70°C per 1 ora)
- RISCALDAMENTO / ACS TURBO
- WLAN

ATTIVAZIONE RESISTENZA ELETTRICA




APP WI-FI



Schermata home con tutti i
prodotti Stelbi connessi in
rete



Set point riscaldamento
Temperatura acqua
mandata

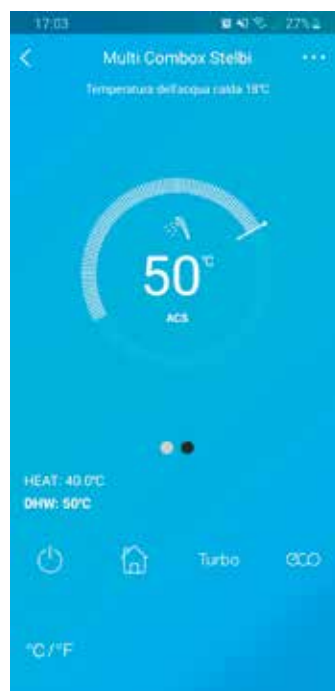

Set point ACS
Temperatura acqua
bollitore





Scarica qui
NetHome
Plus
per Android



Scarica qui
NetHome
Plus
per iOS

DIMENSIONI

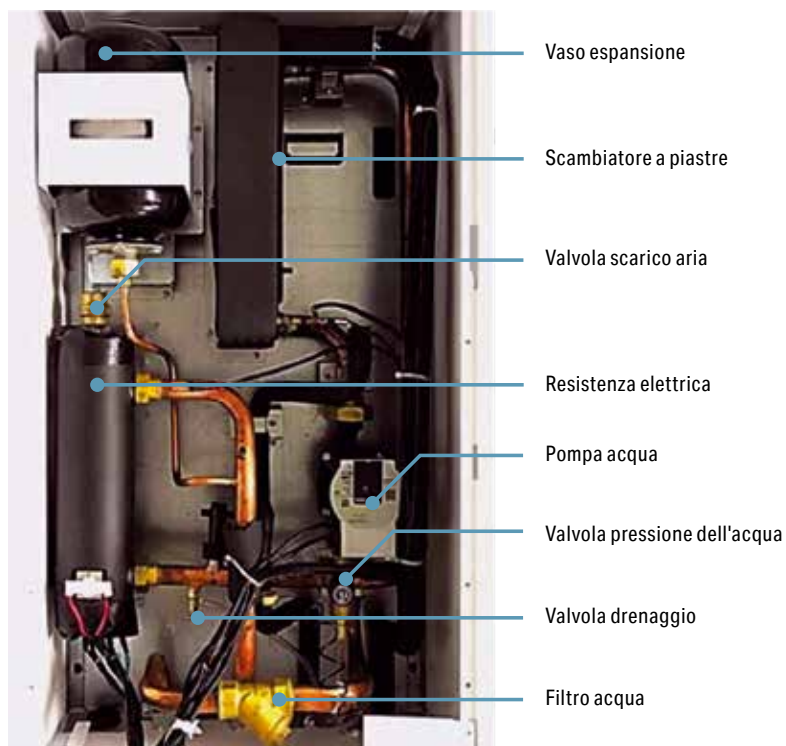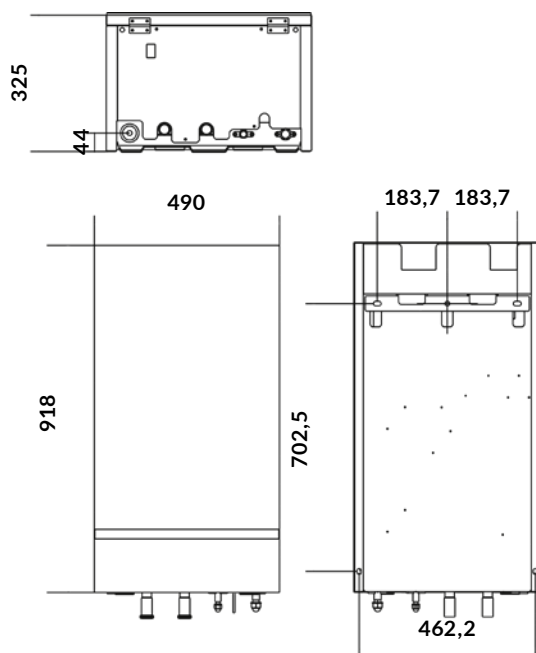

COMBINAZIONI DISPONIBILI

Unità esterna M80U-36/4


1 UNITA'	2 UNITA'	3 UNITA'	4 UNITA'
MI	MI+9	MI+9+9	MI+9+9+9
	MI+12	MI+9+12	MI+9+9+12
	MI+18	MI+12+12	MI+9+9+18
		MI+9+18	MI+9+12+12
		MI+12+18	MI+12+12+18
		MI+18+18	

MI: Modulo Idronico

4GAS - MI			
Codice	Descrizione		Prezzo
PDCMIC36/4	Modulo idronico per 4GAS - MI MC-36/4	€	2.500,00
HUE2A36R32	Unità est. multisplit FREE MATCH M80U-36/4 (R32)	€	2.428,00

Compatibile solo con unità esterna multisplit M80U-36/4.


MULTI 3E1B

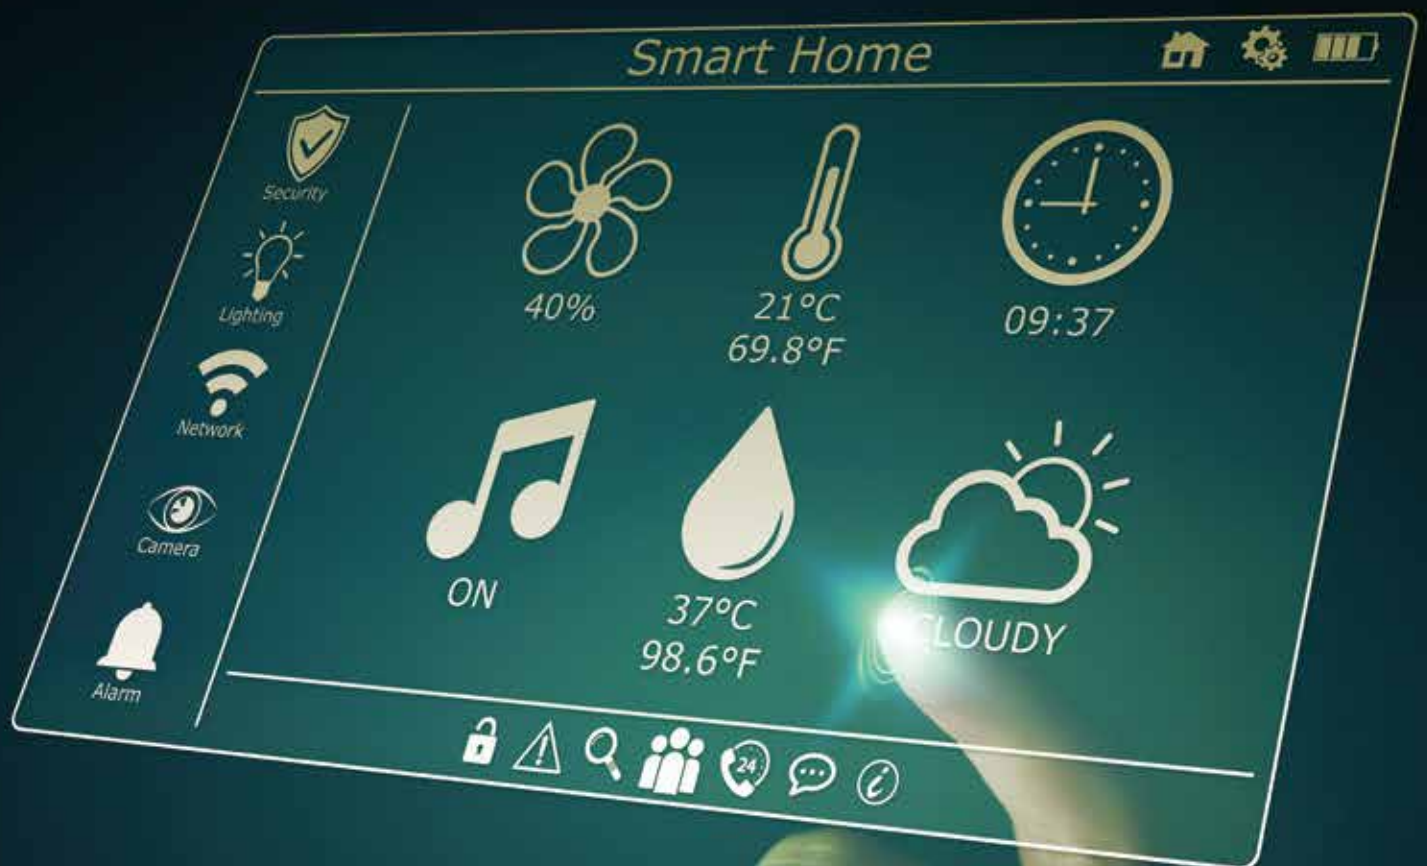

MULTI 3E1B


SOLUZIONE MULTISPLIT PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACS CON RECUPERO DI CALORE (SOLO ESPANSIONE DIRETTA 4 USCITE)

SMART CONTROL
VIA APP



M90U-27/4 MT

DIMENSIONI

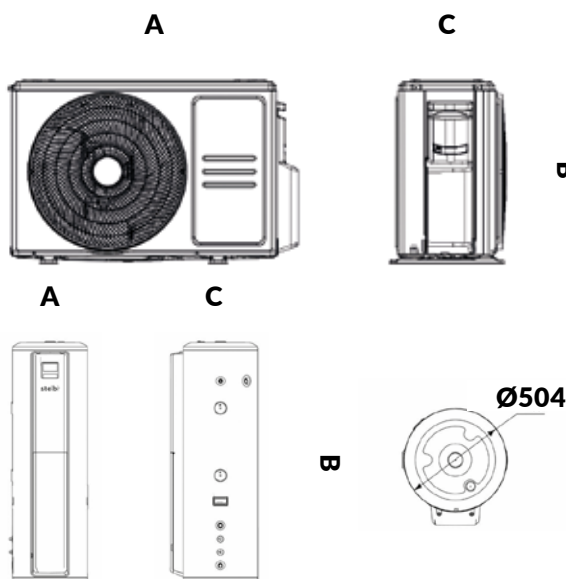


	A mm	B mm	C mm	kg
M90U-27/4MT	1034	810	410	64,3
MT-190L	504	1660	574	70,0

POSSIBILI APPLICAZIONI




STANDARD DI MERCATO

SOLUZIONE 1 CLIMA + BOLLITORE ELETTRICO

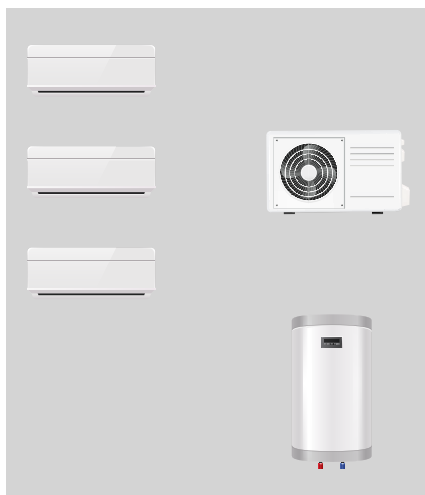


- 2 sistemi
- Doppio consumo elettrico
- Funzionamento in contemporanea

SOLUZIONE 2 CLIMA + PDC PER ACS

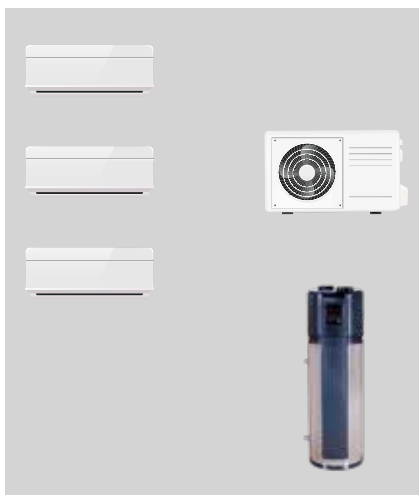

- 2 sistemi
- Doppio consumo elettrico
- Funzionamento in contemporanea


SOLUZIONE 3 CLIMA CON SISTEMA ACS SENZA RE- CUPERO DI CALORE

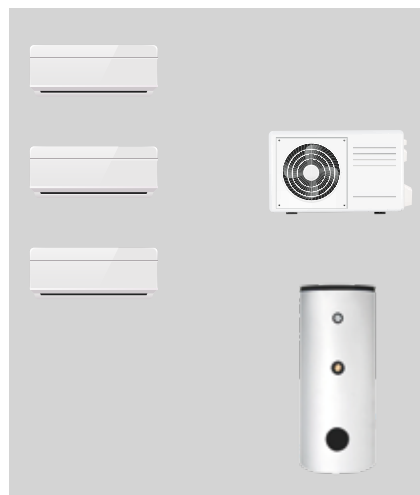

- 1 sistema
- Doppio consumo elettrico
- Non c'è contemporaneità di funzionamento



SOLUZIONE MULTI 3E1B

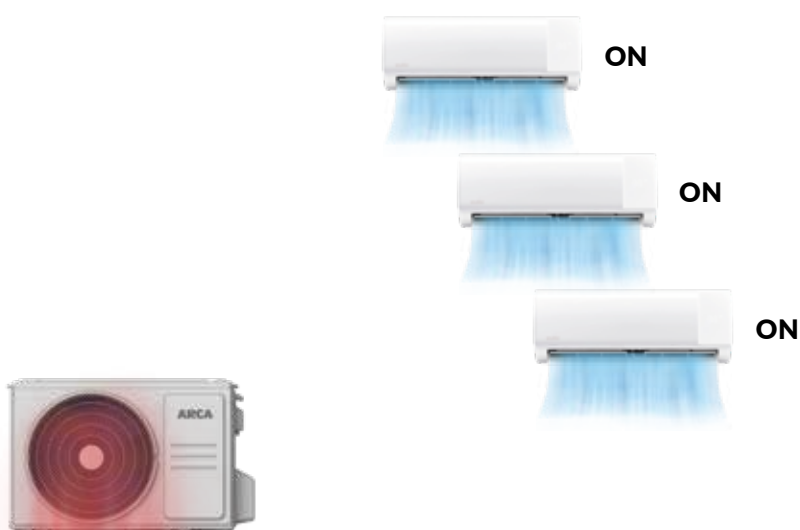

- 1 SISTEMA


- CONSUMO ELETTRICO OTTIMIZZATO

- FUNZIONAMENTO IN CONTEMPORANEA

ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO


STELBI MULTI 3E 1B CON RECUPERO DI CALORE

RISCALDATORI ACS CLASSICI

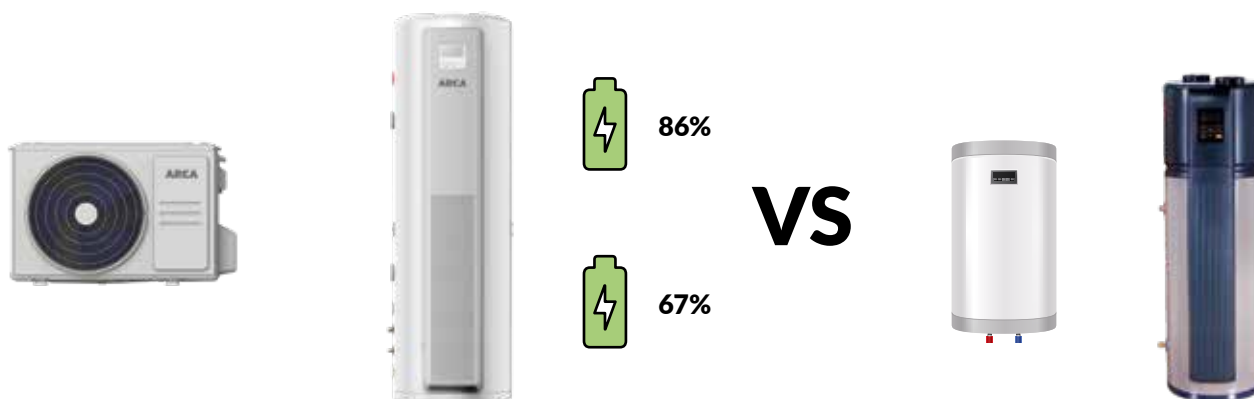

Il sistema a recupero di calore permette di risparmiare fino all'86% di energia rispetto all'utilizzo di un bollitore elettrico e fino al 67% in confronto all'uso di una pompa di calore per ACS.

VARIAZIONE DELLA TEMPERATURA DELL'ACQUA CON 20°C AMBIENTE

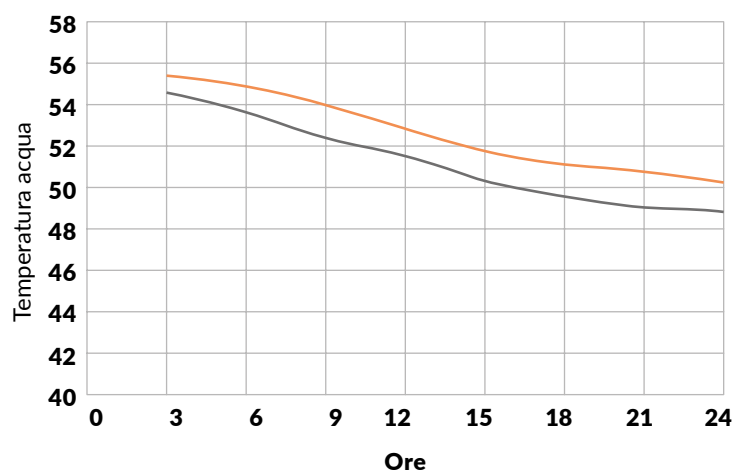

QUALITÀ ED ELEVATO ISOLAMENTO DEL SERBATOIO:


- Strato isolante esterno in poliuretano
- Gel di silice termico di alta qualità
- Serbatoio in acciaio smaltato
- Scambiatore di calore a microcanali

Parte superiore del serbatoio
Parte inferiore del serbatoio

Si stima che la tecnologia a recupero di calore permetta di risparmiare fino a circa 2.600 kW/h di elettricità ogni estate con la massima efficienza di recupero di calore fino al 100%.



CARATTERISTICHE ALTA EFFICIENZA

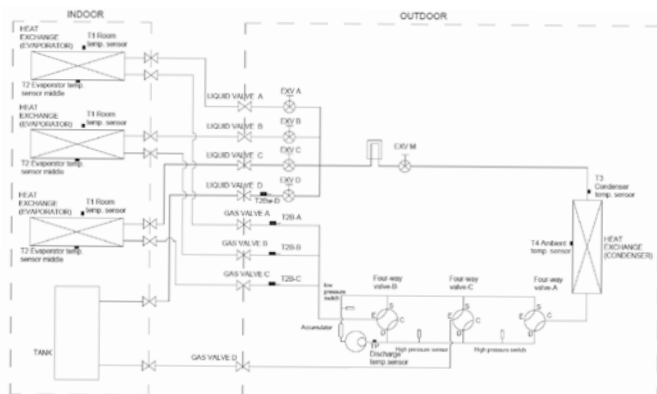

RECUPERO DI CALORE

Il calore generato dall'unità esterna in fase estiva viene utilizzato per il riscaldamento dell'acqua sanitaria garantendo massima efficienza nei consumi elettrici.

TUTELA DELL'AMBIENTE

L'utilizzo del gas ecologico R32 permette di mantenere standard di efficienza elevati senza scendere a compromessi a livello di sostenibilità ambientale.



SMART CONTROL

Attraverso un'applicazione dedicata, il sistema può essere controllato comodamente da remoto.


FLESSIBILITÀ D'INSTALLAZIONE

Una singola unità esterna collegabile fino a 3 unità interne ed un serbatoio ACS con tecnologia a recupero di calore. Semplice, compatto, efficace.



ALTA EFFICIENZA

La tecnologia Golden Fin degli scambiatori dell'unità esterna e delle unità interne rende più efficace il drenaggio della condensa in modo che l'efficienza dello scambio termico non venga compromessa e, contemporaneamente, migliora l'anticorrosione da aria salmastra, piogge acide ed agenti corrosivi domestici.

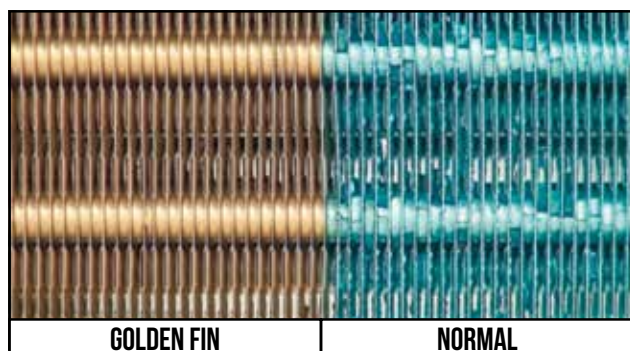

FUNZIONI PRINCIPALI

PV (EVU)

La scheda del bollitore è predisposta per ricevere un segnale (contatto pulito) dal fotovoltaico quando c'è sovrapproduzione.

Con consenso attivato, si accendono sia la resistenza che la pompa di calore per riscaldare l'ACS.

SMART MODE

L'elettronica rileva gli orari di punta in cui gli utenti richiedono acqua calda in base all'utilizzo passato degli ultimi 7 giorni e prepara l'ACS automaticamente prima dell'ora di maggiore impiego.

Questa funzione permette accensioni meno frequenti e più intelligenti.



RESISTENZA AUSILIARIA

MOD. HYBRID: la resistenza si avvia se la temperatura desiderata dell'acqua non viene raggiunta in 60 minuti.

MOD. E-HEATER: resistenza e pompa di calore lavorano contemporaneamente per raggiungere il set point.

ECONOMY: la resistenza elettrica non viene mai attivata.

In caso di guasto alla pompa di calore, la resistenza elettrica si attiva automaticamente.

ANTILEGIONELLA


La funzione di disinfezione si può attivare manualmente dall'apposito pulsante e in automatico ogni 7 giorni con temperatura obiettivo 70°C (modificabile).

DATI TECNICI ES TANK 190L

Lato ACS				
Serbatoio				MT-190L
Unità esterna				M9OU-27/4 MT
Alimentazione			Ph-V-Hz	1ph/220-240V/50Hz
Volume del serbatoio			L	190
Capacità riscaldamento dell'acqua (A15/12°C, W15-45°C)			kW	4,0
COP (A15/12°C, W15-45°C)				3,90
Riscaldamento dell'acqua (EN 16147:2017)	Potenza $\dot{Q}_{dhw}$		kW	3,90
	COP $\dot{Q}_{dhw}$		kW/kW	3,40
	Temperatura impostata per la misurazione delle prestazioni	T _{set}	°C	52
	Temperatura di riferimento dell'acqua calda	Θ _{wh}	°C	52,6
	Efficienza di riscaldamento dell'acqua	η _{wh}	%	128
	Volume max. di acqua miscelata a 40°C	V _{max}	L	240
	Profilo di carico dichiarato		-	L
	Classe d'efficienza		-	A+
	Tempo di riscaldamento	Tempo	hh:mm	02:30
	Potenza utilizzata durante il periodo di riscaldamento	W _{eh}	kWh	2,9
	Consumo in stand-by	Pes	W	50
Pressione nominale del serbatoio dell'acqua			Mpa	1
Dati elettrici	Cavi resistenza elettrica		Quantità	2 + terra
	Sezione dei cavi della resistenza elettrica		mm ²	1,5
	Resistenza elettrica	Potenza	kW	2,0
		Corrente	A	9,1
	Cavi di comunicazione tra unità esterna e serbatoio		mm ²	1,0 x 3 + terra
Diametro tubazioni (Liq / Gas)			mm	6,35-1/4" / 9,52-3/8"
Limiti temperature esterne di funzionamento (ACS)			°C	-15-+43
Temperature dell'acqua settabili (con resistenza)			°C	38-55 (70)
Protezioni da corrosione del serbatoio			-	Anodo al magnesio
Materiale bollitore			-	Acciaio smaltato

Lato condizionamento				
Interna				F9IP-09
Esterna				M9OU-27/4 MT
Alimentazione			Ph-V-Hz	1Ph-230V-50Hz
Raffrescamento (condizioni standard)	Capacità	Btu/h		27000
	Consumo	W		2450
	Corrente	A		11
	EER	W/W		3,23
Riscaldamento (condizioni standard)	Capacità	Btu/h		28000
	Consumo	W		2210
	Corrente	A		10,5
	COP	W/W		3,71
Raffrescamento stagionale	P _{designc}	kW		7,9
	SEER	W/W		6,3
	Classe d'efficienza			A++
Riscaldamento (Medio)	P _{designh}	kW		6
	SCOP	W/W		4,1
	Classe d'efficienza			A+
	T _{biv}	°C		-7
Heating(Caldo)	P _{designh}	kW		6,2
	SCOP	W/W		5,1
	Classe d'efficienza			A+++
	T _{biv}	°C		2
Dislivello max. tra unità interne		m		10
Limiti temperature esterne		Esterno(raffresc./riscald.)	°C	-15-50/-15-24

Tol		°C	-10
Potenza assorbita nominale		W	5300
Corrente nominale		A	23,5
Portata d'aria esterna		m3/h	4000
Livello pressione sonora UE max.		dB(A)	61
Refrigerante	Tipo		R32
	GWP		675
	Quantità di carica	kg	1.8
Pressione di progetto		Mpa	4.3/1.7
Tubazioni refrigerante	Lato liquido/ Lato gas	mm(inch)	4x6.35mm(4x1/4")/3x9.52mm+1x12.7mm (3x3/8"+1x1/2")
	Lunghezza max. tot. Liquido	m	80(20m per ACS)
	Lunghezza max. per unità	m	35(20m per Acs)
	Dislivello max. tra interna ed esterna	m	15
	Dislivello max. tra unità interne	m	10
Limiti temperature esterne	Esterno(raffresc./riscald.)	°C	-15-50/-15-24

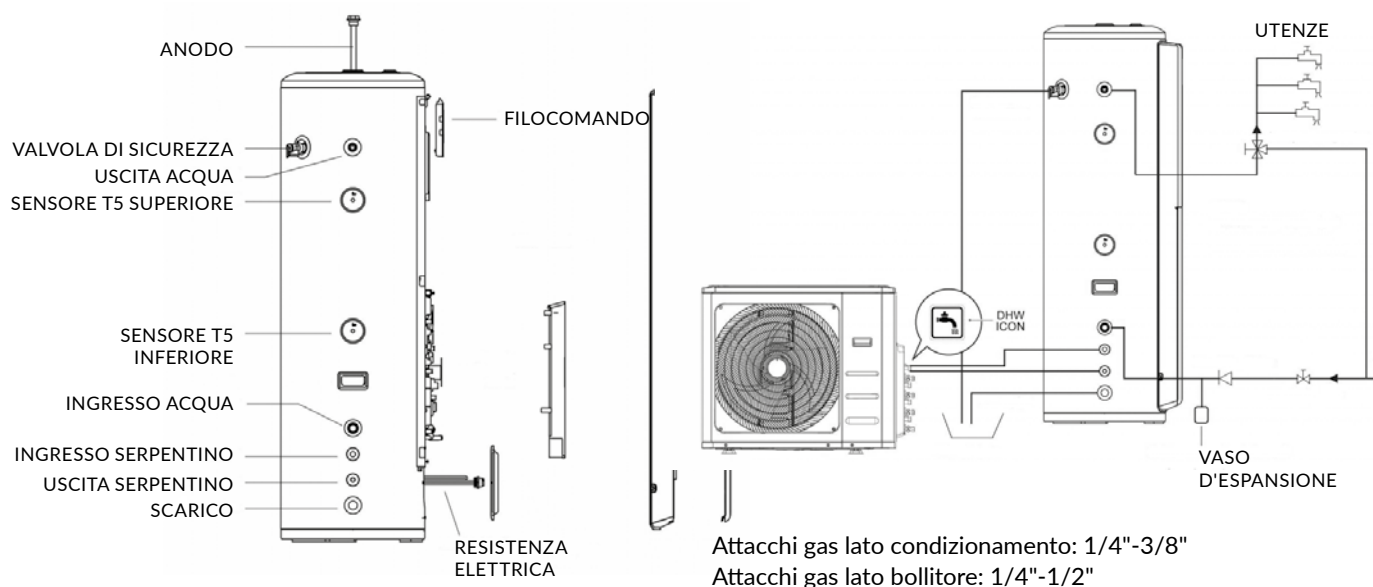

COMBINAZIONI DISPONIBILI

- 1 Per ottenere la modalità di recupero di calore, devono essere collegati almeno un'unità interna ed il serbatoio ACS.
- 2 Il rapporto tra le potenze delle unità interne ed esterne deve essere compreso nel range 50-133%, come illustrato nella tabella sottostante.
- 3 In un sistema può essere presente al massimo un'unità interna 18K o 24K.

1 UNITÀ	2 UNITÀ	3 UNITÀ	4 UNITÀ
MT-190L	MT-190L+9	MT-190L+9+9	MT-190L+9+9+9
	MT-190L+12	MT-190L+9+12	MT-190L+9+9+12
	MT-190L+18	MT-190L+9+18	MT-190L+9+9+18
	MT-190L+24	MT-190L+12+12	MT-190L+9+12+12
		MT-190L+12+18	MT-190L+9+12+18
			MT-190L+12+12+12

MULTI 3E1B

TANK190L	Bollitore ACS MULTI 3E1B ES TANK 190L	€	2.480,00
UHUE4A27R32	Unità est. MULTI 3E1B M90U-27/4 (R32)	€	2.210,00

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA POST VENDITA

Attenzione:

prima di procedere all'acquisto il cliente è tenuto a verificare la presenza di un SAT autorizzato nella zona in cui il prodotto verrà installato.

Qualora, il cliente decida di procedere all'acquisto del prodotto e di installarlo in zona non coperta dalla rete dei Servizi tecnici di assistenza (di seguito SAT aziendali) in caso di guasto in garanzia, riceverà in ogni caso i ricambi richiesti, ma i costi di mano d'opera e di trasferimento, che verranno sostenuti per le riparazioni, non saranno riconosciuti o accettati dall'azienda e saranno a carico del cliente stesso. I ricambi richiesti saranno inviati al cliente (o al SAT che effettuerà la riparazione), in contrassegno in attesa che il cliente (o il SAT stesso) invii in azienda i pezzi difettosi.

Se questi ultimi saranno riconosciuti in garanzia, l'azienda provvederà all'accredito di quanto precedentemente fatturato.

Il cliente inoltre è tenuto al pagamento del diritto di chiamata, anche in caso di guasto imputabile al prodotto in garanzia, qualora l'installazione avvenga in zone difficilmente raggiungibili (vette di montagne, località molto sperdute, ecc.) e comunque fuori dai centri abitati con meno di 5.000 abitanti, o distanti oltre 10 km dalla sede del SAT di zona. Vedi punto 7 delle condizioni di garanzia di seguito riportate. La richiesta di pezzi in garanzia deve essere accompagnata dal talloncino riportante il numero di matricola del prodotto e il codice a barre, l'attestazione di acquisto (fattura o scontrino fiscale) e fotocopia del certificato di garanzia.

La mancata spedizione del talloncino di garanzia in azienda entro 1 mese dalla data di acquisto o installazione, fa decadere i diritti di garanzia.

Le attività svolte dal centro assistenza nell'interesse dell'utente a completamento dell'installazione, quali riempimento impianti, sfiati, collegamenti allo scarico, posizionamento di filtri defangatori, ecc., sono a carico dell'utente finale stesso e non fanno parte del collaudo iniziale del prodotto.

Ad integrazione di quanto sopra, si riportano di seguito le condizioni di garanzia che regolano il rapporto azienda-cliente-SAT indicate nel certificato di garanzia del prodotto.

Condizioni di garanzia per le caldaie

1) Per il collaudo iniziale se la distanza tra il Servizio Assistenza Tecnica più vicino e il luogo di installazione della caldaia è superiore a 10 km è dovuto il diritto di chiamata al Centro Assistenza autorizzato. Il collaudo iniziale è obbligatorio; in sua mancanza decade la validità della garanzia.

La richiesta di collaudo deve essere inoltrata ad avvenuto completamento degli allacciamenti elettrici ed idraulici e del riempimento dell'impianto.

2) La garanzia delle caldaie ARCA ha validità 24 mesi dalla data del collaudo (salvo diverse indicazioni sui prodotti) comunque non oltre 30 mesi dalla data di spedizione o fabbricazione.

La garanzia si limita a tutti i componenti di caldaia e prevede la sostituzione o la riparazione gratuita di ogni componente che presentasse difetti di fabbricazione.

Per tutti gli interventi in garanzia successivi al collaudo iniziale, all'utente rimane esclusivamente a carico il rimborso del diritto fisso di chiamata, salvo quanto previsto dal paragrafo 7.

3) La presente garanzia esclude danni e difetti derivati da:

- Trasporto di terzi e/o negligente conservazione del prodotto;
- Mancata manutenzione o interventi effettuati da personale non autorizzato;

- Uso di combustibili non idonei come carbone, rifiuti tossici, solfuri, materiali in genere con potere calorifico superiore a 4000 Kcal/Kg o con elevata capacità corrosiva;
- Funzionamento pompa impianto senza controllo termostato minima (65°C);
- Mancanza valvola miscelatrice;
- Formazione di calcare;
- Corrosione degli impianti;
- Mancato collegamento delle valvole di sicurezza allo scarico;
- Mancanza pompa di ricircolo;
- Forzata sospensione del funzionamento della caldaia o qualsiasi altro danno non imputabile alla ditta costruttrice;
- Condotto di evacuazione fumi non idoneo, o non conforme EN 1806;
- Corrosione elettronica da acque acide o solfuree (correnti vaganti);
- Attacco corrosivo del combustibile nel magazzino legna;
- Corrosioni dovute a correnti di inonizzazione causate da differenziali di temperatura per assenza di pompa di ricircolo.

4) Il materiale sostituito in garanzia è di esclusiva proprietà della ditta ARCA s.r.l. Unipersonale e deve essere reso senza ulteriori danni, munito degli appositi tagliandi debitamente compilati.

Il reso deve essere fatto esclusivamente attraverso i servizi tecnici autorizzati ARCA.

5) L'utente deve esibire il certificato di avvenuto collaudo per usufruire delle prestazioni gratuite inerenti al periodo di garanzia.

6) La richiesta di collaudo verrà evasa prontamente dal Centro Assistenza di Zona (SAT aziendale).

Per esigenze di carattere organizzativo, si consiglia di richiedere l'intervento del Centro Assistenza per il collaudo e le operazioni annuali di pulizia prima dell'inizio della stagione fredda.

7) Non verranno riconosciuti rimborsi o indennizzi per costi sostenuti dal cliente utilizzatore causati da applicazioni o installazioni anomale (seppur causati dal difetto del prodotto riconosciuti in garanzia), come installazioni su tetti, in scantinati difficilmente accessibili, centrali termiche con accessi particolarmente difficoltosi ecc.. Non verranno riconosciuti indennizzi dovuti a svuotamenti impianti, disinstallazione della caldaia e successiva installazione, sconnessione elettrica e relativa riconnessione. Con particolare riferimento a zone isolate o difficilmente raggiungibili come cime di montagne, vallate isolate ecc., e comunque fuori dai centri abitati con meno di 5000 abitanti, è facoltà del centro assistenza di zona richiedere euro 0,6 per Km come rimborso spese di intervento oltre il diritto fisso di chiamata.

8) I modelli INOX, prevedono una garanzia legale di due anni alla quale si somma un periodo di ulteriori 8 anni di garanzia convenzionale per totali 10 anni per il corpo caldaia.

Per corpo caldaia si intende la componente metallica in acciaio inox della caldaia stessa esclusi porte, cassa fumi e tutti gli accessori o componenti applicati, quali i refrattari, le parti di consumo in ghisa come la griglia o i catalizzatori, e il quadro elettrico.

In caso di guasto, il servizio tecnico di zona, su segnalazione dell'utente finale, esamina il prodotto e, a proprio insindacabile giudizio, provvede alla sostituzione dello stesso o alla riparazione.

Nell'ipotesi che la riparazione non risulti possibile, le modalità di sostituzione seguiranno il principio dell'ammortamento (o rimedio secondario) come di seguito indicato.

All'utente verrà riconosciuta una riduzione del prezzo originario di acquisto della caldaia calcolato sul listino ufficiale dell'anno di acquisto o sul valore indicato in fattura (se l'acquisto è stato fatto direttamente) di un importo pari al valore medesimo proporzionale al periodo di effettivo di utilizzo rapportato al periodo di garanzia complessiva (legale più convenzionale).

A titolo esemplificativo, se l'utente ha acquistato una caldaia per l'importo di 5000 € coperto da garanzia complessiva di 10 anni e si riscontra un difetto dopo 8 anni di funzionamento, si procederà a un indennizzo pari a $5000 \times 2/10 = 1000$ €. Tale importo verrà scontato in sede di acquisto della caldaia sostitutiva o rimborsato, a scelta del cliente finale.

Il cliente inoltre è tenuto al pagamento del diritto di chiamata, anche in caso di guasto imputabile al prodotto in garanzia, qualora l'installazione avvenga in zone difficilmente raggiungibili (vette di montagne, località molto sperdute, isole ecc.) e comunque fuori dai centri abitati con meno di 5.000 abitanti, o distanti oltre 10 km dalla sede del SAT di zona.

9) Per qualsiasi controversia è competente in linea esclusiva il Foro giudiziario di Mantova.

Condizioni generali di garanzia per impianti fotovoltaici.

Per tutti i componenti dell'impianto opera la garanzia legale di 2 anni in conformità all'art. 128 e seguenti Parte IV, Titolo III, Capo I e Capo I-bis, del Codice del consumo.

Alla garanzia legale si aggiungono ulteriori 8 anni di garanzia convenzionale sugli inverter, ulteriori 8 anni o 6.000 cicli sulle batterie e ulteriori 23 anni per i moduli fotovoltaici, alle condizioni di seguito riportate.

Per ogni componente dell'impianto si fa riferimento alle condizioni ufficiali definite dal relativo produttore. Il produttore è indicato nella descrizione inserita nella proposta di vendita e in fattura. Sul sito web del produttore sono indicate le condizioni di garanzia sempre aggiornate.

Sarà pertanto il produttore, in sede di verifica tecnica dell'articolo reso, a definire la riparazione, la sostituzione o la non applicabilità delle condizioni di garanzia.

La garanzia è, in ogni caso, da ritenersi esclusa se il danno è causato da:

- trasporto di terzi e/o negligente conservazione del prodotto
- eventi atmosferici, o terremoti
- utilizzo non corretto o improprio del prodotto,
- manomissione dello stesso,
- mancata manutenzione o interventi effettuati da personale non autorizzato
- fenomeni corrosivi causati da scarichi di impianti industriali o da cicli trattamento rifiuti
- utilizzo in condizioni fuori dal range di tensione, frequenza, intensità e potenza indicato nella tabella tecnica accompagnatoria di ogni singolo componente
- disturbi provenienti dalla rete, picchi di tensione, connessioni precarie o criticità causate dal Gestore della rete elettrica che non garantiscono una connessione stabile a 230 V e 50Hz per gli impianti monofase e i 400 V per gli impianti trifase.

Condizioni generali di Assistenza Post Vendita per Impianti Fotovoltaici

Prima di procedere all'acquisto il cliente è tenuto a verificare la presenza di un SAT autorizzato nella zona in cui il prodotto verrà installato.

Qualora il cliente decida di procedere all'acquisto del prodotto e di installarlo in zona non coperta dalla rete dei Servizi tecnici di assistenza (di seguito SAT aziendali), in caso di guasto in garanzia, riceverà in ogni caso i ricambi richiesti, ma i costi di trasferimento, che verranno sostenuti per le riparazioni, non saranno riconosciuti o rimborsati dall'azienda e saranno a carico del cliente stesso.

I ricambi richiesti saranno inviati al cliente (o al SAT che effettuerà la riparazione) in contrassegno, in attesa che il cliente (o il SAT stesso) invii in azienda i pezzi difettosi. Se questi ultimi saranno riconosciuti in garanzia, l'azienda provvederà all'accredito di quanto precedentemente fatturato.

Nei casi in cui il difetto del prodotto sia riscontrato dopo il periodo di 2 anni di operatività della garanzia legale e all'interno della garanzia convenzionale, e contestualmente ricorrano le condizioni di sostituzione del prodotto riconosciute dal produttore, le modalità di sostituzione seguiranno il principio dell'ammortamento (o rimedio secondario) come di seguito indicato.

All'utente verrà riconosciuta una riduzione del prezzo originario di acquisto di un importo pari al valore esposto nella fattura di vendita originaria proporzionale al periodo di effettivo di utilizzo rapportato al periodo di garanzia complessiva (legale più convenzionale).

A titolo esemplificativo, se l'utente ha acquistato un inverter al prezzo di 1000 € coperto da garanzia complessiva di 10 anni e si riscontra un difetto dopo 8 anni di funzionamento, si procederà a un indennizzo pari a $1000 \times 2/10 = 200$ €. Tale importo verrà scontato in sede di acquisto del componente sostitutivo o rimborsato, a scelta del cliente finale.

Il cliente inoltre è tenuto al pagamento del diritto di chiamata, anche in caso di guasto imputabile al prodotto in garanzia, qualora l'installazione avvenga in zone difficilmente raggiungibili (vette di montagne, località molto sperdute, isole ecc.) e comunque fuori dai centri abitati con meno di 5.000 abitanti, o distanti oltre 10 km dalla sede del SAT di zona.

La richiesta di pezzi in garanzia deve essere accompagnata dal talloncino riportante il numero di matricola del prodotto e il codice a barre, l'attestazione di acquisto (fattura o scontrino fiscale) e fotocopia del certificato di garanzia. La mancata spedizione del talloncino di garanzia in azienda entro 1 mese dalla data di acquisto o installazione, farà decadere i diritti di garanzia.

Ad integrazione di quanto sopra, si riportano di seguito le ulteriori condizioni di garanzia che regolano il rapporto azienda-cliente-SAT indicate nel certificato di garanzia del prodotto.

1) La garanzia complessiva (legale più convenzionale) dei componenti ha validità 10 anni per gli inverter, 10 anni o 6000 cicli per le batterie e di 25 anni per i moduli fotovoltaici.

2) Il materiale sostituito in garanzia è di esclusiva proprietà del fornitore come indicato nella fattura di vendita e deve essere reso senza ulteriori danni, munito degli appositi tagliandi debitamente compilati. Il reso deve essere fatto esclusivamente attraverso i servizi tecnici autorizzati ARCA.

3) Non verranno riconosciuti rimborsi o indennizzi per mancata produzione elettrica a seguito di guasti in garanzia. Non verranno riconosciuti indennizzi dovuti a fermi impianto per sconnessione elettrica. I costi relativi alla necessità di utilizzare cestelli o piattaforme aeree saranno sempre a carico del cliente anche in caso di guasto in garanzia.

4) Per qualsiasi controversia è competente quale Foro esclusivo il Foro di Mantova

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- I prezzi indicati sono esclusi di I.V.A. e di trasporto.
- Gli ordini dell'Acquirente (ovvero, del Cliente) si intenderanno sempre accettati dal Venditore (ovvero, da Arca S.r.l. Unipersonale) con riserva, così per i quantitativi come per i termini di consegna che non potranno mai ritenersi tassativi. Il Venditore darà corso agli ordini nel minor tempo consentito dalla propria attività, ma nessuna responsabilità potrà per qualsiasi motivo sorgere nei confronti del Venditore in caso di riduzione dell'entità delle ordinazioni medesime o di ritardo o differimento nella consegna dei prodotti.
- Per nessun motivo e a nessun titolo l'Acquirente potrà differire o sospendere i pagamenti oltre le scadenze pattuite e indicate nelle fatture emesse dal Venditore.
- Il mancato pagamento anche di una sola fattura alla sua scadenza comporterà per l'Acquirente la decadenza dal beneficio del termine per tutte le altre fatture e l'obbligo di corrispondere gli interessi convenzionali di mora. In applicazione del D.L. n° 231 del 09/10/2002, trascorsi 30 gg dalla scadenza, saranno calcolati gli interessi di mora come previsto dall'art. 5 del suddetto D.L.
- L'Acquirente acconsente, fin da ora, che il Venditore possa emettere tratte o ricevute bancarie per gli importi risultanti dalle fatture pagabili alla data in cui il Pagamento è dovuto. Le tratte o le ricevute bancarie saranno domiciliate, ove possibile, presso la banca indicata dall'Acquirente, ed in difetto presso la banca di fiducia del Venditore.
- L'Acquirente riconosce ed accetta che la vendita è sottoposta alla condizione di cui all'art. 1523 del codice civile e che il Venditore è e sarà proprietario dei beni compravenduti fino a quando verrà integralmente corrisposto il loro prezzo. La proprietà dei prodotti compravenduti passerà, pertanto, all'Acquirente solo nel momento in cui questi provvederà all'integrale pagamento, in favore del Venditore, del Prezzo pattuito: al riguardo, la consegna da parte dell'Acquirente di assegni bancari o effetti cambiari costituirà pagamento solo nel momento del loro integrale buon fine. Nel caso in cui l'Acquirente non adempia puntualmente ed integralmente al pagamento del prezzo dei prodotti, il Venditore avrà facoltà di chiedere l'immediata restituzione dei prodotti consegnati all'Acquirente, rimossa fin da ora ogni e qualsiasi eccezione e fermo restando il risarcimento dei danni patiti.
- Qualora concorrano più ordini, il mancato pagamento totale o parziale anche di uno solo di essi autorizza il Venditore a sospendere tutte le consegne successive o in corso, salvo comunque l'ulteriore risarcimento dei danni.
- La Consegna dei Prodotti si intende avvenuta nel momento in cui gli stessi giungono nel luogo di destinazione indicato dall'Acquirente o, in mancanza nella sede e/o stabilimento di quest'ultimo o comunque al momento del ritiro della merce da parte dell'Acquirente.

Indipendentemente da quanto pattuito in ordine alle spese di trasporto, la consegna ed il contemporaneo dei rischi si intendono effettuati presso lo stabilimento della Venditrice con il caricamento della merce sui mezzi di trasporto diretti all'acquirente.

- I prodotti dovranno essere esaminati dall'Acquirente all'atto della loro Consegna. I reclami per Consegne erranee o per merce non corrispondente ai Prodotti o danneggiata debbono pervenire al Venditore entro 5 (cinque) giorni dalla Consegna, per iscritto a pena di decadenza, unitamente ai contrassegni dei colli contestati. I difetti di qualità e i vizi occulti che non possono essere contestati subito dopo la Consegna dei Prodotti, dovranno, a pena di decadenza, venire denunciati entro 5 (cinque) giorni dalla scoperta e, comunque, non oltre 3 (tre) mesi dalla Consegna.
- L'Acquirente dovrà conservare la merce contestata a disposizione del Venditore onde consentirne l'esame. In ogni caso la presentazione di reclami non consente all'Acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti del prezzo dei Prodotti consegnati.
- Fatti salvi i casi sopra indicati relativi ai vizi e ai difetti, l'Acquirente non potrà effettuare alcuna restituzione dei Prodotti allo stesso consegnati.
- La Venditrice si riserva anche dopo il ricevimento dell'ordine, di apportare modifiche di costruzione ai prodotti senza che l'acquirente possa per ciò avanzare pretese o reclamo alcuno.
- I prodotti sono garantiti da ogni difetto di materiali o di lavorazione. Tale Garanzia comporta, a facoltà del Venditore, la sostituzione gratuita dei prodotti o la loro riparazione nei tempi normalmente occorrenti, o l'accredito del controvalore, con le modalità indicate alle condizioni generali di garanzia.
- L'Acquirente si impegna a non cedere, a qualsiasi titolo, ad alcun rivenditore i Prodotti acquistati dal Venditore, salvo espressa autorizzazione scritta di quest'ultimo.
- Per ogni controversia che insorga tra le parti in relazione alle vendite regolate dalle presenti condizioni Generali di Vendita sarà competente in via esclusiva il Foro di Mantova, ferma la facoltà per il solo Venditore di adire ogni altro Foro competente secondo la legge processuale.

PRIVACY

Ai sensi del GDPR UE 2016/79, si informa che i Vs. dati anagrafici sono inseriti nella ns. banca dati e sono utilizzati per esigenze amministrative, per adempimenti di legge e per consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali.

- **Il cliente è liberato ex art. 1197 c.c. con il pagamento del prezzo della merce mediante bonifico bancario a favore di ARCA srl Unipersonale oppure mediante il rilascio - e con il buon fine - di assegno di conto corrente bancario del cliente con sua firma di traenza, a favore della società ARCA srl Unipersonale e "non trasferibile". Diverse modalità di pagamento comprese cessioni di credito non saranno accettate.**

SPESE DI TRASPORTO

Concorso spese di trasporto listino caldaie a biomassa, solare e riscaldamento pavimento.

Come contributo spese di trasporto sarà addebitata in fattura la seguente percentuale:

4% VR - BS - CR - PR - RE - MO

5% Trevenezie (esc. VR) - Lombardia (esc. BS e CR) - Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Emilia (esc. RE, MO, PR) - Romagna - Toscana - Marche - Umbria

6 % Lazio - Abruzzi - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria

7% SUL PREZZO DI LISTINO per le Isole (salvo prodotti il cui costo è da quantificare in sede d'ordine)

Concorso spese di trasporto listino caldaie in acciaio

Per le caldaie in acciaio il costo del trasporto verrà quantificato in sede di preventivo/ordine. Nella richiesta specificare se necessita sponda idraulica o gru.

Concorso spese di trasporto **minimo € 19,00 per spedizione**

Concorso spese di trasporto listino caldaie murali

Come contributo spese di trasporto sarà addebitata in fattura la seguente percentuale:

2% Liguria - Piemonte - Lombardia - Triveneto - Emilia Romagna - Toscana - Marche - Umbria

3% Abruzzi - Molise - Lazio - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria

4% Sicilia - Sardegna

Concorso spese di trasporto **minimo € 19,00 per spedizione**

Concorso spese di trasporto listino condizionamento e pompe di calore

Come contributo spese di trasporto sarà addebitata in fattura la seguente percentuale:

3% Liguria - Piemonte - Lombardia - Triveneto - Emilia Romagna - Toscana - Marche - Umbria

4% Abruzzi - Molise - Lazio - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria

6% Sicilia - Sardegna

Concorso spese di trasporto **minimo € 19,00 per spedizione**

Concorso spese di trasporto listino fotovoltaico

Per le spedizioni di materiale fotovoltaico potrebbe essere richiesto un contributo spese di imballaggio per le parti più fragili come moduli e inverter.

4% Liguria - Piemonte - Lombardia - Triveneto - Emilia Romagna - Toscana - Marche - Umbria

5% Abruzzi - Molise - Lazio - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria

6% Sicilia - Sardegna

Concorso spese di trasporto **minimo € 19,00 per spedizione**

SPESE INCASSO E BANCARIE

1) Ordine inferiore a € 500,00 addebito € 4,00 per spese incasso, oltre nessun addebito.

2) Numero ricevute superiore a 2 per ogni fornitura addebito di € 4,00 per ogni ricevuta bancaria aggiuntiva

NOTE

ARCA OGGI

3 Stabilimenti produttivi

80 Agenzie

1 Unità logistica di 9.000 mq per assicurare disponibilità di materiale con rapidità di consegna

420 Servizi tecnici sul territorio italiano

37 Paesi nel mondo in cui Arca è presente



IL PRESENTE LISTINO RIPORTA SOLTANTO UNA PARTE
DEI PRODOTTI DISPONIBILI. LA GAMMA COMPLETA ED
AGGIORNATA, SU:

WWW.ARCACALDAIE.COM

ALLA SEZIONE LISTINI

ARCA
caldie

ARCA srl

Via 1° Maggio, 16 - 46051 San Giorgio Bigarello (MN)

Tel. 0376/372206 r.a. - Fax 0376/374646

P. IVA 0158867 020 6

arca@arcacaldaie.com

www.arcacaldaie.com

CALDAIE MURALI A GAS
CALDAIE A LEGNA
CALDAIE A LEGNA-PELLET
AUTOMATICHE
GENERATORI ARIA CALDA
A PELLET
STUFE A PELLET
IMPIANTI SOLARI
RISCALDAMENTO A
PAVIMENTO
CONDIZIONATORI

ARCA srl declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute, se dovute ad errori di trascrizione o di stampa. Si riserva altresì il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che si riterranno necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

List. ARCA CARTACEO Rev. 1.3 ottobre 2024