


SOLARE TERMICO



SISTEMA SOLARE TERMICO
A CIRCOLAZIONE NATURALE
CON ACCUMULO DA 300 LT

Contributo conto termico
€ 2.123,80

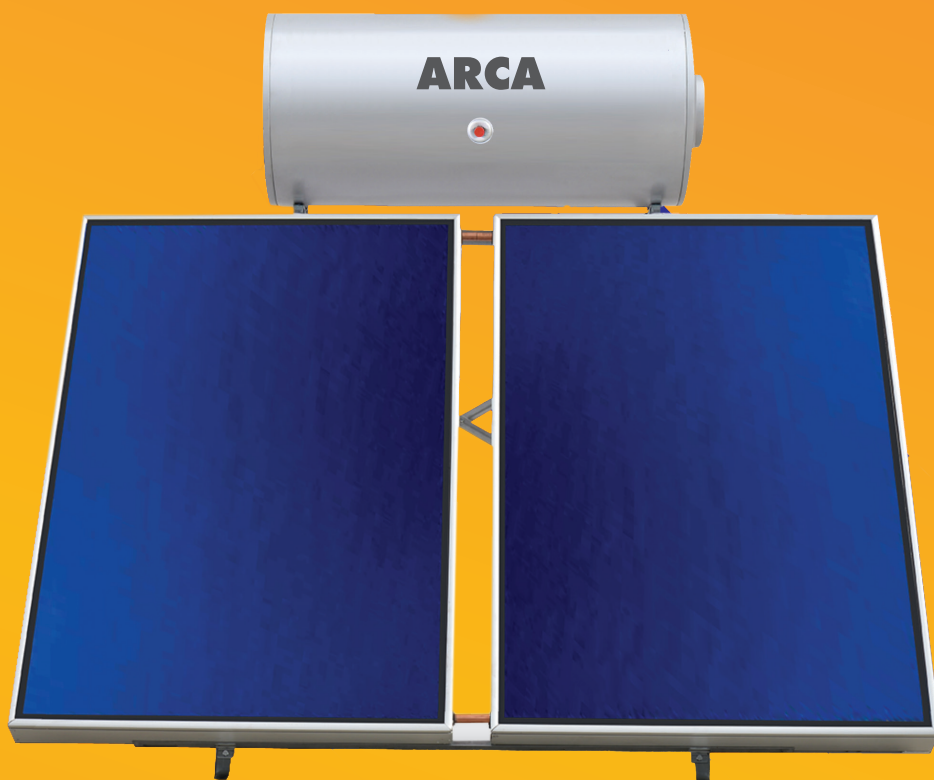




- Collettori incassati in profilo di alluminio anodizzato (sezione 102 mm) per una maggiore durata
- Guarnizione in EPDM, poliuretano e silicone per la massima protezione dall'acqua
- Tubazioni in rame per il fluido vettore $\varnothing$ 8 mm, colonne montanti $\varnothing$ 22 mm
- Tubi di rame captante saldati al laser alla piastra assorbente per una trasmissione istantanea del calore
- Piastra assorbente in alluminio rivestita con uno strato di trattamento selettivo blu al titanio. Fattore di assorbimento dell'irradiazione solare $a=0,95\pm2\%$ e di riflessione $e=0,4\pm2\%$.- Isolamento con lana minerale precompressa di spessore 50 mm, conduttività termica: $\lambda=0,035\text{W/m}^2\text{K}$ {EN 13162}, capacità termica 0,84J/kgK.
- Copertura frontale in vetro temperato di spessore 3,2 mm che garantisce durata ed elevato fattore di trasparenza
- Copertura posteriore in acciaio zincato Aluzinc di 0,4 mm di spessore. Alluminio 55%, zinco 43,4%, silicone 1,6%.

WURZBURG 50 °C :

$2.7 = 1517 \text{ kWh/m}^2$



- Lamiera d'acciaio laminata a freddo (DCP01-03/EK) 3,0 mm
- Isolamento in poliuretano senza CFC 42 kg/m³
- Spessore 50 mm
- Smaltatura anticorrosione eseguita a 890°C secondo DIN 4753-3 conforme a WRAS per l'acqua potabile
- Saldato a MIG con tecnologia robotizzata
- Anodo al magnesio secondo DIN 124382.2 protezione catodica
- Flangia diametro 140 mm per un facile accesso e pulizia
- Connessioni in ottone
- Modello 300 lt: $\varnothing$ 580 mm e lunghezza 1800mm
- Supporto 1080 mm
- Staffaggi universali per installazione con tetto piano o tetto inclinato

LA FORNITURA COMPRENDE

Codice	Codice	n.
Pannelli solari 2,72 m2	PANSOL272N	2
Accumulo samitario 300 lt, compreso resistenza 1,5 Kw e tanica glicole 5 lt	BVTSNAT030	1
Staffe universali	STAUNI030	1
Connettori	CONSN100	1

Codice	Superficie totale (m²)	Dimensioni (mm)	Prezzo totale €
CRONUS 2.7	2,7	2161x1263x102	2.233,00

Contributo	Totale €
Contributo conto termico complessivo	2.123,80

CALDAIE MURALI A GAS
CALDAIE A LEGNA
CALDAIE A LEGNA-PELLET
AUTOMATICHE
GENERATORI ARIA CALDA
A PELLET
STUFE A PELLET
IMPIANTI SOLARI
RISCALDAMENTO A
PAVIMENTO
CONDIZIONATORI

ARCA
caldaie

ARCA srl

Via 1° Maggio, 16
46051 S. Giorgio Bigarello (MN) - ITALY
Tel. 0376/372206 r.a. - Fax 0376/374646
P. IVA 0158867 020 6
arca@arcacaldaie.com

www.arcacaldaie.com

ARCA srl declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute, se dovute ad errori di trascrizione o di stampa. Si riserva altresì il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che si riterranno necessarie o utili, senza pregiudicare le caratteristiche essenziali.

Cat. Solare termico Rev. 0 Giugno 2025